PLACE
ASWOOD
ACCOWALL

間仕切 | プレイス
アズウッド
アコウォール



タチカワブラインド

空間を分ける。
暮らしが広がる。

つながる　間仕切る

色柄No.順 インデックス

パネル間仕切 プレイス・プレイスFX

No.	色　名	掲載ページ
PL-601	ホワイト	132
PL-604	ブラウン	
PL-605	セピア	
PL-700	ピュアホワイト	
PL-701	アイボリー	
PL-702	ナチュラル	
PL-703	ライト	
PL-704	ミディアム	
PL-705	ダーク	
PL-706	モダンシルバー*1	133
PL-707	プレーンホワイト*1	

*1 プレイスのみに対応しております。

アズウッド

No.	色　名	掲載ページ
AS-601	ホワイト *2	132
AS-604	ブラウン *2	
AS-605	セピア *2	
AS-701	アイボリー	
AS-702	ナチュラル	
AS-703	ライト	
AS-704	ミディアム	
AS-705	ダーク	

*2 ペアパネルタイプVSのみに対応しております。

アコウォール

No.	色　名	掲載ページ
AW-31	ライト	134
AW-32	ブラウン	
AW-33	ミディアム	
AW-34	ダーク	
AW-41	ホワイト	
AW-42	グレー	

ご注意

●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
●木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
●特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

品質の保証について

当サンプル帳に掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後3年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「パネル部」の無償保証期間は1年となります。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

平成24年 2月

INDEX

パネル間仕切
プレイス ▶009

012 折戸+引戸仕様
024 引戸仕様
039 スライドパネル仕様

パネル間仕切
プレイスFX ▶053

060 折戸+引戸仕様
060 折戸仕様
071 引戸仕様

アズウッド ▶083

086 ペアパネルタイプVS
097 ペアパネルタイプ
103 連結パネル
110 シングルパネル

アコウォール ▶123

124 アコウォール

今までになかった「場所」が生まれる。

パネル間仕切

プレイス

09ページ

折戸+引戸仕様

12ページ

パネルをたたんで部屋を大きく使える折れ戸。
開け閉め簡単で出入りがラクな引き戸。
2つの機能が1つに合体した2way間仕切り。

- 埋込レールタイプ
- 露出レールタイプ
- フラットガイドレールタイプ

引戸仕様

24ページ

横に引くだけのシンプルな操作。
ノンレールタイプなら、床面にレールがないからすっきりバリアフリー。

- ノンレールタイプ
- フラットガイドレールタイプ

スライドパネル仕様

40ページ

軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ。
フラットなパネルデザインで住宅から大開口のオフィスまで幅広いシーンに対応します。

- ノンレールタイプ

パネル間仕切

プレイスFX

53ページ

折戸+引戸仕様

60ページ



ふだんの出入り時に便利な引き戸。
2つの空間をつなげて大きく使える折れ戸。
さらに自由に使える2つの機能。

- フラットガイドレール

折戸仕様

60ページ



小さな間口に最適。
袖壁が不要なので、壁面を有効に活用できます。

- フラットガイドレール

引戸仕様

71ページ

ヨコ引きなので、誰でも簡単に開け閉め可能。

- フラットガイドレール

アズウッド 83ページ

ペアパネルタイプVS 86ページ

出入りに便利なペアパネルの良さを活かし、お求めやすい価格の折れ戸。

- 埋込レール
- 露出レール
- フラットガイドレール

ペアパネルタイプ 97ページ

1組ごとに、どこからでも開閉ができる折れ戸。

- 埋込レール
- 露出レール

連結パネルタイプ 103ページ



全てのパネルがつながっているため、開閉が簡単な間仕切り

- 埋込レール
- 露出レール

シングルパネルタイプ 110ページ



1枚ずつ独立したパネルで、壁して固定できる間仕切り。

- ノンレール

アコウォール 123ページ



木質感のある空間をリーズナブルに演出、全てのパネルがつながっているため開閉が簡単なパネル間仕切り。

- ノンレール

カラーサンプル 131ページ

プレイス・プレイスFX・アズウッド・アコウォールに対応するカラーサンプルをご用意しました。フレーム、中パネル、パネル等のお好みのカラー選びをお手伝いいたします。

人にやさしい。
環境にやさしい。

シックハウス対策の建築基準法をクリアした安全な製品です。

タチカワブラインドの間仕切りは規制の対象となる建材において、すべて F☆☆☆☆ を使用しておりますので、安心してお使いいただけます。

建築基準法において、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備が規制されています。

ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

❶内装仕上げの制限　❷換気設備設置の義務付け　❸天井裏などの制限

間仕切り製品は、この「1.内装仕上げの制限」の対象になる製品です。

内装仕上げの制限とは？

建築基準法で規制対象となる建築材料でホルムアルデヒドを発散する恐れのある建材を居室の内装仕上げに使用する場合には、使用できる面積が制限されます。
「使用面積制限規制対象外」に区分されているF☆☆☆☆の建材は、制限なく使用できます。

その面積の制限は…？

［内装仕上げに関するホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積制限］

建材の区分	ホルムアルデヒドの発散	JIS・JASなどの表示記号	内装仕上の使用面積制限
建築基準法の使用面積規制対象外	少ない	F☆☆☆☆（エフ・フォースター）	面積制限無しに使用できる
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料		F☆☆☆	使用面積を制限（床面積の2倍）※
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料		F☆☆	使用面積を制限（床面積の約0.3倍）※
第1種ホ ルムアルデヒド発散建築材料	多い	旧E2、Fc2又は表示なし	使用禁止

※面積制限は居室の種類と換気回数により緩和されます。

一歩進んだ タチカワの間仕切り

［01｜豊富なアイテム］

フレーム、パネル、採光窓。さまざまなインテリアシーンに合わせやすい豊富なデザイン・カラーバリエーションをご用意しています。

［02｜フレキシブル］

間仕切り製品には、シーンや状況に応じて選べる「上吊り式」と「下荷重」2つのタイプがあり、新築時はもちろんリフォーム時にも最適なアイテムをご用意しています。

タチカワブラインドの間仕切りなら安心！

●規制対象建材及び該当製品使用状況

※面積制限は居室の種類と換気回数により緩和されます。

規制対象建材 / 当社該当製品	合板	単板積層材（LVL※）	MDF※	接着剤
パネル間仕切 プレイス	使用なし	使用なし	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
パネル間仕切 プレイス FX	使用なし	使用なし	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
アズウッド ペアパネルタイプ VS	使用なし	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
アズウッド ペアパネルタイプ	使用なし	F☆☆☆☆	使用なし	F☆☆☆☆
アズウッド 連結パネル	使用なし	使用なし	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
アズウッド シングルパネルタイプ	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	使用なし	F☆☆☆☆
アコウォール	使用なし	使用なし	使用なし	使用なし

※**LVL**（Laminated Veneer Lumberの略）単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。
※**MDF**（Medium Density Fiberboardの略）中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

03 | ジャストサイズ

既存空間にもジャストサイズで製作可能。1mm単位のオーダーでどんな開口部にもぴったり納まります。状況に応じた空間のアレンジやリフォームなどを実現できます。

04 | 清潔・安心

手が直接触れる取手などには、細菌の増殖を抑える抗菌加工を施したものがあります。



05 | エコ・省エネ

賢く間仕切ることで冷暖房効率の向上が期待できるのでカンタン省エネ。電気代の節約、CO_2の削減に貢献できます。環境に優しいオレフィン系素材を使用したエコで省エネなアイテムです。

製品一覧表

製品名		納まり形態(平面図)	製品特長	色柄
パネル間仕切 プレイス	**折戸+引戸仕様** 「折れ戸」と「引き戸」便利な2つの機能	 ※左取手仕様の場合	・引戸なので出入りがラクラク。 ・折戸にもなるので普段の全開時の間口が広々。 ・採光窓の透け具合が選べます。 ・床に直貼りできる段差3mmの下レールもあります。	フレームカラー 11色 中パネルカラー 9色
	引戸仕様 誰でも使いやすいシンプルな「引き戸」		・引戸仕様はシンプルな機能とデザインで価格もリーズナブル。 ・下レールのないノンレールタイプもあります。	
	スライドパネル仕様 軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ		・住宅から大開口のオフィスまで幅広いシーンに対応します。	フレームカラー 2色 中パネルカラー 4色
パネル間仕切 プレイスFX	**折戸+引戸仕様** 「折れ戸」と「引き戸」便利な2つの機能 **折戸仕様** 小さな間口に最適な1組パネルの「折れ戸」	 ※折戸+引戸仕様の場合	・フレームやパネルを自由に組み合わせられるプレイスFX。 ・3つの仕様から用途に応じてえらべます。 ・開けて広々1つの空間、閉じて仕切れば2つの空間。 ・「仕切る」→「つなぐ」が自由自在です。	フレームカラー 3色 中パネルカラー 9色
	引戸仕様 誰でも使いやすいシンプルな「引き戸」			
アズウッド	**ペアパネルタイプVS** 出入りに便利なペアパネルの良さを活かし、お求めやすい価格の「折れ戸」	 ※レールの中心はパネルの端にきます。	・シンプルなデザインとリーズナブルな価格が魅力。	パネルカラー 8色
	ペアパネルタイプ 1組ごとに、どこからでも開閉ができる「折れ戸」		・1組ごとにパネルが動くので、どこからでも出入りができます。 ・フラット時に蝶番が見えず、パネルは重厚感のあるデザイン。	パネルカラー 5色
	連結パネルタイプ すべてのパネルがつながっているため、開閉が簡単な間仕切り	 ※片開き 左納まりの場合	・全てのパネルがつながっているので、開閉が簡単。 ・全閉時はパネルがフラットに。 ・たたみ込み・たたみしろ寸法とも比較的コンパクトです。	パネルカラー 5色
	シングルパネルタイプ 1枚ずつ独立したパネルで、壁として仕切れる間仕切り	 ※普通納まりの場合	・1枚ずつパネルが独立。 ・パネル枚数が少なく、たたみしろ寸法が小さくできます。 ・固定壁としてしっかり仕切れます。	パネルカラー 5色
アコウォール	木質感のある空間をリーズナブルに演出するパネル間仕切り	 ※片開きの場合	・木質感のあるデザインで、価格はリーズナブル。 ・たたみ込み寸法がコンパクト。 ・全てのパネルがつながっているので、開閉が簡単。	パネルカラー 6色

他にもこんな間仕切り製品がございます。

アコーデオンカーテン

デザイン性の高いレザーと
豊富なオプション仕様の
ユニバーサルな間仕切り

アコーデオンカーテン メイト

カジュアル、プレーンなレザーを
中心としたお求めやすい価格の
アコーデオンカーテン

製作サイズ（単位：mm）	参考価格（税別） 幅（2500mm×高さ2300mmの場合）	上レール	下レール	荷　重	掲載ページ
〈 折戸+引戸仕様 〉 幅　：1500～3700 高さ：1700～2700 ※パネルタイプにより製作サイズが異なります。	**336,600** 円 Cタイプ フロスト調の場合	露出 ・ 埋込み	露出 ・ 埋込み	上吊り・下荷重	12-23
〈 引戸仕様 〉 幅　：1500～4720 高さ：1700～2700	**279,300** 円 Bタイプ フロスト調の場合	露出 ・ 埋込み	露出 ・ なし	上吊り	24-39
〈 スライドパネル仕様 〉 幅　：2400～9600 高さ：1700～2700	**380,200** 円 Bタイプ フロスト調の場合	露出 ・ 埋込み	なし	上吊り	40-52
〈 折戸+引戸仕様 〉〈 折戸仕様 〉 幅　：500～3760 高さ：1700～2500 ※仕様・パネル組数より製作サイズが異なります。	**315,300** 円 パネル4組の場合 （採光窓「ウンリュウ」の場合を除く）	露出	露出	上吊り	60-70
〈 引戸仕様 〉 幅　：950～3720 高さ：1700～2500 ※パネル枚数より製作サイズが異なります。	**262,000** 円 パネル4枚の場合 （採光窓「ウンリュウ」の場合を除く）	露出	露出	上吊り	71-81
幅　：600～3800 高さ：1700～2440 ※パネル組数・タイプにより製作サイズが異なります。	〈 ペアパネルタイプ VS 〉 **332,300** 円 Bタイプの場合	露出 ・ 埋込み	露出 ・ 埋込み	上吊り	86-96
	〈 ペアパネルタイプ 〉 **402,800** 円 Bタイプの場合	露出 ・ 埋込み	露出 ・ 埋込み	上吊り	97-102
幅　：〔片開きの場合〕780～3076 〔両開きの場合〕1560～6152 高さ：1700～2464 ※仕様により製作サイズが異なります。	**289,000** 円 Bタイプ 片開きの場合	露出 ・ 埋込み	露出 ・ 埋込み	上吊り	103-109
幅　：1300～5448 高さ：1600～2500 ※パネルタイプにより製作サイズが異なります。	**333,300** 円 Bタイプ 普通納まりの場合	露出 ・ 埋込み	なし	上吊り	110-122
幅　：〔片開きの場合〕360～4000 〔両開きの場合〕720～8000 高さ：500～3000	**138,700** 円 片開きの場合	露出 ・ 埋込み	なし	上吊り	124-130



アコーデオンスクリーン

ついたて式の間仕切り



大型アコーデオンカーテン
ハーモニードア

広いスペースに映える
ベーシックな色柄を揃えた大型
複式間仕切り

ご存じですか？

介護保険制度「住宅改修費」の支給について

最大 **18** 万円の支給が受けられる制度です。

引き戸・折れ戸などは、
「住宅改修費」の支給の対象になります。

▶この制度は、安全で暮らしやすい環境をつくるためのものです。間仕切り商品を利用する場合は、以下の点に注意いただきお客様一人一人の生活の実情に合わせた配慮が必要です。

- なるべく床に段差をつくらない
- 必要な有効開口寸法をとる
（通常 750mm 以上、車イス 800mm 以上等）
など

Q. どんな人が受けられるの？

- **第1号被保険者（65 才以上の要支援・要介護の認定を受けた方）**
- **第2号被保険者（医療保険に加入している40 ～ 64 才の要支援・要介護の認定を受けた方）**

Q. どんな人が受けられるの？

- **サービスには大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」があります。**

在宅サービス

- 訪問介護（ホームヘルプ）
- 訪問入浴
- 訪問看護・リハビリテーション
- 日帰り介護（デイケア）
- 短期入所生活・療養介護（ショートステイ）
- 福祉用具の貸与・購入費の支給
- **住宅改修費の支給** 他

施設サービス

- 特別養護老人ホームへの入所
- 老人保健施設への入所
- 介護療養型医療施設への入所

Q. 住宅改修費の支給って？

対象となる改修工事

- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床・通路の材料の変更
- 便器の取り替え
- **扉の取り替え**
- 付帯して必要となる住宅改修

開き戸から
引き戸・折れ戸などへの取り替え

支給額

- 1 人あたり生涯の支給限度額 **18 万円**

※数回に分けて使用可能

▫ 20 万円以下(税込み)の改修工事の場合、総額の1 割が自己負担になります。
▫ 20 万円以上(税込み)の改修工事の場合、支給限度額を超えた分は全て自己負担になります。

申請先

- 各自治体（事前の申請が必要です。）

※市町村ごとに対応方法が異なる場合もあります。
ご利用の際は事前に市町村窓口にご相談ください。

＊ 介護保険制度について詳しくは、各市町村にお問い合わせください ＊

PLACE

パネル間仕切 プレイス

パネル間仕切 プレイス

- **折戸+引戸仕様**
  「折戸」と「引戸」便利な2つの機能
  - 下荷重
    - 埋込レールタイプ — 段差が少ないバリアフリー仕様
    - 露出レールタイプ — 後付け等リフォームに最適
  - 上吊り
    - フラットガイドレールタイプ — フラットな下レールのバリアフリー仕様
- **引戸仕様**
  誰でも使いやすいシンプルな「引戸」
  - 上吊り
    - ノンレールタイプ — 下レールのないバリアフリー仕様
    - フラットガイドレールタイプ — フラットな下レールのバリアフリー仕様
- **スライドパネル仕様**
  軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ
  - 上吊り
    - ノンレールタイプ — 下レールのないバリアフリー仕様

パネル間仕切 プレイス

気持ちがつながる。住まいの自由度が拡がる。
暮らし方をデザインする、創造の間仕切りです。

「プレイス」は、襖や障子のゆたかな知恵を、現代に生かしたスマートなパネル間仕切りです。
部屋をゆるやかに分かち、あるいは1つにつないで、皆が集まる、開放的な空間を生み出します。
仕切るだけではない間仕切り「プレイス」。住まいと暮らし方のデザインが、もっと自由に拡がります。
住宅だけでなく、店舗や各種施設にもご利用いただけます。

パネル間仕切 プレイス

- **折戸+引戸仕様** 「折戸」と「引戸」便利な2つの機能
  - 下荷重
    - 埋込レールタイプ — 段差が少ない バリアフリー仕様
    - 露出レールタイプ — 後付け等リフォームに最適
  - 上吊り
    - フラットガイドレールタイプ — フラットな下レールの バリアフリー仕様
- **引戸仕様** 誰でも使いやすいシンプルな「引戸」
  - 上吊り
    - ノンレールタイプ — 下レールのない バリアフリー仕様
    - フラットガイドレールタイプ — フラットな下レールの バリアフリー仕様
- **スライドパネル仕様** 軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ
  - 上吊り
    - ノンレールタイプ — 下レールのない バリアフリー仕様

折戸＋引戸仕様 ▶▶▶ 12ページ

パネルをたたんで部屋を大きく使える折戸。開け閉め簡単で出入りがラクな引戸。2つの機能が1つに合体。

折戸として

折戸：全部たたみ込めば、空間を広々と使えます。

引戸として

引戸：出入りするときも開け閉めが簡単。

3つの製品タイプからお選びいただけます

段差わずか3㎜の埋込レール
埋込レールタイプ

下レール

戸建住宅（リフォーム）やオフィスに使われています。

下荷重 パネルの重さを下部で支える下荷重式

床面に直付けできる露出レール
露出レールタイプ

下レール

戸建住宅（リフォーム）やオフィスに使われています。

下荷重 パネルの重さを下部で支える下荷重式

段差わずか3㎜。床に両面テープで貼るだけで床面工事不要。
フラットガイドレールタイプ

下レール

学校、保育園、病院に使われています。

上吊り 天井面に荷重のかかる上吊り式

※上吊り式は、天井面に荷重が掛かりますので、必ず天井面を補強してください。

引戸仕様

▶▶▶ 24ページ

横に引くだけのシンプルな操作。ノンレールタイプなら、床面にレールがないからすっきりバリアフリー。



写真はノンレールタイプ

2つの製品タイプからお選びいただけます

床にレールのないバリアフリー仕様
ノンレールタイプ

上吊り
天井面に荷重のかかる上吊り式
※上吊り式は、天井面に荷重が掛かりますので、必ず天井面を補強してください。

段差わずか3㎜。床に両面テープで貼るだけで床面工事不要。
フラットガイドレールタイプ

下レール

新築マンション・新築戸建住宅におすすめです。

上吊り
天井面に荷重のかかる上吊り式
※上吊り式は、天井面に荷重が掛かりますので、必ず天井面を補強してください。

スライドパネル仕様

▶▶▶ 40ページ

軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ


空間としての広がりを保ちながらシーンを分ける。


ドアとして開閉もできます。


全開にして広いワークスペースに。

ノンレールタイプ

上吊り
天井面に荷重のかかる上吊り式
※上吊り式は、天井面に荷重が掛かりますので、必ず天井面を補強してください。

折戸+引戸仕様

『引き戸』と『折き戸』初めてのツーウェイパーティション

開けて広々1つの空間　閉じて仕切れば2つの空間
『折戸+引戸仕様』なら「仕切る」⇔「つなぐ」が自由自在です。

パネルタイプ:Aタイプ　フレームカラー:PL-706 モダンシルバー　採光窓:クリアー

「仕切る」⇔「つなぐ」が自由自在。
「引き戸」と「折れ戸」の 2way仕様。

引き戸として ←・・・・・・・・・・・・・→ 折れ戸として

仕切る　[空間を仕切るとき]
開閉が簡単。出入りがスムーズ。

つなぐ　[空間をつなぐとき]
パネルがコンパクトに収納され、空間を広く使えます。

製品タイプ　様々な取付け場所に対応します。

下荷重　埋込レールタイプ　　下荷重　露出レールタイプ

「下荷重」だからリフォームでも安心。

扉の重さを下部で支える「下荷重」なら、大掛かりな天井下地の補強工事が必要ありません。リフォームなどの後付けにも適しています。

★下レールは**「埋込下レール（段差3mm）」**と、
床材に直付けできる**「露出下レール（段差15mm）」**をご用意。
床面への取付け方法に応じて選べます。

下荷重だと…

上吊り　フラットガイドレールタイプ

露出の下レールでも段差はたったの3mm！

天井面の下地がしっかりしている場合には、レールを**床に両面テープで貼るだけの「フラットガイドレールタイプ」**がおすすめ。
モルタルやRC下地でも、床面の工事は必要ありません。
しかも露出レールなのに、段差はわずか3mmです。
※天井面に荷重が掛かる上吊りのタイプですので、必ず天井下地の強度をご確認ください。

上荷重だと…

※上記イラストは構造をわかりやすくするため、レールとパネルとのすきまが実際よりも広くなっています。ご了承ください。

製品の高さ　高さ2.7mまで対応します。

『プレイス 引戸仕様』は、**製品高さが2.7mまで**製作できるので、天井の高い住宅にも対応できます。
パネルの枠材がアルミなので、大きなサイズでも丈夫で安心。また1mm単位のオーダーで、どんな開口部にもぴったり納まります。
〔対応パネルタイプ：Bタイプ・Cタイプ・Dタイプ・Fタイプ〕

パネルの動き　「引き戸」と「折れ戸」。1つのパネルで2つの機能。

「引き戸」

誰にでも使いやすく、
ふだんの出入り時にも便利です。

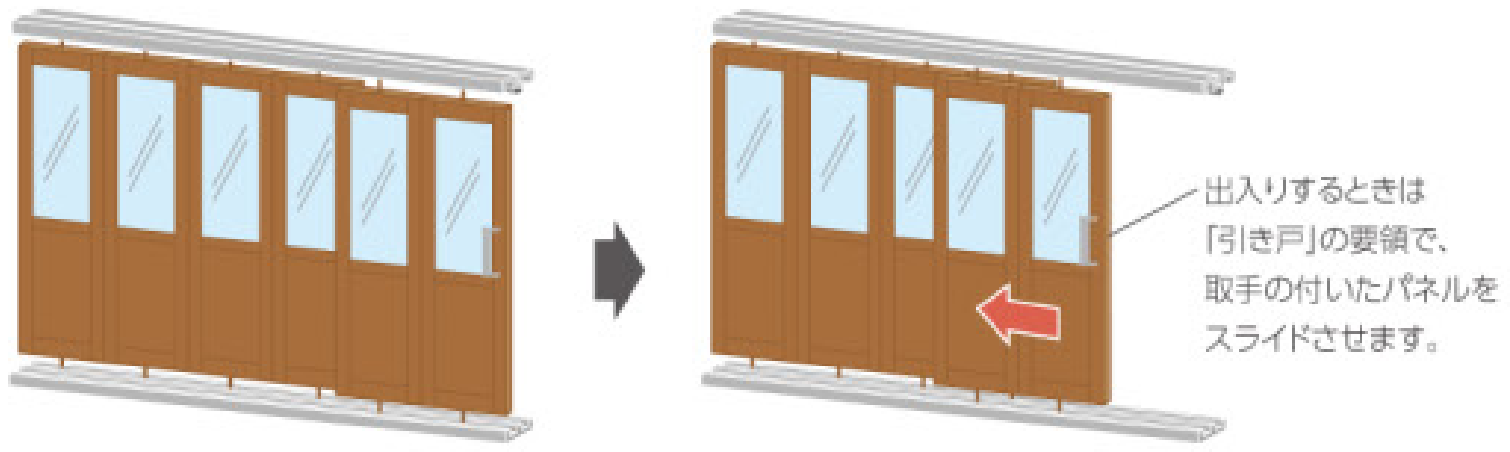

「折れ戸」

パネルを全部たたみ込めば、
空間を広々と使えます。

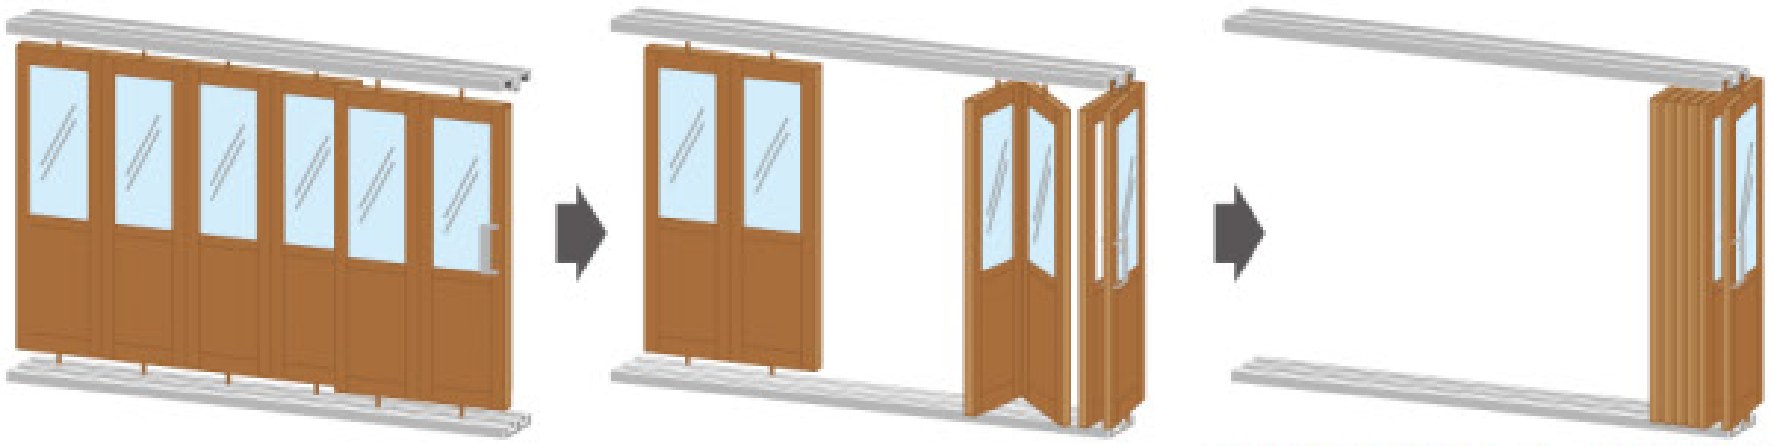

※イラストはパネル3組の場合です。

パネルを全部たたむと、こんなに広々！

OPTION オプション仕様

クロス貼り仕様 ▶▶▶ 20ページ

▶▶▶ 20ページ

パネルの「中パネル部分」にクロスを貼ることができる仕様です。
〔対応パネルタイプ〕
Cタイプ・Dタイプ・Eタイプのみ



OPTION オプション部品

壁面カマチセット ▶▶▶ 20ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

パネルバリエーション 折戸＋引戸仕様

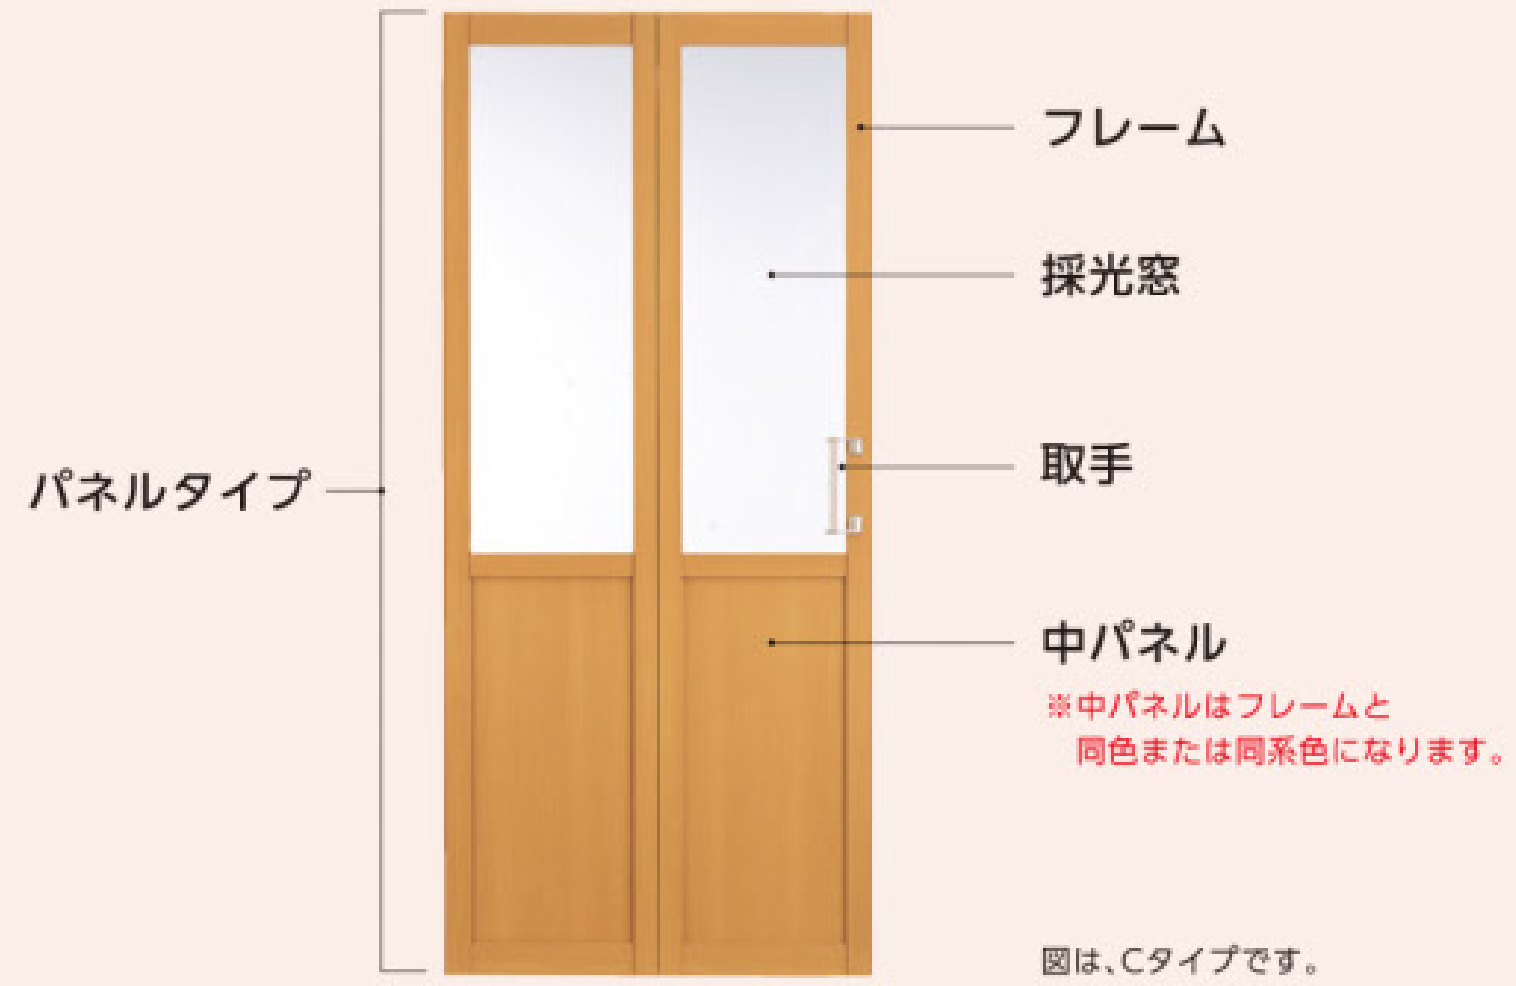

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 6タイプ ▶ フレームカラーを選ぶ 11色 ▶ 採光窓を選ぶ 2タイプ ▶ 取手を選ぶ 2タイプ

choice パネルタイプ 6タイプよりお選びください。

※写真はPL-703ライト・右取手仕様です。
※1組＝2パネルとなります。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

Dタイプ

Eタイプ

Fタイプ

choice フレームカラー（中パネルカラー）

中パネルはフレームと同色または同系色になります。▶▶▶ カラーサンプルは132〜133ページ

非塩ビ 「パネル間仕切 プレイス」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

PL-601



ホワイト

PL-604

ブラウン

PL-605

セピア

PL-700



ピュアホワイト

PL-701



アイボリー

PL-702



ナチュラル

PL-703

ライト

PL-704

ミディアム

PL-705

ダーク

PL-706

モダンシルバー

※PL-706 モダンシルバーはパネルタイプA･B･Fタイプのみの対応になります。

PL-707

プレーンホワイト

※PL707 プレーンホワイトのみ、中パネルはフレームと同系色になります。

choice 採光窓

2タイプよりお選びください。
※パネルタイプD･Eタイプを除く。

割れに強く、安全性の高いポリカーボネートを採用しています。

フロスト調

材質：半透明ポリカーボネート板

クリアー

材質：透明ポリカーボネート板
（傷がつきにくい表面強化仕上げ）

choice 取手

2タイプよりお選びください。

取手

つかみやすく操作のしやすい形状
［カラー］モダンシルバー

引手

和洋を問わないシンプルなデザイン
［カラー］モダンシルバー

プレイス 折戸＋引戸仕様

製品について 折戸＋引戸仕様

〈 構造と部品 〉

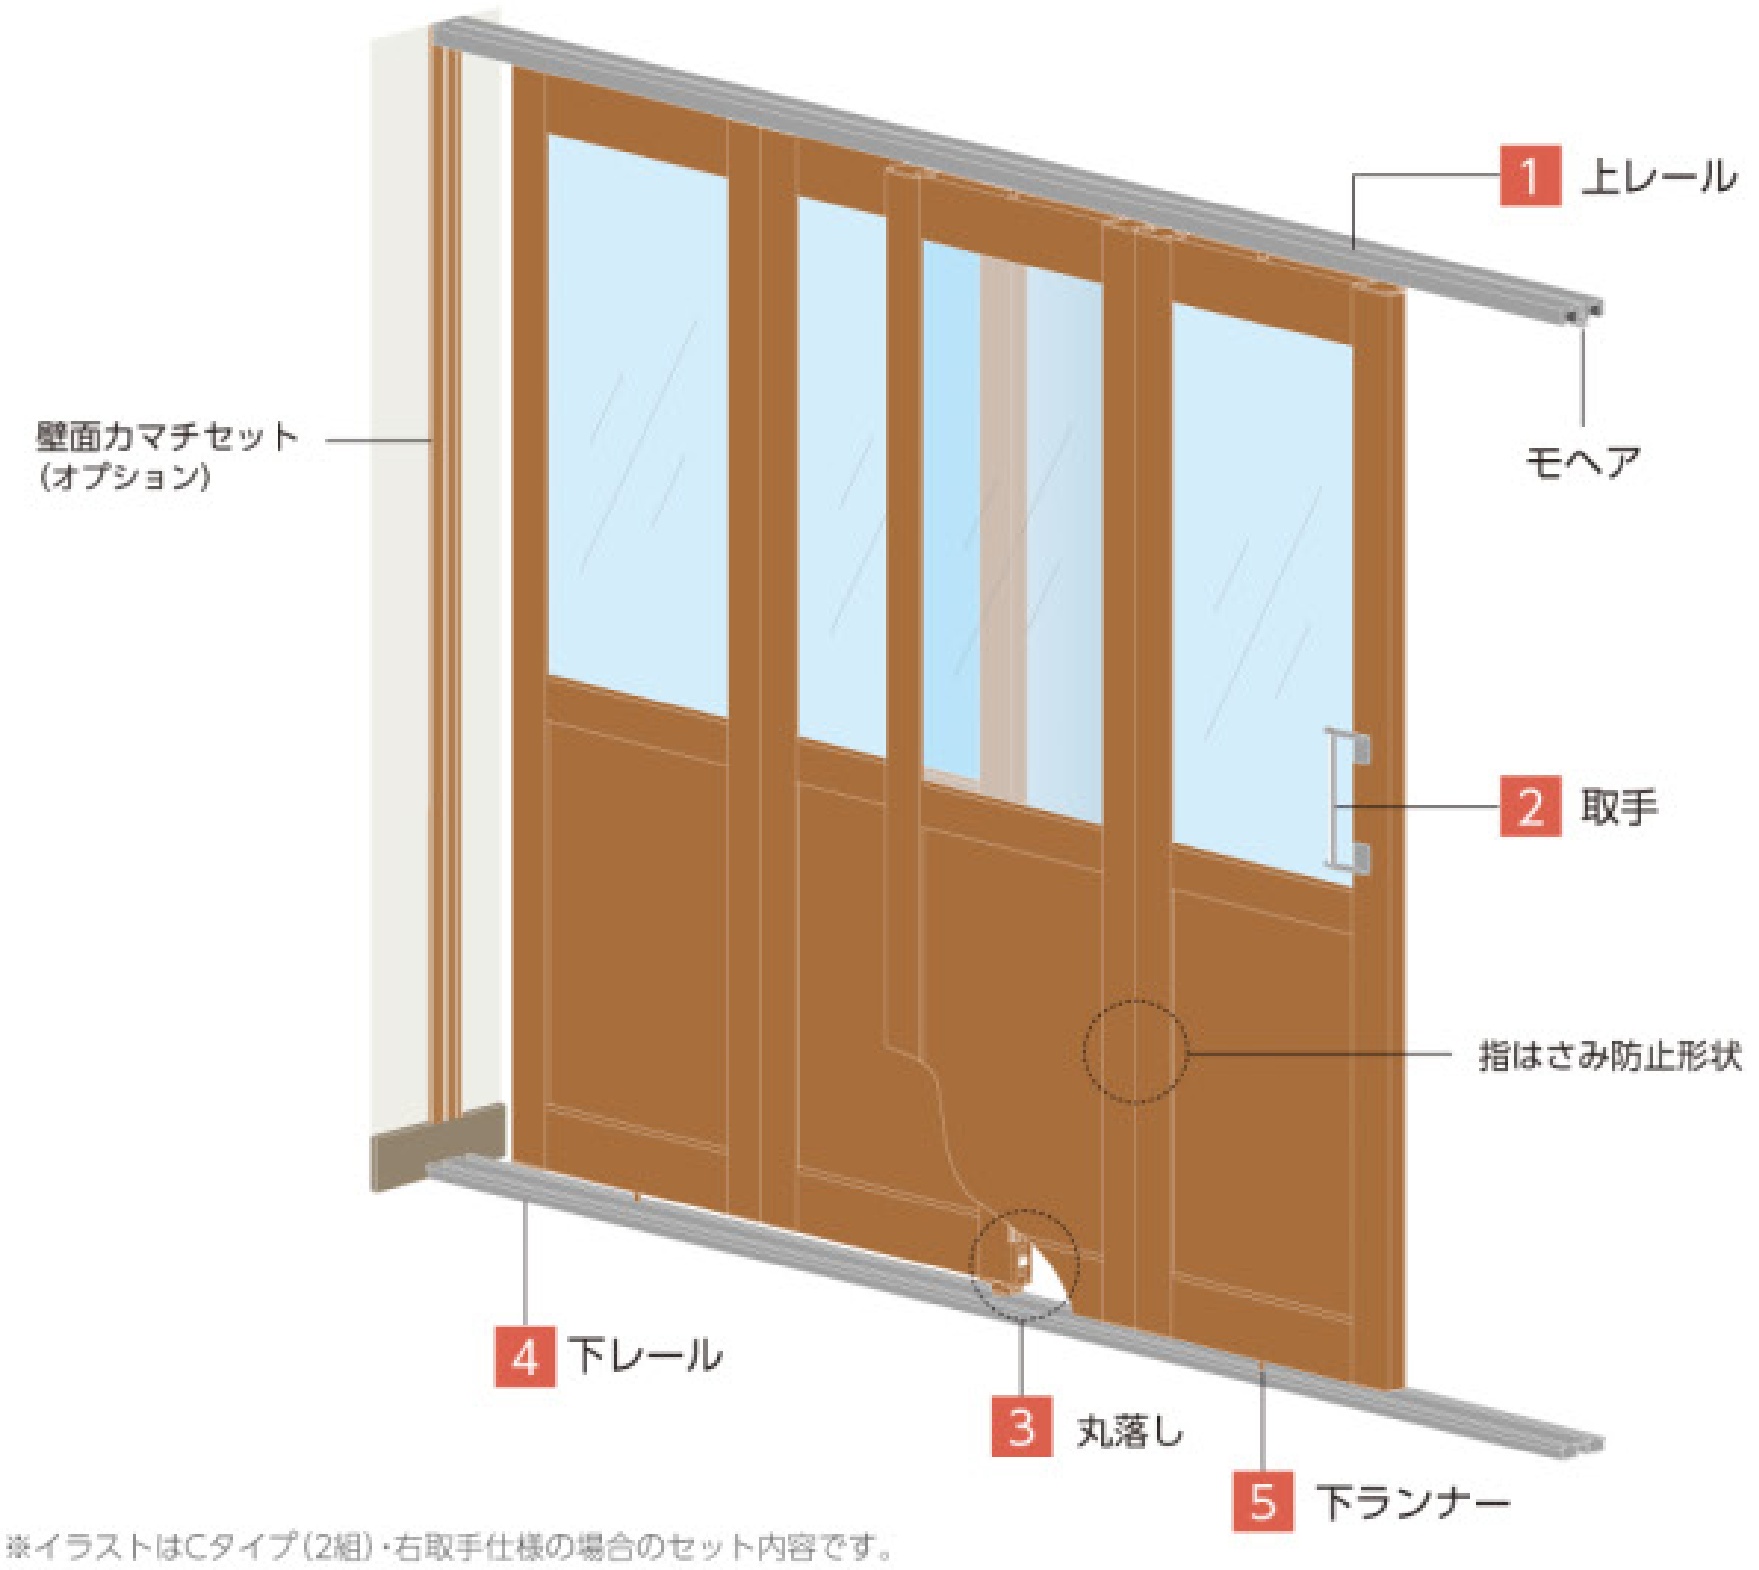

※イラストはCタイプ(2組)・右取手仕様の場合のセット内容です。
ただし壁面カマチセット(オプション)はセット内容に含まれません。

安全対策

安全な「指はさみ防止」形状

パネルの折れ部分は、指をはさみにくい形状です。

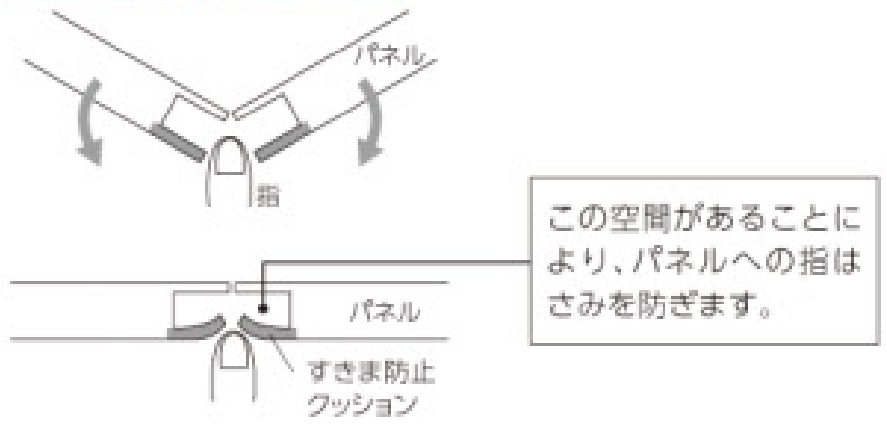

※パネルの上下には蝶番が付きます。
蝶番への指はさみにはご注意ください。

▶▶▶ 詳細は 20 ページ

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

〈 巾木がない場合 〉 〈 巾木がある場合 〉





埋込・露出・フラットガイドレール共通

1 上レール

モヘアが付いて、レールとパネルのすきまが目立ちません。



写真はブロンズ

ラスターホワイト　サテンシルバー　マットシルバー　ブロンズ

2 取手・引手

取手：長さ 20cm



引手：長さ 12cm



3 丸落し

取手がついているパネル以外を仮固定するために使用します。



ドアストッパー

引手の場合は付きません。

埋込レールタイプ・露出レールタイプ

4 下レール

■ 埋込レールタイプ

レール段差：3mm



写真はブロンズ

ラスターホワイト　サテンシルバー　マットシルバー　ブロンズ

■ 露出レールタイプ

レール段差：15mm



写真はブロンズ

ラスターホワイト　サテンシルバー　マットシルバー　ブロンズ

5 下ランナー

±3.5mmの高さ調整が可能です。





※M8用スパナ(13)を使用してください。(セット内容には含まれません)

フラットガイドレールタイプ

下ガイドレール

両面テープで床に直接レールを貼ることができます。

レール段差：3mm



写真はブロンズ

ラスターホワイト　サテンシルバー　マットシルバー　ブロンズ

上ランナー

±3.5mmの高さ調整が可能です。



※M8用スパナ(13)を使用してください。
(セット内容には含まれません)

部品詳細

部品名称			材質	対応カラー
パネル	フレーム	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材	木目調8色 + 無地1色
		PL-706、707	アルミ押出し形材	モダンシルバー・プレーンホワイト
	中パネル	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りMDF※　5.5mm厚	木目調8色 + 無地1色
		(オプション)クロス貼りの場合	防湿シート貼りMDF※　5.5mm厚	―
	採光窓	フロスト調	半透明ポリカーボネート板　3mm厚	―
		クリアー	透明ポリカーボネート板(表面強化仕上げ)　3mm厚	―
レール(上・下)			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・サテンシルバー・マットシルバー・ブロンズ
モヘア			化学繊維	ブラック
ランナー(上・下)			ナイロン複合材	―
下ガイド			ポリアセタール複合材	ブラウン
取手・引手			亜鉛ダイキャスト	モダンシルバー
蝶番			ナイロン複合材	ホワイト・アイボリー・ミディアム・ダーク
クッションゴム類			樹脂成形品	ホワイト・アイボリー・ミディアム・ダーク・グレー

※ MDF:中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

部品色組合わせ

フレームカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色
PL-601 ホワイト	ラスターホワイト	アイボリー	アイボリー
PL-604 ブラウン	サテンシルバー	ミディアム	ミディアム
PL-605 セピア	ブロンズ	ダーク	ダーク
PL-700 ピュアホワイト	ラスターホワイト	ホワイト	ホワイト
PL-701 アイボリー	ラスターホワイト	アイボリー	アイボリー
PL-702 ナチュラル	サテンシルバー	アイボリー	アイボリー
PL-703 ライト	サテンシルバー	ミディアム	ミディアム
PL-704 ミディアム	サテンシルバー	ミディアム	ミディアム
PL-705 ダーク	ブロンズ	ダーク	ダーク
PL-706 モダンシルバー	マットシルバー	グレー	アイボリー
PL-707 プレーンホワイト	ラスターホワイト	ホワイト	ホワイト

※樹脂部品:クッションゴム類等

製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル組数	2 組	3 組
製品幅(mm)	1500～2454	2455～3700
製品高さ(mm)	1700～2700(2500)※	
製品重量	約10kg/m²	

※( )内寸法は、パネルタイプ Aタイプ・Eタイプの場合です。

- 「1組＝2パネル」です。
- 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
- 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

パネルのオモテ・ウラについて

パネルには下図のように、オモテ・ウラがあります。出入りの側をメインルームから見て右・左いずれにするかを決め、**右取手(右引手)仕様・左取手(左引手)仕様**をお選びください。メインルーム側がオモテになることをおすすめします。

パネルの納まりについて 折戸＋引戸仕様

パネル納まり イラストは取手仕様です。

パネル2組	パネル3組
右取手・右引手仕様	

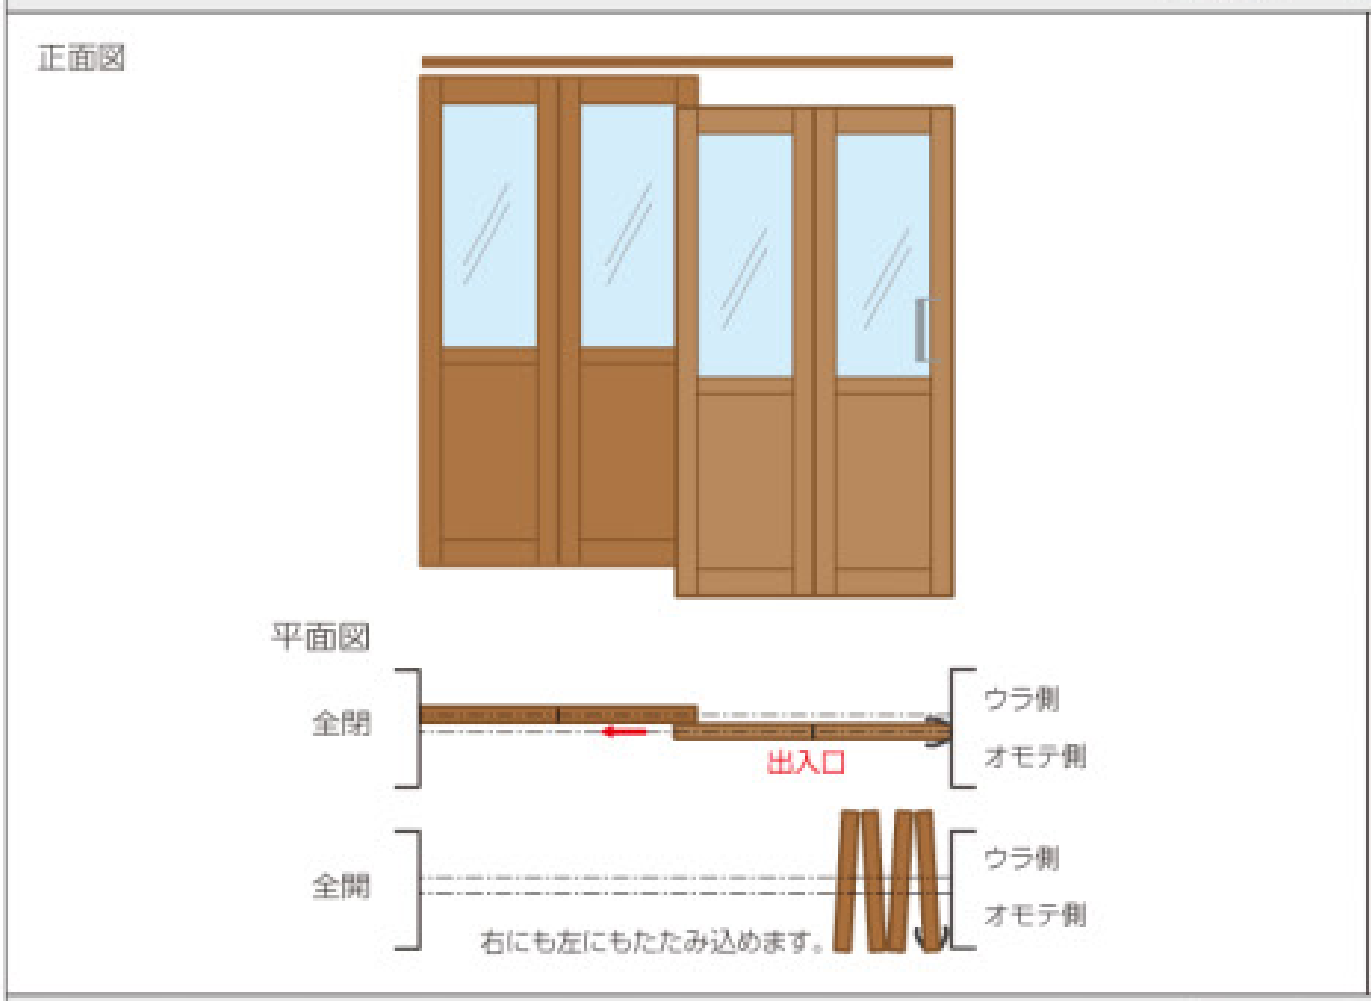

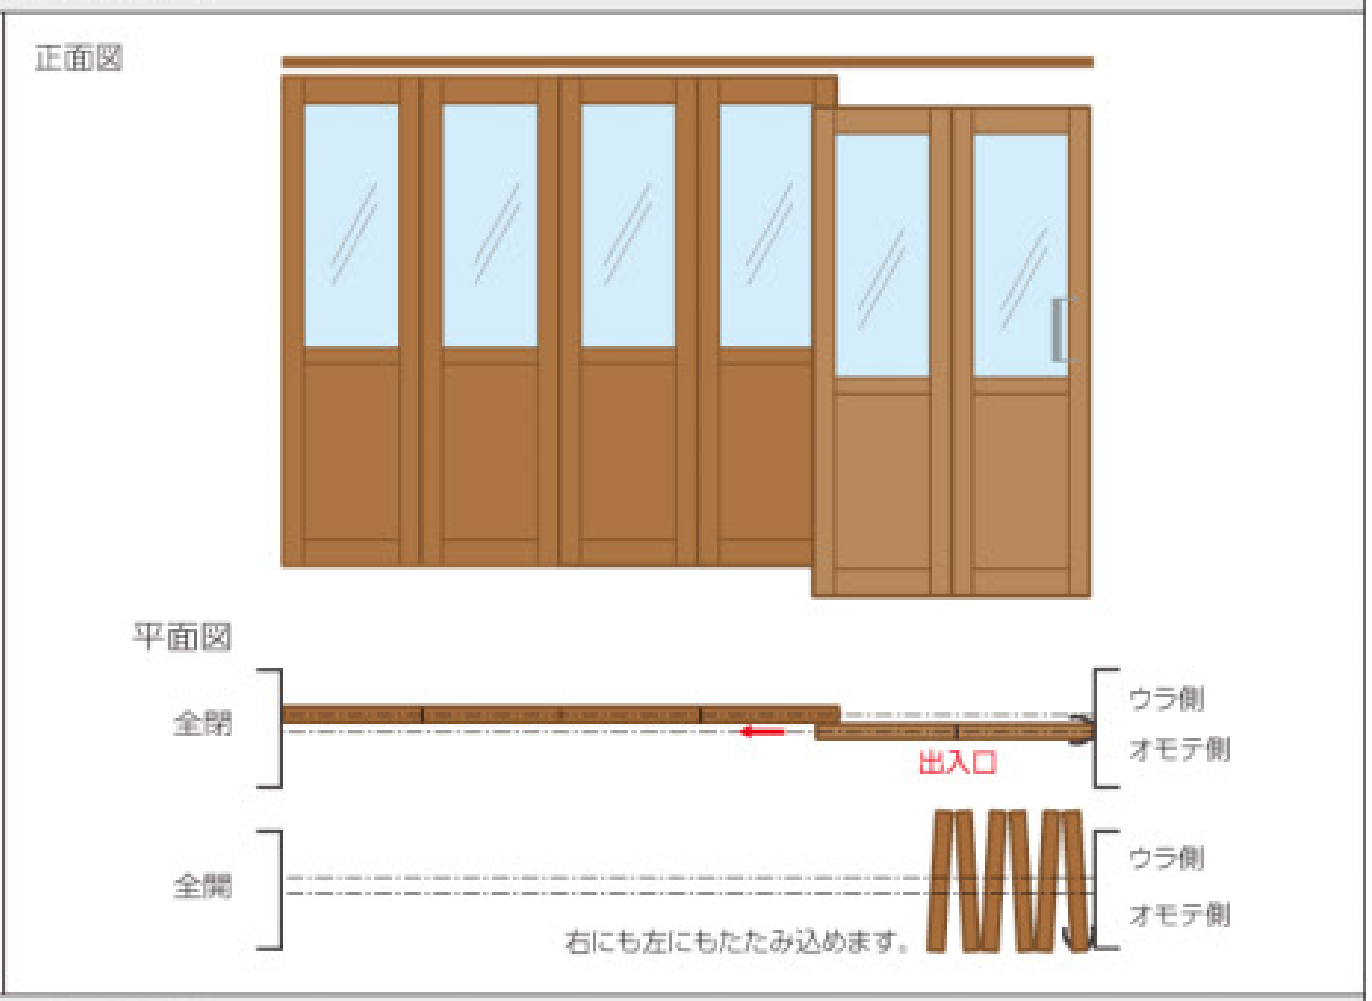

左取手・左引手仕様

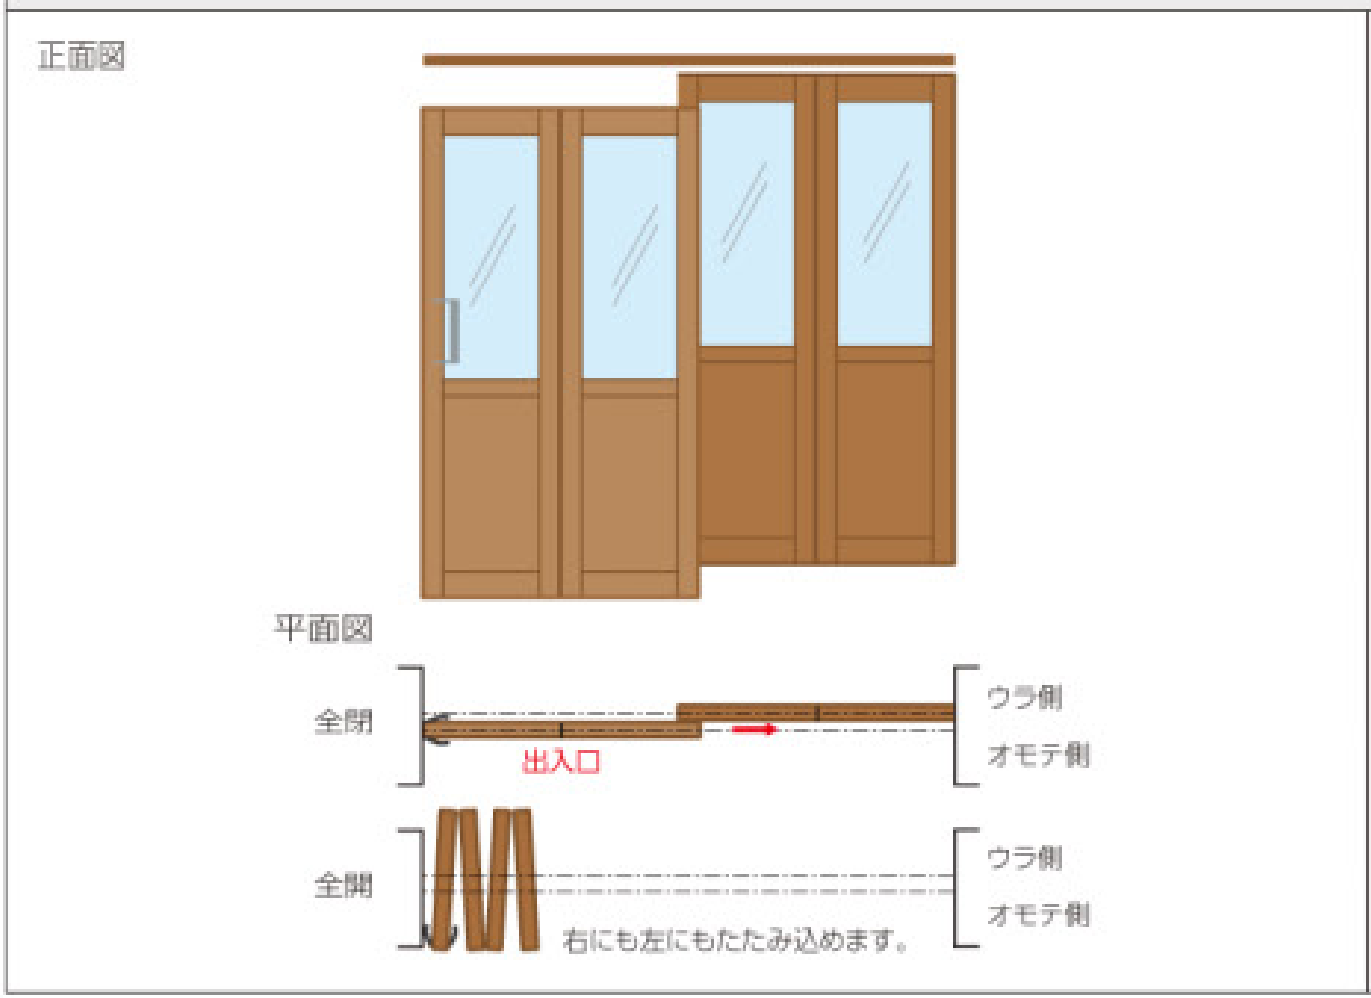

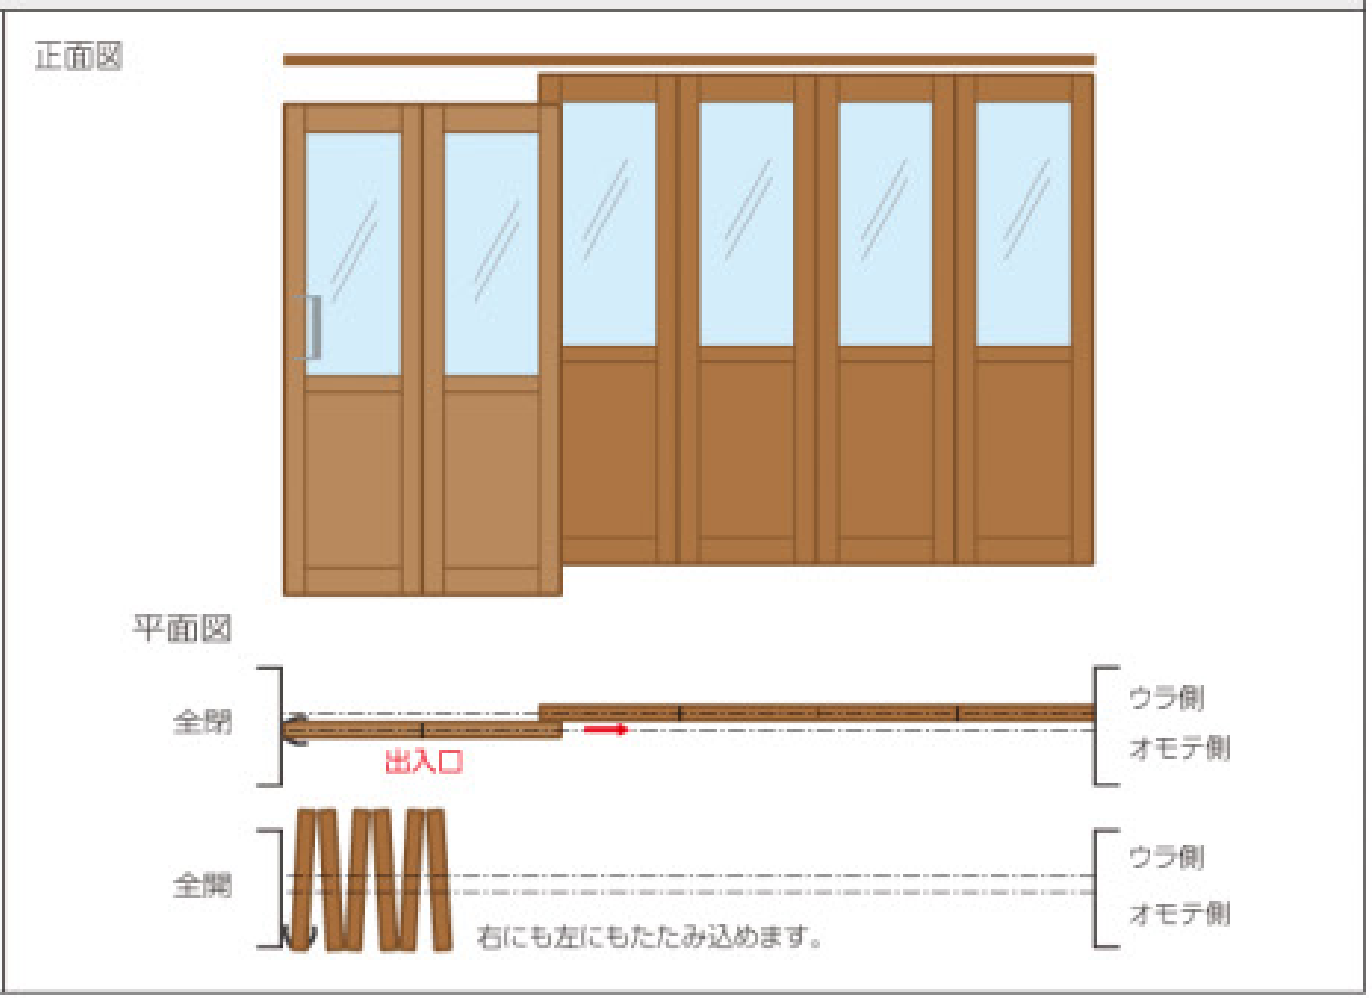

パネル納まり寸法

「折戸+引戸仕様」は、折戸・引戸のツーウェイパーティションなので、有効開口寸法は下図の通り2種類あります。

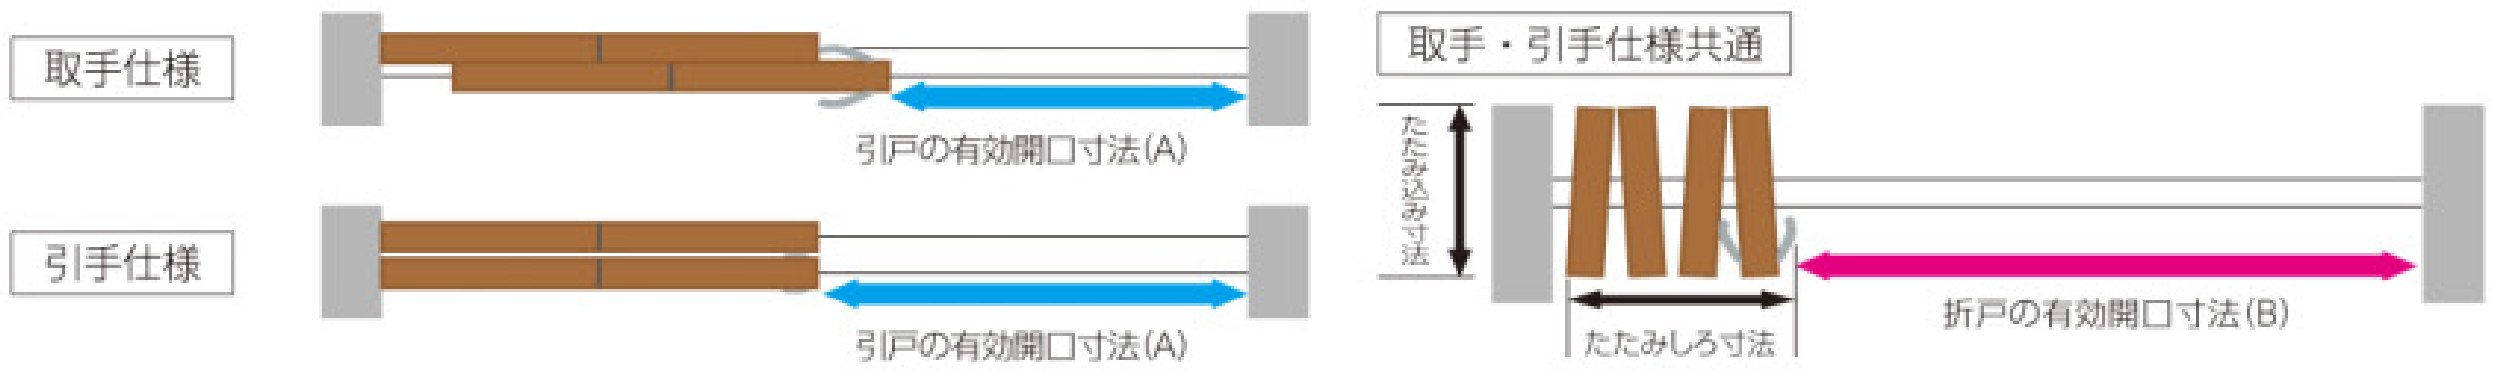

パネル組数	2組	3組
製　品　幅（mm）	1500 ～ 2454	2455 ～ 3700
たたみしろ寸法（mm）	取手仕様：約200、引手仕様：約180	取手仕様：約290、引手仕様：約270
たたみ込み寸法（mm）	$\frac{(製品幅+60)}{4}$	$\frac{(製品幅+70)}{6}$
引戸の有効開口寸法（A）（mm）	取手仕様：（たたみ込み寸法×2）ー165、引手仕様：（たたみ込み寸法×2）ー60	
折戸の有効開口寸法（B）（mm）	製品幅 ー たたみしろ寸法	

※たたみ込み寸法はレール芯から部屋の両側に均等に出ます。　※引手仕様には、ドアストッパーはつきません。

［参　考］製品サイズ別納まり寸法

製品幅	1800mmの時	2700mmの時	3600mmの時
たたみしろ寸法(mm)	取手仕様:200、引手仕様:180	取手仕様:290、引手仕様:270	取手仕様:290、引手仕様:270
たたみ込み寸法(mm)	465	462	612
引戸の有効開口寸法(A)(mm)	取手仕様:765、引手仕様:870	取手仕様:758、引手仕様:863	取手仕様:1058、引手仕様:1163
折戸の有効開口寸法(B)(mm)	1600	2410	3310

製品詳細図 折戸＋引戸仕様

(単位：mm)

正面図（パネル表）

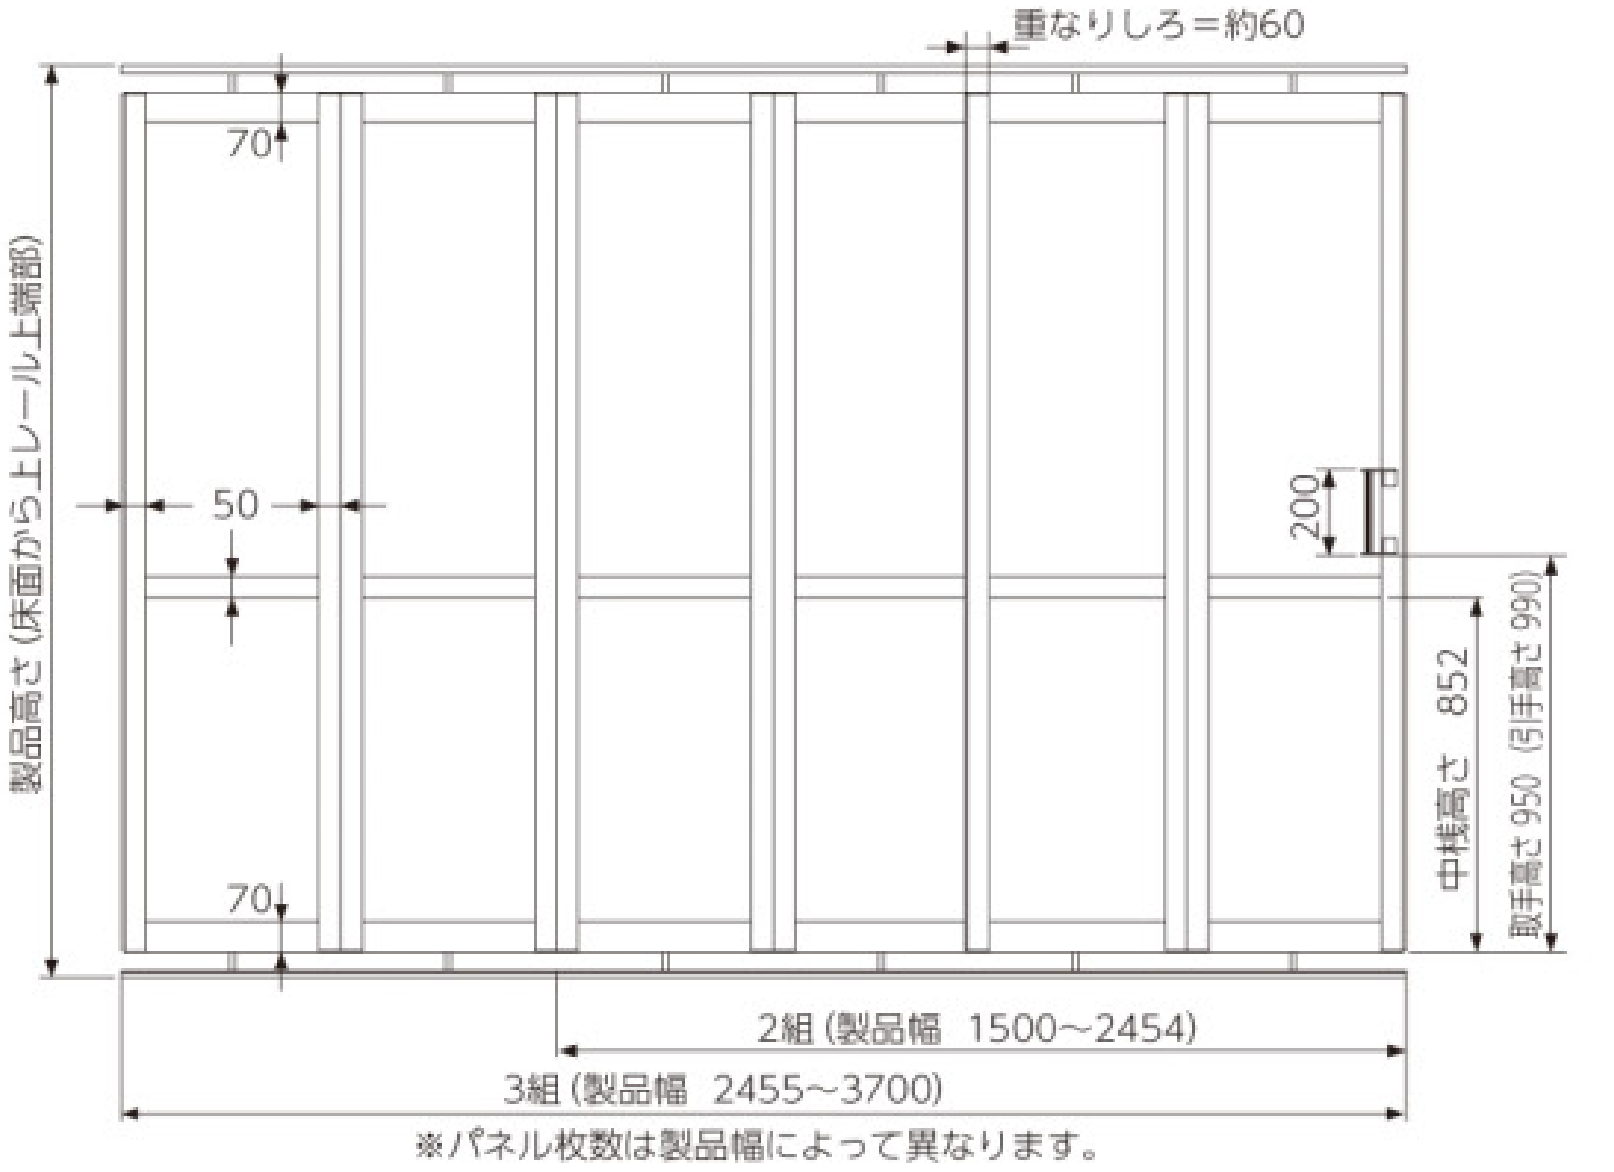

※パネル枚数は製品幅によって異なります。

平面図

（引戸の時）

取手仕様

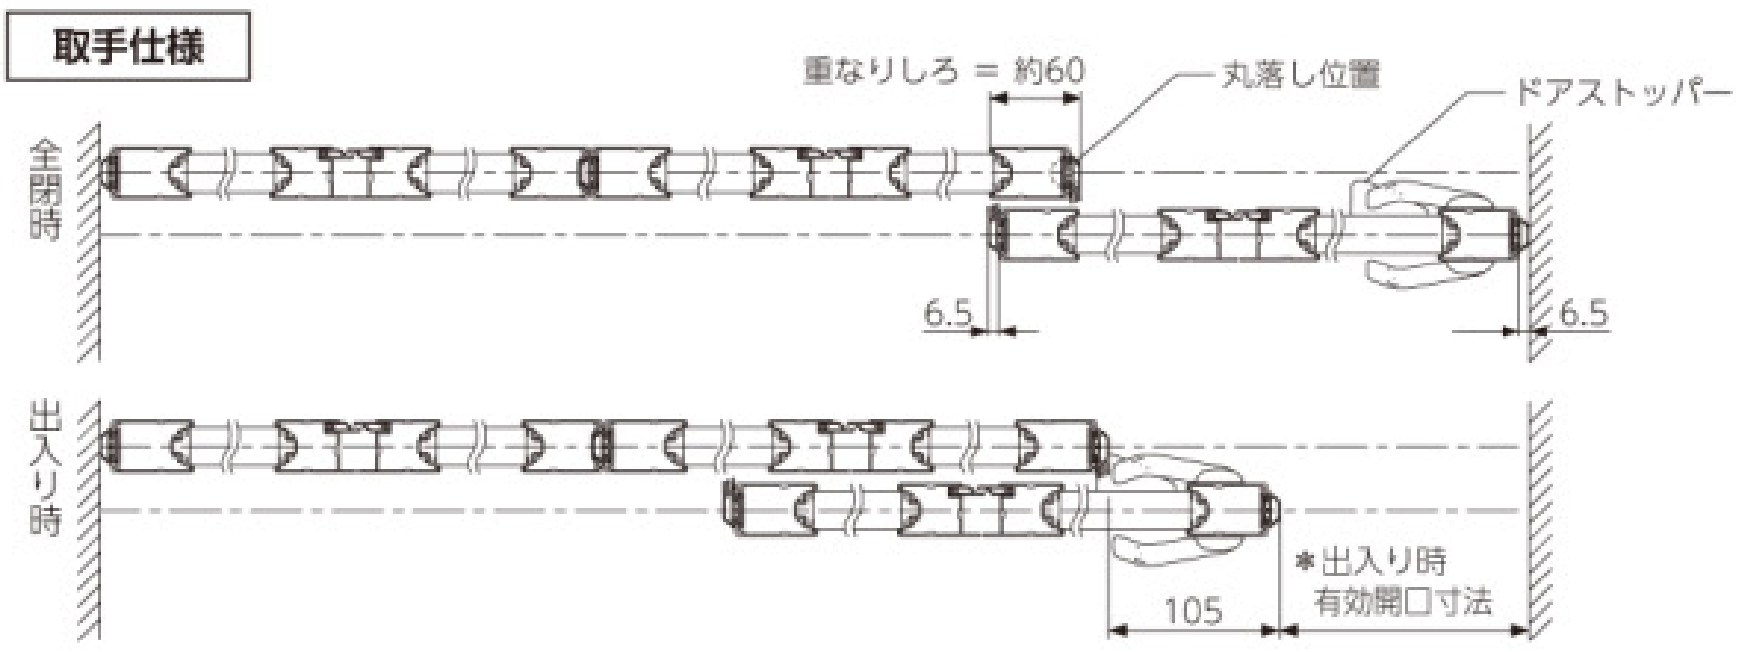

引手仕様

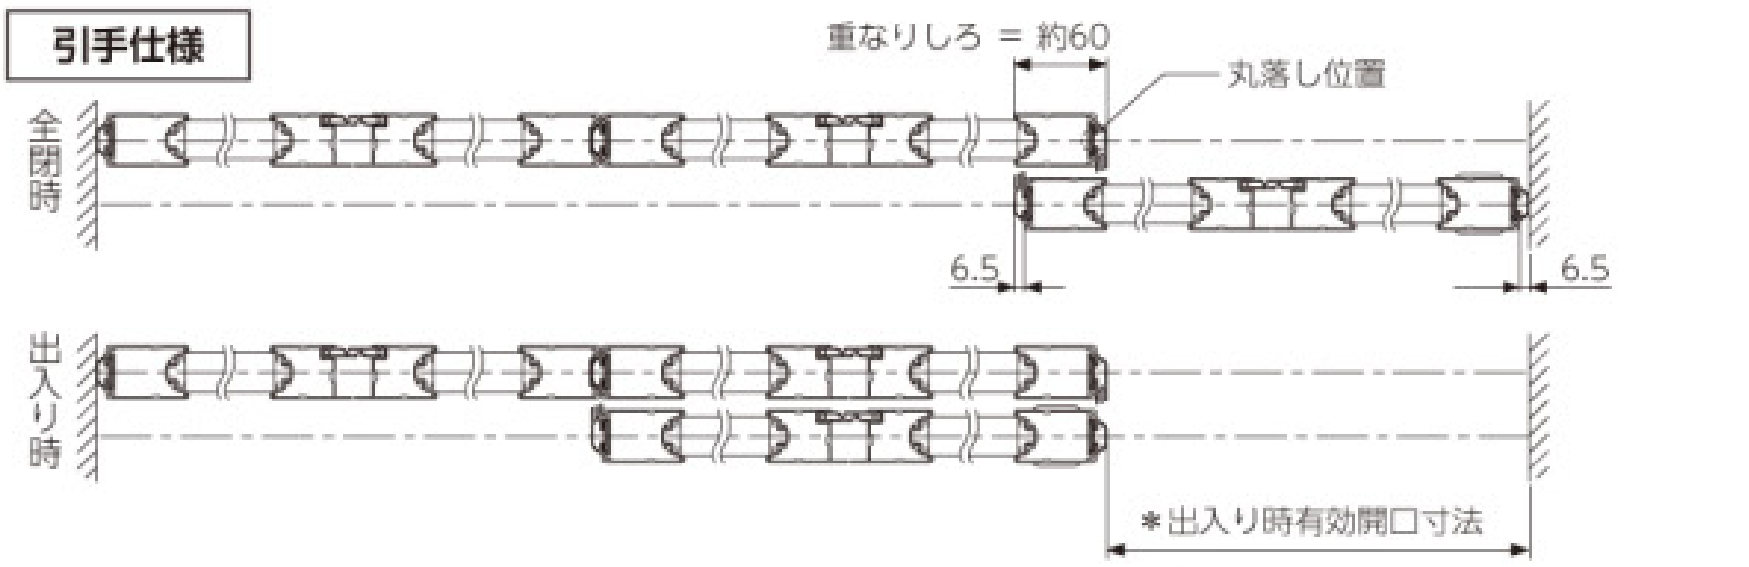

＊有効開口寸法は、「パネル納まり寸法」を参照。
＊引手仕様の場合はドアストッパーは付きません。

（折戸の時）

＊図は取手仕様です（引手仕様も同様です）。

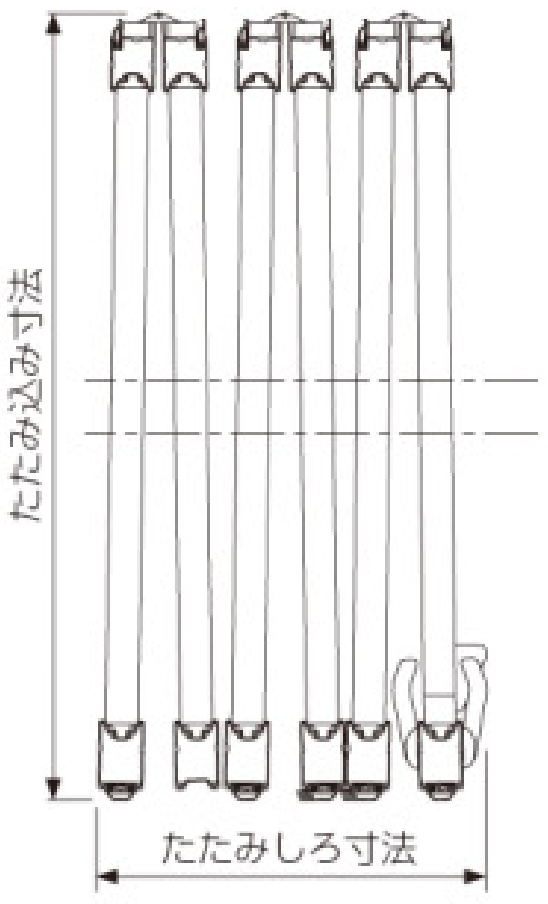

側面図

埋込レールタイプ

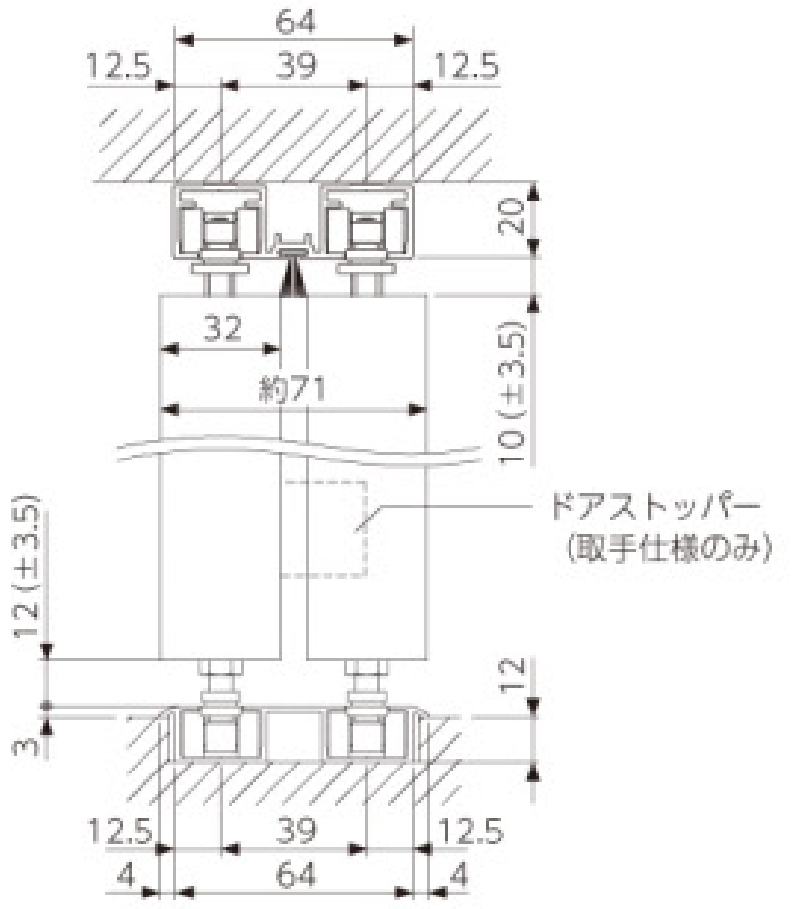

露出レールタイプ



フラットガイドレールタイプ



丸落し受けつぼ



取手



引手



レールの納まりについて

上レール納まり

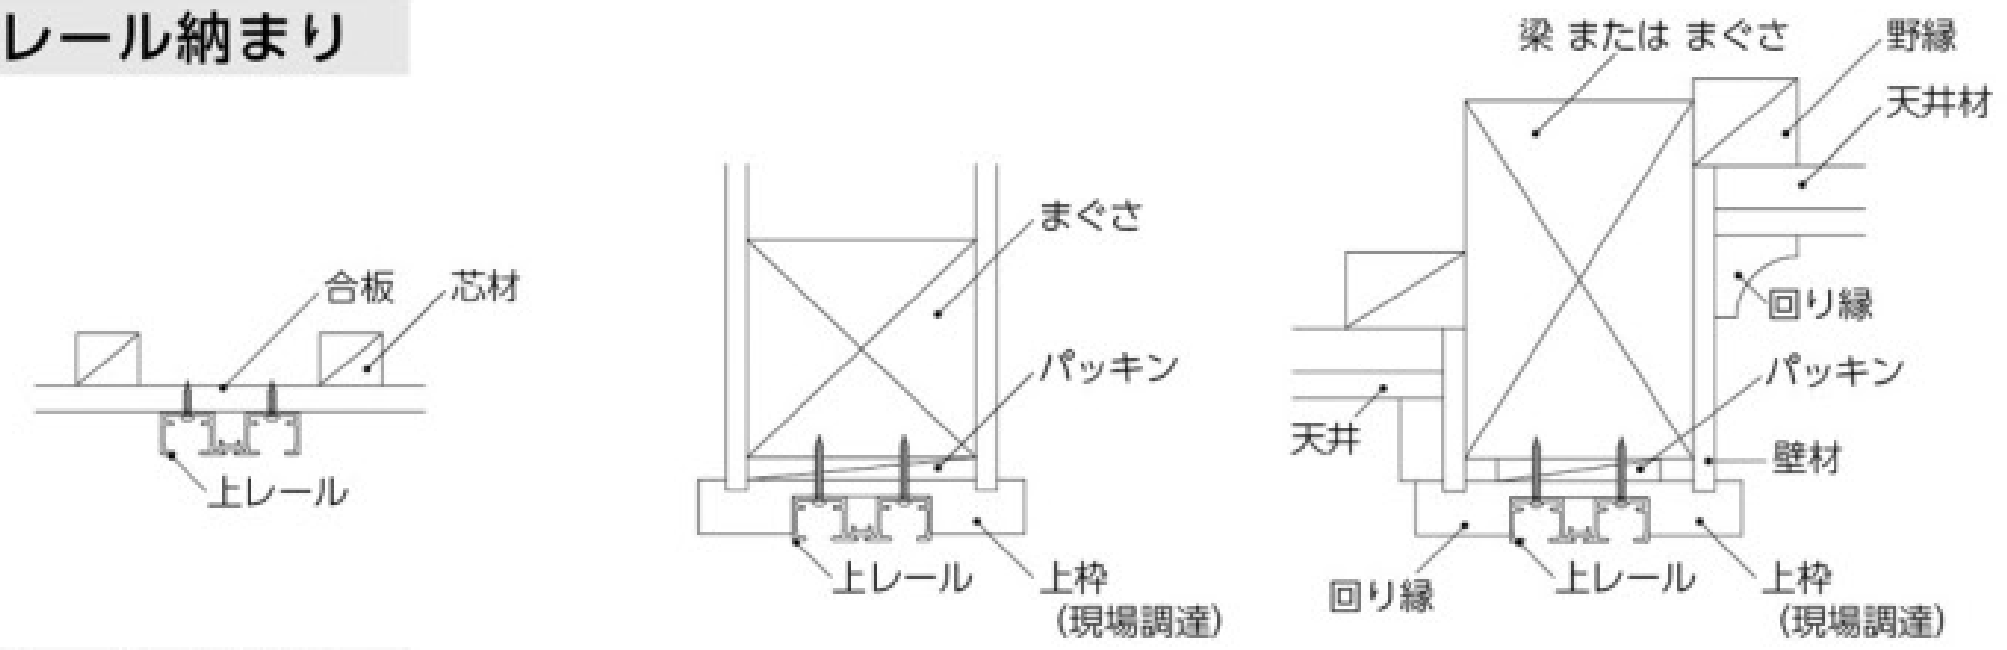

下レール納まり

［埋込レールタイプ］

●一般床板納まり　●RC床仕上げ納まり　●カーペット納まり　●畳～木質床材納まり

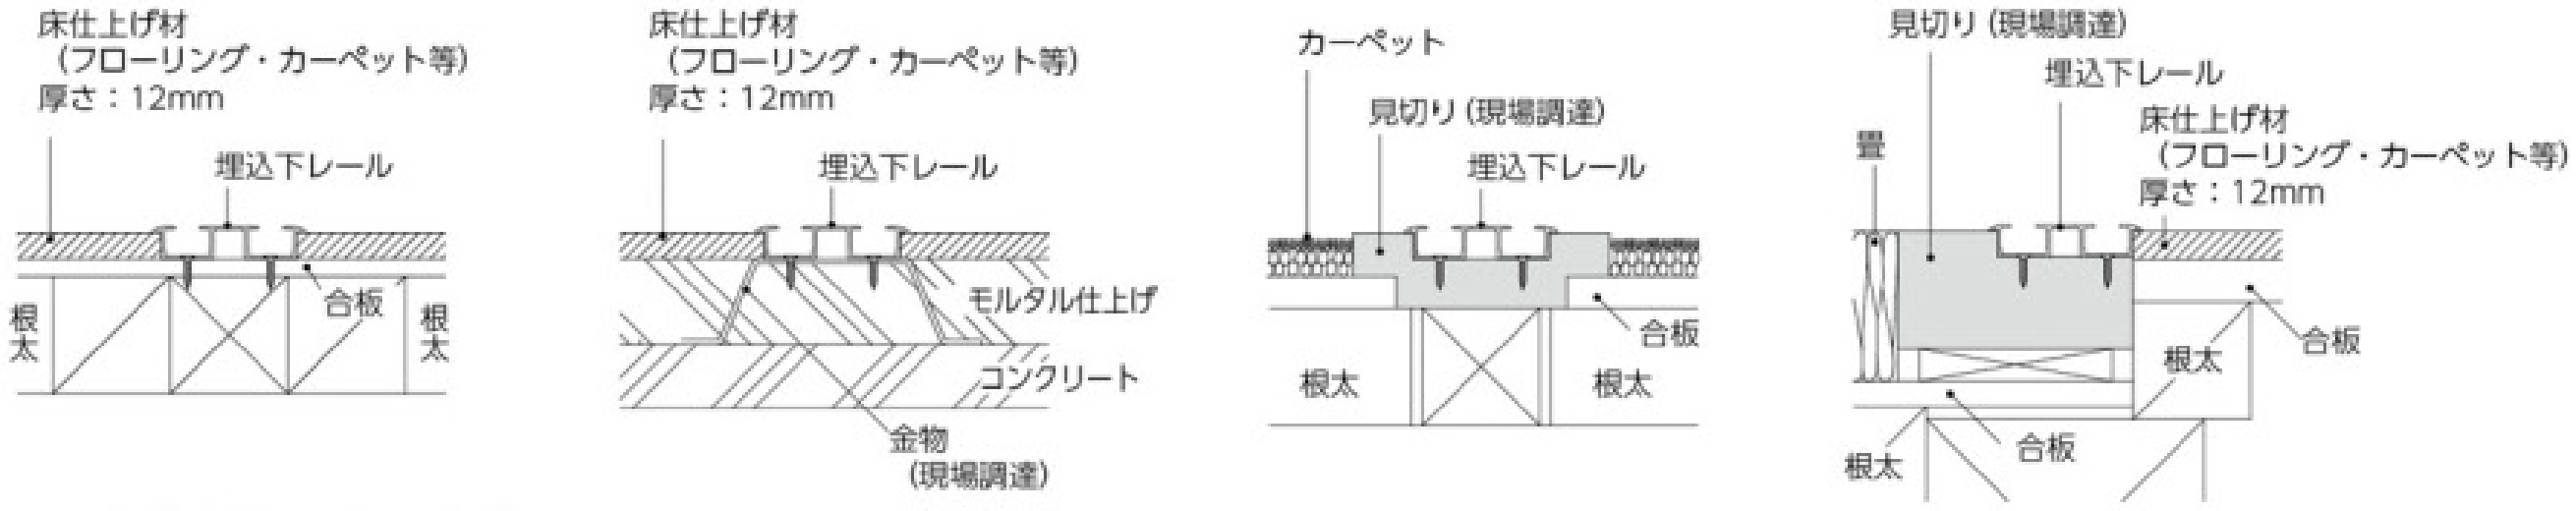

［フラットガイドレールタイプ］

●一般床板納まり　●RC床仕上げ納まり

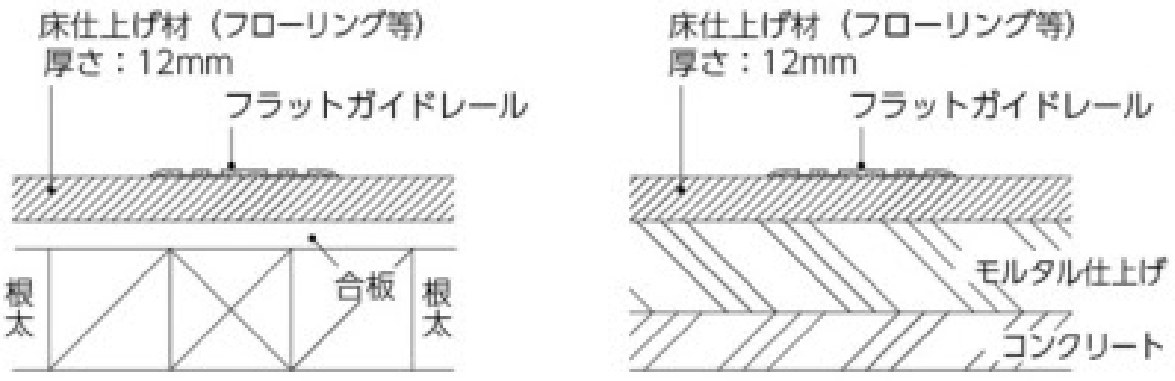

※フラットガイドレールは通常、床面に両面テープ貼りですが、
ビス付けをする場合はご注文時にご指定ください。

オプション

OPTION
オプション仕様

クロス貼り仕様

価格は22ページ

パネルの「中パネル部分」にクロスを貼ることができる仕様です。



〈 対応パネルタイプ 〉



Cタイプ　Dタイプ　Eタイプ

〈 対応フレームカラー 〉

全色に対応します。

※クロス貼り仕様の場合、
PL-706 モダンシルバーにも対応します。

- 壁紙手配および貼り施工は、別途手配となります。
- 中パネルの貼り下地は、クロス貼り可能な防湿シート仕上げのMDFです。

OPTION
オプション部品

壁面カマチセット

価格は22ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる
製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

※必ず製品本体と同時に発注してください。
※採寸方法は36ページをご参照ください。

折戸+引戸仕様向け　〈 巾木がない場合 〉　〈 巾木がある場合 〉

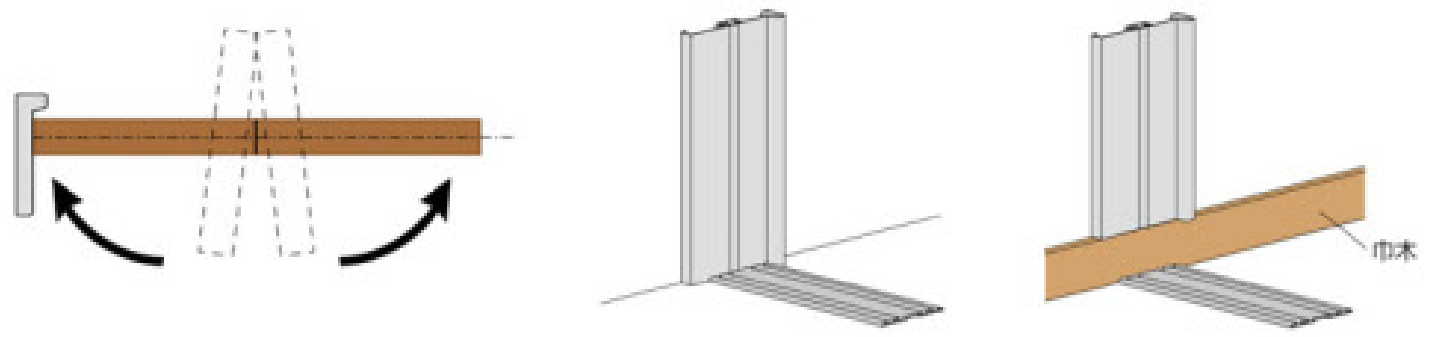

［セット内容］
壁面カマチ1本・クッションゴム・取付けビス

［壁面カマチカラー］
フレーム色に合わせて11色

（単位：mm）



操作方法 折戸＋引戸仕様

※イラストは取手仕様の場合

パネルの開閉（引戸）のしかた

取手（引手）の付いているパネルを開け閉めして、出入り口として使用します。

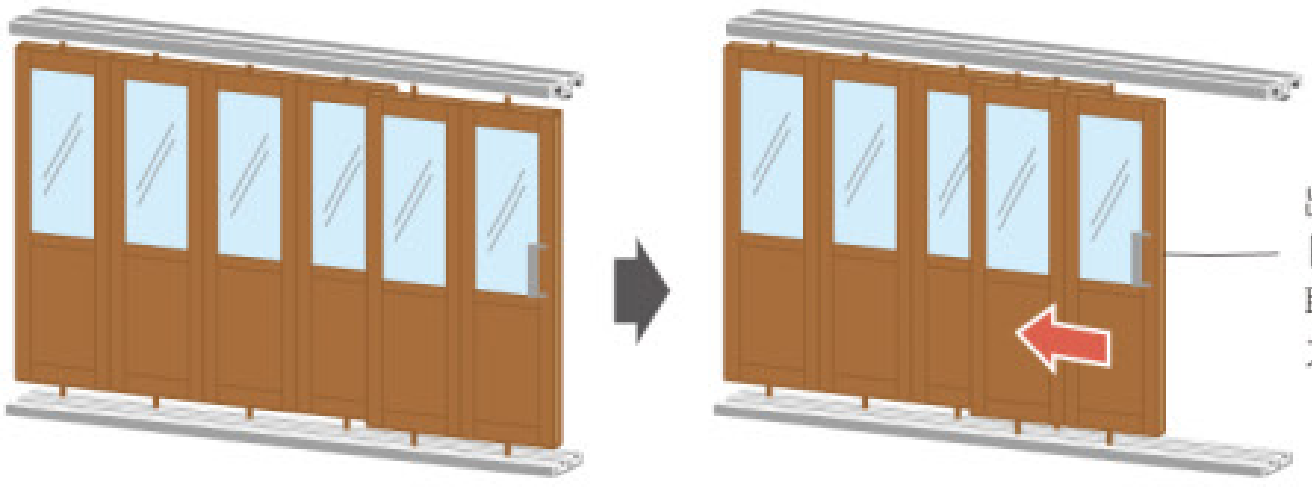

パネルをたたみ込む手順

①全開にするときは、取手（引手）の付いているパネルを最初に折りたたみます。
②2枚目以降のパネルは、納める位置までスライドさせた順にたたみ込みます。
パネルを移動させるときは、パネルを「フラットの状態」もしくは「くの字の状態」でおこなってください。

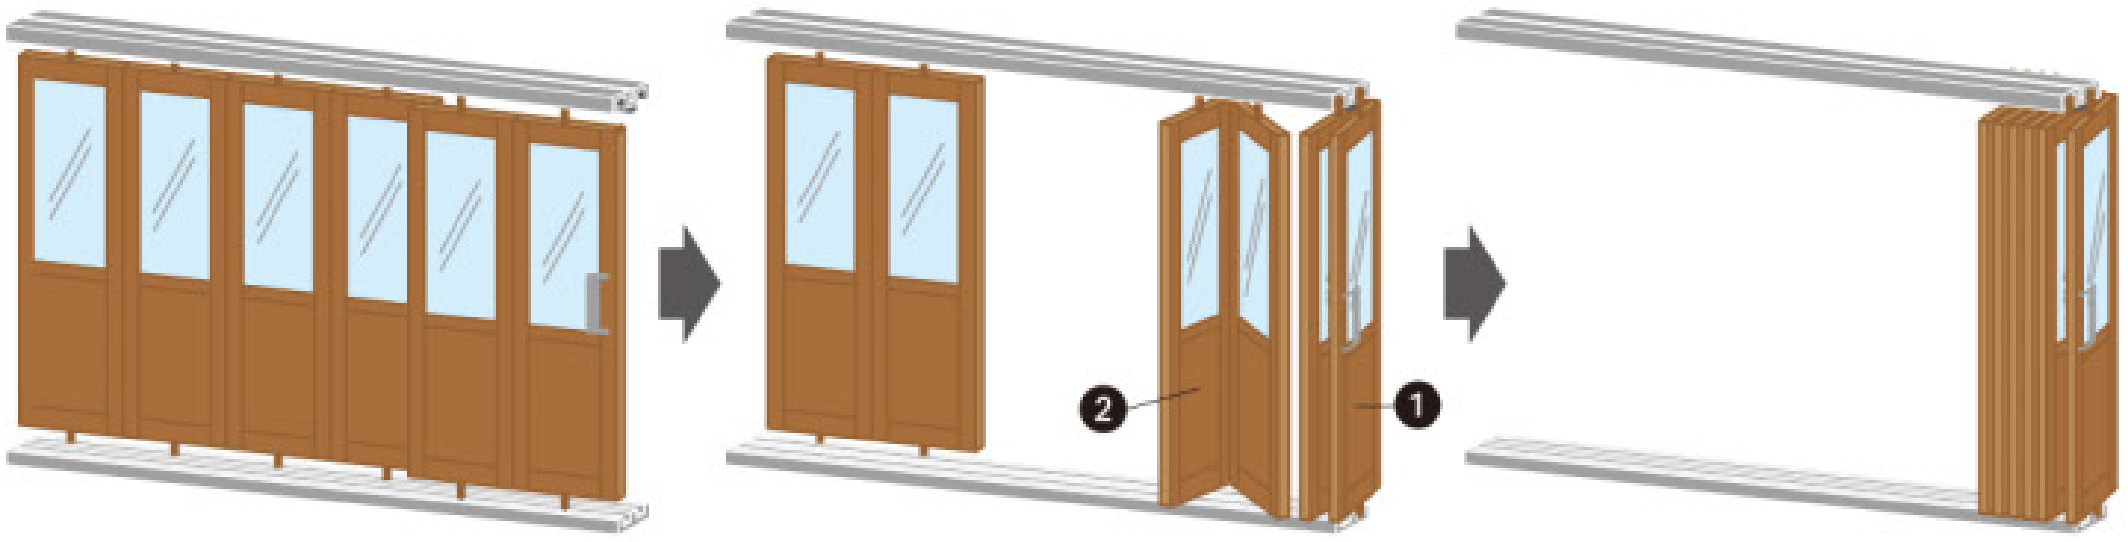

⚠ パネル折りたたみ時の注意　※イラストは取手仕様です。

左右のどちらにも収納できますが、パネルには折る順番があります。**必ずいちばん最初に取手（引手）のついているパネルを折りたたんでください。**

❶ウラ側からパネルを折りたたむとき
（青点線矢印）の指している「パネル端部」を押してたたむ。
❷オモテ側からパネルを折りたたむとき
（赤矢印）の指している「パネル中央部」を押してたたむ。

丸落しの操作のしかた

つまみを下げると、丸落しが落ちて引き違いパネルが固定されます。
つまみを上げると固定が解除されます。

※操作はパネルがフラットになっている状態でおこなってください。
　パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。



採寸方法

パネル間仕切 プレイス「引戸仕様」と同様です。
36ページをご参照ください。

価格 折戸＋引戸仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネルタイプ　Aタイプ・Bタイプ・Fタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

※パネルタイプ Aタイプは高さ2500mmまでの製作となります。　はパネルタイプ Bタイプ・Fタイプのみの製作です。

（単位：円　税別）

パネル組数	2　組			3　組		
高さ(mm)＼幅(mm)	1500～1800	1801～2200	2201～2454	2455～2800	2801～3300	3301～3700
1700～1900	218,800	237,800	241,100	298,100	331,200	336,500
1901～2200	229,100	248,100	251,400	313,500	346,600	351,900
2201～2500	243,700	267,400	270,600	337,700	375,400	380,700
2501～2700	249,400	273,000	276,300	346,100	383,800	389,100

採光窓が「クリアー」の場合

※パネルタイプ Aタイプは高さ2500mmまでの製作となります。　はパネルタイプ Bタイプ・Fタイプのみの製作です。

（単位：円　税別）

パネル組数	2　組			3　組		
高さ(mm)＼幅(mm)	1500～1800	1801～2200	2201～2454	2455～2800	2801～3300	3301～3700
1700～1900	256,100	288,600	291,900	348,900	407,400	412,600
1901～2200	266,400	298,900	302,200	364,300	422,800	428,000
2201～2500	285,500	327,100	330,400	397,500	465,000	470,300
2501～2700	291,200	332,700	336,000	405,900	473,400	478,700

パネルタイプ　Cタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル組数	2　組			3　組		
高さ(mm)＼幅(mm)	1500～1800	1801～2200	2201～2454	2455～2800	2801～3300	3301～3700
1700～1900	224,100	238,400	255,300	294,000	322,300	339,600
1901～2200	234,400	248,700	265,600	309,400	337,700	355,000
2201～2500	254,000	275,600	288,000	336,600	374,100	388,400
2501～2700	259,600	281,200	293,600	345,000	382,500	396,800

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル組数	2　組			3　組		
高さ(mm)＼幅(mm)	1500～1800	1801～2200	2201～2454	2455～2800	2801～3300	3301～3700
1700～1900	249,500	263,800	285,200	323,900	364,100	384,400
1901～2200	259,800	274,100	295,500	339,300	379,500	399,800
2201～2500	288,600	317,400	329,800	378,500	436,900	451,200
2501～2700	294,300	323,100	335,400	386,900	445,200	459,500

パネルタイプ　Dタイプ・Eタイプ

※パネルタイプ Eタイプは高さ2500mmまでの製作となります。　はパネルタイプ Dタイプのみの製作です。

（単位：円　税別）

パネル組数	2　組			3　組		
高さ(mm)＼幅(mm)	1500～1800	1801～2200	2201～2454	2455～2800	2801～3300	3301～3700
1700～1900	215,600	229,800	260,300	298,700	314,600	365,200
1901～2200	225,700	239,900	270,400	313,800	329,800	380,400
2201～2500	235,600	249,800	280,300	328,600	344,600	395,200
2501～2700	241,200	255,400	285,900	336,900	352,800	403,500

オプション価格

クロス貼り仕様

パネルタイプ	価　格
Cタイプ	パネルタイプ価格×0.95
Dタイプ・Eタイプ	各パネルタイプ価格×0.9

壁面カマチセット

長さは1mm単位での製作になります。

●1セット：壁面カマチ（2連レール用）1本、クッションゴム 1本、取付けビス　（単位：円　税別）

壁面カマチ長さ	価　格
～2000mm	8,300
2001～2700mm	9,600

※必ず製品本体と同時に発注してください。

発注方法 折戸＋引戸仕様

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】パネル間仕切プレイス「折戸+引戸仕様」

2. 製品タイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】埋込レールタイプ

● 埋込レールタイプ・露出レールタイプ・フラットガイドレールタイプ

3. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】Cタイプ

● A・B・C・D・E・Fタイプ

4. フレームカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】PL-705　ダーク

● PL-601・604・605・700・701・702・703・704・705・706・707

※PL-706はパネルタイプ Aタイプ・Bタイプ・Fタイプのみの対応です。
※中パネルカラーはフレームカラーによって決まります。色の組合せは15ページをご参照ください。

5. 採光窓の種類をご指定ください。※Dタイプ・Eタイプ以外・・・・・・・・・【例】フロスト調

● フロスト調・クリアー

6. パネルの納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】右取手仕様

● 右取手仕様・左取手仕様／右引手仕様・左引手仕様

7. 製品サイズをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】幅2400mm×高さ2000mm

※幅×高さを1mm単位で指定してください。

8. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】1台

9. オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・【例】壁面カマチセット
［長さ1905㎜
PL-705　ダーク
2セット］

● クロス貼り仕様　● 壁面カマチセット

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

オプション発注の際は以下の内容をご注意ください。

●クロス貼り仕様
パネルタイプ C・D・Eタイプのみの対応です。フレームカラーは全色(PL-706モダンシルバー含む)に対応します。

●壁面カマチセット
壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。その際には、壁面カマチの長さ・カラー・セット数をご指定ください。

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。

●お掃除の際には、濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。

※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下ガイドレールにゴミがたまった場合

●下ガイドレールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

引戸仕様

ヨコ引き簡単操作のパネル間仕切プレイス「引戸仕様」

リビングとダイニングの仕切りに　ノンレールタイプ　パネルタイプ：Aタイプ　フレームカラー：PL-705 ダーク　採光窓：フロスト調

■引き戸としてのシンプルな機能と、洗練された美しさ。
■シンプルモダンなパネルデザイン、美しい全11色がお部屋をスタイリッシュに。
■光を採り込む採光窓は、閉めてもお部屋を広く見せ開放感があって心地よい。
■幅は4720㎜、高さは、高い天井にも対応できる2700㎜までのオーダー製作。

サンルームなどに

フラットガイドレールタイプ
パネルタイプ:Aタイプ
フレームカラー:PL-706 モダンシルバー
採光窓:クリアー

クローゼットや書斎に

フラットガイドレールタイプ
パネルタイプ:Aタイプ
フレームカラー:PL-705 ダーク
採光窓:フロスト調

製品タイプ　プレイス「引戸仕様」は2種類の製品ラインナップです。

上吊り　ノンレールタイプ

床にレールが無いバリアフリー仕様。

床にレールがつかないので、空間につながりをもって仕切ることができるバリアフリー仕様。パネルは連なって動き（パネル2枚以上）、振れを防ぐとともに操作も1ヵ所で出来るので便利です。また**製品高さは2.7m**まで製作できるのでリビング・ダイニングを天井高で仕切るのにも最適。ドアから引き戸への交換に便利な1枚パネルもあります。

★パネルの振れを防ぐガイド部品（床ガイド・パネルガイド・床付けマグネット）により安心してご使用いただけます。



上吊り　フラットガイドレールタイプ

床工事不要の簡単施工。

床工事のいらない「フラットガイドレールタイプ」は、両面テープで床面に貼り付けるだけの簡単施工で、**床段差3mm**のバリアフリー仕様です。全てのパネルは独立して動くのでどこからでも出入りできます。下ガイドレールによるスムーズで安定した動きは、幼稚園や病院などへのご使用にも最適。

製品高さも2.7mまで製作できるので、天井の高い住宅にも対応できます。



※どちらのタイプも上吊りのため天井面に荷重がかかります。必ず天井下地の強度を確認し、適切な補強を施してください。

パネルの動き

「ノンレールタイプ」のパネルは連動式。※パネル1枚・2枚の場合は連動しません。

「フラットガイドレールタイプ」はパネルが1枚ずつ動く独立式。

OPTION オプション仕様　ノンレールタイプだけの「オプション仕様」

シリンダー鎌錠仕様

プライバシーを確保したい個室や、施錠して管理したい場所に対応した「シリンダー鎌錠仕様」。鍵（キー）の反対側はサムターンになっています。

▶▶▶ 34ページ

パネルのオモテ側（キー側）

パネルのウラ側（サムターン側）

レール伸ばし「袖壁納まり」仕様

パネルをすっきりと納めることができます。

▶▶▶ 35ページ

コーナー納まり仕様

リビングのコーナーなどをL字型に仕切ることができる「コーナー納まり仕様」。一角を書斎にしたり、置き畳をおいて和室コーナーを作ったり、マルチに空間を演出します。

▶▶▶ 33ページ

パネルバリエーション 引戸仕様

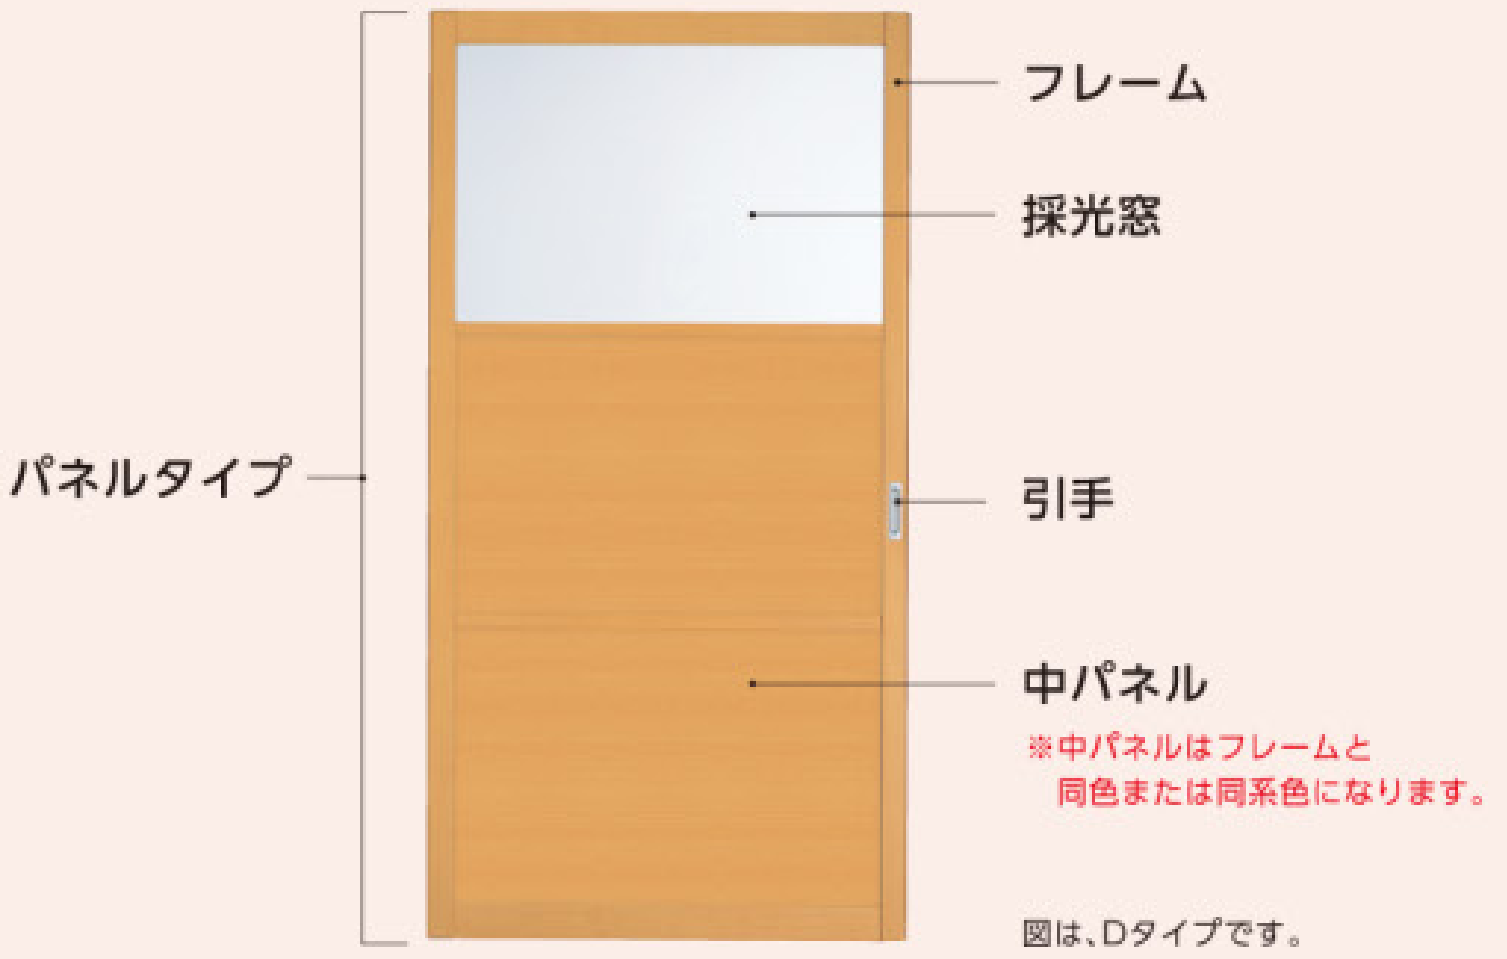

パネルの選び方

choice パネルタイプ 4タイプよりお選びください。

Aタイプ

Bタイプ

Dタイプ

Fタイプ

※写真はPL-703ライトです。

choice フレームカラー（中パネルカラー）

中パネルはフレームと同色または同系色になります。 ▶▶▶カラーサンプルは132〜133ページ

非塩ビ 「パネル間仕切 プレイス」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

※中パネルの木目は横柄になります。

PL-601



ホワイト

PL-604

ブラウン

PL-605

セピア

PL-700



ピュアホワイト

PL-701

アイボリー

PL-702



ナチュラル

PL-703

ライト

PL-704

ミディアム

PL-705

ダーク

PL-706

モダンシルバー

※PL-706 モダンシルバーはパネルタイプAタイプのみの対応になります。

PL-707

プレーンホワイト

※PL-707 プレーンホワイトのみ、中パネルはフレームと同系色になります。

choice 採光窓

2タイプよりお選びください。
※パネルタイプFタイプを除く。

割れに強く、安全性の高いポリカーボネートを採用しています。

フロスト調

材質：半透明ポリカーボネート板

クリアー

材質：透明ポリカーボネート板
（傷がつきにくい表面強化仕上げ）

引手



引手

和洋を問わないシンプルなデザイン
［カラー］モダンシルバー

製品について 引戸仕様

〈 構造と部品 〉

ノンレールタイプ

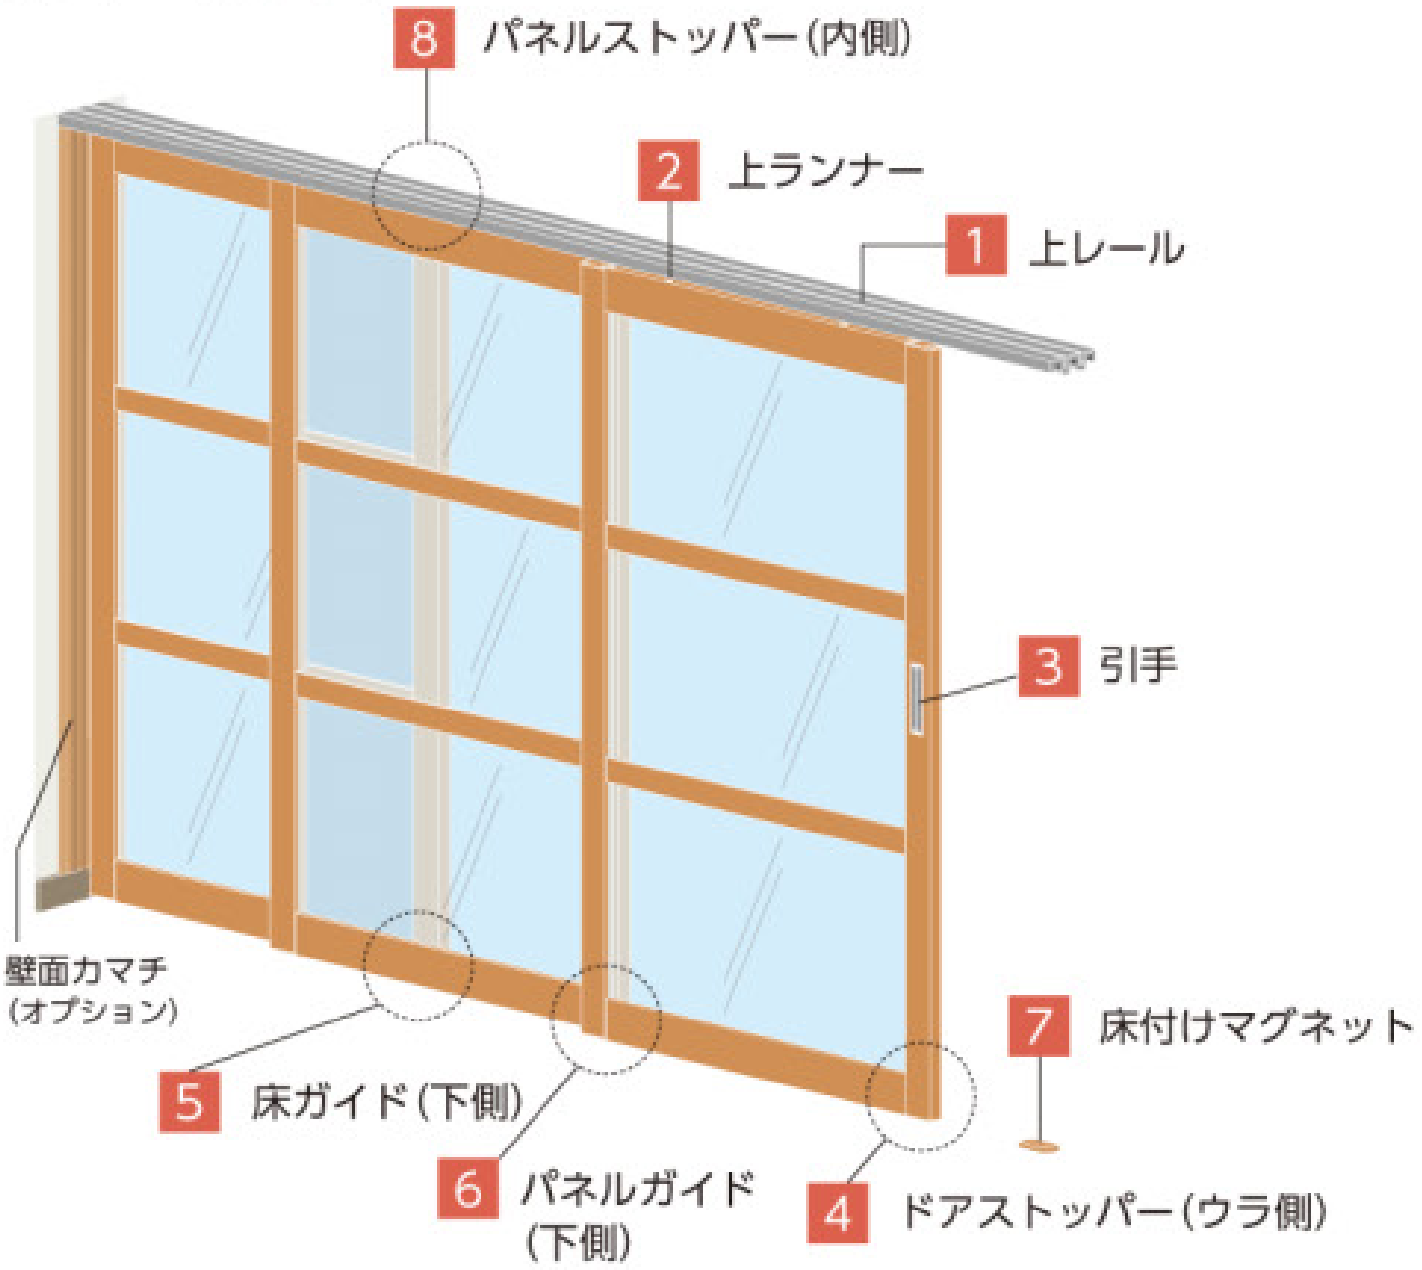

フラットガイドレールタイプ

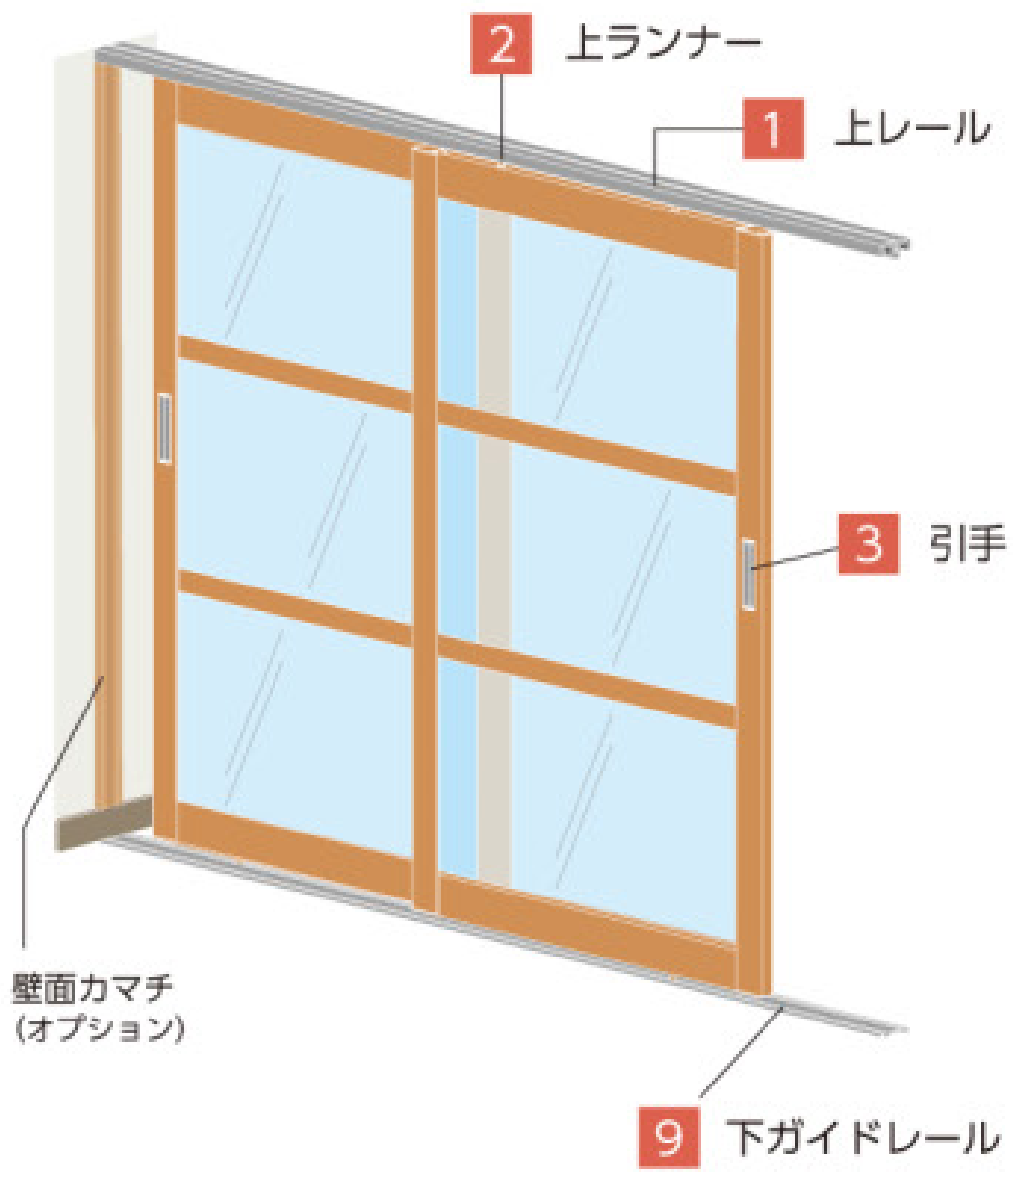

ノンレール・フラットガイドレール共通

1 上レール

モヘアが付いて、レールとパネルのすきまが目立ちません。
※パネル1枚時、モヘアは付きません。

写真はサテンシルバー

ラスター ホワイト　サテン シルバー　マット シルバー　ブロンズ

2 上ランナー

± 3.5mm の高さ調整が可能です。



※M8用スパナ(13)を使用してください。
(セット内容には含まれません)

3 引手

シンプルなデザインで、どんなインテリアにもぴったり。
引手：長さ 12cm 〔カラー〕モダンシルバー



ノンレールタイプ

4 ドアストッパー

安全のため引手部分に引き残しを設けています。

5 床ガイド

床面に取付け、納まり側のパネルの振れを防止します。



6 パネルガイド

パネル同士をつなぎ連動させて、パネルの振れを防止します。(パネル2枚以上)



7 床付けマグネット

上部にパネルがくると、マグネットの力でツメが立ち上がり、パネルを固定し振れを防ぎます。
(パネル 3 枚 4 枚時のみ)

8 パネルストッパー

納まり側のパネルを固定し、パネルの戻りを防ぎます。
(パネル 3 枚 4 枚時のみ)



フラットガイドレールタイプ

9 下ガイドレール

両面テープで床に直接レールを貼ることができます。レール段差：3mm

2 連・3 連があります。(写真は 2 連レール)

写真はサテンシルバー

ラスター ホワイト　サテン シルバー　マット シルバー　ブロンズ

● 2 連レールの側面図



▶▶▶ 詳細は 35 ページ

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

〈 巾木がない場合 〉



〈 巾木がある場合 〉



部品詳細

部品名称			材質	対応カラー
パネル	フレーム	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りアルミ押出し形材	木目調8色＋無地1色
		PL-706、707	アルミ押出し形材	モダンシルバー・プレーンホワイト
	中パネル	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りMDF※ 5.5mm厚	木目調8色＋無地1色
		(オプション)クロス貼りの場合	防湿シート貼りMDF※ 5.5mm厚	―
	採光窓	フロスト調	半透明ポリカーボネート板 3mm厚	―
		クリアー	透明ポリカーボネート板(表面強化仕上げ) 3mm厚	―
上レール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・サテンシルバー・マットシルバー・ブロンズ
モヘア			化学繊維	ブラック
上ランナー			ナイロン複合材	―
引手			亜鉛ダイキャスト	モダンシルバー
クッションゴム類			樹脂成形品	ホワイト・アイボリー・ミディアム・ダーク・グレー
ノンレールタイプ		床ガイド	スチール、他	―
		床付けマグネット	スチール	シルバー・ブロンズ
フラットガイドレールタイプ		下ガイドレール	アルミ押出し形材	ラスターホワイト・サテンシルバー・マットシルバー・ブロンズ
		下ガイド	ポリアセタール複合材	ブラウン

※ MDF：中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

部品色組合わせ

フレームカラー	レール色	樹脂部品色※
PL-601 ホワイト	ラスターホワイト	アイボリー
PL-604 ブラウン	サテンシルバー	ミディアム
PL-605 セピア	ブロンズ	ダーク
PL-700 ピュアホワイト	ラスターホワイト	ホワイト
PL-701 アイボリー	ラスターホワイト	アイボリー
PL-702 ナチュラル	サテンシルバー	アイボリー
PL-703 ライト	サテンシルバー	ミディアム
PL-704 ミディアム	サテンシルバー	ミディアム
PL-705 ダーク	ブロンズ	ダーク
PL-706 モダンシルバー	マットシルバー	グレー
PL-707 プレーンホワイト	ラスターホワイト	ホワイト

※ 樹脂部品：クッションゴム類等

製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数	1 枚 ※1	2 枚	3 枚	4 枚
製品幅(mm)	1500～2360 ※2	1500～2360	2101～3520	3101～4720
製品高さ (mm)	1700～2700			
製品重量	約10kg/m^2			

● 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
● 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。
※1 パネル1枚はノンレールタイプのみの対応です。
※2 パネル1枚時は袖壁納まりのため、製品幅はレール総長となります。
　パネル1枚幅は780～1210mm、開口幅は720～1150mmとなります。

パネルの納まりについて 引戸仕様

〈 ノンレールタイプ 〉

パネル納まり

※ノンレールタイプの場合「右勝手」「左勝手」があります。

パネル1枚	パネル2枚	パネル3枚	パネル4枚
右勝手・片引き		右勝手・片引き連動	

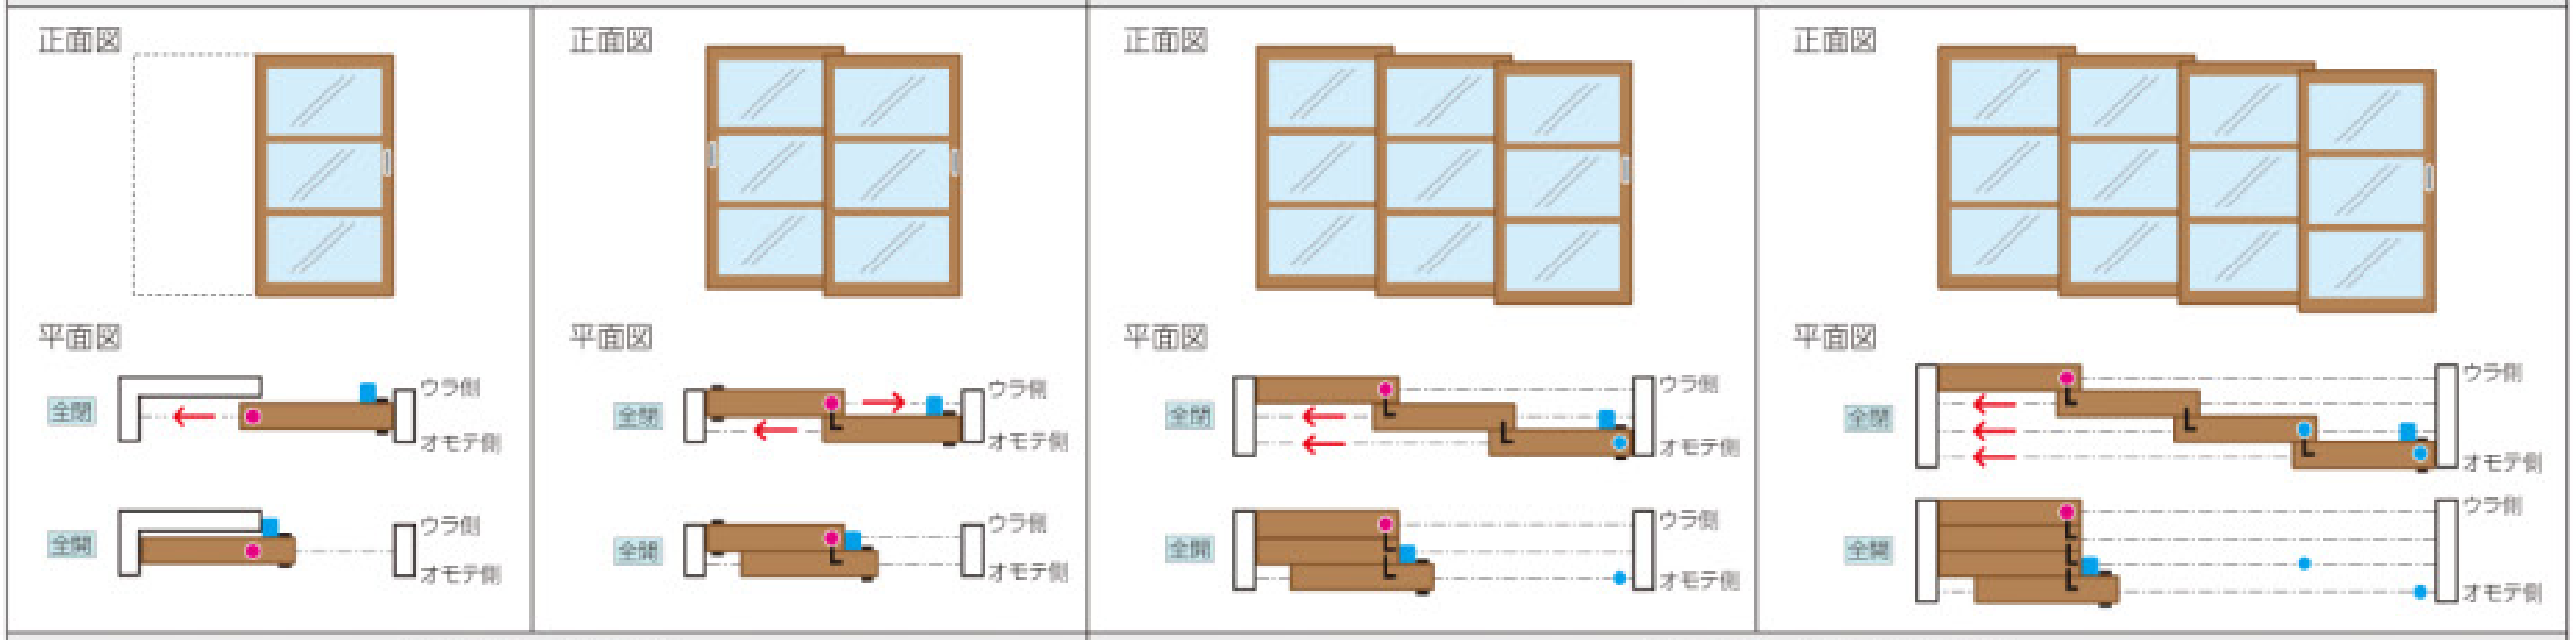

左勝手・片引き		左勝手・片引き連動	

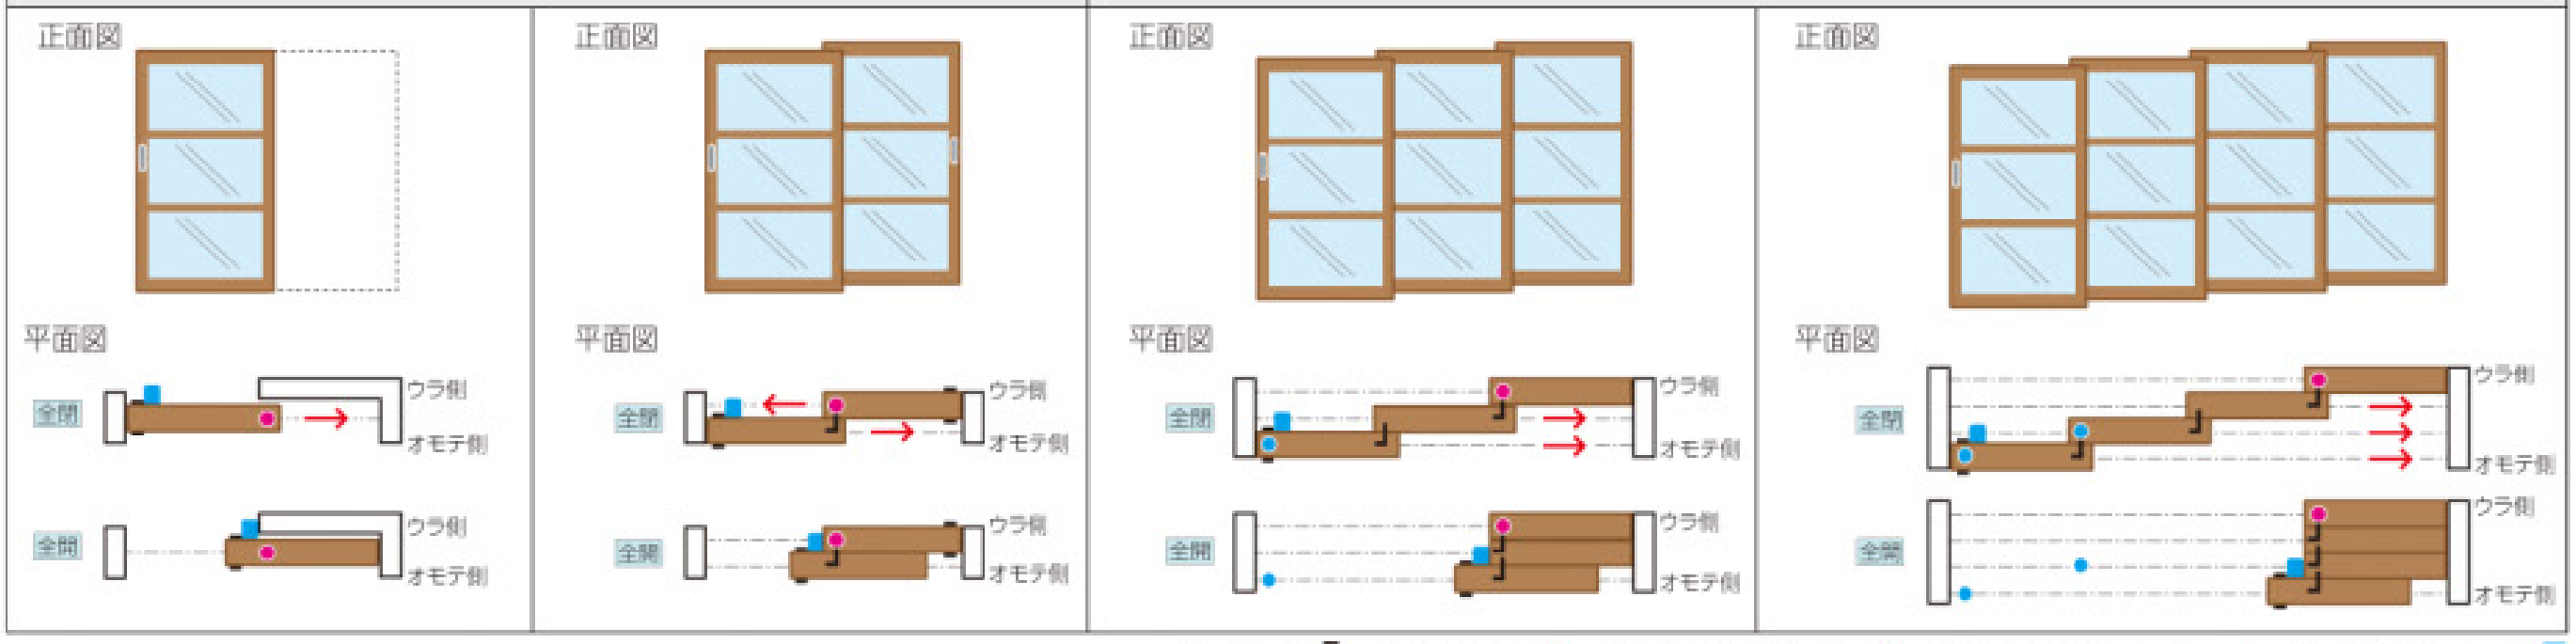

引手……　床ガイド……●　床付けマグネット……●　パネルガイド…… L、」　ドアストッパー……

パネル納まり寸法

(単位:mm)

パネル枚数	1枚※	2枚	3枚	4枚
製品幅	1500～2360※	1500～2360	2101～3520	3101～4720
1枚あたりのパネル幅	開口幅＋60	(製品幅＋60)÷2	(製品幅＋120)÷3	(製品幅＋180)÷4
有効開口寸法	開口幅－45	開口幅－パネル幅＋45		

※パネル1枚時は袖壁納まりのためレール長さが製品幅となり、パネル幅:780～1210㎜、開口幅:720～1150㎜となります。詳しくは36ページをご参照ください。

〈 フラットガイドレールタイプ 〉

パネル納まり

パネル2枚	パネル3枚	パネル4枚
片引き		引き分け

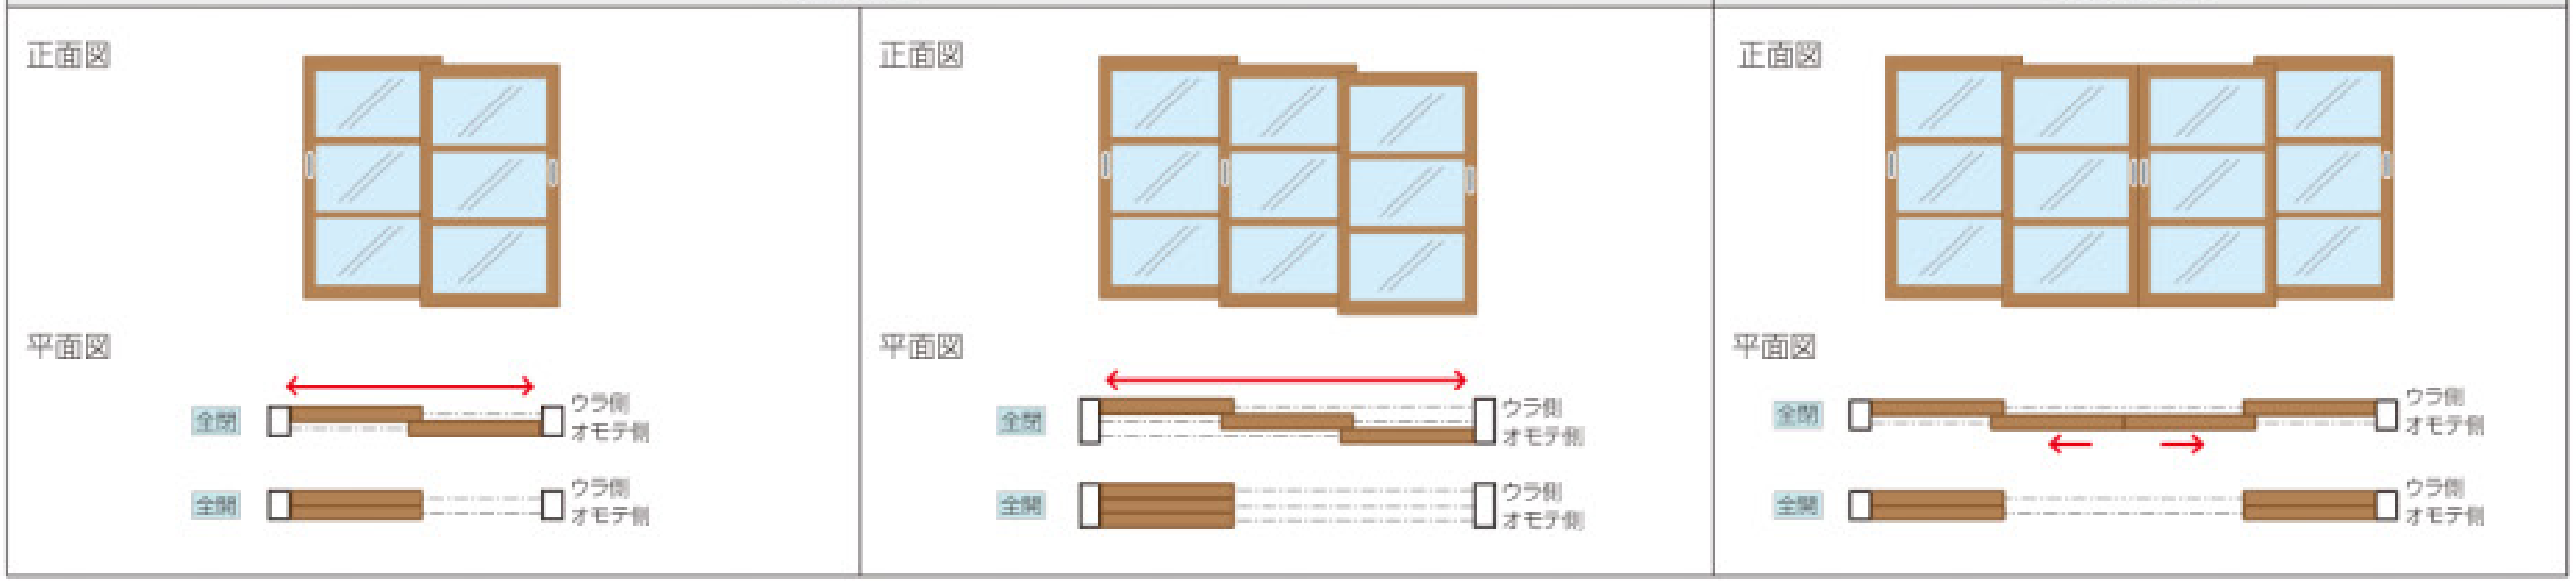

パネル納まり寸法

(単位:mm)

パネル枚数	2枚	3枚	4枚
製品幅	1500～2360	2101～3520	3101～4720
1枚あたりのパネル幅	(製品幅＋60)÷2	(製品幅＋120)÷3	(製品幅＋120)÷4
有効開口寸法	開口幅－パネル幅		開口幅－(パネル幅×2)

製品詳細図 引戸仕様

ノンレールタイプ(右勝手の場合) ※製品にはオモテ・ウラがあります。

(単位:mm)

正面図(パネル表)

パネル2枚時

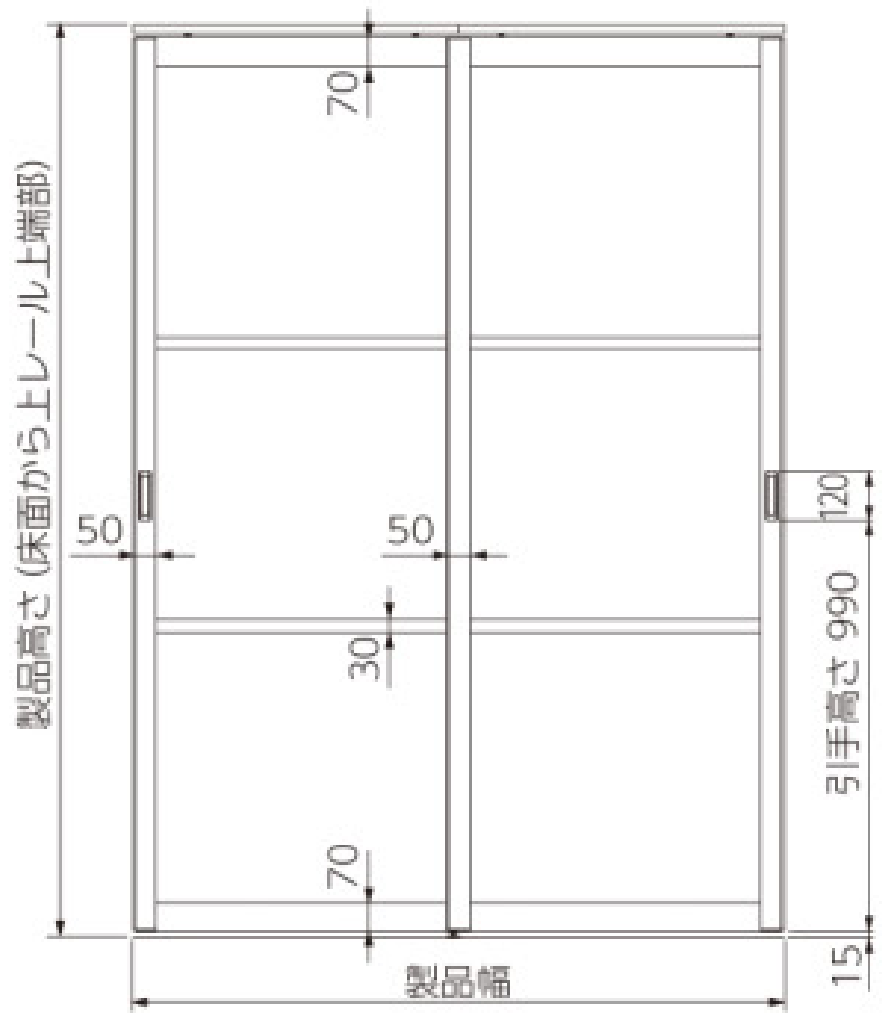

引手



平面図

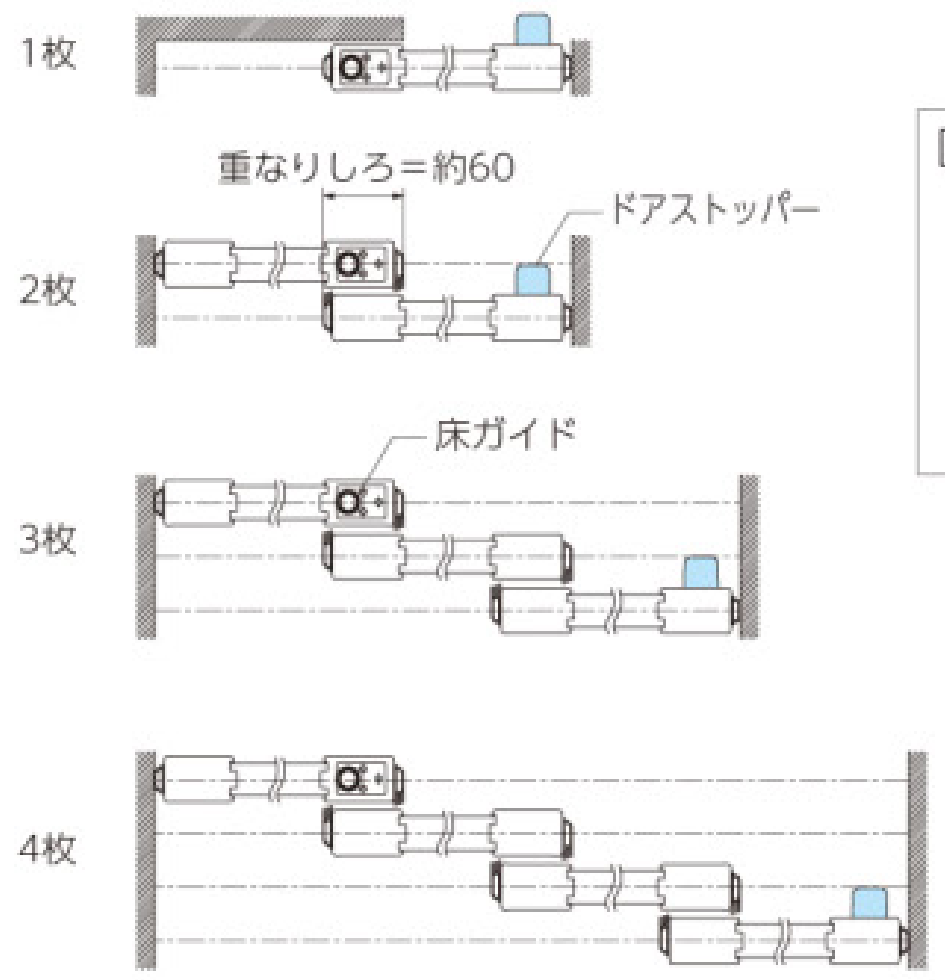



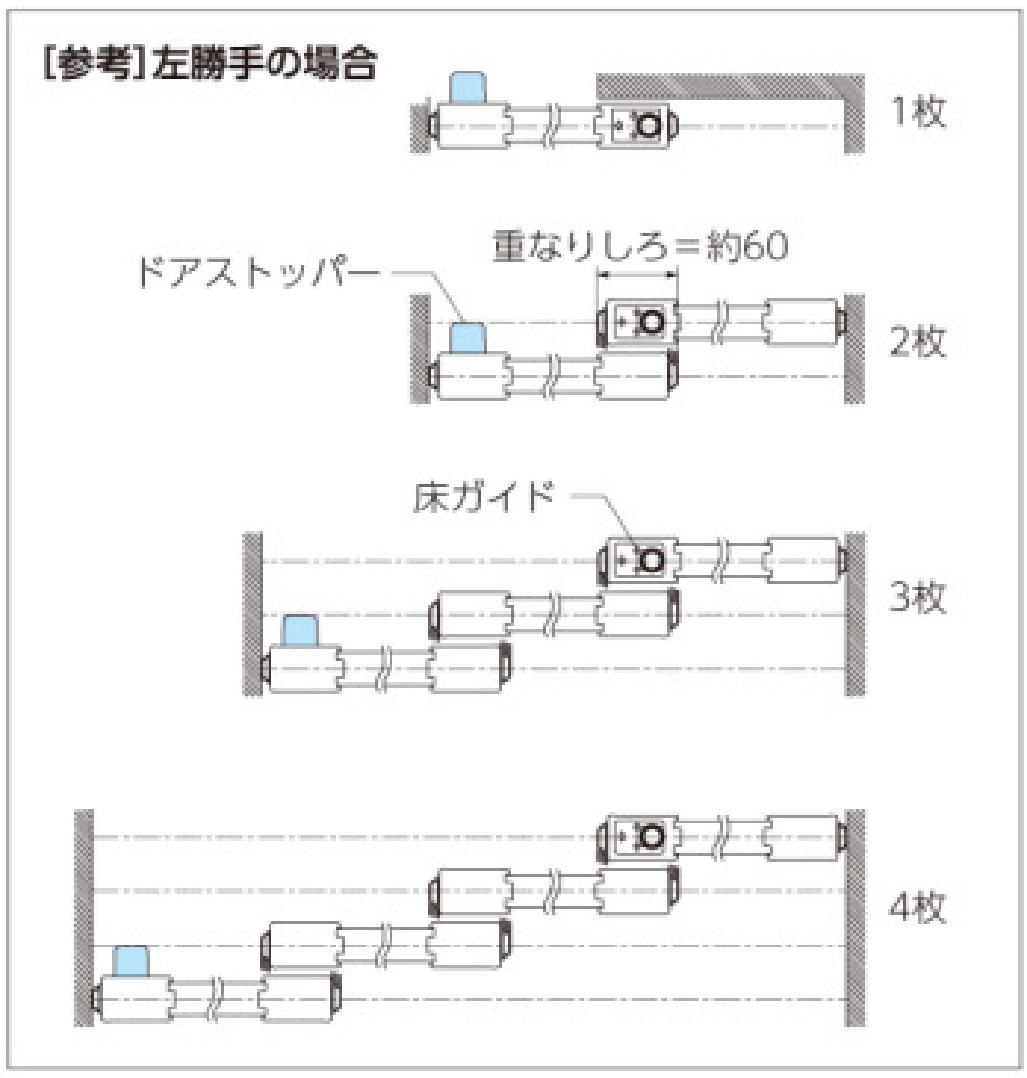

側面図

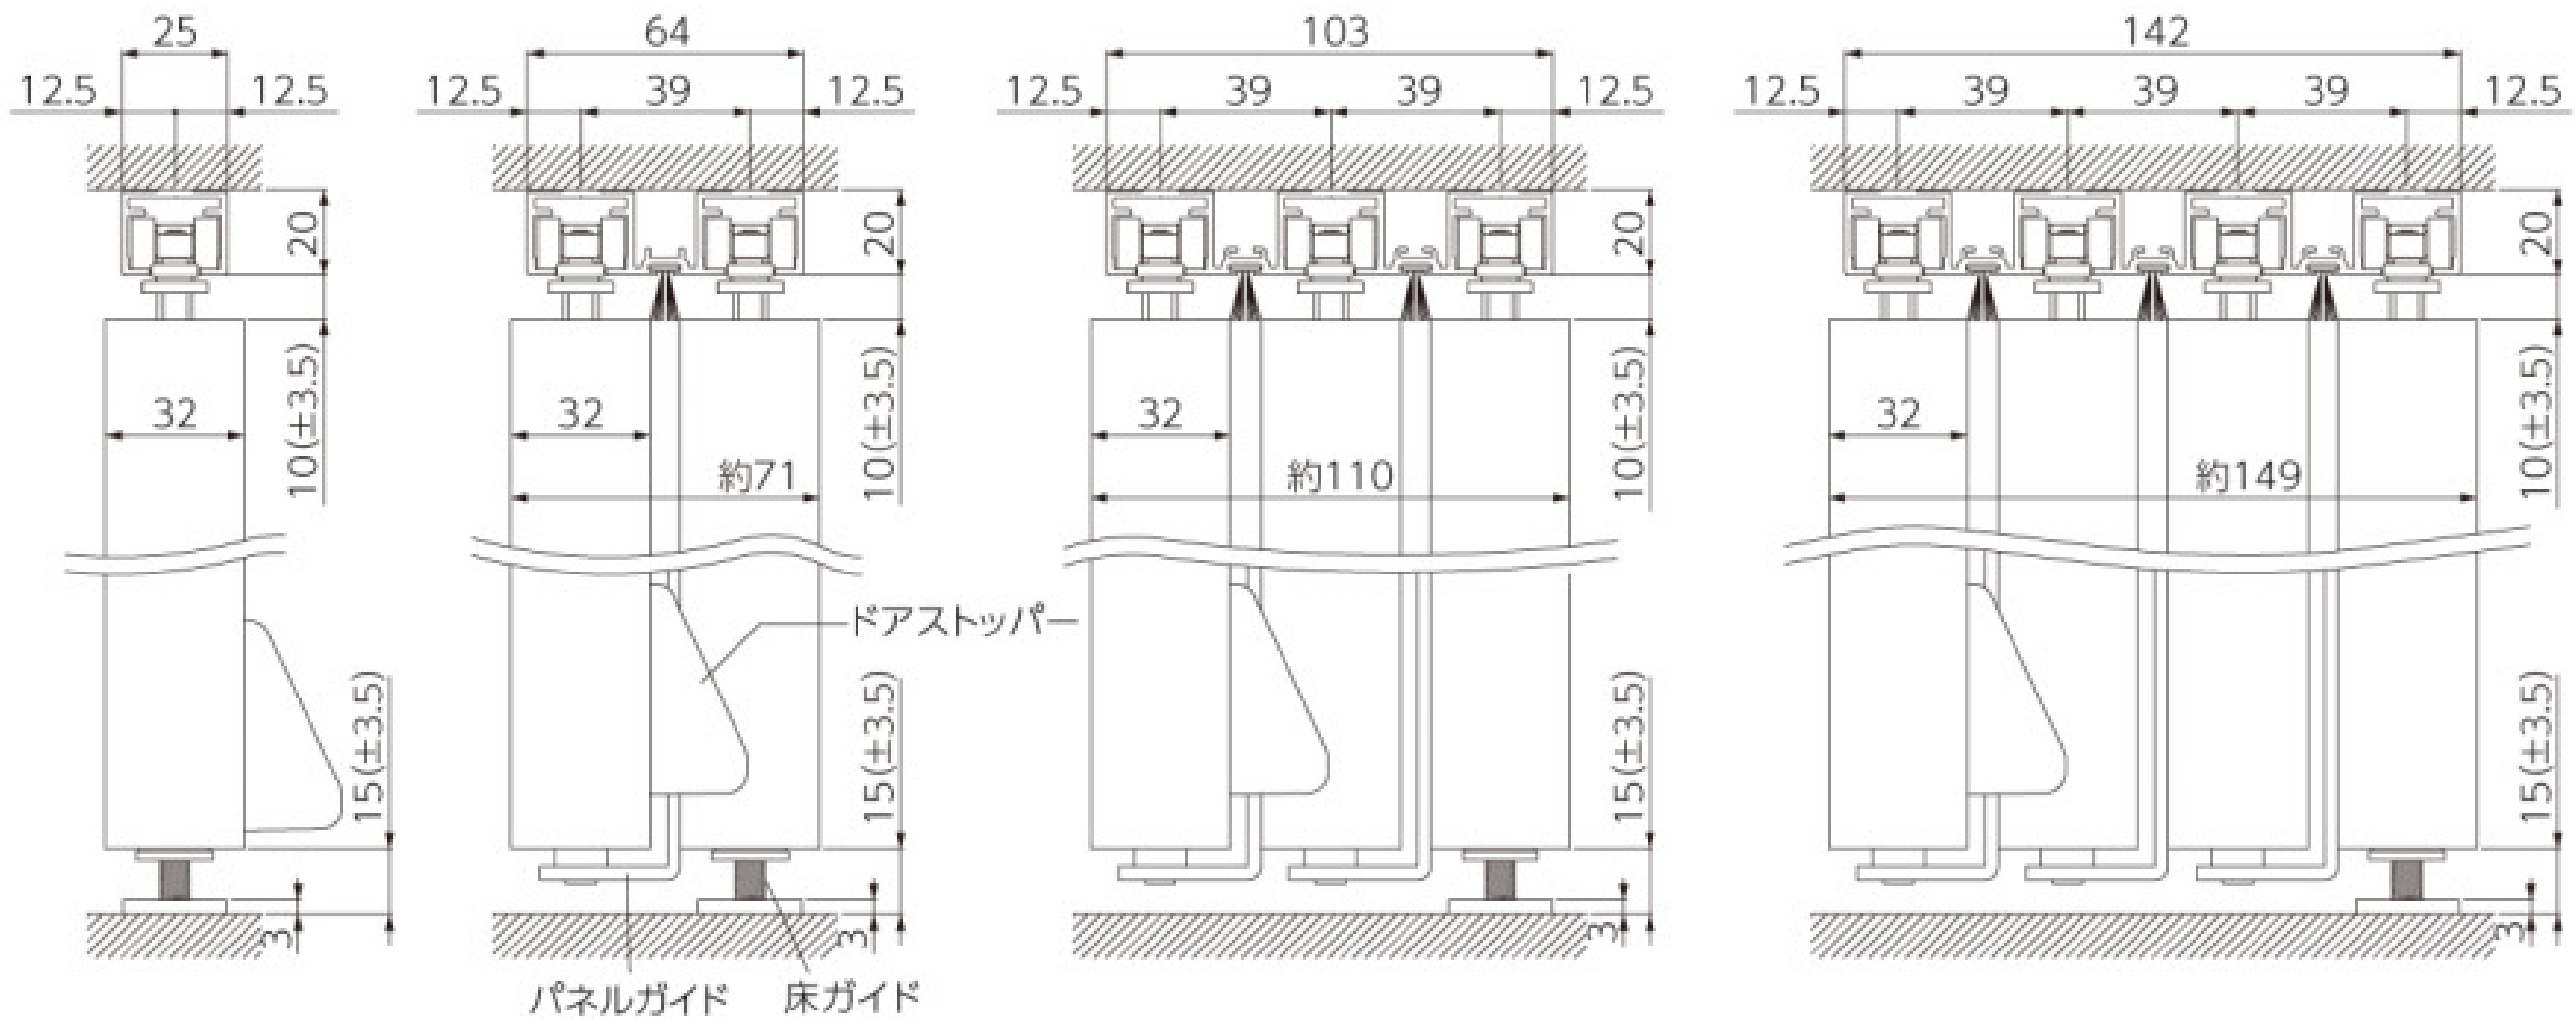

製品詳細図 引戸仕様

フラットガイドレールタイプ

※製品にはオモテ・ウラがあります。

(単位:mm)

正面図（パネル表）

パネル2枚時

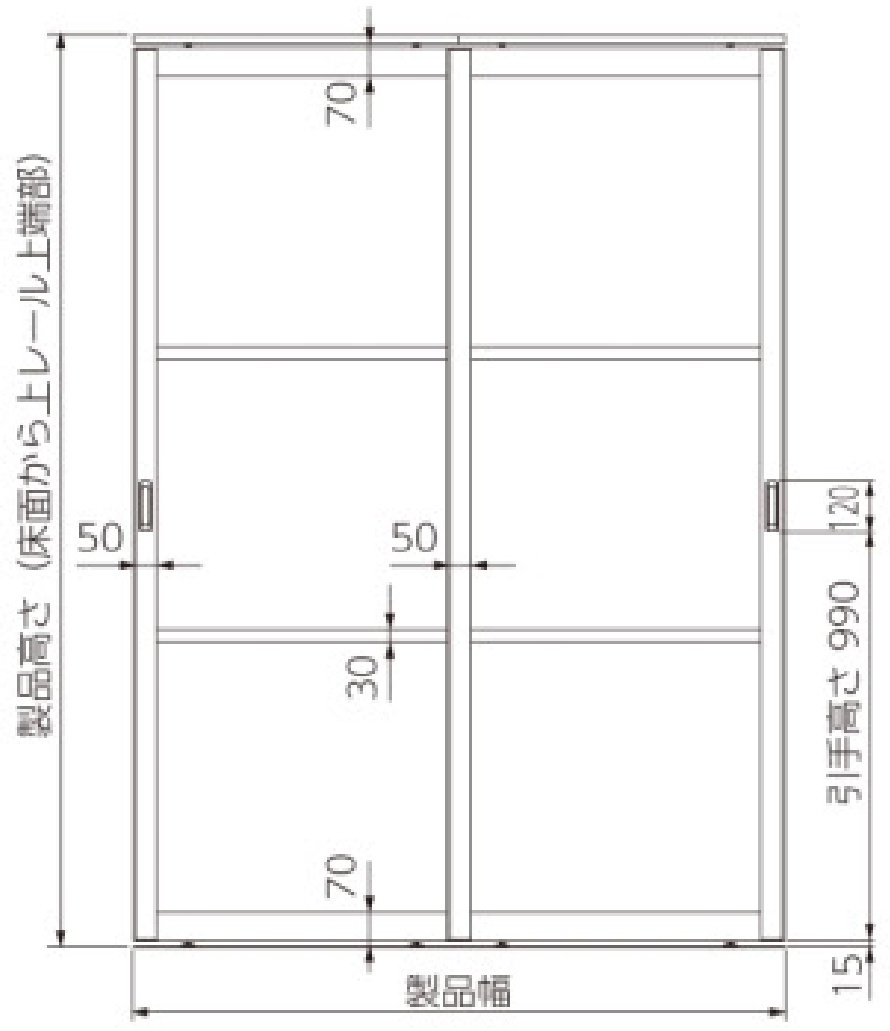

平面図

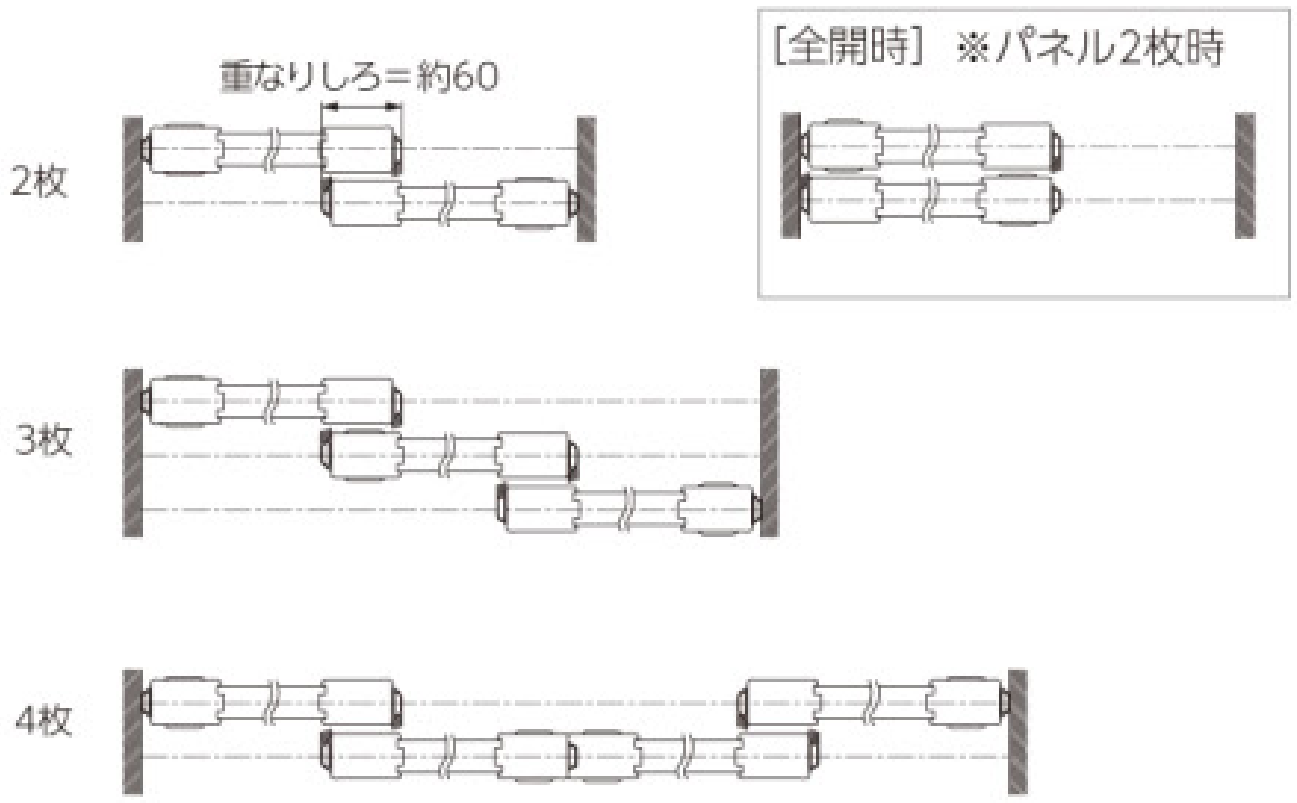

側面図

パネル2枚・4枚時

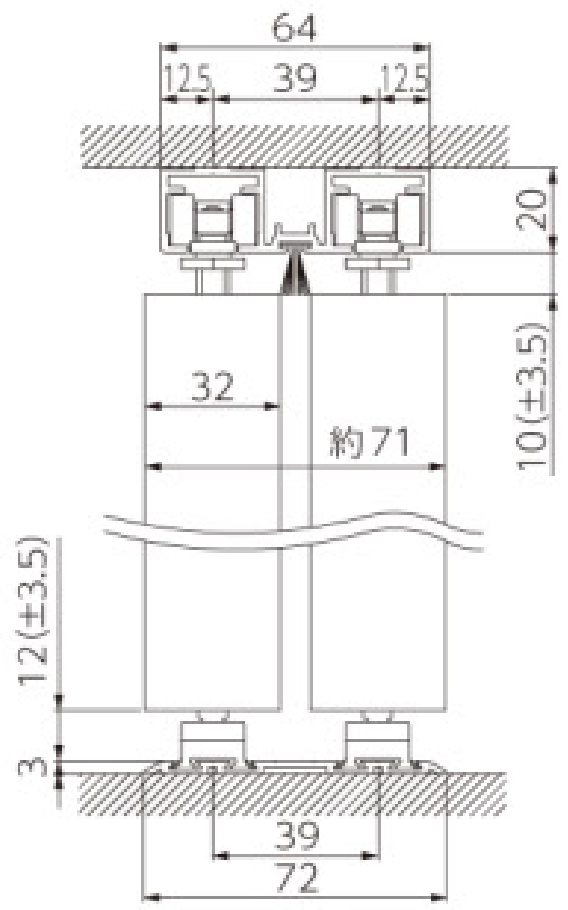

パネル3枚時

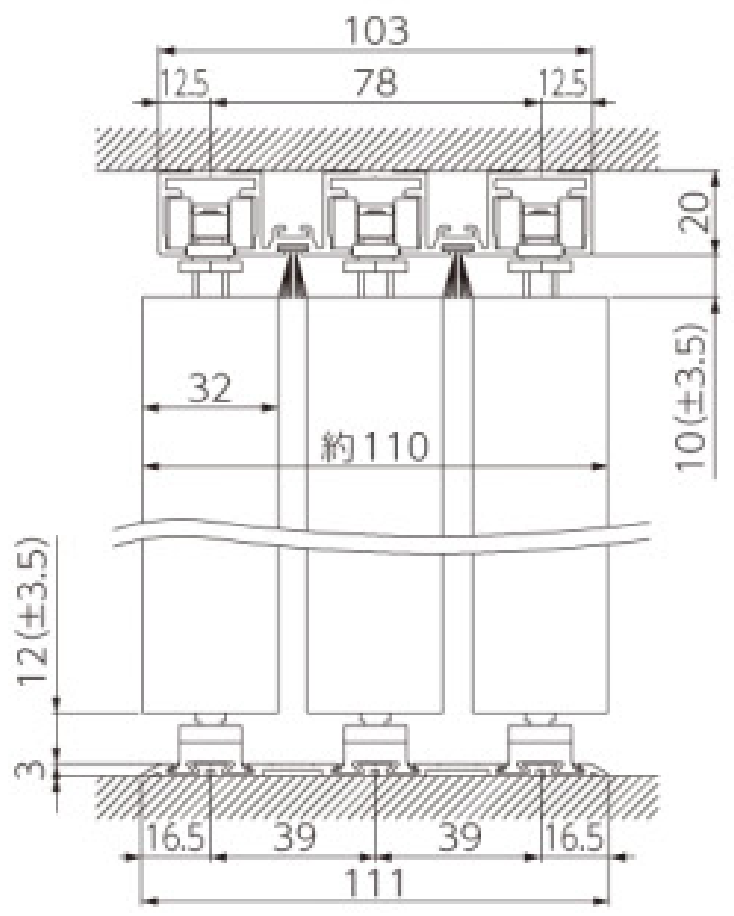

引手



レールの納まりについて 引戸仕様

上レール納まり







下ガイドレール納まり

●一般床板納まり



●RC床仕上げ納まり



※下ガイドレールは通常、床面に両面テープ貼りですが、
ビス付けをする場合はご注文時にご指定ください。

オプション 引戸仕様

OPTION
オプション
仕様

コーナー納まり仕様（ノンレールタイプのみ対応）

リビングのコーナーなどを、L字型に仕切ることができる「コーナー納まり仕様」。一角を書斎にしたり、置き畳をおいて和室コーナーを作ったり、マルチに空間を演出します。

製作可能寸法・製品重量

レール優先側が「W1」となります。



パネル枚数		2枚	3枚	4枚
製品幅（mm）	W1（右側）	1500～2360	2101～3520	3101～4720
	W2（左側）	1500～2360	2101～3520	3101～4720
製品高さ（mm）		1700～2700		
製品重量		約10kg/m^2		

※基本構造は「ノンレールタイプ」標準仕様と同じです。

※袖壁納まりにする場合、製品幅は35ページをご参照ください。

製品仕様

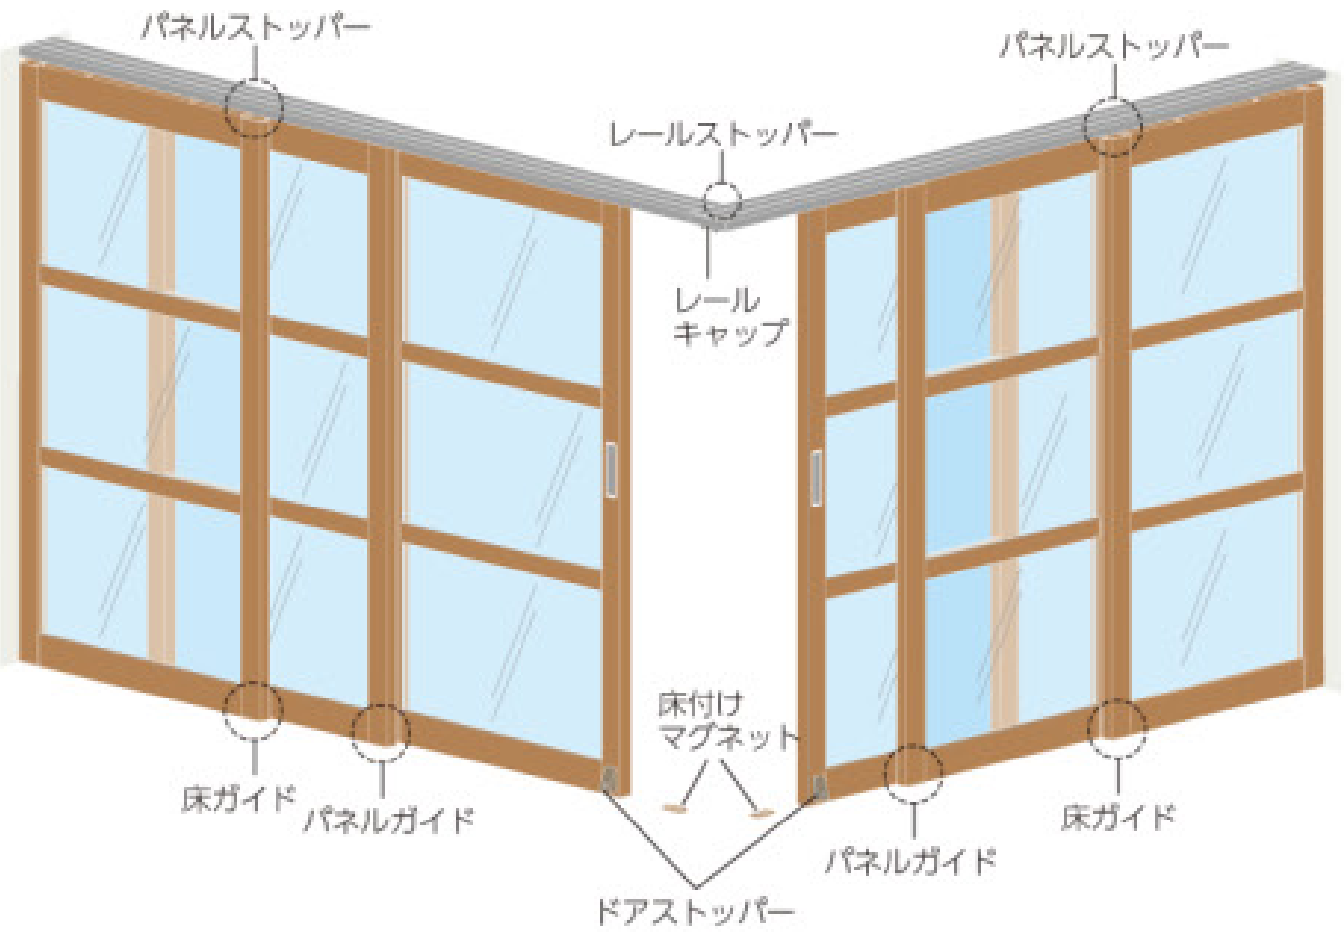

平面図

W1:パネル2枚 × W2:パネル2枚の場合

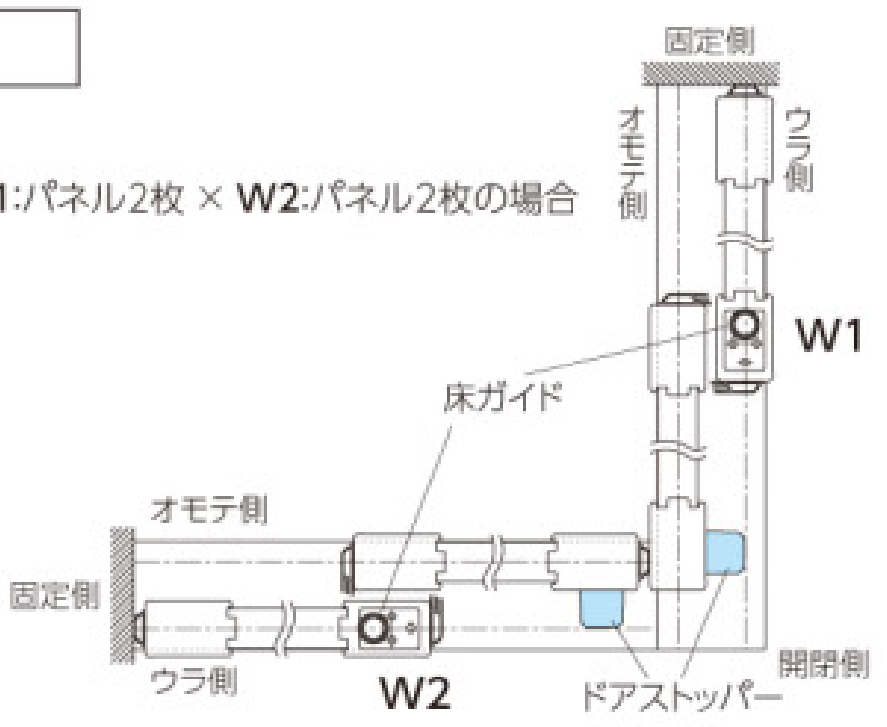

専用付属部品

レールストッパー



［材 質］スチール

レールキャップ



［材 質］スチール
［カラー］ホワイト・シルバー・グレー・ブロンズ

※基本仕様は「ノンレールタイプ」と同様のため振れ止め部品として「床ガイド」、「パネルガイド」および「床付けマグネット（パネル3枚以上）」、「パネルストッパー（パネル3枚以上もしくは袖壁納まり時）」が付きます。

パネル納まり

コーナー突合せ部分

(1) L型に仕切った内側が製品オモテ側となります。（ドアストッパーは裏側）
(2) コーナー納まりの場合、パネル納まり「W1（レール優先側）＝右勝手」「W2＝左勝手」とご指定ください。
(3) 納まり側のパネルは付属の「パネルストッパー」を取付け固定します。
(4) コーナー部はレールの一番内側で製品が突合わせる仕様となります。

採寸方法

コーナー納まり仕様の場合、下図のW1・W2が製品幅になります。下図の通り、レールの外側寸法2ケ所を採寸ください。



は上レール位置です。

W1 製品幅寸法＝W1 採寸位置－A寸法	右勝手
W2 製品幅寸法＝W2 採寸位置－B寸法	左勝手

W2レール連数（パネル枚数）	A寸法	W1レール連数（パネル枚数）	B寸法
2連レール（パネル2枚）	34mm	2連レール（パネル2枚）	64mm
3連レール（パネル3枚）	73mm	3連レール（パネル3枚）	103mm
4連レール（パネル4枚）	112mm	4連レール（パネル4枚）	142mm

ご注文の際は…
A寸法とパネル納まりをご指定ください。

1. W1製品の仕様（パネル納まりは［右勝手］を指定）
2. W2製品の仕様（パネル納まりは［左勝手］を指定）
3. A寸法

価格

（単位：円　税別）

「引戸仕様」ノンレールタイプ **W1 本体価格 ＋ W2 本体価格**

OPTION
オプション仕様

シリンダー鎌錠仕様（ノンレールタイプのみ対応）

プライバシーを確保したい個室や、キー操作で特定の人が施錠をおこなう場所に適したロック仕様。

パネルのオモテ側（キー側）

パネルのウラ側（サムターン側）

製作可能寸法・製品重量

パネル枚数	1枚※	2枚	3枚	4枚
製品幅（mm）	1500〜2360※	1500〜2360	2101〜3520	3101〜4720
製品高さ（mm）	1700〜2700			
製品重量	約10kg/m^2			

※基本構造は「ノンレールタイプ」標準仕様と同じです。
※袖壁納まりにする場合、製品幅は35ページをご参照ください。
※パネル1枚の時
製品幅＝レール長　開口幅＝720〜1150mm　パネル幅＝780〜1210mm

専用付属部品

部品名称	数量
ロック受けカマチ	1本
シリンダー鎌錠	一式
キー（鍵）	3本
緩衝シール	一式

部品色組合せ

ロック受けカマチ色
製品本体のフレームカラーにより異なります。

アイボリー

シャインブラウン

ソフトシルバー

ロック受けカマチ色	フレームカラー
アイボリー	PL-601・700・701・702・707
シャインブラウン	PL-604・605・703・704・705
ソフトシルバー	PL-706

パネル納まり

(1) 納まり側のパネルは「パネルストッパー」をレール内に取付け固定します。
(2) パネル納まりは「右勝手」もしくは「左勝手」とご指定ください。 ロック（引手）位置は右勝手の場合「**右側**」、左勝手の場合「**左側**」になります。

製品仕様（右勝手の場合）

（単位：mm）

正面図

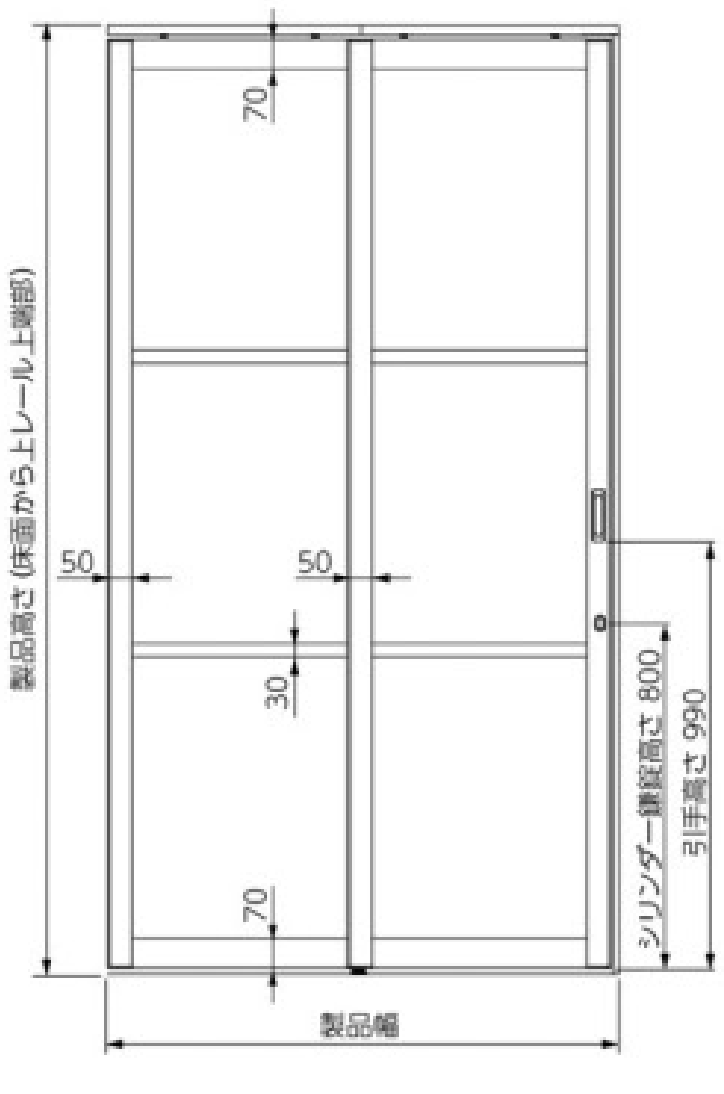

側面図

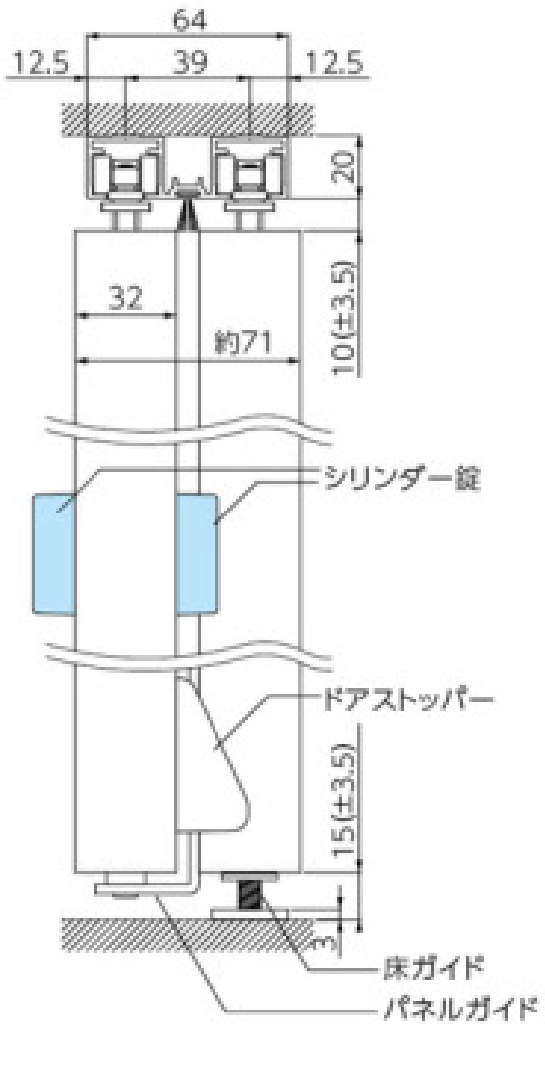

平面図

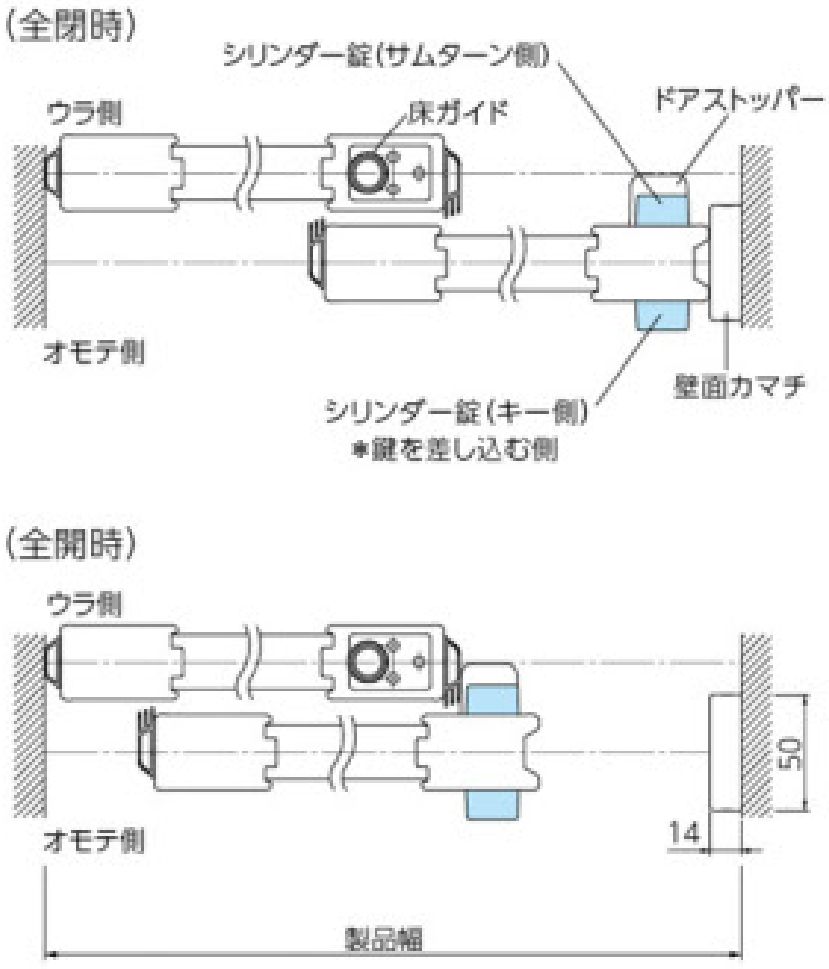

価格

（単位：円　税別）

「引戸仕様」ノンレールタイプ **本体価格 ＋ 17,000円**（ロック一式）

オプション

OPTION
オプション仕様

レール伸ばし「袖壁納まり」仕様（ノンレールタイプのみ対応）

レール伸ばしをすることで、パネルを袖壁等にすっきりと納めることができます。

製作可能寸法・製品重量

パネル枚数	2枚	3枚	4枚
製品幅(mm)	1500〜2360	2101〜3520	3101〜4720
製品高さ(mm)	1700〜2700		
製品重量	約10kg/m²		

※パネル1枚のときは袖壁納まりが標準仕様です。

製品仕様（右勝手の場合）

(単位:mm)

平面図

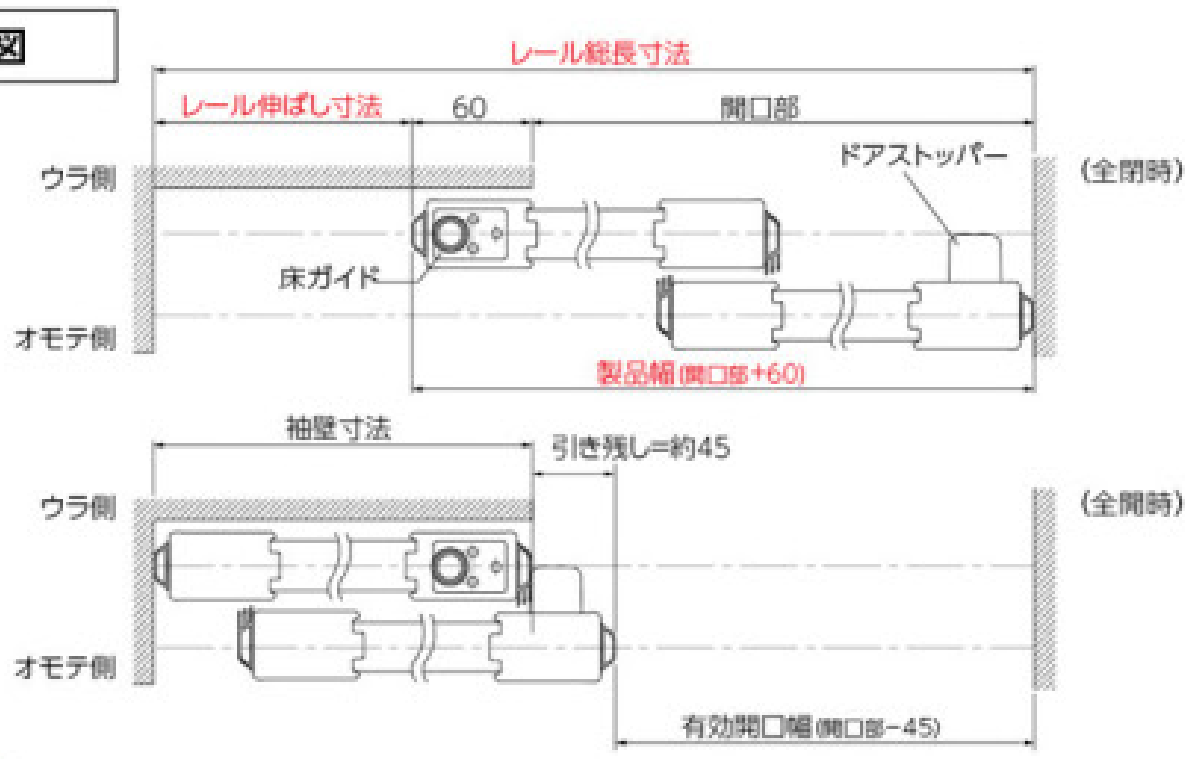

採寸方法

・袖壁納まりの場合、開口幅をもとに「製品幅」「袖壁寸法」等が決まります。
・袖壁に 60mm 重なる仕様です。床ガイド寸法のため変更できません。

製品幅 ＝ 開口幅 ＋60mm

・ 袖壁寸法 ＝ パネル 1 枚幅

・ レール伸ばし寸法 ＝ 袖壁寸法 -60mm

ご注文の際は…
「製品幅」とともに「レール総長寸法」をご指定ください。
※リフォームなど既存の袖壁にレール長さを合わせたい場合も同様に
「レール総長寸法」をご指定ください。

価格

(単位:円　税別)

「引戸仕様」ノンレールタイプ **本体価格** ＋ **下記加算価格**

レール伸ばし寸法(mm)		〜1000	1001〜2000
加算価格	2連レール	2,300	4,600
	3連レール	3,100	6,200
	4連レール	3,900	7,800

1mm単位での製作になります。

OPTION
オプション仕様

クロス貼り仕様

価格は 37 ページ

パネルの「中パネル」部分にクロスを貼ることができる仕様です。



〈 対応パネルタイプ 〉



Bタイプ　Dタイプ　Fタイプ

〈 対応フレームカラー 〉

全色に対応します。

※クロス貼り仕様の場合、
PL-706 モダンシルバーにも対応します。

・壁紙手配および貼り施工は、別途手配となります。
・中パネルの貼り下地は、クロス貼り可能な防湿シート仕上げのMDFです。

OPTION
オプション部品

壁面カマチセット

価格は 37 ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。
※必ず製品本体と同時に発注してください。ご注文の際に 1 連・2 連・3 連・4 連レール用の種類をご指定ください。
※採寸方法は 36 ページをご参照ください。

壁面カマチセットの種類

(単位:mm)

引戸仕様			
1連レール用 ※1	2連レール用 ※2	3連レール用	4連レール用 ※3

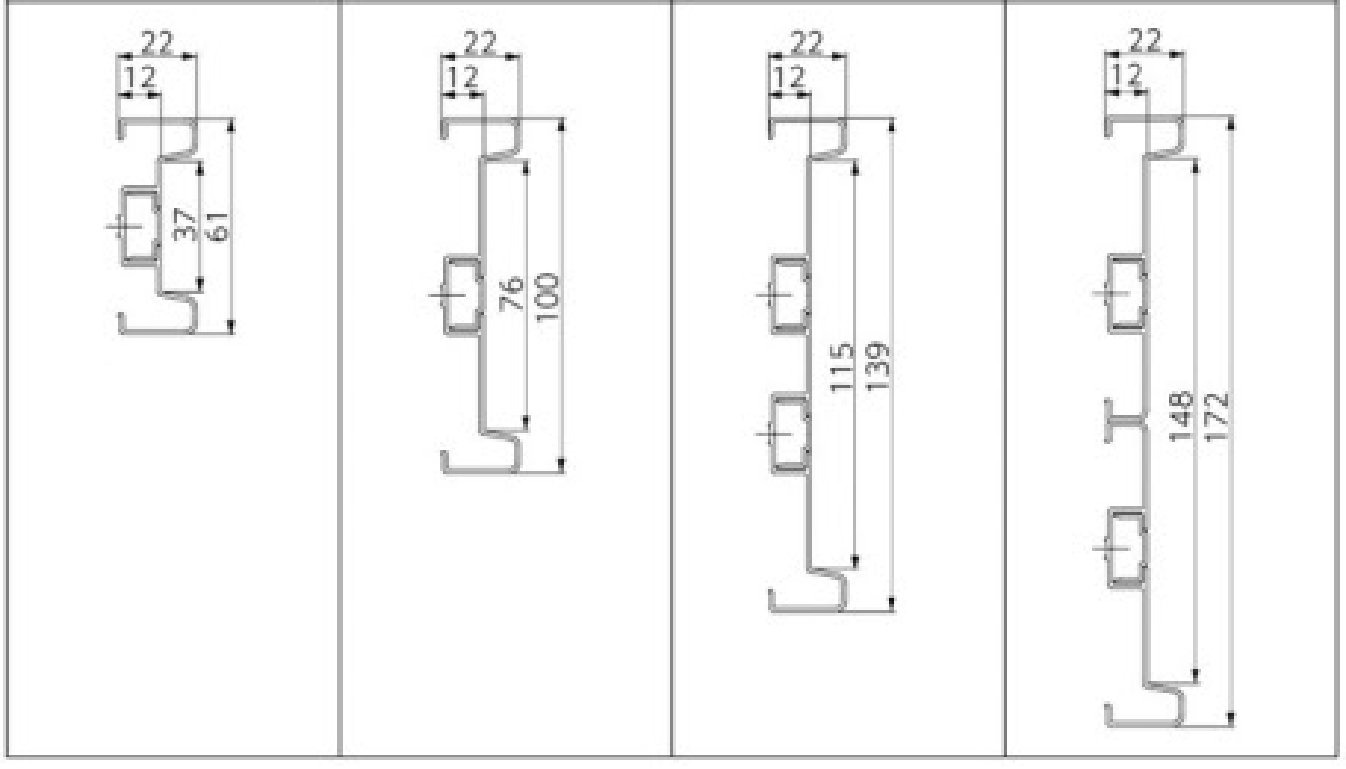

〔セット内容〕 壁面カマチ 1 本・クッションゴム・取付けビス
〔壁面カマチカラー〕 フレームカラーに合わせて 11 色

引戸仕様向け　〈 巾木がない場合 〉　〈 巾木がある場合 〉

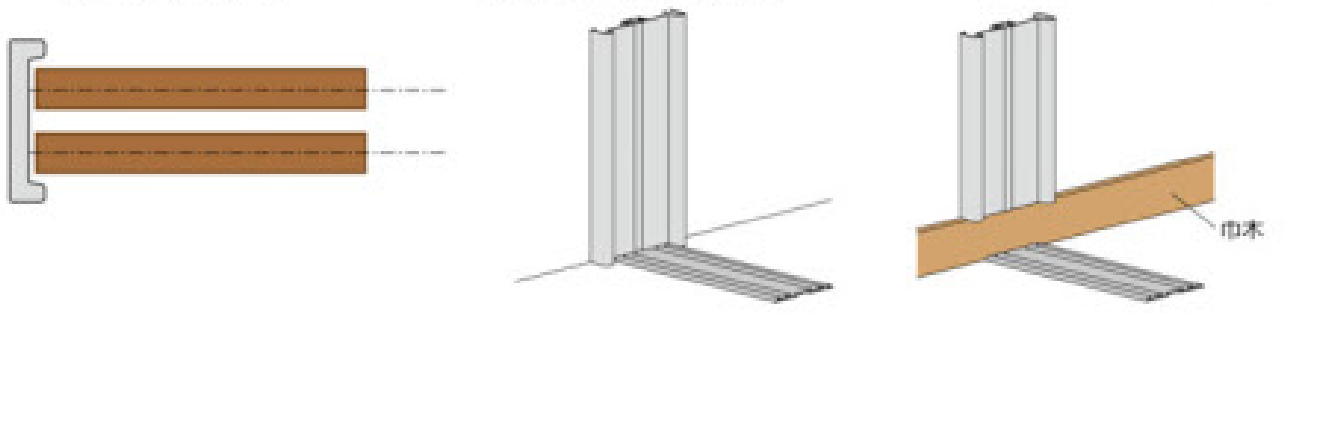

※1 壁面カマチ(1連レール用)は、引戸仕様ノンレールタイプのみの対応です。
※2 壁面カマチ(2連レール用)は、引戸仕様フラットガイドレールタイプ(2枚時・4枚時)、ノンレールタイプ(2枚時)の対応です。
※3 壁面カマチ(4連レール用)は、引戸仕様ノンレールタイプのみの対応です。

採寸方法 引戸仕様 折戸＋引戸仕様 共通

幅の測り方　製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

取付け開口幅の取付け面（幅❶）、中央（幅❷）、床面（幅❸）の3カ所を採寸し、その中で最も大きい寸法を製品幅として発注してください。

※幅❶～❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、壁面の倒れを調整してから取付けをしてください。

高さの測り方　製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

取付け開口高さの両端（高さ❶ ❸）、中央（高さ❷）、の3カ所を採寸し、その中で最も大きい寸法を製品高さとして発注してください。

※高さ❶～❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、天井・床間の高さを調整してから取付けをしてください。

［参考］　レール納まり別製品高さ採寸位置

・上下レールとも埋込みの場合　・上下レールとも露出の場合　・上レールが露出、下レールが埋込の場合

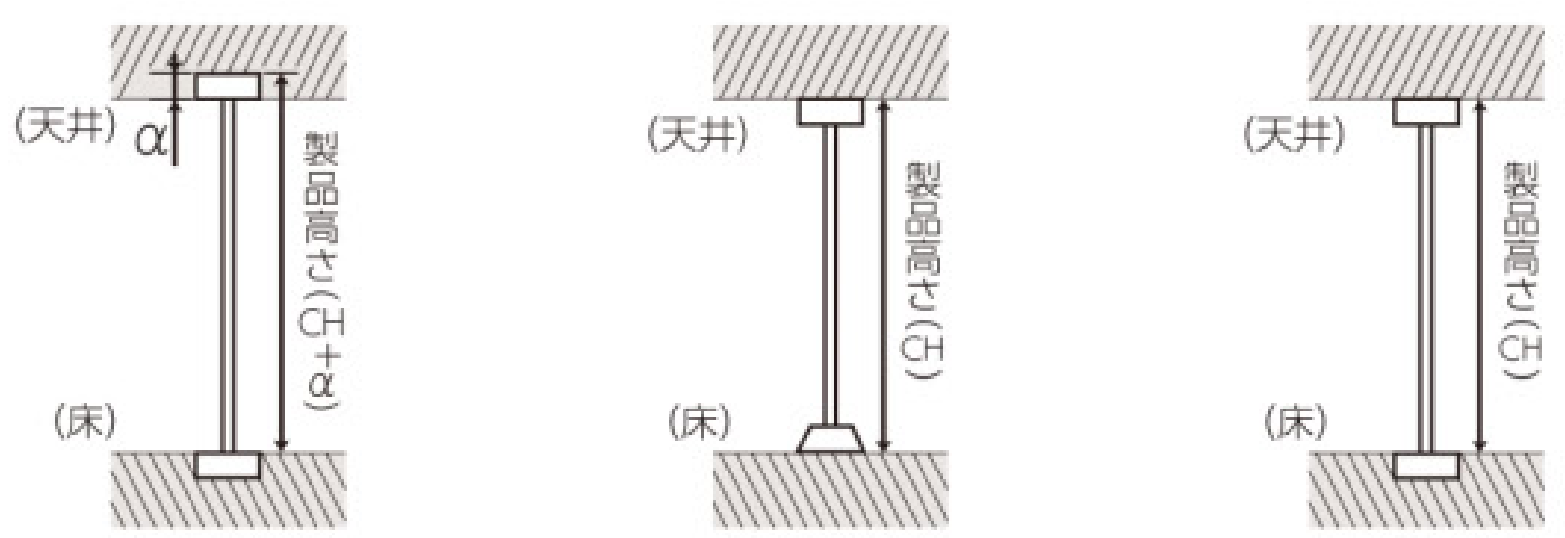

※αは上レール埋込み寸法

「引戸仕様」ノンレールタイプの場合

パネル1枚時の幅の採寸方法

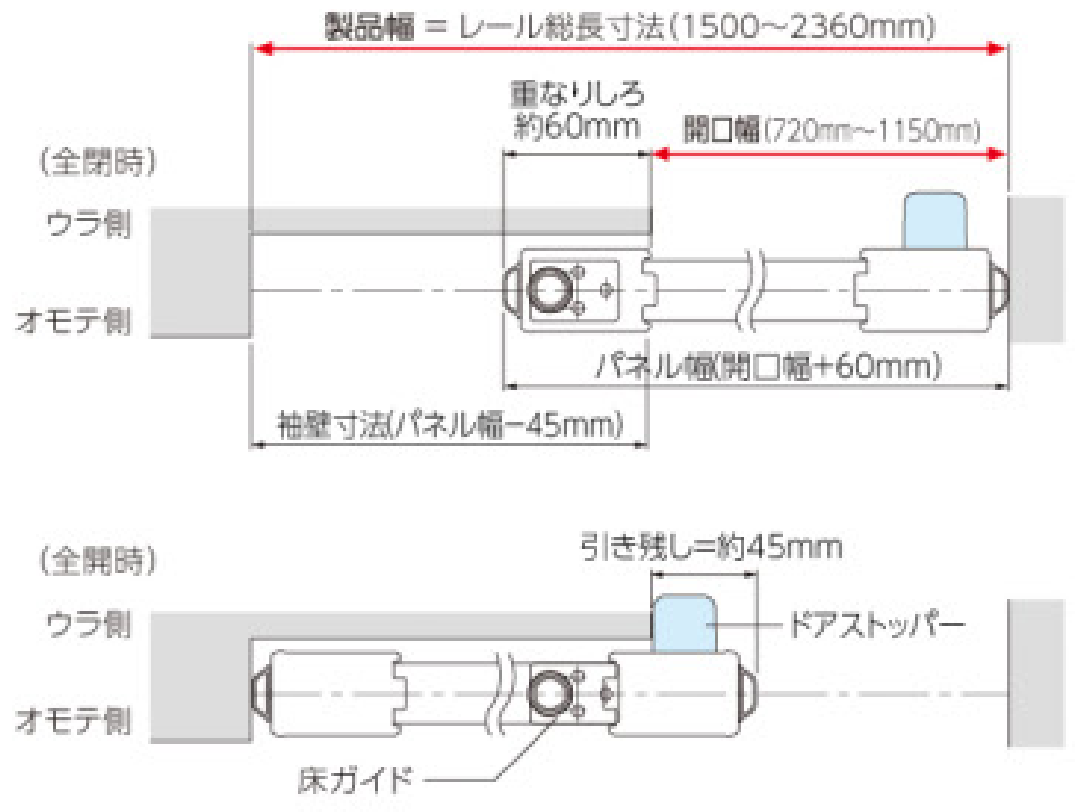

（1）パネル1枚の場合は開口幅を採寸してください。

→ 開口幅をもとに「製品幅」、「パネル幅」が決まります。

製品幅 ＝ 開口幅×2＋15

パネル幅 ＝ 開口幅＋60mm※

※60mmは袖壁への重なり分です。床ガイド寸法のため変更できません。

（2）製品発注の際は製品幅および開口幅を指定してください。

→ 製品価格は製品幅にて参照してください。

製品幅＝レール総長寸法：1500 ～ 2360mm
開口幅　：720 ～ 1150mm

（3）袖壁寸法は「パネル幅－ 45mm」

壁面カマチセット発注時の採寸方法　オプション部品

ご発注の際は、このサイズを1mm単位でご指定ください。

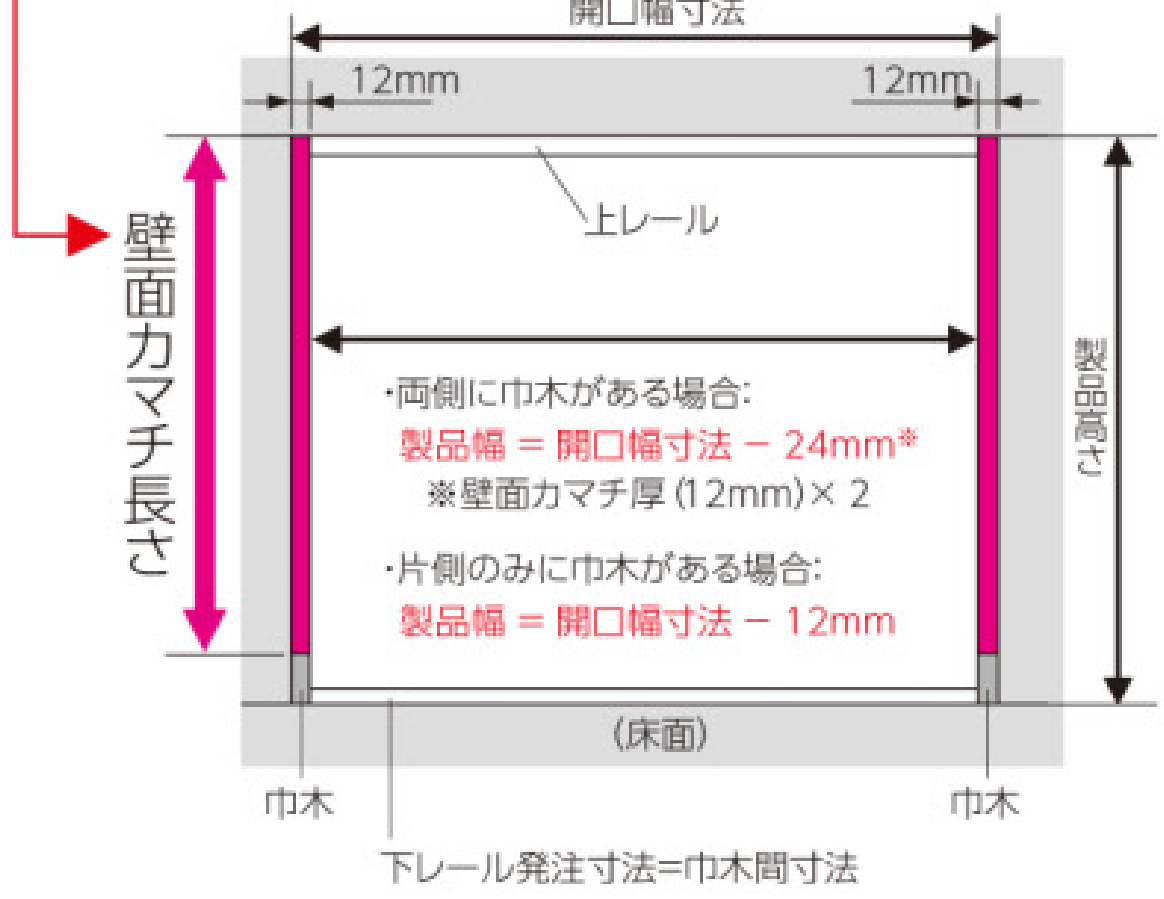

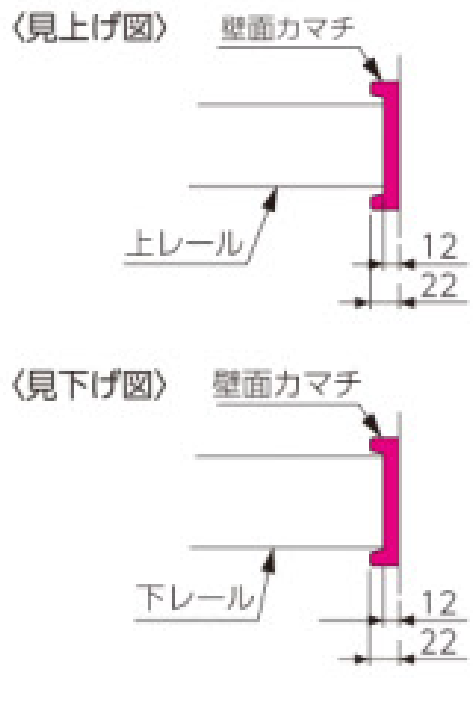

⚠ 注意

●標準仕様では、製品幅と上レール・下レールの長さは同じなので、壁面カマチセットを発注する際は、製品幅の採寸にご注意ください。

・両側に取付ける場合

製品幅＝開口幅寸法 － 24mm※

※壁面カマチ厚（12mm）× 2

・片側に取付ける場合

製品幅＝開口幅寸法 － 12mm

壁面カマチ間の寸法が、製品幅の発注寸法です。

●壁面カマチ厚（12mm）よりも巾木がうすい場合は、下レールの長さを1mm単位でご指定ください。

下レール長さ＝巾木間の寸法

価格 引戸仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

ノンレールタイプ

パネルタイプ：Aタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	1 枚	2 枚			3 枚				4 枚			
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～2360	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	116,300	185,400	211,000	215,300	267,200	272,700	311,700	319,400	344,500	392,500	398,600	403,800
1901～2200	128,300	190,200	215,800	220,100	274,300	279,800	318,900	326,600	354,000	401,900	408,000	413,300
2201～2500	130,500	195,400	221,000	225,300	282,400	287,900	327,000	334,700	364,300	412,300	418,300	423,600
2501～2700	141,800	239,900	244,900	262,900	318,200	351,300	359,300	391,200	449,900	456,500	493,600	498,800

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	1 枚	2 枚			3 枚				4 枚			
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～2360	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	139,600	222,500	253,200	258,400	320,700	327,300	374,100	383,300	413,400	471,000	478,400	484,600
1901～2200	154,000	228,300	259,000	264,200	329,200	335,800	382,700	392,000	424,800	482,300	489,600	496,000
2201～2500	156,600	234,500	265,200	270,400	338,900	345,500	392,400	401,700	437,200	494,800	502,000	508,400
2501～2700	170,200	287,900	293,900	315,500	381,900	421,600	431,200	469,500	539,900	547,800	592,400	598,600

パネルタイプ：Bタイプ、Dタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	1 枚	2 枚			3 枚				4 枚			
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～2360	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	112,900	179,900	204,700	208,900	259,200	264,600	302,400	309,900	334,200	380,800	386,700	391,700
1901～2200	124,500	184,500	209,400	213,500	266,100	271,500	309,400	316,900	343,400	389,900	395,800	401,000
2201～2500	126,600	189,600	214,400	218,600	274,000	279,300	317,200	324,700	353,400	400,000	405,800	410,900
2501～2700	137,600	232,800	237,600	255,100	308,700	340,800	348,600	379,500	436,500	442,900	478,800	483,900

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	1 枚	2 枚			3 枚				4 枚			
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～2360	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	135,500	215,900	245,700	250,700	311,100	317,600	362,900	371,900	401,100	457,000	464,100	470,100
1901～2200	149,400	221,400	251,300	256,200	319,400	325,800	371,300	380,300	412,100	467,900	475,000	481,200
2201～2500	152,000	227,600	257,300	262,400	328,800	335,200	380,700	389,700	424,100	480,000	487,000	493,100
2501～2700	165,200	279,400	285,200	306,200	370,500	409,000	418,400	455,400	523,800	531,500	574,600	580,700

パネルタイプ：Fタイプ

（単位：円　税別）

パネル枚数	1 枚	2 枚			3 枚				4 枚			
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～2360	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	110,500	176,200	200,500	204,600	253,900	259,100	296,200	303,500	327,300	372,900	378,700	383,700
1901～2200	121,900	180,700	205,100	209,100	260,600	265,900	303,000	310,300	336,300	381,900	387,600	392,700
2201～2500	124,000	185,700	210,000	214,100	268,300	273,600	310,700	318,000	346,100	391,700	397,400	402,500
2501～2700	134,800	228,000	232,700	249,800	302,300	333,800	341,400	371,700	427,500	433,700	469,000	473,900

オプション価格

コーナー納まり仕様

「引戸仕様」ノンレールタイプ
W1 本体価格 ＋ W2 本体価格

※ノンレールタイプのみの対応になります。
※詳細につきましては、最寄の弊社支店・営業所までお問い合わせください。

シリンダー鎌錠仕様

「引戸仕様」ノンレールタイプ **本体価格 ＋ 17,000 円**（ロック一式）

※ノンレールタイプのみの対応になります。

レール伸ばし「袖壁納まり」仕様

長さは1mm単位での製作になります。

「引戸仕様」ノンレールタイプ **本体価格 ＋ 下記加算価格**

レール伸ばし寸法（mm）		～1000	1001～2000
加算価格	2連レール	2,300	4,600
	3連レール	3,100	6,200
	4連レール	3,900	7,800

※ノンレールタイプのみの対応になります。

クロス貼り仕様

（単位：円　税別）

パネルタイプ	価　格
Bタイプ・Dタイプ	各パネルタイプ価格×0.95
Fタイプ	パネルタイプ価格×0.9

壁面カマチセット

長さは1mm単位での製作になります。
●1セット：壁面カマチ、クッションゴム、取付けビス

（単位：円　税別）

壁面カマチ長さ	1連レール用	2連レール用	3連レール用	4連レール用
～2000mm	7,100	9,200	12,000	15,600
2001～2700mm	8,300	10,700	14,000	18,200

※必ず製品本体と同時に発注してください。

価格 引戸仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

フラットガイドレールタイプ

パネルタイプ：Aタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	2 枚			3 枚				4 枚			
幅(mm) 高さ(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	185,400	211,000	215,300	267,200	272,700	311,700	319,400	344,500	392,500	398,600	403,800
1901～2200	190,200	215,800	220,100	274,300	279,800	318,900	326,600	354,000	401,900	408,000	413,300
2201～2500	195,400	221,000	225,300	282,400	287,900	327,000	334,700	364,300	412,300	418,300	423,600
2501～2700	239,900	244,900	262,900	318,200	351,300	359,300	391,200	449,900	456,500	493,600	498,800

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	2 枚			3 枚				4 枚			
幅(mm) 高さ(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	222,500	253,200	258,400	320,700	327,300	374,100	383,300	413,400	471,000	478,400	484,600
1901～2200	228,300	259,000	264,200	329,200	335,800	382,700	392,000	424,800	482,300	489,600	496,000
2201～2500	234,500	265,200	270,400	338,900	345,500	392,400	401,700	437,200	494,800	502,000	508,400
2501～2700	287,900	293,900	315,500	381,900	421,600	431,200	469,500	539,900	547,800	592,400	598,600

パネルタイプ：Bタイプ、Dタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	2 枚			3 枚				4 枚			
幅(mm) 高さ(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	179,900	204,700	208,900	259,200	264,600	302,400	309,900	334,200	380,800	386,700	391,700
1901～2200	184,500	209,400	213,500	266,100	271,500	309,400	316,900	343,400	389,900	395,800	401,000
2201～2500	189,600	214,400	218,600	274,000	279,300	317,200	324,700	353,400	400,000	405,800	410,900
2501～2700	232,800	237,600	255,100	308,700	340,800	348,600	379,500	436,500	442,900	478,800	483,900

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	2 枚			3 枚				4 枚			
幅(mm) 高さ(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	215,900	245,700	250,700	311,100	317,600	362,900	371,900	401,100	457,000	464,100	470,100
1901～2200	221,400	251,300	256,200	319,400	325,800	371,300	380,300	412,100	467,900	475,000	481,200
2201～2500	227,600	257,300	262,400	328,800	335,200	380,700	389,700	424,100	480,000	487,000	493,100
2501～2700	279,400	285,200	306,200	370,500	409,000	418,400	455,400	523,800	531,500	574,600	580,700

パネルタイプ：Fタイプ

（単位：円　税別）

パネル枚数	2 枚			3 枚				4 枚			
幅(mm) 高さ(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2360	2101～2360	2361～2700	2701～3100	3101～3520	3101～3520	3521～4000	4001～4400	4401～4720
1700～1900	176,200	200,500	204,600	253,900	259,100	296,200	303,500	327,300	372,900	378,700	383,700
1901～2200	180,700	205,100	209,100	260,600	265,900	303,000	310,300	336,300	381,900	387,600	392,700
2201～2500	185,700	210,000	214,100	268,300	273,600	310,700	318,000	346,100	391,700	397,400	402,500
2501～2700	228,000	232,700	249,800	302,300	333,800	341,400	371,700	427,500	433,700	469,000	473,900

オプション価格

クロス貼り仕様

（単位：円　税別）

パネルタイプ	価　格
Bタイプ・Dタイプ	各パネルタイプ価格×0.95
Fタイプ	パネルタイプ価格×0.9

壁面カマチセット

長さは1mm単位での製作になります。

●1セット：壁面カマチ、クッションゴム、取付けビス

（単位：円　税別）

壁面カマチ長さ	1連レール用	2連レール用	3連レール用	4連レール用
～2000mm	7,100	9,200	12,000	15,600
2001～2700mm	8,300	10,700	14,000	18,200

※必ず製品本体と同時に発注してください。

発注方法 引戸仕様

1. 製品名をご指定ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】パネル間仕切プレイス「引戸仕様」

2. 製品タイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】ノンレールタイプ
● ノンレールタイプ・フラットガイドレールタイプ

3. パネルタイプをご指定ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】Bタイプ
● A・B・D・Fタイプ

4. フレームカラーをご指定ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】PL-705　ダーク
● PL-601・604・605・700・701・702・703・704・705・706・707
※PL-706はパネルタイプ Aタイプのみの対応です。
※中パネルカラーはフレームカラーによって決まります。色組合せは27ページをご参照ください。

5. 採光窓の種類をご指定ください。※Fタイプ以外 ・・・・・・・・・・・・ 【例】フロスト調
● フロスト調・クリアー

6. ノンレールタイプの場合は、パネルの納まりをご指定ください。・・ 【例】右勝手
●右勝手・左勝手

7. 製品サイズ（パネル枚数）をご指定ください。 ・・・・・・・・・・・・ 【例】パネル1枚
製品幅：1615mm
※開口幅：800mm
高　さ：2000mm
※幅×高さを1mm単位で指定してください。
●ノンレールタイプ（1枚〜4枚）
※パネル1枚の時は「製品幅」とともに「開口幅」もご指定ください。
●フラットガイドレールタイプ（2〜4枚）

8. 製品台数をご指定ください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】1台

9. オプションが必要な場合にはご指定ください。
［ノンレールタイプ］
●コーナー納まり仕様　●シリンダー鎌錠仕様　●レール伸ばし「袖壁納まり」仕様　●クロス貼り仕様　●壁面カマチセット
［フラットガイドレールタイプ］
●クロス貼り仕様　●壁面カマチセット

オプション発注の際は以下の内容をご注意ください。
- ●コーナー納まり仕様
  パネル納まりは「W1（レール優先側）＝右勝手」「W2＝左勝手」になります。また、「A寸法」もご指定ください。
- ●シリンダー鎌錠仕様
  ロック（引手）位置は右勝手の場合「右側」、左勝手の場合「左側」になります。
- ●レール伸ばし「袖壁納まり」仕様
  「製品幅」とともに「レール総長寸法」をご指定ください。
- ●クロス貼り仕様
  パネルタイプ　B・D・Fタイプのみの対応です。フレームカラーは全色（PL-706 モダンシルバー含む）に対応します。
- ●壁面カマチセット
  壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。その際には壁面カマチの種類・長さ・カラー・セット数をご指定ください。

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。
●お掃除の際には、濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。
※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下ガイドレールにゴミがたまった場合

●下ガイドレールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

スライドパネル仕様

進化するＰＬＡＣＥ
新しいコミュニケーションで人をつなぐ

シーンを間仕切る、空間をつなぐ、
オフィスに新しいコミュニケーションの「場」が生まれます。

CASE 1

オフィス

PLACE［スライドパネル仕様］
×SOHO

ミーティングスペース・ワークスペースなど用途に合わせて間仕切り、広いスペースとして利用するときにはスッキリ格納。

パネルタイプ：Aタイプ
フレームカラー：モダンシルバー
採光窓：クリアー

CLOSE 壁としても圧迫感なく空間を間仕切るフラットなパネル。

OPEN & CLOSE

OPEN パネルを格納して全開にするとこんなに広々。床にレールがつかないバリアフリー仕様です。

つながる　間仕切る

CLOSE 急な来客にも、プライベート空間を隠せます。
軽いパネルで簡単に操作できます。

軽い動作で
さっと間仕切るプライベート空間

パネルタイプ：Dタイプ
フレームカラー：プレーンホワイト
採光窓：フロスト調

OPEN & CLOSE

CASE 2
住宅
PLACE［スライドパネル仕様］
×HOME

ワンフロアタイプのマンションなど、開放的な日常空間と来客時に隠したいプライベートな空間を間仕切る。

OPEN パネルが格納できるので、ワンフロアを開放的に使用できます。

CLOSE シンプルなデザインのパネルが、人の動き、用途に合わせて空間を間仕切ります。

ギャラリー／カフェ
用途に合わせて間仕切る

CASE 3
ギャラリー
PLACE［スライドパネル仕様］
×SHOP/GALLERY

カフェの時は奥をギャラリーとして間仕切り、イベント時は間仕切りを格納し、広いスペースにして活用。

パネルタイプ：Bタイプ
フレームカラー：プレーンホワイト
採光窓：クリアー

OPEN & CLOSE

OPEN イベント時はすっきり格納。広いスペースとして使えます。

スライドパネル仕様

軽い動作で部屋をオープンにする格納タイプ。

パネルタイプ:Aタイプ　フレームカラー:PL-706 モダンシルバー　採光窓:クリアー

全閉時

空間としての広がりを保ちながらシーンを分ける。

全開時

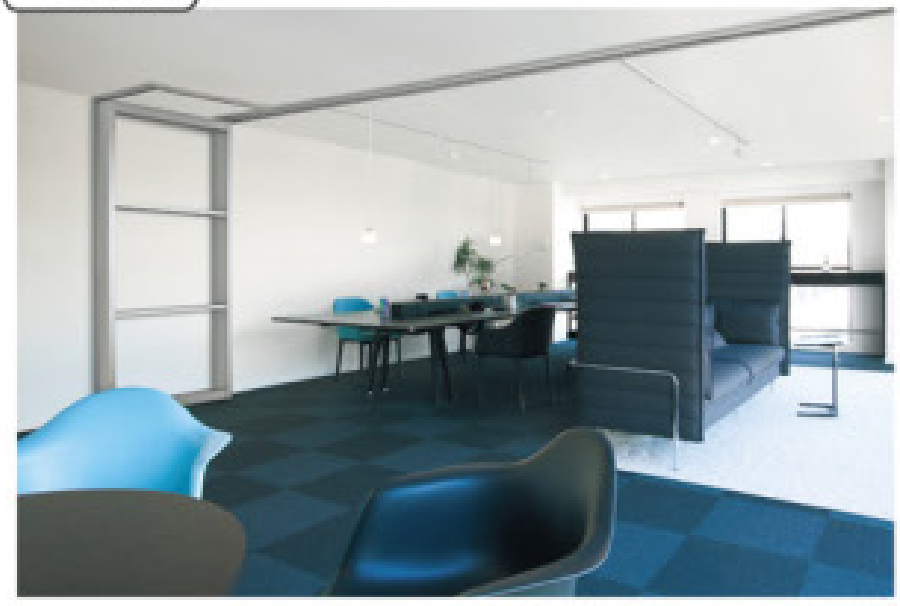

全開にして広いワークスペースに。

製品タイプ　フラットなパネルがソフトに間仕切ります。

上吊り **ノンレールタイプ**

パネルを間仕切って壁として使用する場合は、フラットなパネルが空間をソフトに間仕切ります。
パネルを全開にして格納すれば、空間をすっきり広々と使えます。
床にレールがつかないバリアフリー仕様なので床面もすっきり。

製品のサイズ　幅は9.6ｍ、高さは2.7ｍまで対応します。

「プレイス　スライドパネル仕様」は**製品幅は9.6m、高さは2.7mまで**製作できるので、住宅から大開口のオフィスまで幅広いシーンに対応します。
パネルの枠材がアルミなので、大きなサイズでも丈夫で安心。
また、1㎜単位のオーダーが可能なので、どんな開口にもぴったり納まります。

パネルの動き　軽い動作ですっきり格納できるスライドパネル。

閉じたとき
フラットなパネルが空間をソフトに間仕切ります。



出入りするとき
格納側のヒンジパネルはドアとして開閉ができます。



開けたとき
パネルがすっきり格納され、空間を広く使えます。



OPTION オプション仕様　ドアストッパー仕様　49ページ

プレートの上部にパネルに取付けたドアストッパーがくるとマグネットの力でツメが立ち上がり、パネルの動きを止めて壁や家具などに扉が当たるのを防ぎます。

OPTION オプション仕様　クロス貼り仕様　49ページ

パネルの「中パネル部分」にクロスを貼ることができる仕様です。

パネルバリエーション スライドパネル仕様

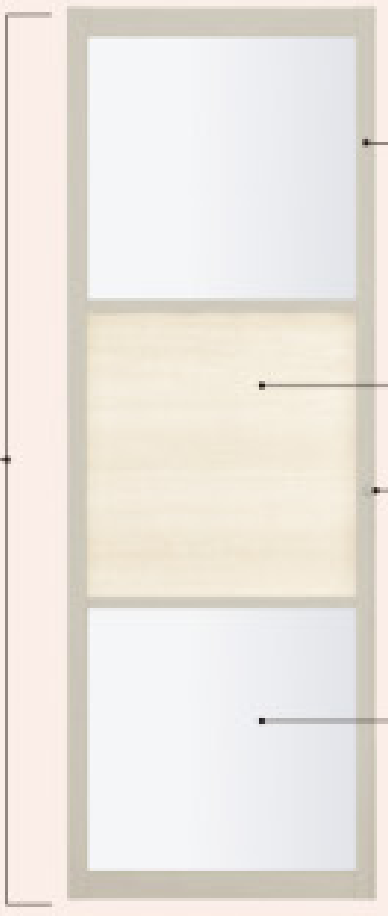

図は、Bタイプです。

パネルタイプ、フレームカラー、採光窓、中パネルカラーを自由な組み合わせでオーダーできます。

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 4タイプ ▶ フレームカラーを選ぶ 2色 ▶ 採光窓を選ぶ 2タイプ ▶ 中パネルカラーを選ぶ 4色

choice パネルタイプ

4タイプよりお選びください。

非塩ビ 「パネル間仕切 プレイス」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。



Aタイプ



Bタイプ



Dタイプ



Fタイプ

※写真はフレームカラー：モダンシルバー、中パネルカラー：ホワイトです。

choice フレームカラー

2色よりお選びください。

PL-706

モダンシルバー

PL-707

プレーンホワイト

▶▶▶ カラーサンプルは133ページ

choice 採光窓

2タイプよりお選びください。パネルタイプ Fタイプを除く

フロスト調

材質：半透明ポリカーボネート板

クリアー

材質：透明ポリカーボネート板
（傷がつきにくい表面強化仕上げ）

choice 中パネルカラー 4色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは132ページ

※中パネルの木目は横柄になります。

PL-601

ホワイト

PL-604



ブラウン

PL-605

セピア

PL-700

ピュアホワイト

クロス貼り仕様（オプション）

壁紙が貼りやすい
MDF防湿シート貼り

製品について スライドパネル仕様

〈 構造と部品 〉

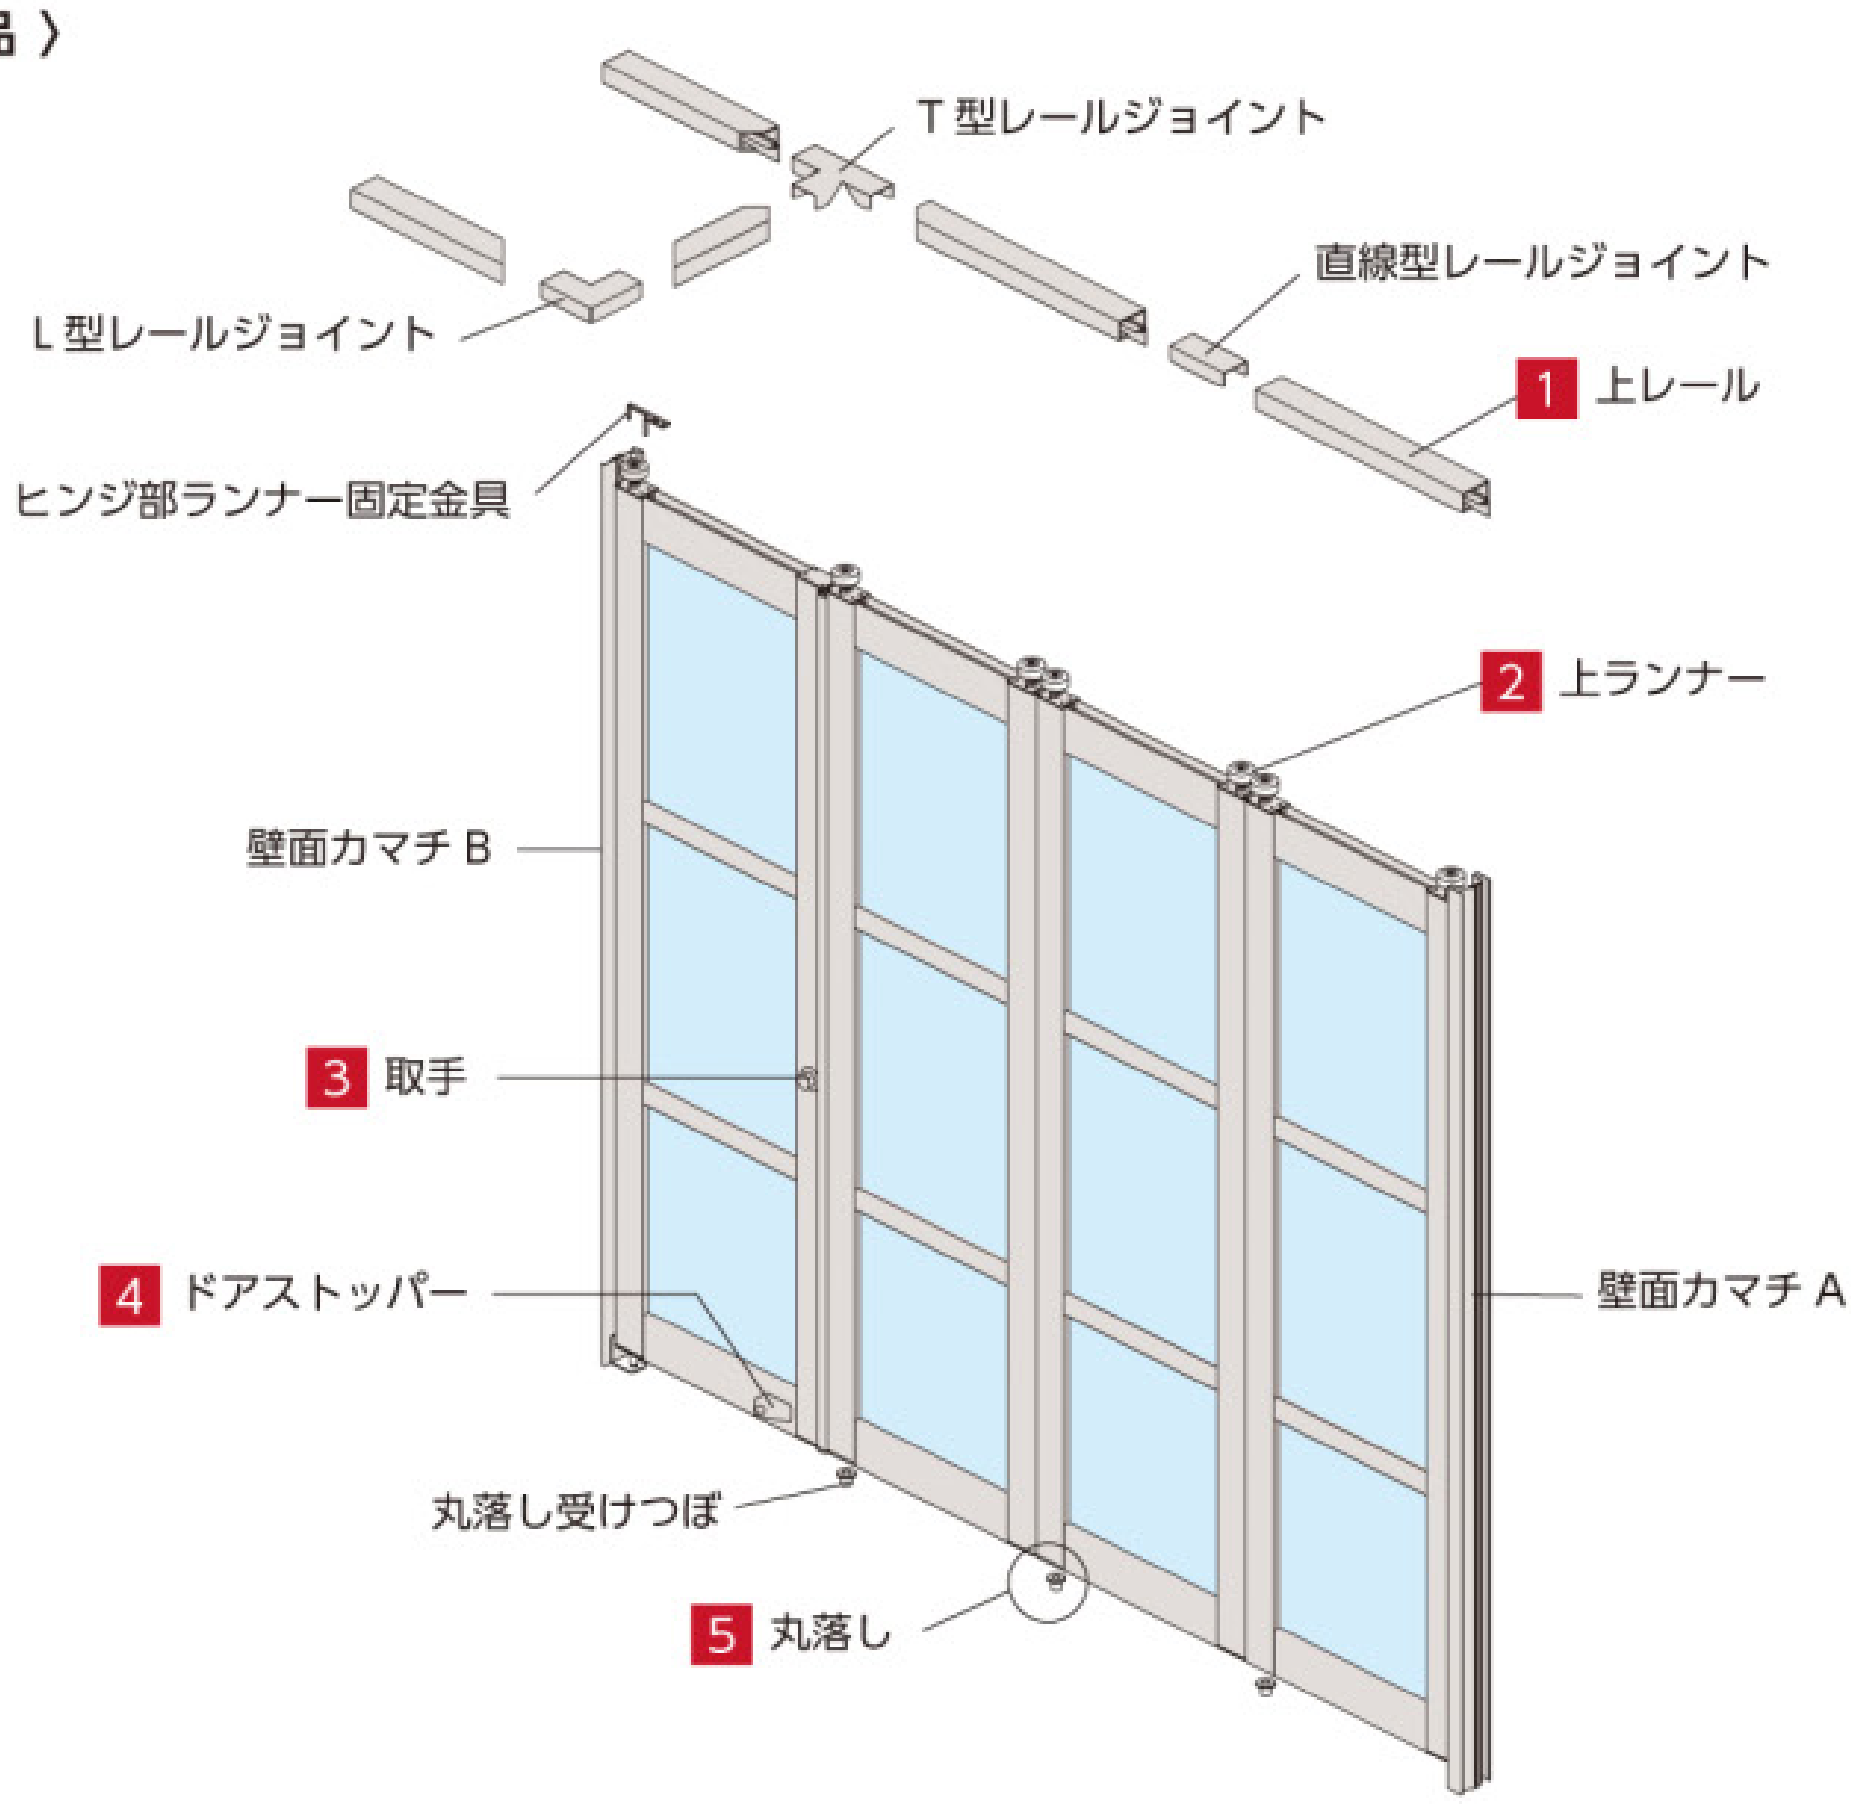

1 上レール

目隠しクッションが付いて、レールとパネルのすきまが目立ちません。

写真はマットシルバーです。

2 上ランナー

下方向に7mm以内の高さ調整が可能です。

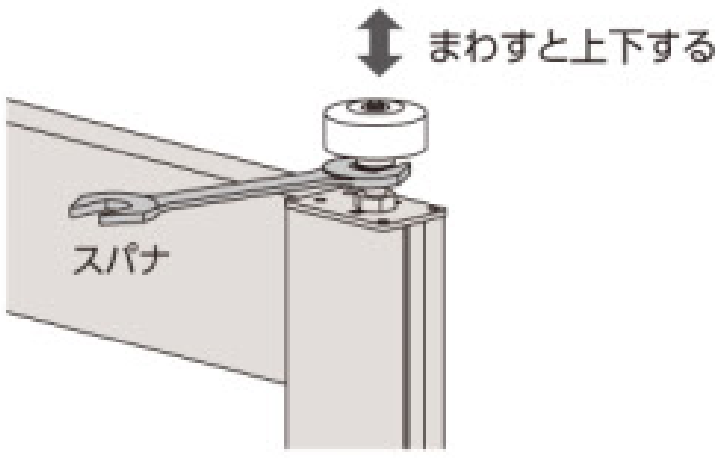

3 取手

抗菌加工済みのプッシュ式取手
［カラー］モダンシルバー

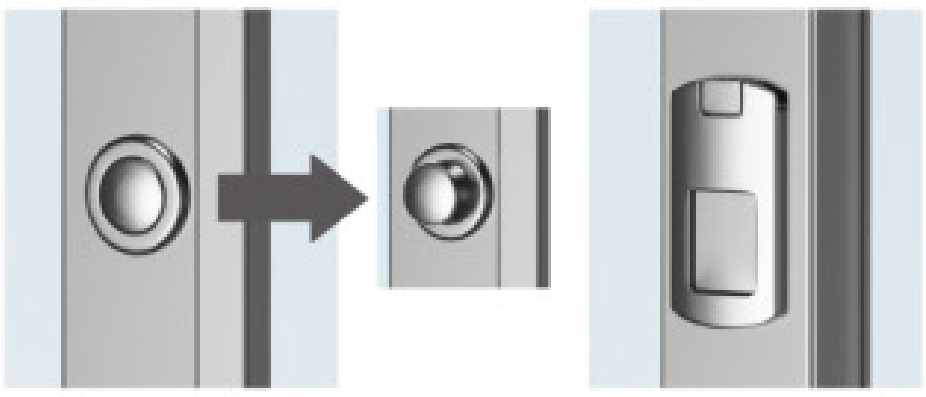

ふだんはフラットな取手、
押すと取手が出てきます。

4 ドアストッパー

扉が開閉した時に壁が傷つくのを防ぎます。

5 丸落し

取手がついているパネル以外を仮固定する為に使用します。



OPTION オプション仕様

ドアストッパー仕様

▶▶▶ 詳細は49ページ

プレートの上部にパネルに取付けたドアストッパーがくるとマグネットの力でツメが立ち上がり、パネルの動きを止めて壁や家具などに扉が当たるのを防ぎます。

製品について スライドパネル仕様

■ 部品詳細

部品名称			材質	対応カラー
パネル	フレーム	PL-706、707	アルミ押出し形材	モダンシルバー・プレーンホワイト
	中パネル	PL-601、604、605、PL-700	ポリオレフィンシート貼りMDF※　5.5mm厚	木目調3色 ＋ 無地 1色
		(オプション)クロス貼りの場合	防湿シート貼りMDF※　5.5mm厚	ー
	採光窓	フロスト調	半透明ポリカーボネート板　3mm厚	ー
		クリアー	透明ポリカーボネート板(表面強化仕上げ) 3mm厚	ー
上レール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・マットシルバー
目隠しクッション(上レール用)			樹脂成形品	ホワイト・グレー
上ランナー			ポリアセタール複合材	ー
取　手			亜鉛ダイキャスト(抗菌)	モダンシルバー
クッションゴム類			樹脂成形品	ホワイト・グレー

※ MDF：中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

■ 部品色組合わせ

フレームカラー	レール色	樹脂部品色※
PL-706 モダンシルバー	マットシルバー	グレー
PL-707 プレーンホワイト	ラスターホワイト	ホワイト

※ 樹脂部品：クッションゴム類等

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
製品幅(mm)	2400～3600	3601～4800	4801～6000	6001～7200	7201～8400	8401～9600
製品高さ（mm)	1700～2700					
製品重量	約10kg/m^2					

● 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
● 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

パネルの納まりについて スライドパネル仕様

パネル納まり

格納方法については、製品をオモテ側から見て、左側に格納するタイプ1と、右側に格納するタイプ2の2種類があります。
※イラストはタイプ１の場合。

パネル3枚

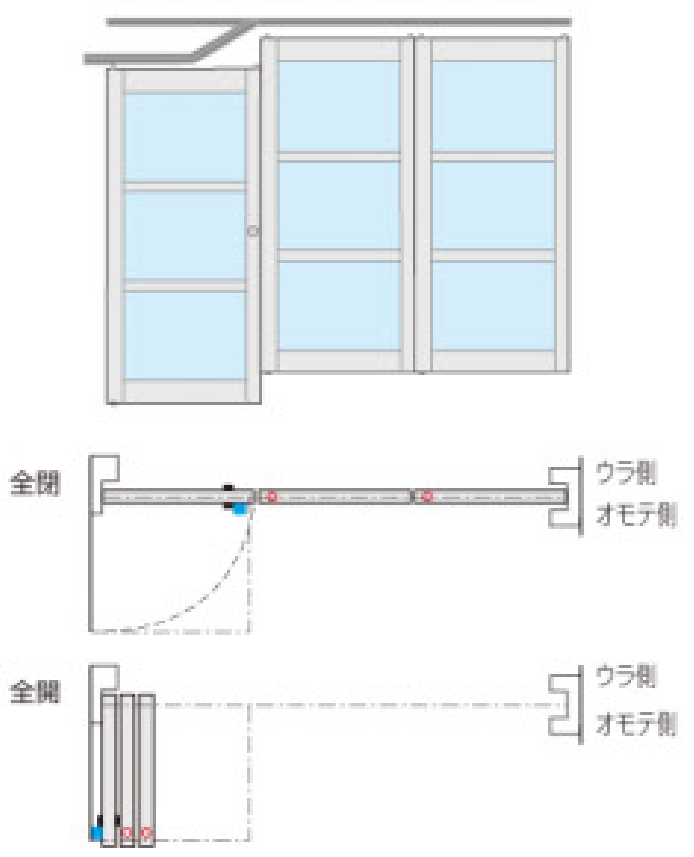

パネル4枚

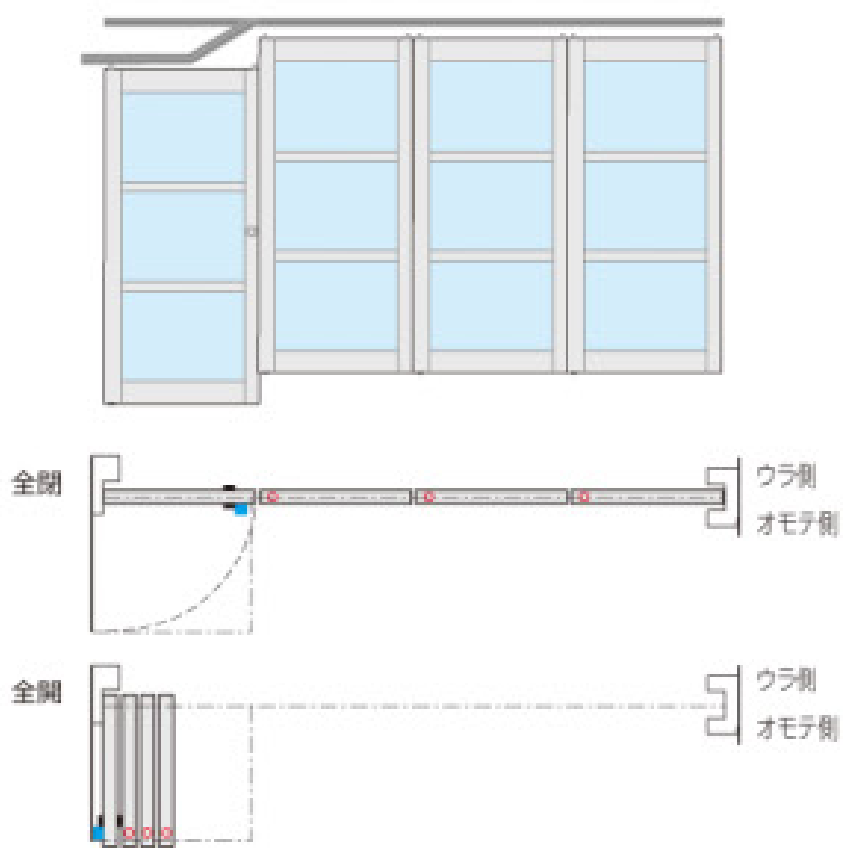

パネル5枚

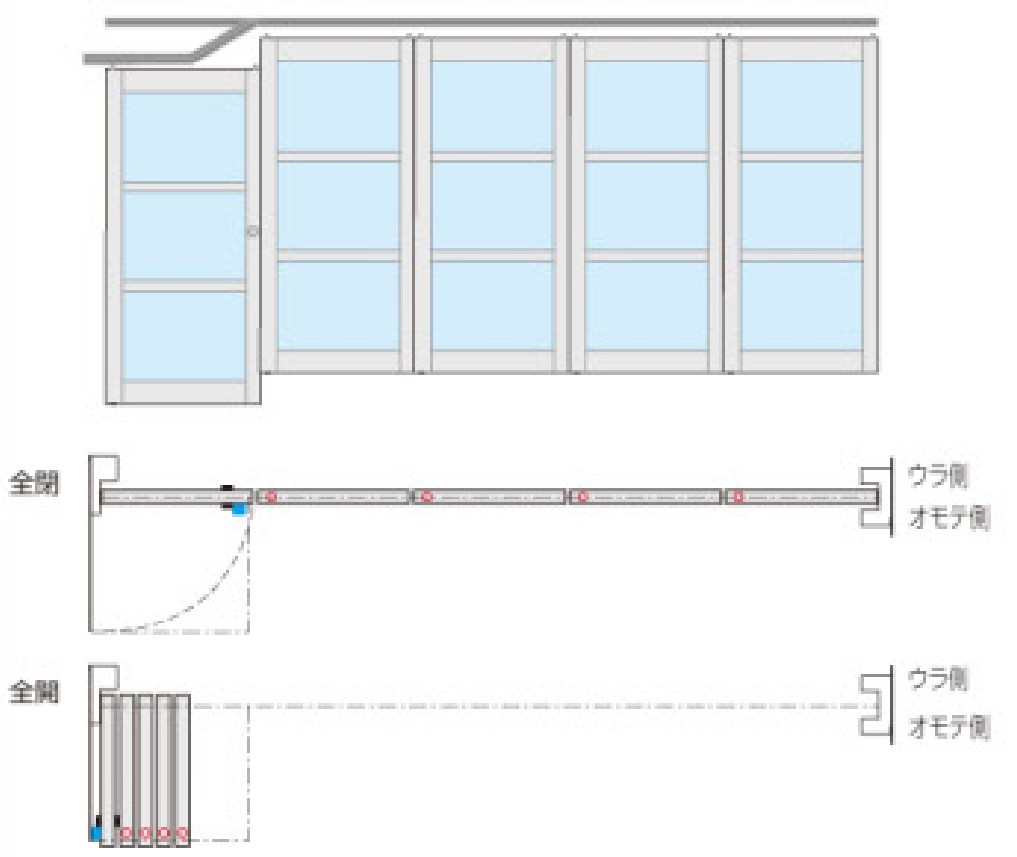

パネル6枚

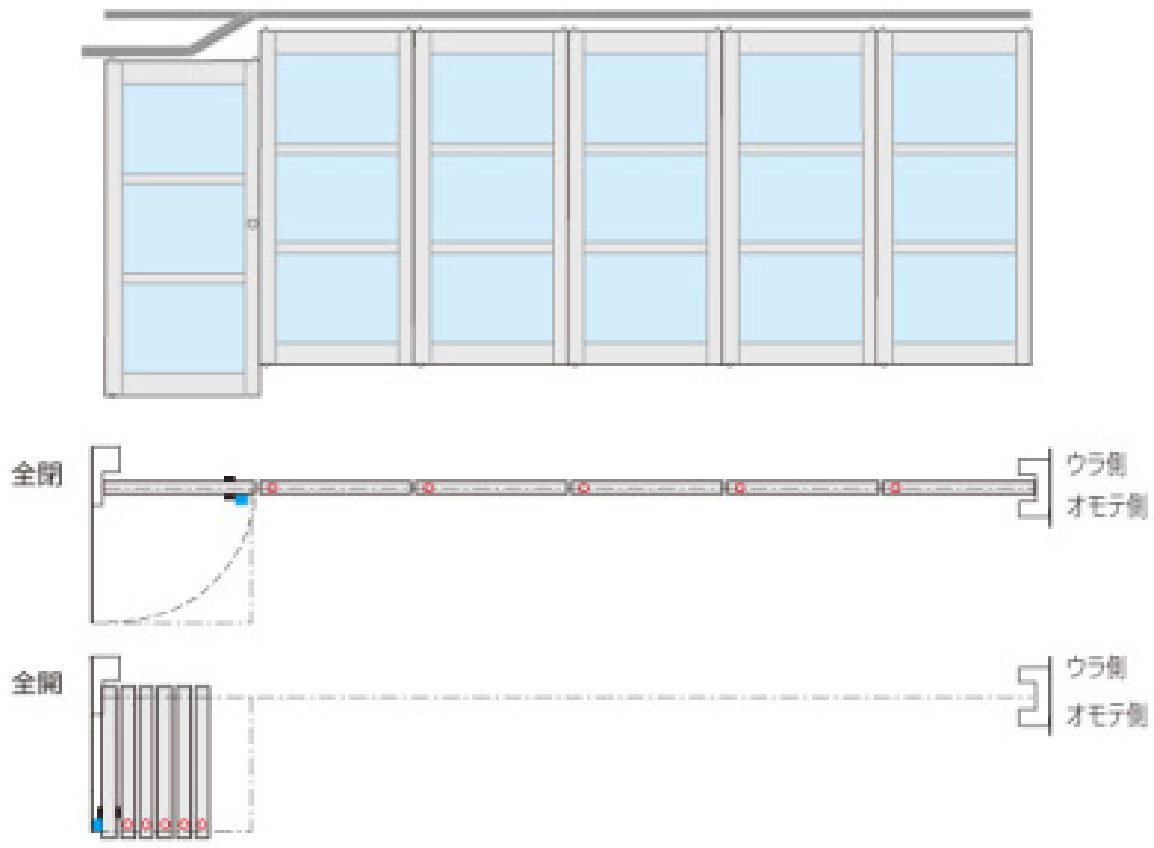

パネル7枚

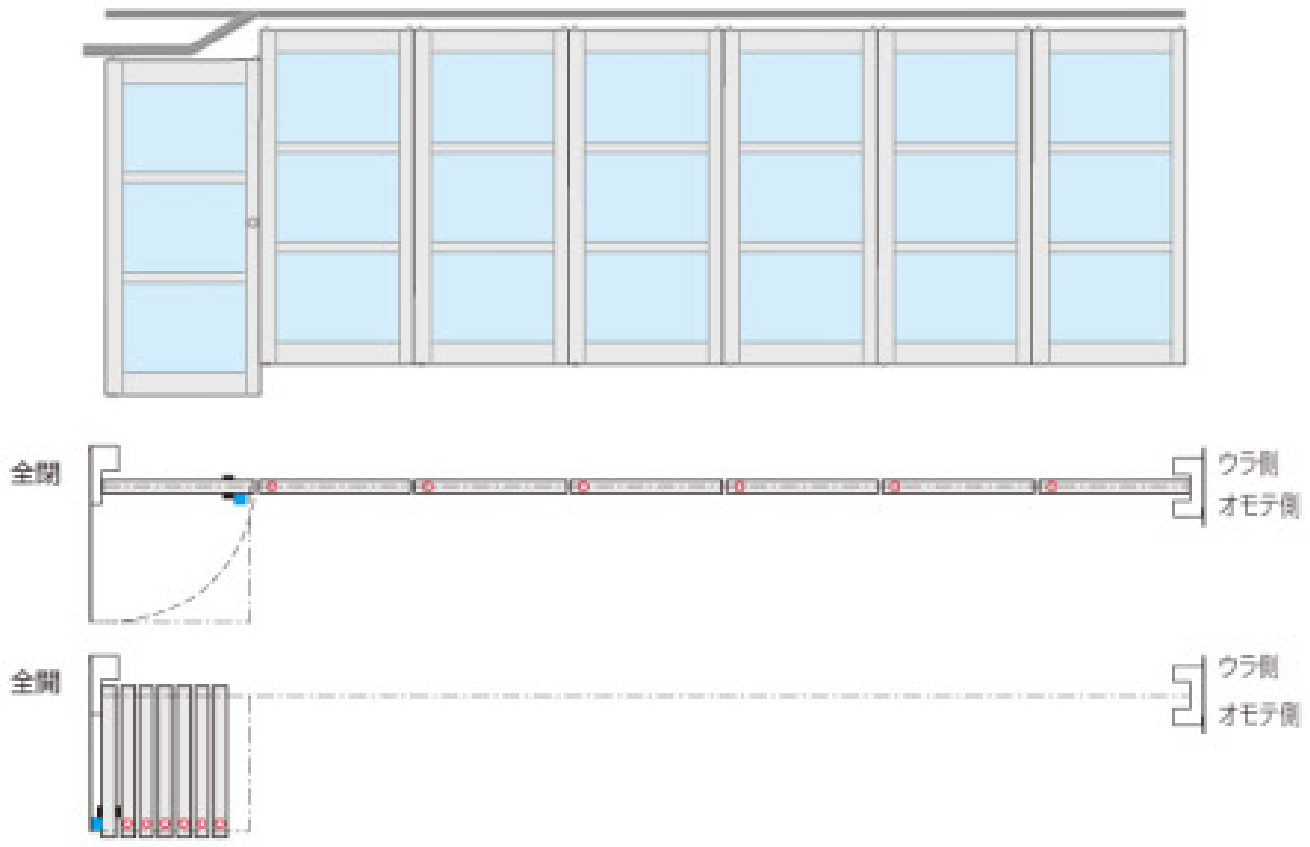

パネル8枚

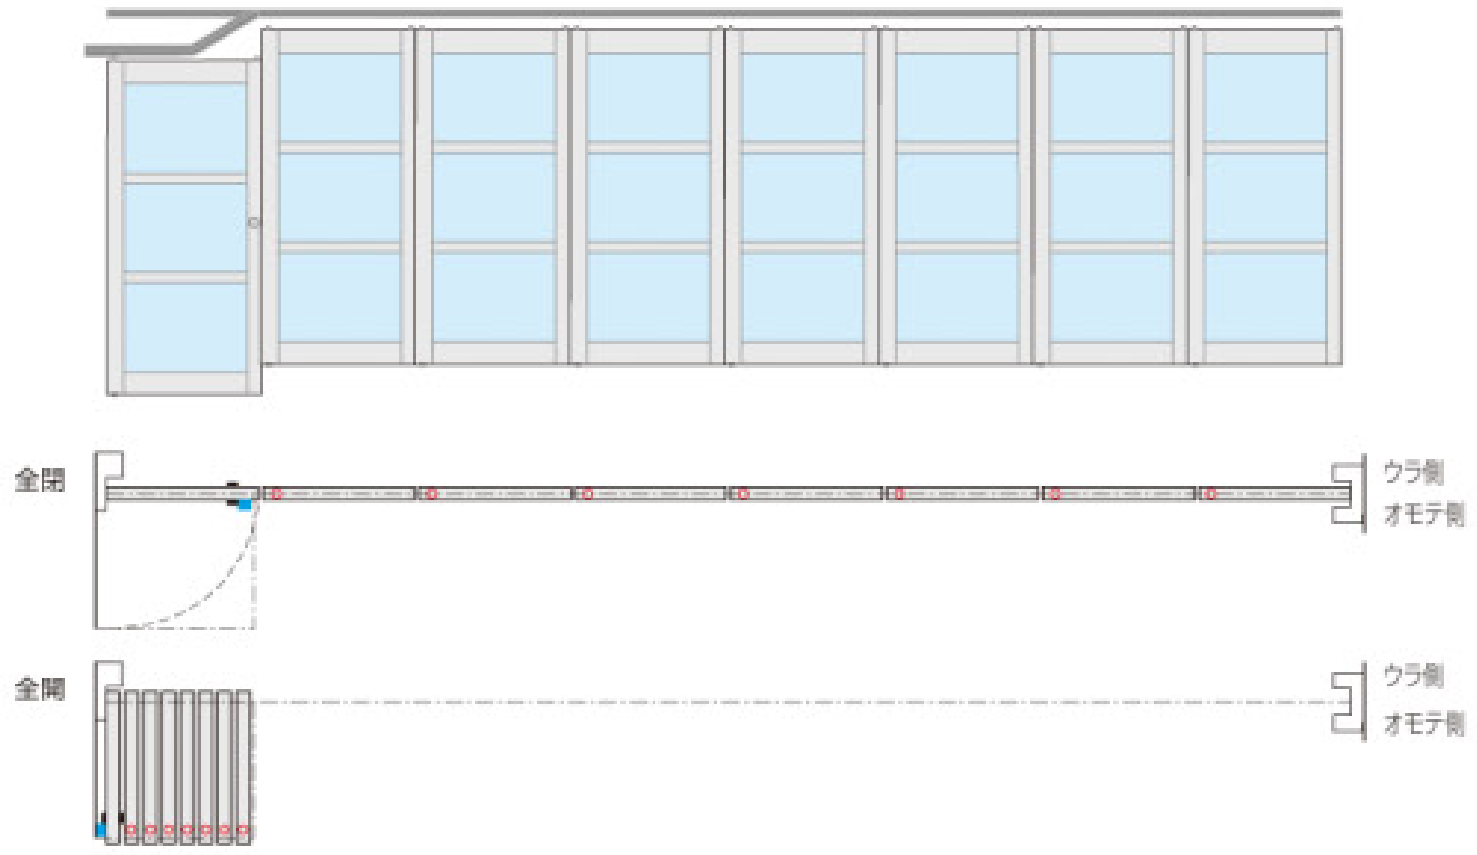

取手……　丸落し……　ドアストッパー……

パネル納まり寸法

パネル枚数	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
製　品　幅(mm)	2400～3600	3601～4800	4801～6000	6001～7200	7201～8400	8401～9600
1枚あたりのパネル幅寸法(mm)	(製品幅−39.1)/3	(製品幅−40.6)/4	(製品幅−42.1)/5	(製品幅−43.6)/6	(製品幅−45.1)/7	(製品幅−46.6)/8
たたみしろ寸法(mm)	125	161	197	233	269	305
たたみ込み寸法(mm)	パネル幅＋18.3					

製品詳細図 スライドパネル仕様

(単位：mm)

正面図（パネル表）〔パネル4枚時〕

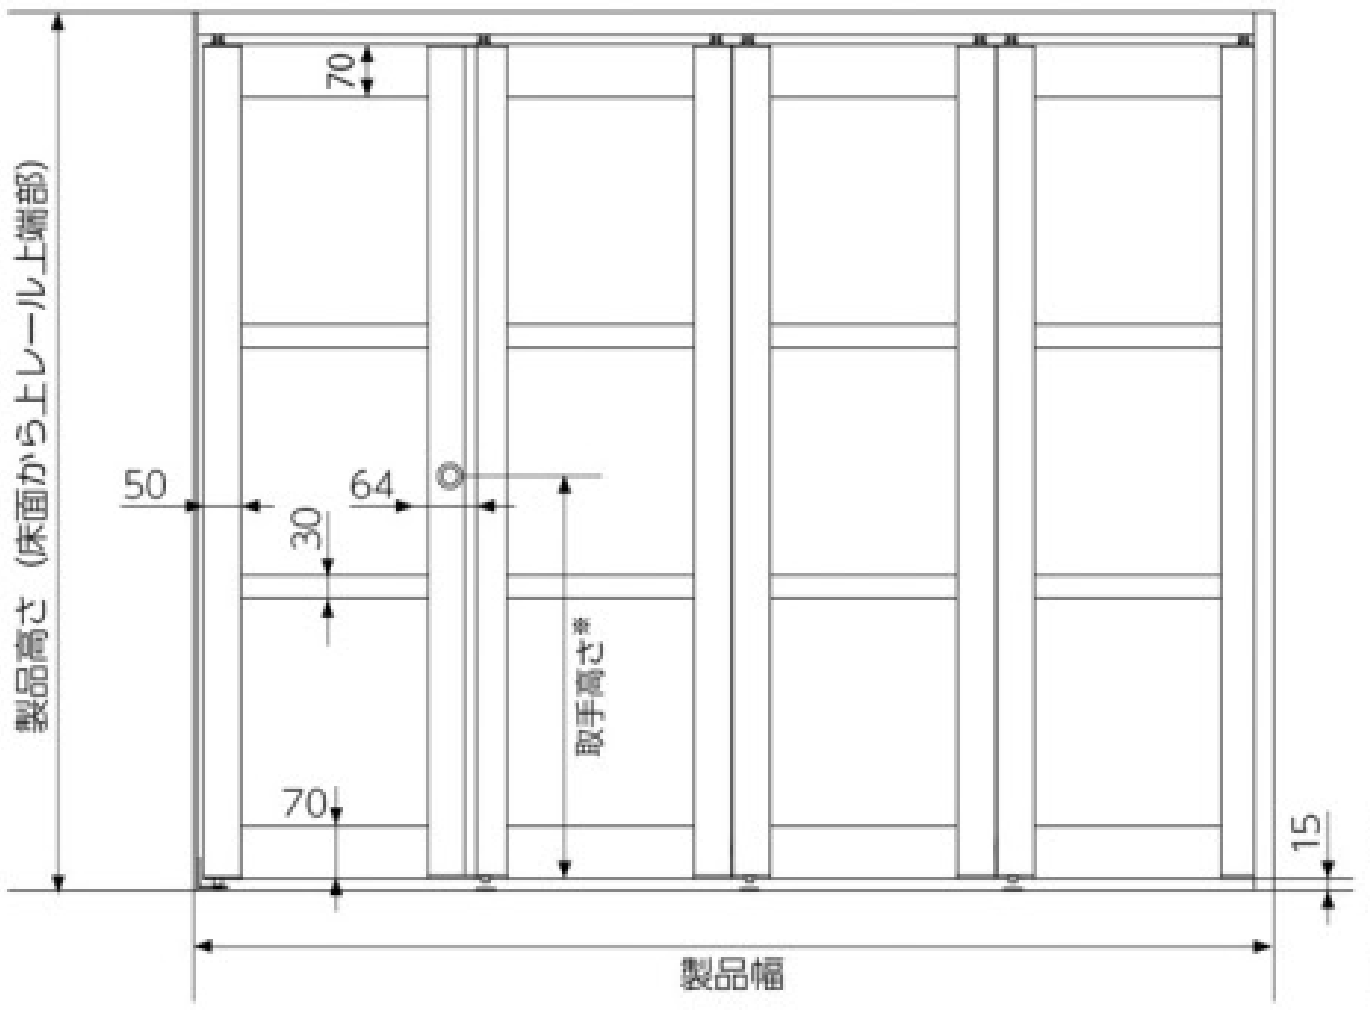

※取手高さ

製品幅	取手高さ
1700～2500	1055
2501～2700	1105

側面図

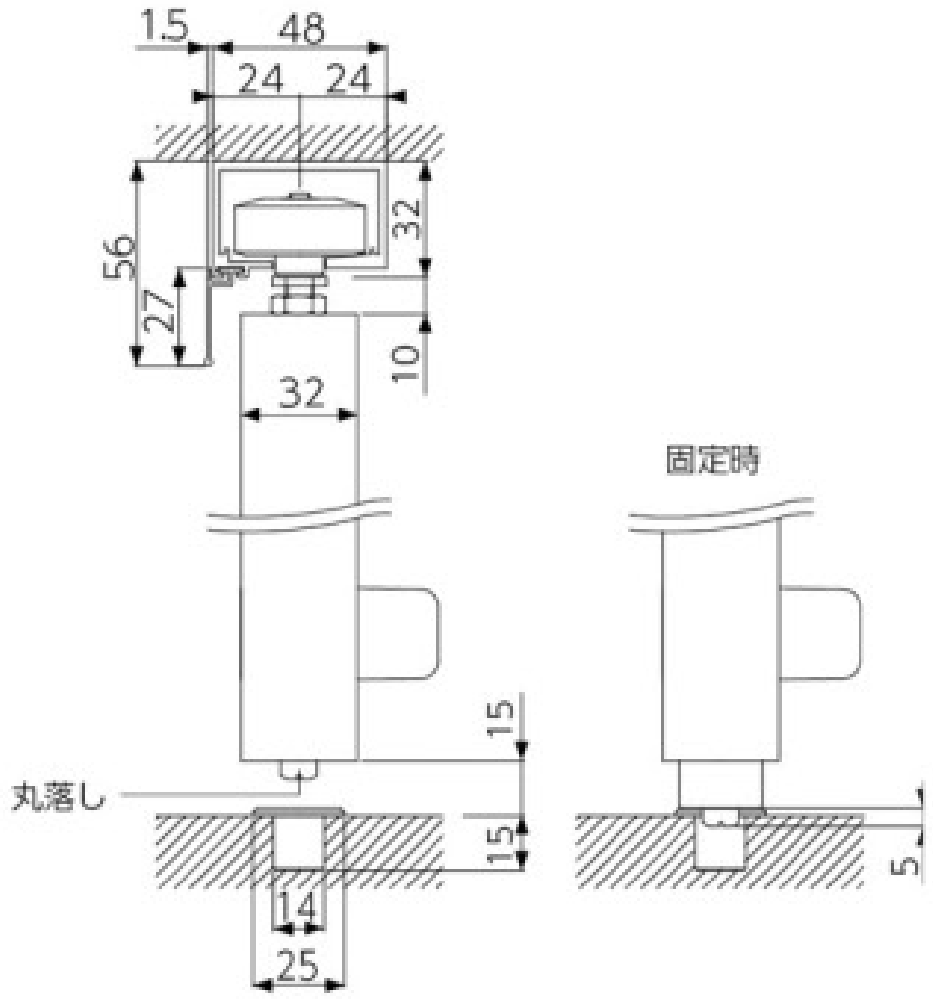

平面図

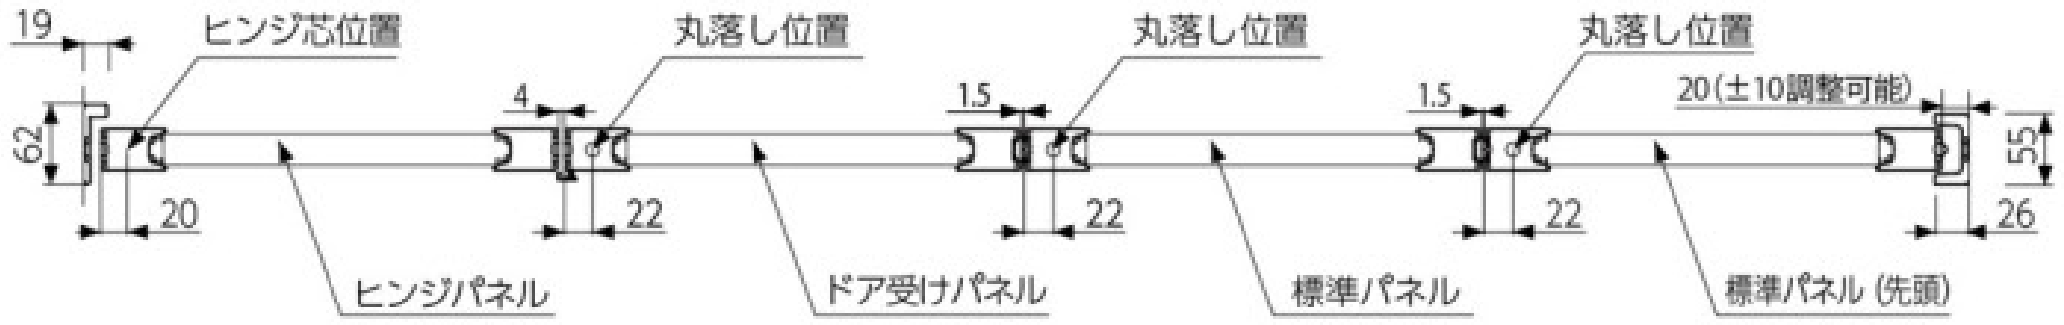

納まり図

(タイプ1)　(タイプ2)

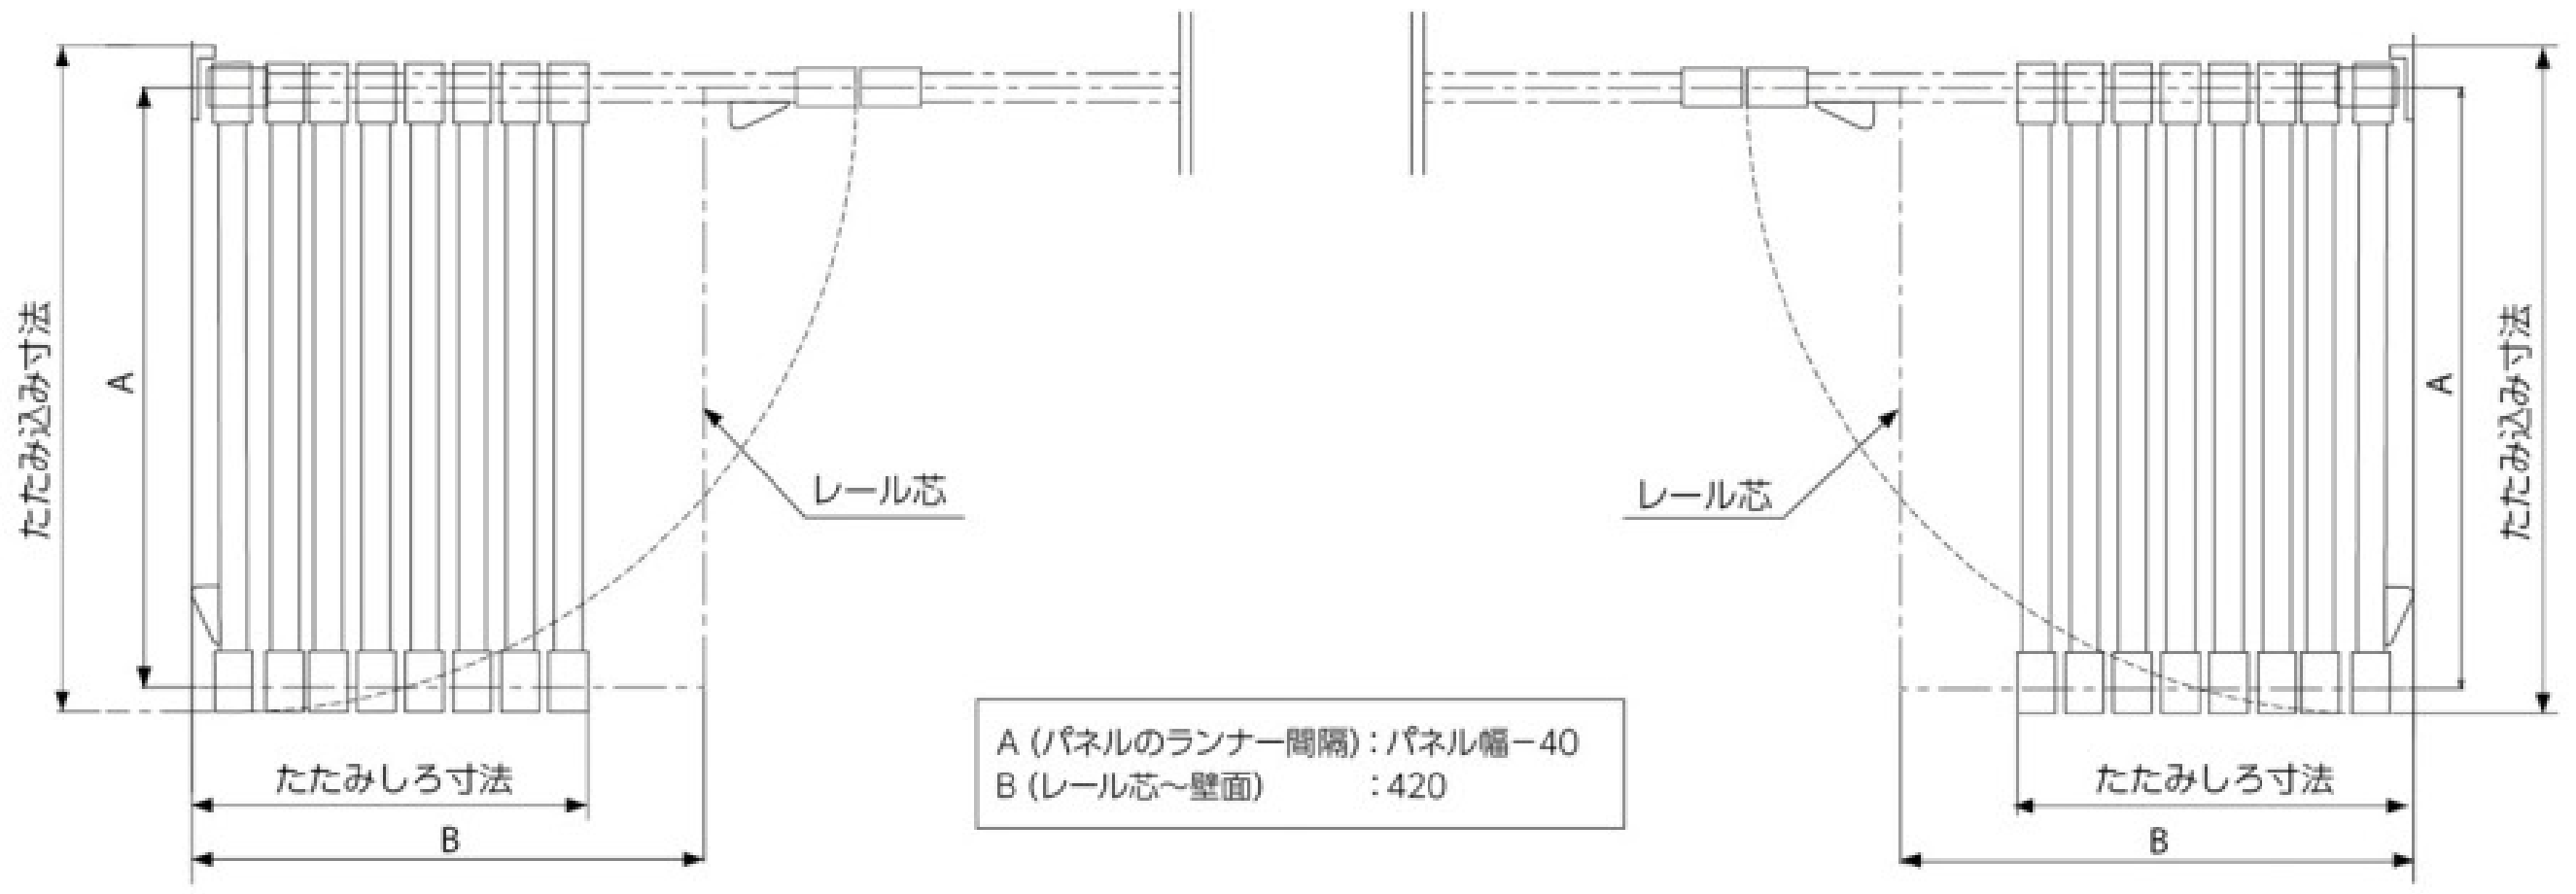

丸落し受けつぼ



取手

（操作時）

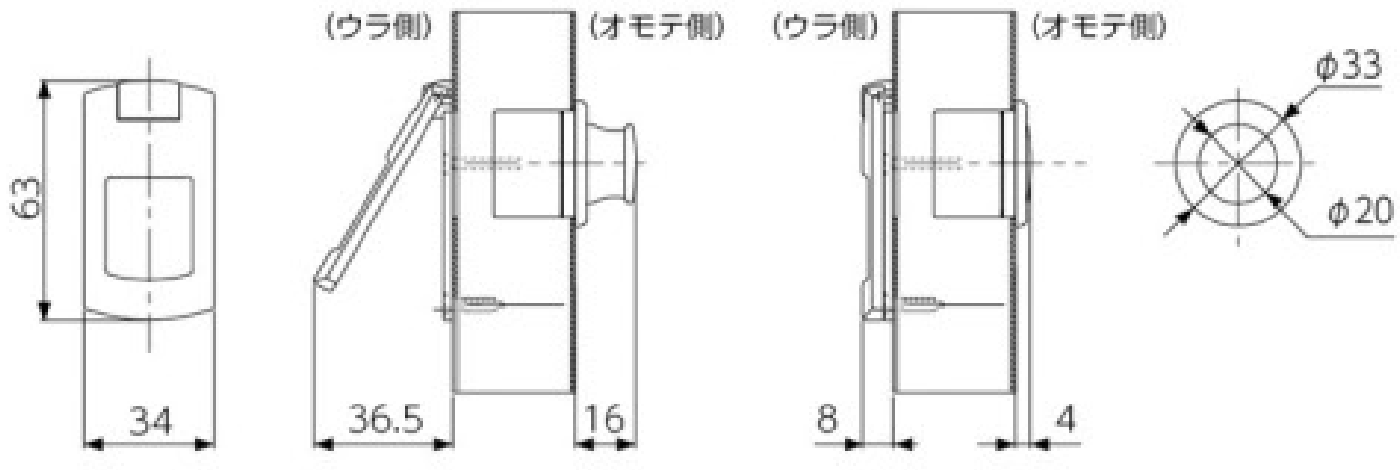

レールの納まりについて スライドパネル仕様

上レール納まり

※格納部は全パネルの重量が掛かるので、下地の強度を確保してください。

●木造

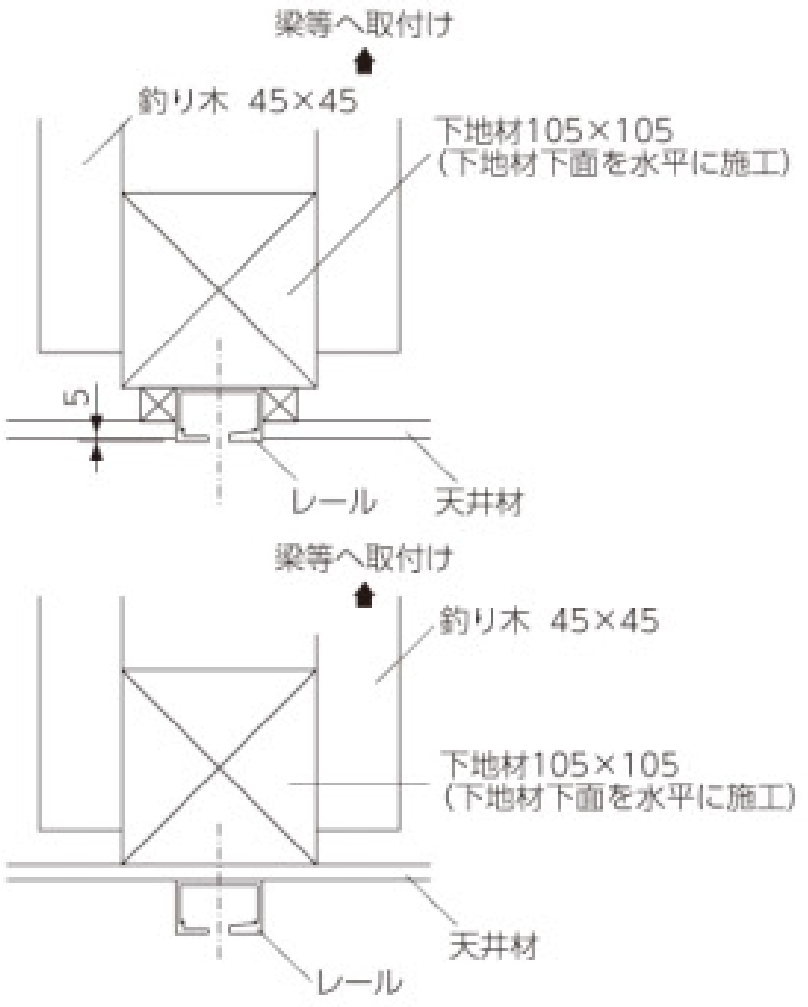

●鉄骨・RC造

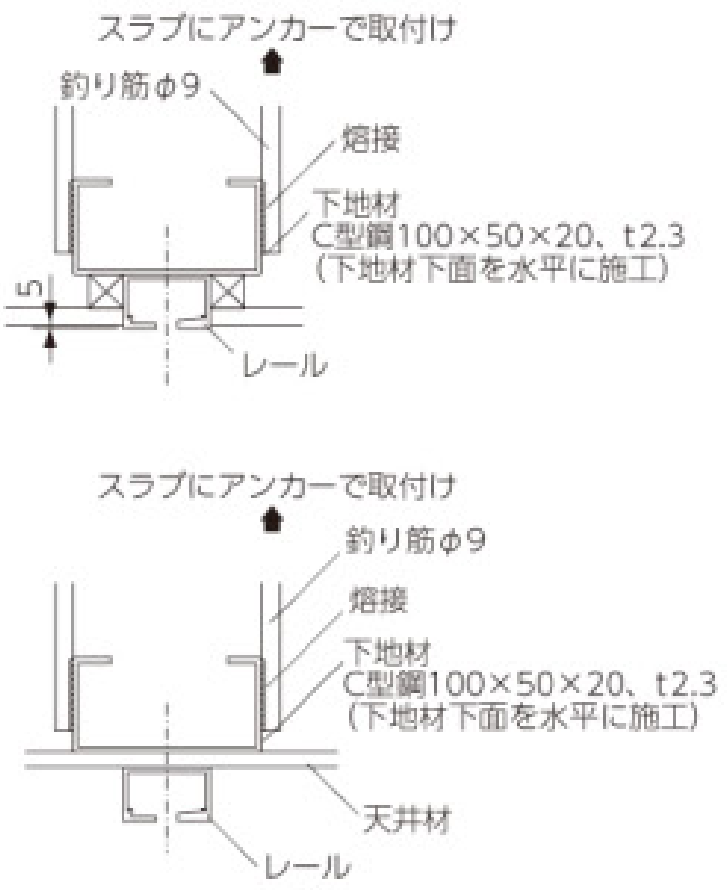

下地工事

●木造



●鉄骨・RC造



操作方法

パネル開閉（開き戸）のしかた

取手の付いているパネルを開け閉めして、出入り口として使用します。

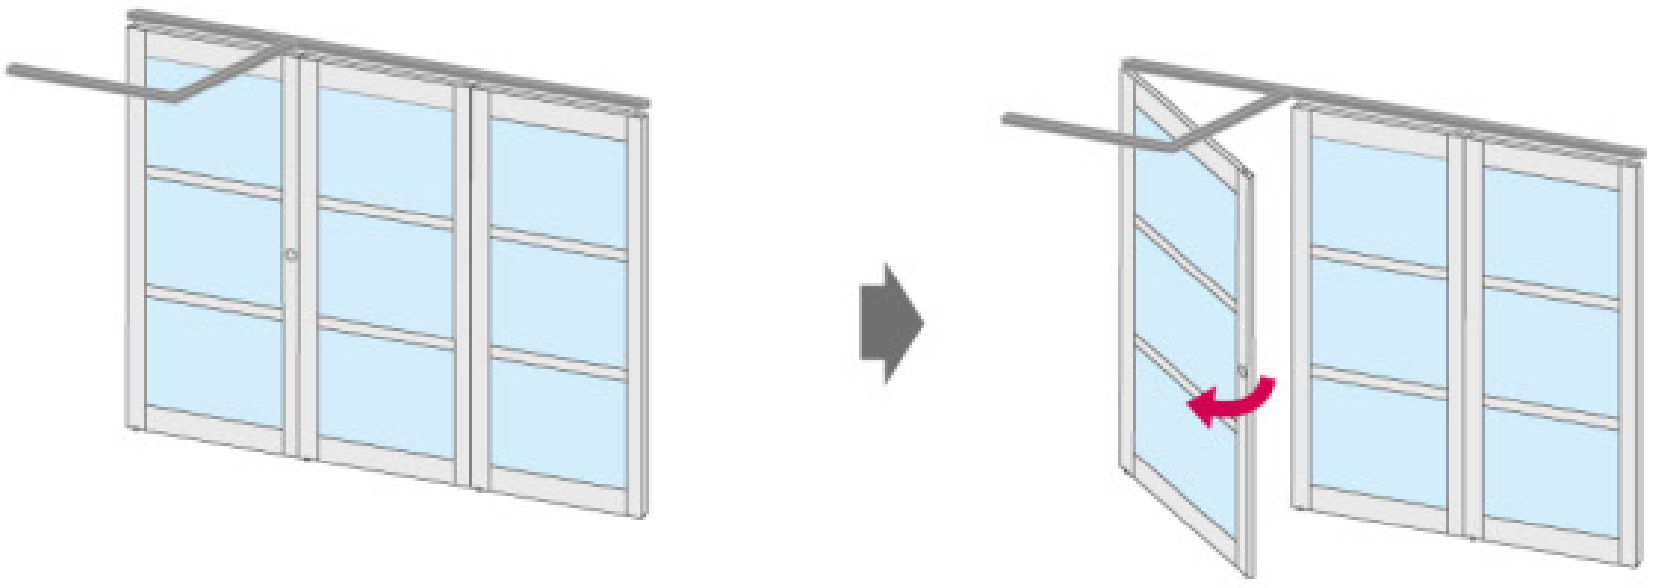

パネルを格納する手順

❶全開にするときは、最初に取手の付いているパネルを壁側まで開きます。
❷2枚目以降のパネルは、各パネルの丸落しを解除し、格納部まで移動させて納めます。
※全閉にするときは、この反対の操作で行ってください。

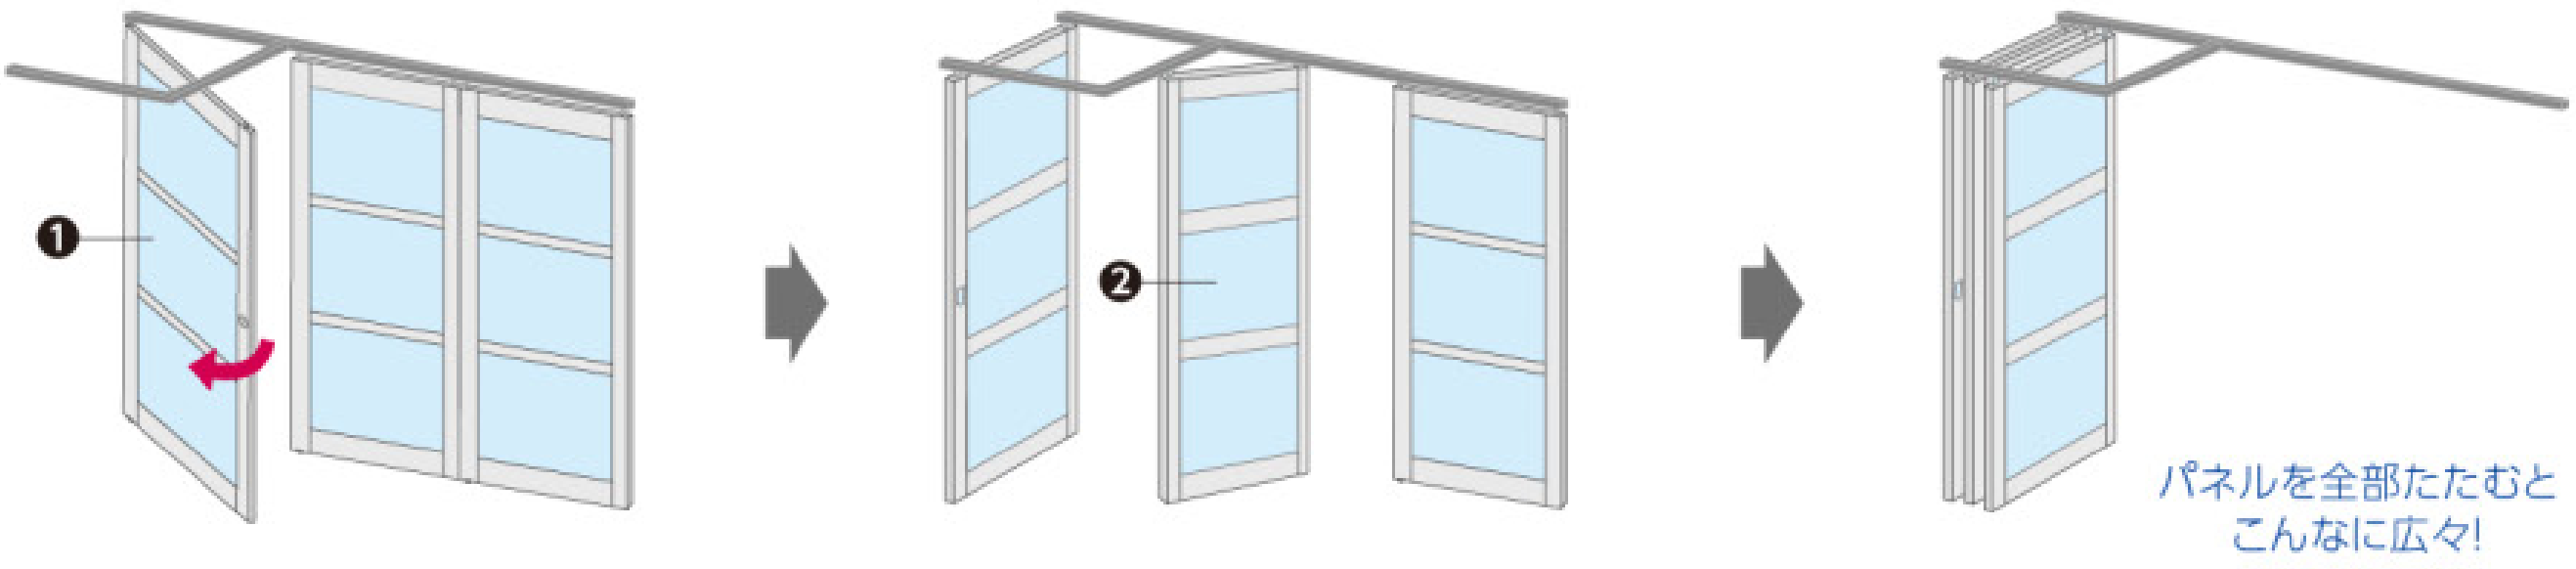

丸落しの操作のしかた

つまみを下げると、丸落しが落ちて一枚ずつ固定することができます。
つまみを上げると固定が解除されます。
※パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。

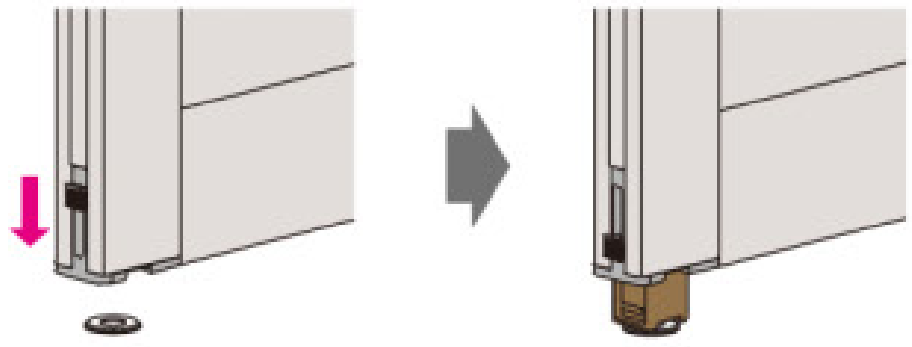

オプション スライドパネル仕様

OPTION
オプション
仕様

ドアストッパー仕様

▶▶▶ 価格は51ページ

バリアフリーに配慮した3㎜厚のマグネットタイプのドアストッパー。
プレートの上部にドアパネルに取付けたドアストッパーがくるとマグネットの力でツメが立ち上がり、
パネルの動きを止めて壁や家具などに扉が当たるのを防ぎます。

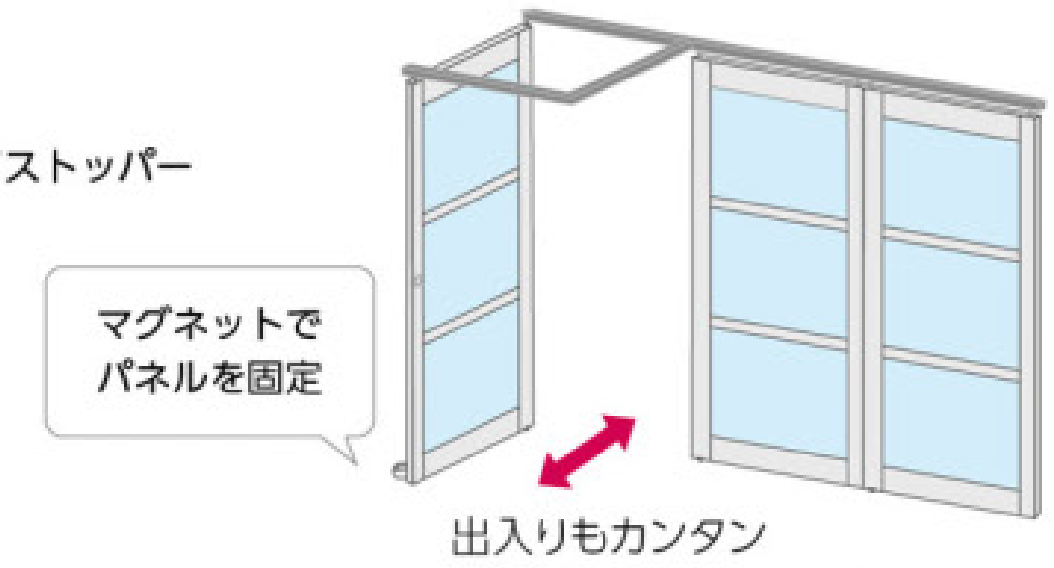

製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数	3枚	4枚	5枚	6枚	7枚	8枚
製品幅(mm)	2400～3600	3601～4800	4801～6000	6001～7200	7201～8400	8401～9600
製品高さ (mm)	1700～2700					
製品重量	約10kg/㎡					

付属部品

部品名称	数量
ドアストッパー	1個
床付けマグネット	1個
ドアストッパー取付け金具	1個
取付けビス	4本

部品色組合わせ

フレームカラー	ドアストッパー	床付けマグネット
PL-706 モダンシルバー	グレー	グレー
PL-707 プレーンホワイト	ホワイト	ホワイト

価格

(単位:円　税別)

「スライドパネル仕様」**製品本体価格 ＋ 7,500 円**

OPTION
オプション
仕様

クロス貼り仕様

▶▶▶ 価格は51ページ

パネルの「中パネル部分」にクロスを貼ることができる仕様です。



〈 対応パネルタイプ 〉



〈 対応フレームカラー 〉
全色に対応します。

・壁紙手配および貼り施工は、別途手配となります。
・中パネルの貼り下地は、クロス貼り可能な防湿シート仕上げのMDFです。

採寸方法 スライドパネル仕様

幅の測り方 製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

取付け開口幅の取付け面(幅❶)、中央(幅❷)、床面(幅❸)の3カ所を採寸し、
その中で最も大きい寸法を製品幅として発注してください。
※幅❶〜❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、壁面の倒れを調整してから取付けをしてください。

高さの測り方 製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

取付け開口高さの両端(高さ❶ ❸)、中央(高さ❷)、の3カ所を採寸し、
その中で最も小さい寸法を製品高さとして発注してください。
※高さ❶〜❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、天井・床間の高さを調整してから取付けをしてください。

[参 考] レール納まり別 製品高さ採寸位置

上レールを埋込む場合



※αは上レール埋込み寸法

上レールが露出の場合



お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。
なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。
●お掃除の際には、濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。

※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。
またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

価格 スライドパネル仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネルタイプ：Aタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2400〜3600	3601〜4800	4801〜6000	6001〜7200	7201〜8400	8401〜9600
1700〜1900	396,500	501,500	605,000	710,900	815,900	920,400
1901〜2200	402,200	508,400	613,200	720,400	826,600	932,300
2201〜2500	407,800	515,300	621,400	729,800	837,300	944,300
2501〜2700	411,600	520,000	626,900	736,100	844,400	952,300

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2400〜3600	3601〜4800	4801〜6000	6001〜7200	7201〜8400	8401〜9600
1700〜1900	475,800	601,800	726,000	853,100	979,100	1,104,500
1901〜2200	482,700	610,100	735,900	864,500	992,000	1,118,800
2201〜2500	489,400	618,400	745,700	875,800	1,004,800	1,133,200
2501〜2700	494,000	624,000	752,300	883,400	1,013,300	1,142,800

パネルタイプ：Bタイプ・Dタイプ

採光窓が「フロスト調」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2400〜3600	3601〜4800	4801〜6000	6001〜7200	7201〜8400	8401〜9600
1700〜1900	368,800	464,600	558,900	655,600	751,400	846,600
1901〜2200	374,500	471,500	567,100	665,100	762,100	858,600
2201〜2500	380,200	478,500	575,300	674,500	772,800	870,500
2501〜2700	384,000	483,100	580,800	680,800	779,900	878,500

採光窓が「クリアー」の場合

（単位：円　税別）

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2400〜3600	3601〜4800	4801〜6000	6001〜7200	7201〜8400	8401〜9600
1700〜1900	442,600	557,600	670,700	786,800	901,700	1,016,000
1901〜2200	449,400	565,800	680,600	798,200	914,600	1,030,400
2201〜2500	456,300	574,200	690,400	809,400	927,400	1,044,600
2501〜2700	460,800	579,800	697,000	817,000	935,900	1,054,200

パネルタイプ：Fタイプ

（単位：円　税別）

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	8 枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2400〜3600	3601〜4800	4801〜6000	6001〜7200	7201〜8400	8401〜9600
1700〜1900	313,500	390,800	466,800	545,000	622,300	699,200
1901〜2200	319,200	397,800	475,000	554,400	633,000	711,100
2201〜2500	324,900	404,700	483,100	563,900	643,700	723,100
2501〜2700	328,700	409,300	488,600	570,200	650,900	731,000

オプション価格

クロス貼り仕様

（単位：円　税別）

パネルタイプ	価　格
Bタイプ・Dタイプ	各パネルタイプ価格×0.95
Fタイプ	パネルタイプ価格×0.9

ドアストッパー仕様

（単位：円　税別）

「スライドパネル仕様」製品本体価格 ＋ 7,500

発注方法 スライドパネル仕様

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】パネル間仕切プレイス「スライドパネル仕様」

2. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】Bタイプ

●A・B・D・Fタイプ

3. フレームカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】PL-706　モダンシルバー

●モダンシルバー・プレーンホワイト

4. 採光窓の種類をご指定ください。※Fタイプ以外・・・・・・・・・・・・【例】フロスト調

●フロスト調・クリアー

5. 中パネルカラーをご指定ください。　※Aタイプ以外・・・・・・・・・【例】PL-700　ピュアホワイト

●PL-601・604・605・700

6. パネルの納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】タイプ1

●タイプ1・タイプ2

7. 製品サイズ（幅×高さ）を1㎜単位でご指定ください。・・・・・・・・・【例】幅2400mm×高さ2000mm

8. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】1台

9. オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・【例】クロス貼り仕様

●クロス貼り仕様　●ドアストッパー仕様

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

オプション発注の際はご注意ください。

●クロス貼り仕様
パネルタイプ B・D・Fタイプのみの対応になります。

PLACE FX

パネル間仕切 プレイス FX

パネル間仕切 プレイスFX

シンプルでスタイリッシュ。それは、インテリアと暮らしを変える間仕切りです。

プレイスFXは、デザインにこれまでにないフレキシビリティをもった、スタイリッシュなパネル間仕切りです。
新しいライフスタイルに合わせ、より洗練されたデザインを追求するとともに、カラーやパネルの組み合わせの自由度がアップ。
どのようなイメージのインテリアとも調和し、間仕切りやクローゼットなどに、新築、リフォームを問わず幅広く活用できます。

パネル間仕切
プレイスFX

- **折戸+引戸仕様**
  「折戸」と「引戸」便利な2つの機能
- **折戸仕様**
  小さな間口に最適な1組パネルの「折戸」
- **引戸仕様**
  誰でも使いやすいシンプルな「引戸」

上吊り
フラットガイドレール

全仕様共通

段差わずか3mm。床に両面テープで貼るだけで床面工事不要。
フラットガイドレール

下レール



上吊り

天井面に荷重のかかる上吊り式
※上吊り式は、天井面に荷重が掛かりますので、必ず天井面を補強してください。

Simple Modern

スリムで機能的スタイリッシュなアルミフレーム

アルミの質感を生かしたスリムでスタイリッシュなフレーム。
新設計のフレームは、手がかけやすい形状です。また、どの高さからでも手がかけられ、誰でも使いやすいデザインを実現しています。

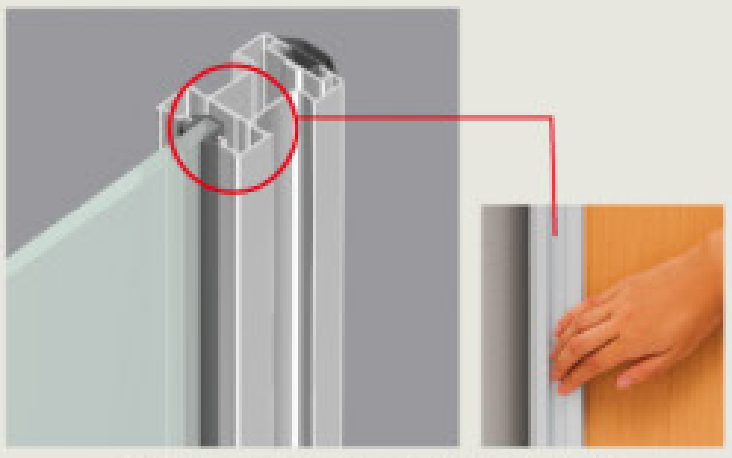

手がかけやすく、開けやすい形状

Flexibility

インテリアスタイル

インテリアスタイルに合わせてオーダーできる、組み合わせ自由なパネル間仕切り

フレーム、パネル、採光窓。それぞれを組み合わせることで、自由度の高い間仕切りをデザイン。
インテリアのスタイルや用途に合わせて、オーダーすることができます。

組み合わせの自由度が高い
522通りのバリエーション

パネルデザイン 8タイプ
引戸仕様は6タイプ

- フレームカラー 3色
- 採光窓 3種類
- パネルカラー 9色

お好みの壁紙でオリジナルの間仕切りを製作できるクロス貼り仕様（オプション）

間仕切りを部屋の壁紙と合わせたり、気に入った壁紙を貼ってオリジナルの間仕切りを作ったり、インテリアの楽しさが広がります。

ライフスタイル

用途に合わせて選べる3つの仕様

間仕切りから収納まで、用途に合わせて使い分けられる3つの仕様をラインナップ。
■折戸仕様+引戸仕様 ／ ■折戸仕様 ／ ■引戸仕様

レールの段差わずか3mm！バリアフリーで施工も簡単

段差が気にならないフラットガイドレール。
車イスでもラクに通行できます。両面テープで床に貼るだけで、簡単に施工できます。

小さな開口の仕様が充実

折戸仕様

引戸仕様

小さな開口に最適なコンパクトな1組（枚）対応のパネルが充実。
プレイスFXは、「引戸仕様」だけでなく、「折戸仕様」もラインナップしています。
収納や書斎などの建具としてお使いいただけます。

折戸＋引戸仕様

▶▶▶60ページ

ふだんの出入り時に便利な「引き戸」。2つの空間をつなげて大きく使える「折れ戸」。2つの機能を持っています。

引戸として

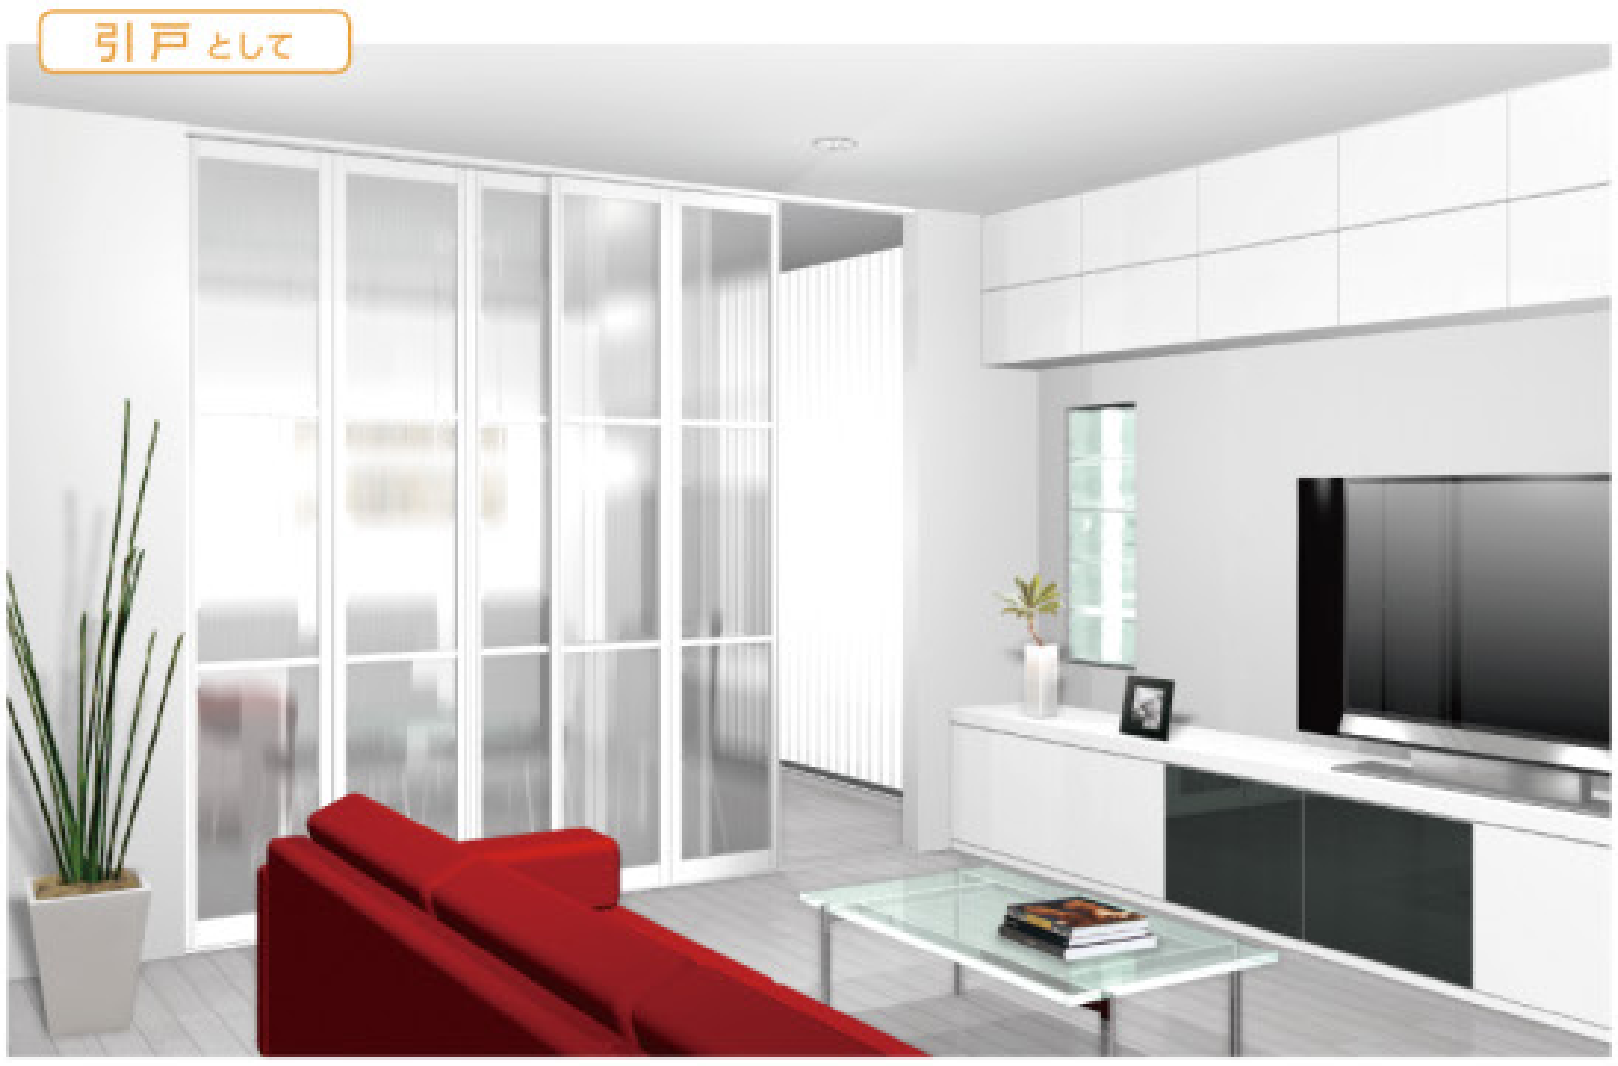

折戸として

折戸をたたみ込めば、大勢が集える大きな空間に早変わり。

折戸仕様

▶▶▶60ページ

小さな間口に最適。袖壁が不要なので、壁面を有効に活用できます。

閉じたとき

たたみ込んだとき

引戸仕様

▶▶▶71ページ

ヨコ引きなので、誰でも簡単に開け閉めできます。

閉じたとき

開けたとき

スタイル自由自在

選べるパネルバリエーション。
スタイルを超えた間仕切りを提案します。

パネル間仕切 プレイスFXは、シンプルモダンなインテリアに相応しいスタイリッシュな間仕切りです。パネルタイプ、フレームカラー、採光窓、中パネルカラーを自由な組み合わせでオーダーできます。パネルバリエーションは全部で522通り。スタイリッシュなモダンから和モダンまで、幅広いスタイルに対応し、自在な空間演出をお手伝いいたします。

パネルタイプ〈8タイプ〉

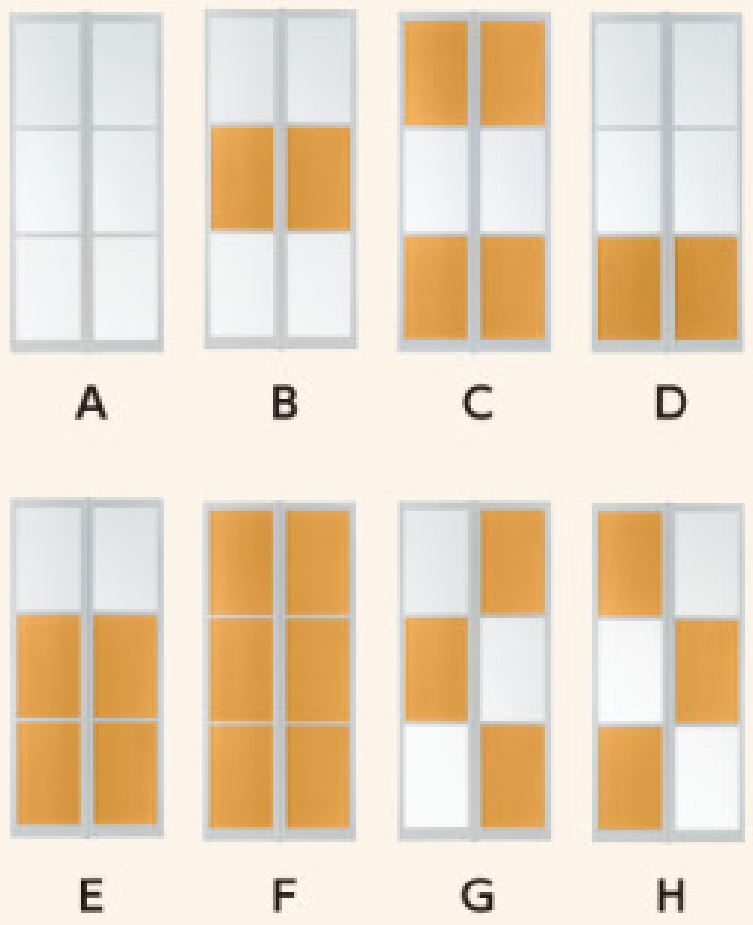

※引戸仕様はA～Fタイプの6タイプ
※写真は折戸＋引戸仕様

×

フレームカラー〈3色〉

×

採光窓〈3タイプ〉

×

中パネルカラー〈9色〉

※クロス貼り仕様（オプション）もご用意しております。

Case 1 Stytlish MODERN スタイリッシュモダン

スタイリッシュな空間に、ソリッドな質感と透明感。
白の空間にとけ込み、つながり感のある空間を演出。



折戸＋引戸仕様
パネルタイプ　：Aタイプ
フレームカラー：ラスターホワイト
採光窓：クリアストライプ

白を基調とした都会的なリビングに合わせて、白のフレームにクリアストライプの採光窓をセレクト。
シャープな縦ストライプの採光窓が、クールなスタイリッシュモダンをつくり上げます。
折戸をたたみ込めば、大勢が集える大きな空間に早変わり。

Case 2

Natural MODERN ナチュラルモダン

柔らかなすりガラス風の採光とウッドの温かさが、
家族の暮らしをそっと包む。



折戸+引戸仕様
パネルタイプ　：B タイプ
フレームカラー：マットシルバー
中パネルカラー：PL-703 ライト
採光窓：フロスト

リビングのイメージは、やさしく温かいナチュラルモダン。ウッドとシルバーの質感のコントラストが、新しいモダンスタイルを感じさせます。フロストの採光を透過する柔らかい光は、家族の時間をやさしく見守ります。折戸をたたみ込むと、リビングとダイニングがつながって 1 つの空間に。

Case 3

Japanese MODERN 和モダン

和と調和するモダンなデザイン。ウンリュウ（和紙風）の
採光窓からの光が、空間を柔らかくつなぐ。



格子を思わせるマットブラックのフレームが、部屋全体の印象を引き締め、和紙風の漉き模様のやわらかな採光窓が、和の雰囲気を引き立てます。折戸をたたみ込むと、開放感のあるゆったりとした空間に。

折戸+引戸仕様
パネルタイプ　：A タイプ
フレームカラー：マットブラック
採光窓：ウンリュウ

ウンリュウについて…和紙の種類「雲竜紙」柄のフィルムをラミネートした採光窓です。「雲竜紙」は、手でちぎった楮（こうぞ）などの長い繊維を混ぜて漉き、雲のような模様を表現したもの。

Case 4

クロス貼り仕様 オプション

部屋の壁紙と合わせたり、気に入った壁紙を選んだり、
インテリアの楽しさが広がるオリジナルの間仕切り。

クロス貼り仕様の中パネルは MDF 板です。
※壁紙は別途手配となります。

[例] リビングダイニング

こだわりの和モダン

ザックリとした和テイストの壁紙を使って、間仕切りにこだわりのアレンジ。採光窓と市松模様に組み合わせることで、モダンな和のイメージを演出しています。



折戸 + 引戸仕様
パネルタイプ　：G タイプ
フレームカラー：マットブラック
中パネルカラー：クロス貼り仕様
　　　　　　　　（オプション）

ここに壁紙を
貼ります。

壁紙サンプル

暮らし自由自在

扉に、キッチンに、収納に。
家中いろんな場所で活用できるパネル間仕切 プレイスFX。
暮らしもフレキシブルにする間仕切りです。

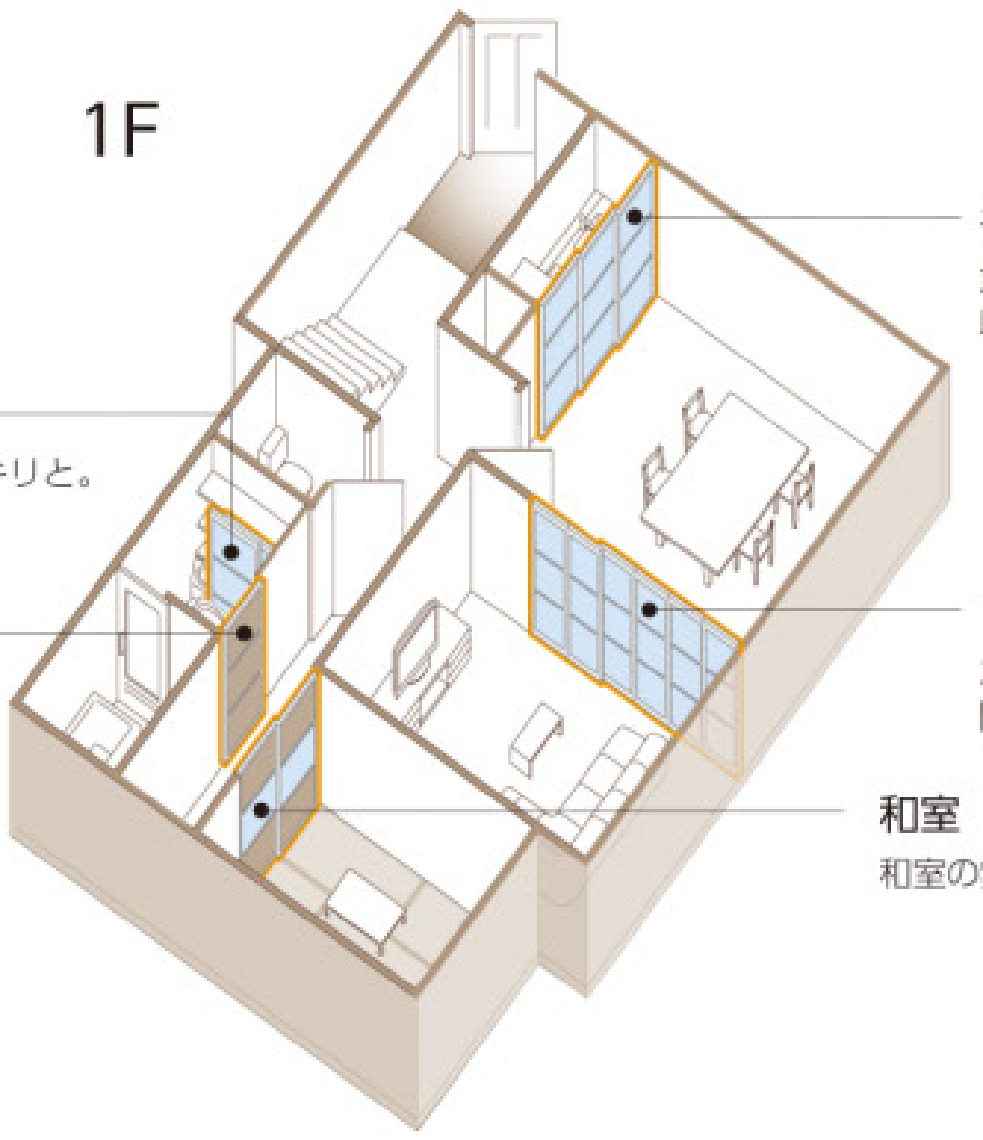

キッチン ①
急な来客でも安心。キッチンをまるごと収納して、すっきりとおもてなし。

ランドリー ②
洗濯機などを隠してスッキリと。

サニタリー ④
スムーズで出入りがしやすい引戸。全面パネルでプライバシーを確保。狭い場所でも有効活用できます。

リビングダイニング
たためば広い大空間。全面採光窓だから閉じても明るく開放的。

和室
和室の雰囲気にもぴったり。

見せずに魅せる

こんな場所に

1 キッチン

生活感を感じさせないキッチン。すっきりとしたダイニングでおもてなし。

小物や雑貨が多く、どうしても生活感が出てしまうキッチン。間取りの都合でリビング・ダイニングと分けられない場合は、開閉しやすい「引戸仕様」でまるごと収納しましょう。全面の採光窓にすりガラス風の「フロスト」を使用すれば、明るく圧迫感もありません。家族の団らん、お友達を招いての楽しい時間など、とても居心地のいいスペースを提供してくれます。

引戸仕様

パネルタイプ　：Aタイプ
フレームカラー：ラスターホワイト
採光窓：フロスト

納まり図



＊袖壁納まり仕様（オプション）

こんな場所に

2 ランドリー

きれいに隠す。清潔感のあるランドリー。

乱雑になりがちなランドリー。お洗濯のとき以外には目に触れさせたくないもの。そんなときの空間演出と目隠しに、狭い場所にも設置できる2枚パネルの「引戸仕様」がおすすめです。お気に入りの壁紙を貼ったパネル（クロス貼り仕様）ならランドリーや洗面所を明るく演出。いつもの家事を楽しくします。

引戸仕様

パネルタイプ　：Fタイプ
フレームカラー：ラスターホワイト
中パネル：**クロス貼り仕様（オプション）**

※壁紙は別途手配となります。

納まり図

OPTION オプション仕様

クロス貼り仕様

お好みの壁紙でオリジナルの間仕切りを製作できます。
間仕切りを部屋の壁紙と合わせたり、気に入った壁紙を貼ってオリジナルの間仕切りを作ったり、インテリアの楽しさが広がります。

▶▶▶ 詳しくは68、79ページ

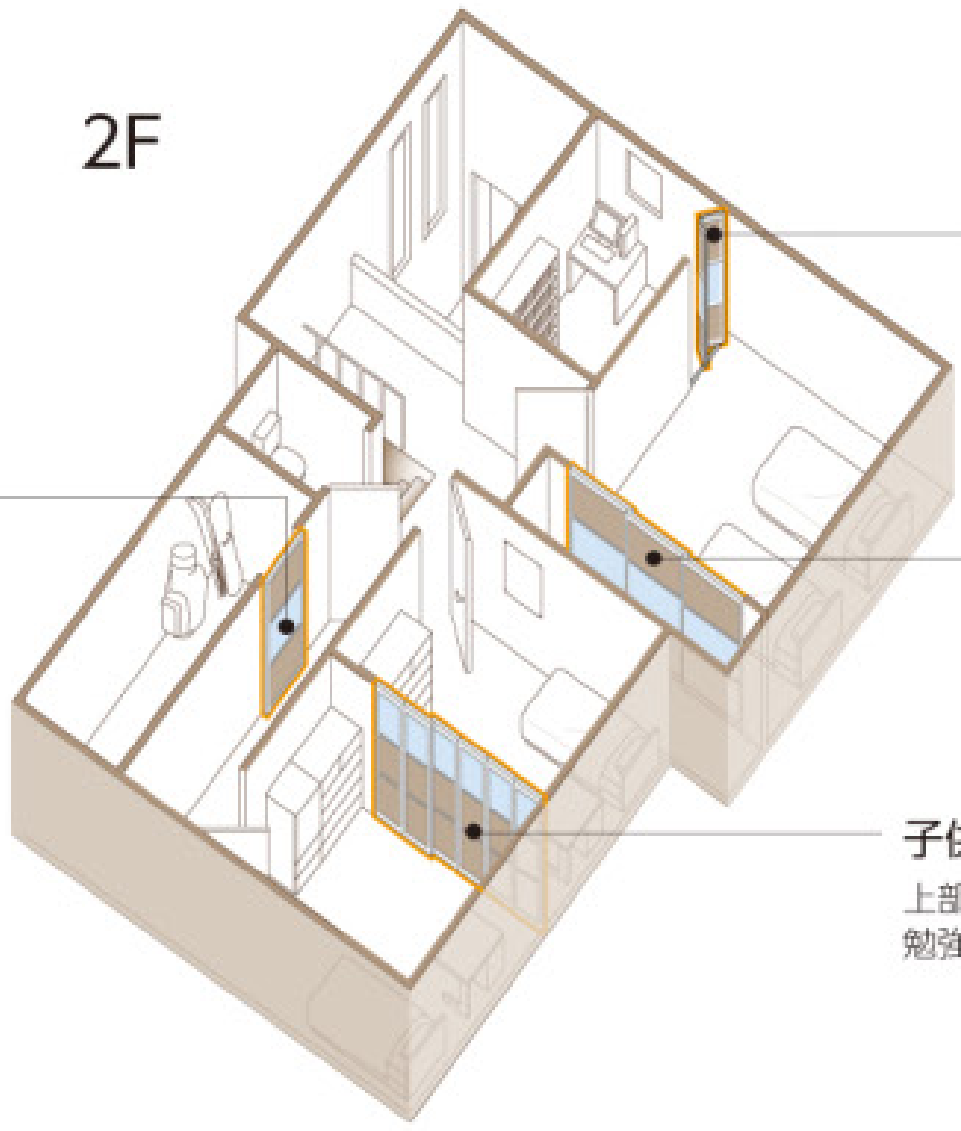

書　斎 ③④
折戸なら袖壁の納まりスペースが不要です。
狭い空間でもスペースを有効活用できます。

納　戸 ④
開け閉め簡単な引戸なら、
荷物の出し入れも簡単。

クローゼット ③
採光窓とウッドのスタイリッシュな組み合わせ。

子供部屋
上部の採光窓で、つながりを感じさせながら、
勉強に集中できるように、プライバシーも確保。

小さな開口に

こんな場所に
3
クローゼット
小間口の部屋
書　斎

見せながら隠す。デザインのある収納。

寝室などに設ける小間口のクローゼットには「折戸仕様」がおすすめ。納まりスペースがいらず、間口が広くとれ、モノの出し入れにも便利です。引戸のように袖壁がいらないので、壁にピッタリ家具を置くこともできます。また採光窓を「クリアストライプ」や「フロスト」にすれば、『隠す』だけでない『見せる』収納が実現。圧迫感が少なく、クローゼットが明るく広くなったように感じられます。

折戸仕様
パネルタイプ　：Aタイプ
フレームカラー：マットシルバー
採光窓：クリアストライプ

納まり図


閉じたとき

たたみ込んだとき

こんな場所に
4
書　斎
サニタリー
納　戸

ゆるやかに遮る。開放感のある書斎を。

寝室とつづき間の書斎のような部屋には、開け閉め簡単な「引戸仕様」がおすすめ。採光窓を「ウンリュウ」にすれば、光をソフトに採り入れ、隣の部屋と適度な『つながり感』を保つことができ、やさしく仕切ることができます。小さな間口の書斎以外にも、サニタリーやウォークインクローゼットなど、ご家庭のいろいろな場所に幅広く活用できます。

引戸仕様
パネルタイプ　：Aタイプ
フレームカラー：マットブラック
採光窓：ウンリュウ

納まり図


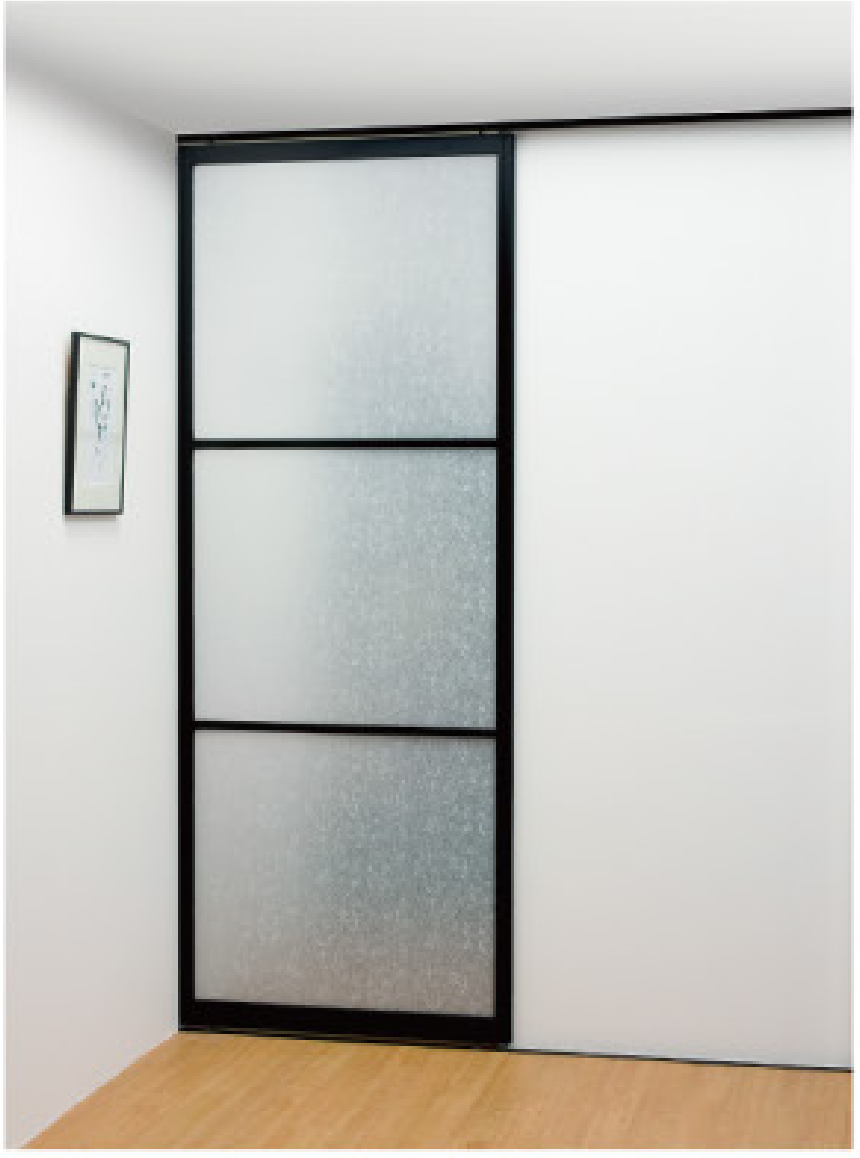
閉じたとき

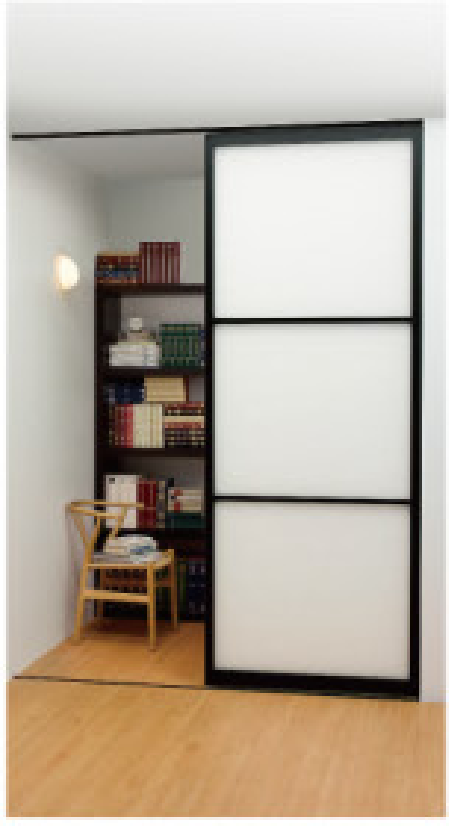
開けたとき

折戸＋引戸仕様

ふだんの出入り時に便利な「引き戸」。
2つの空間をつなげて大きく使える「折れ戸」。2つの機能を持っています。

「仕切る」⇔「つなぐ」が自由自在。
「引き戸」と「折れ戸」の2way仕様。

引き戸として ⇔ 折れ戸として

仕切る ［空間を仕切るとき］
開閉が簡単。出入りがスムーズ。

つなぐ ［空間をつなぐとき］
パネルがコンパクトに収納され、空間を広く使えます。

折戸仕様

小さな間口に最適。袖壁が不要なので、壁面を有効に活用できます。

閉じたとき

たたみ込んだとき

製品タイプ　全仕様共通、フラットガイドレールを採用。床面工事不要です。

上吊り　フラットガイドレール

**レールの段差わずか3mm!
バリアフリーで施工も簡単。**

床工事のいらない「フラットガイドレール」は、両面テープで床面に貼り付けるだけの簡単施工で、床段差3mmのバリアフリー仕様です。

※天井面に荷重が掛かる上吊りのタイプですので、必ず天井下地の強度をご確認ください。

●上荷重だと…

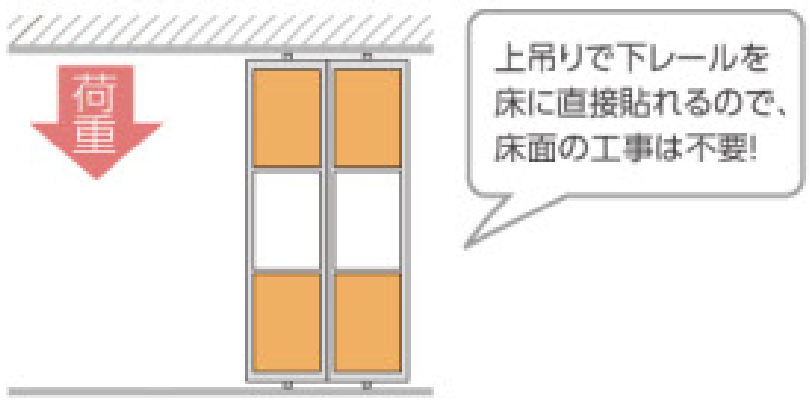

※上記イラストは構造をわかりやすくするため、レールとパネルとのすきまが実際よりも広くなっています。ご了承ください。



段差はわずか3mm。両面テープで床に直接レールを貼ることができます。

パネルの動き

「折戸＋引戸仕様」

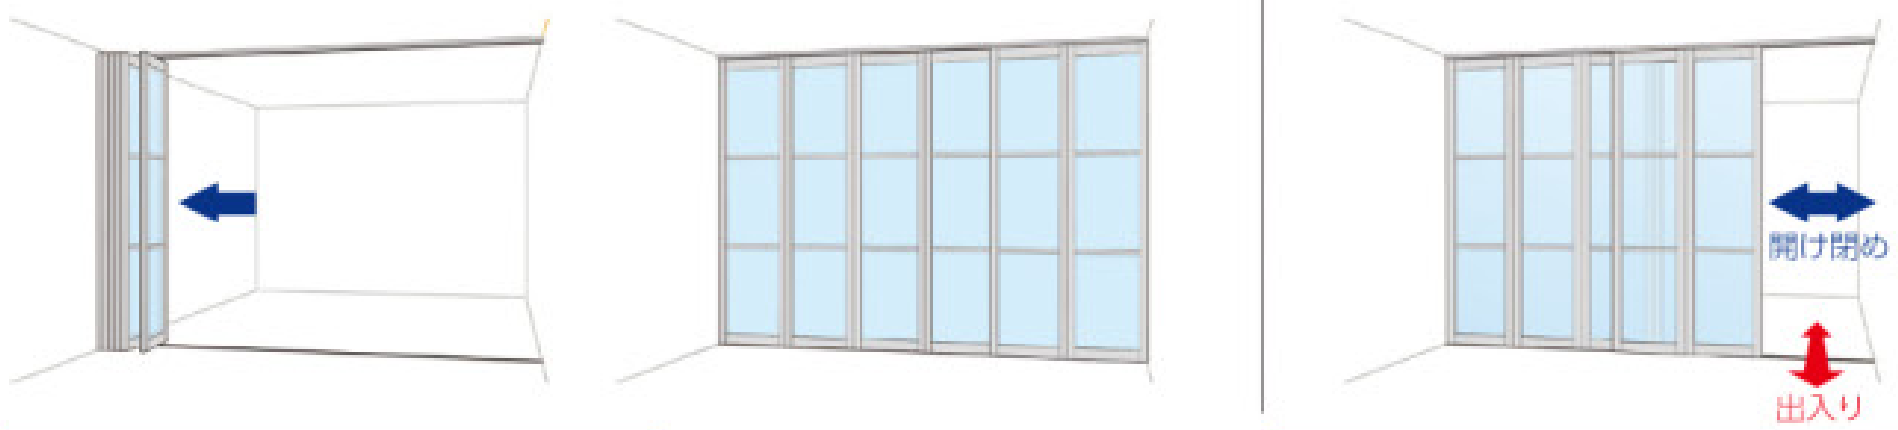

折戸：全部たたみ込めば空間を広々と使えます。左右どちらにもたたみ込めます。

引戸：出入りするときも開け閉めが簡単です。

「折戸仕様」

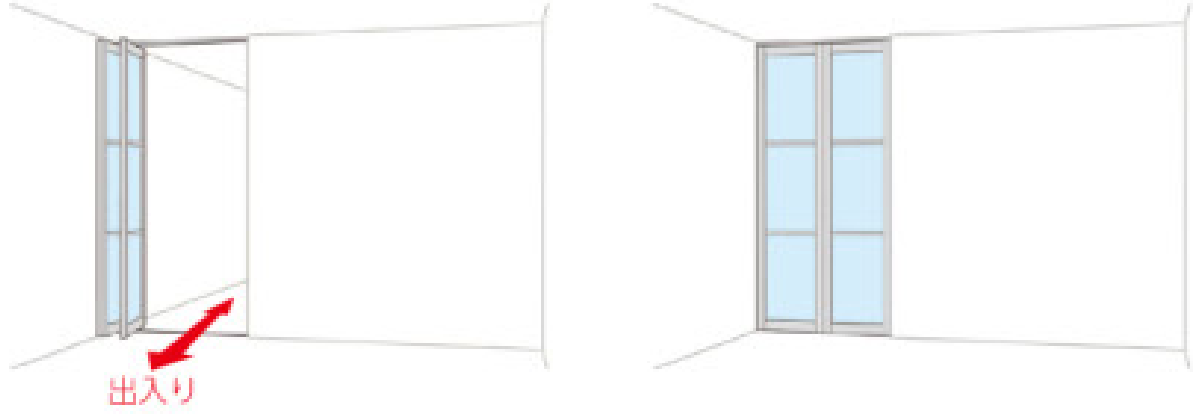

開口が大きくとれて、荷物の出し入れもラク。袖壁が要らず、壁の前にピッタリ家具が置けます。

OPTION オプション仕様　クロス貼り仕様

▶▶▶ 68ページ

クロス貼り仕様の中パネルはMDF板です。
※壁紙は別途手配となります。

「中パネル部分」にクロスを貼ることが出来る仕様です。
お好みのスタイルや壁紙に合わせてカスタマイズできます。

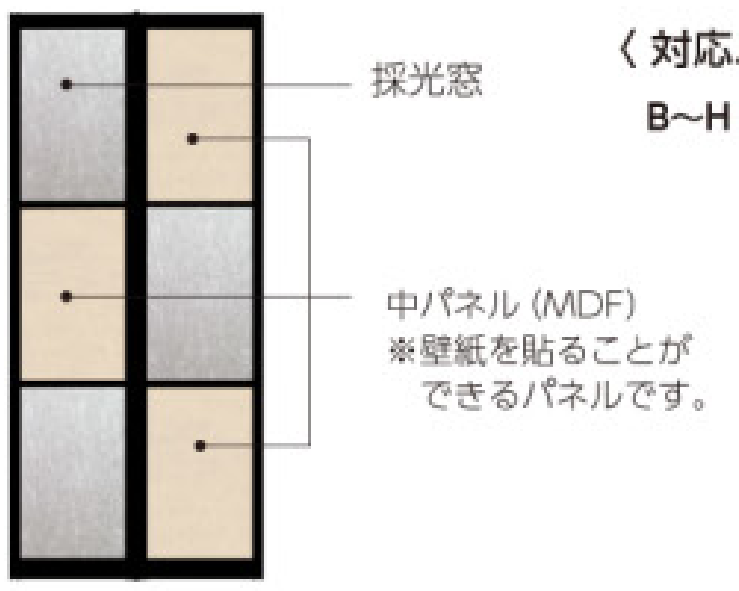

〈 対応パネルタイプ 〉
B~H タイプ

パネルバリエーション 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

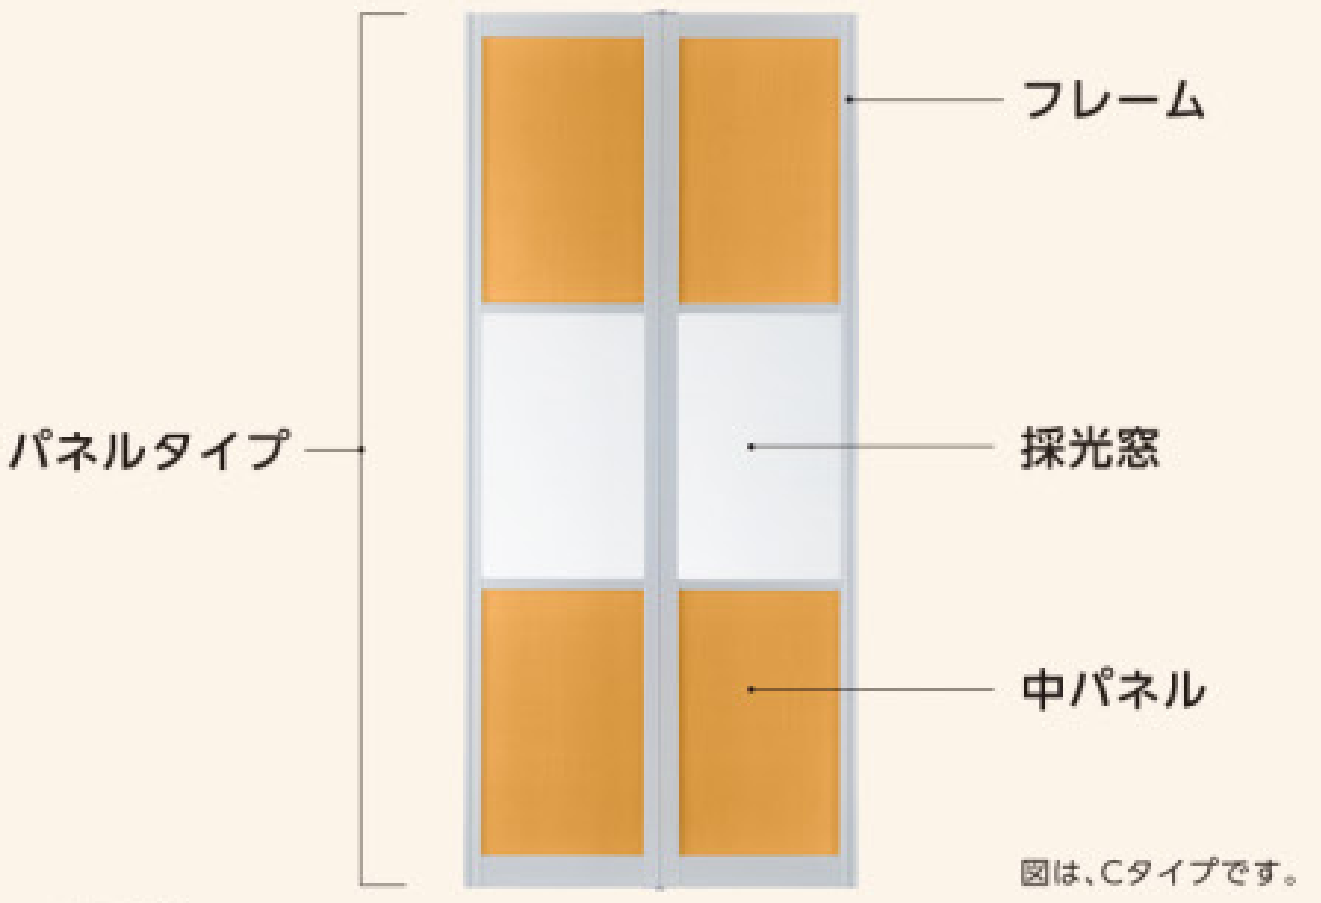

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 8タイプ ▶ フレームカラーを選ぶ 3色 ▶ 採光窓を選ぶ 3タイプ ▶ 中パネルカラーを選ぶ 9色

choice パネルタイプ 8タイプよりお選びください。(1組=2パネル)

※写真はフレームカラー：マットシルバー、中パネルカラー：ライトです。
※パネルの表側から見たデザインです。

Aタイプ

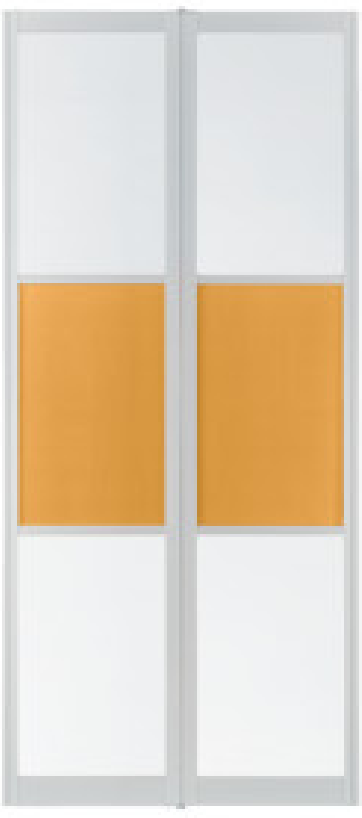
Bタイプ

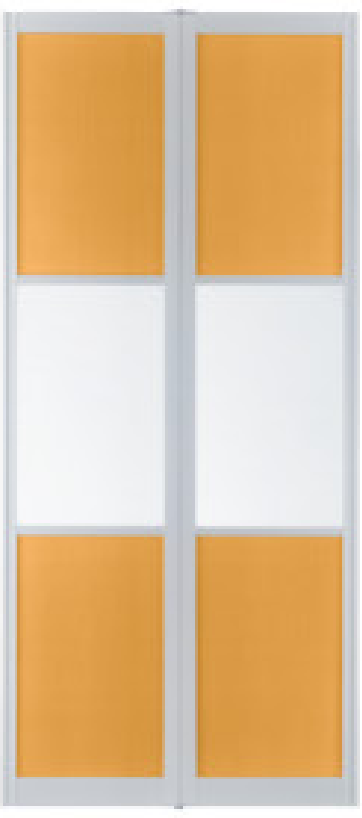
Cタイプ

Dタイプ

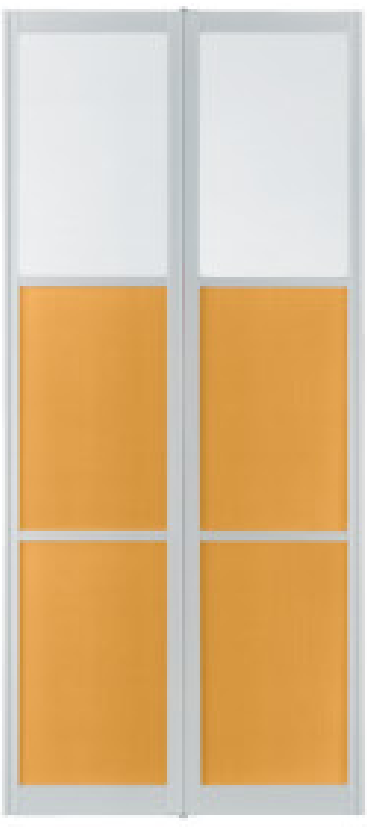
Eタイプ

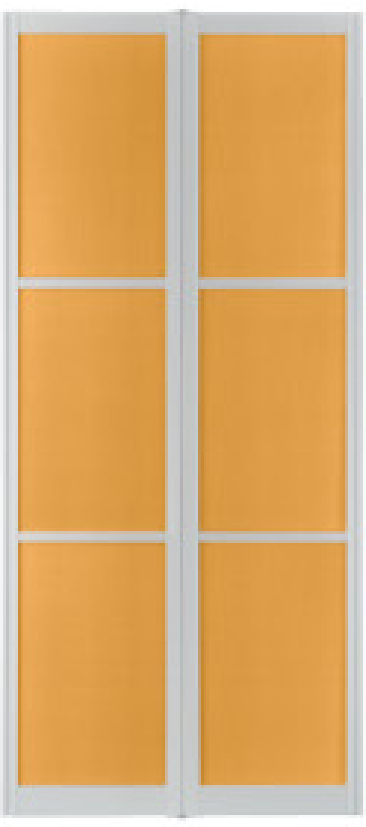
Fタイプ

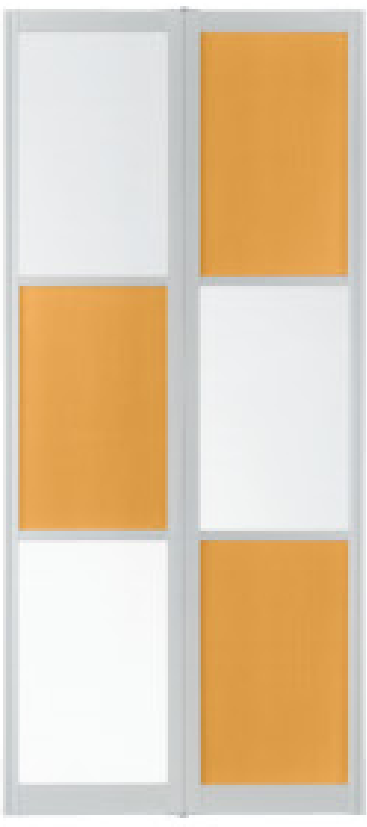
Gタイプ

Hタイプ

choice フレームカラー 3色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは133ページ

ラスターホワイト

マットシルバー

マットブラック

choice 採光窓 3タイプよりお選びください。 ※パネルタイプ Fタイプ以外

クリアストライプ
材質:中空ポリカーボネート板(4mm厚)

〈パネル断面図〉



フロスト
材質:ポリスチレン板(4mm厚)

ウンリュウ
材質:ポリスチレン板(4mm厚)

ウンリュウについて…
手でちぎった楮(こうぞ)などの長い繊維を混ぜて漉き、雲のような模様を表現したもの

choice 中パネルカラー 9色よりお選びください。 ※パネルタイプ Aタイプ以外

▶▶▶ カラーサンプルは132ページ

非塩ビ 「パネル間仕切 プレイスFX」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

PL-601

ホワイト

PL-604

ブラウン

PL-605

セピア

PL-700

ピュアホワイト

PL-701

アイボリー

PL-702

ナチュラル

PL-703

ライト

PL-704

ミディアム

PL-705

ダーク

オプション　クロス貼り仕様

壁紙が貼りやすい
MDF防湿シート貼り

製品について 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

〈 構造と部品 〉

折戸＋引戸仕様

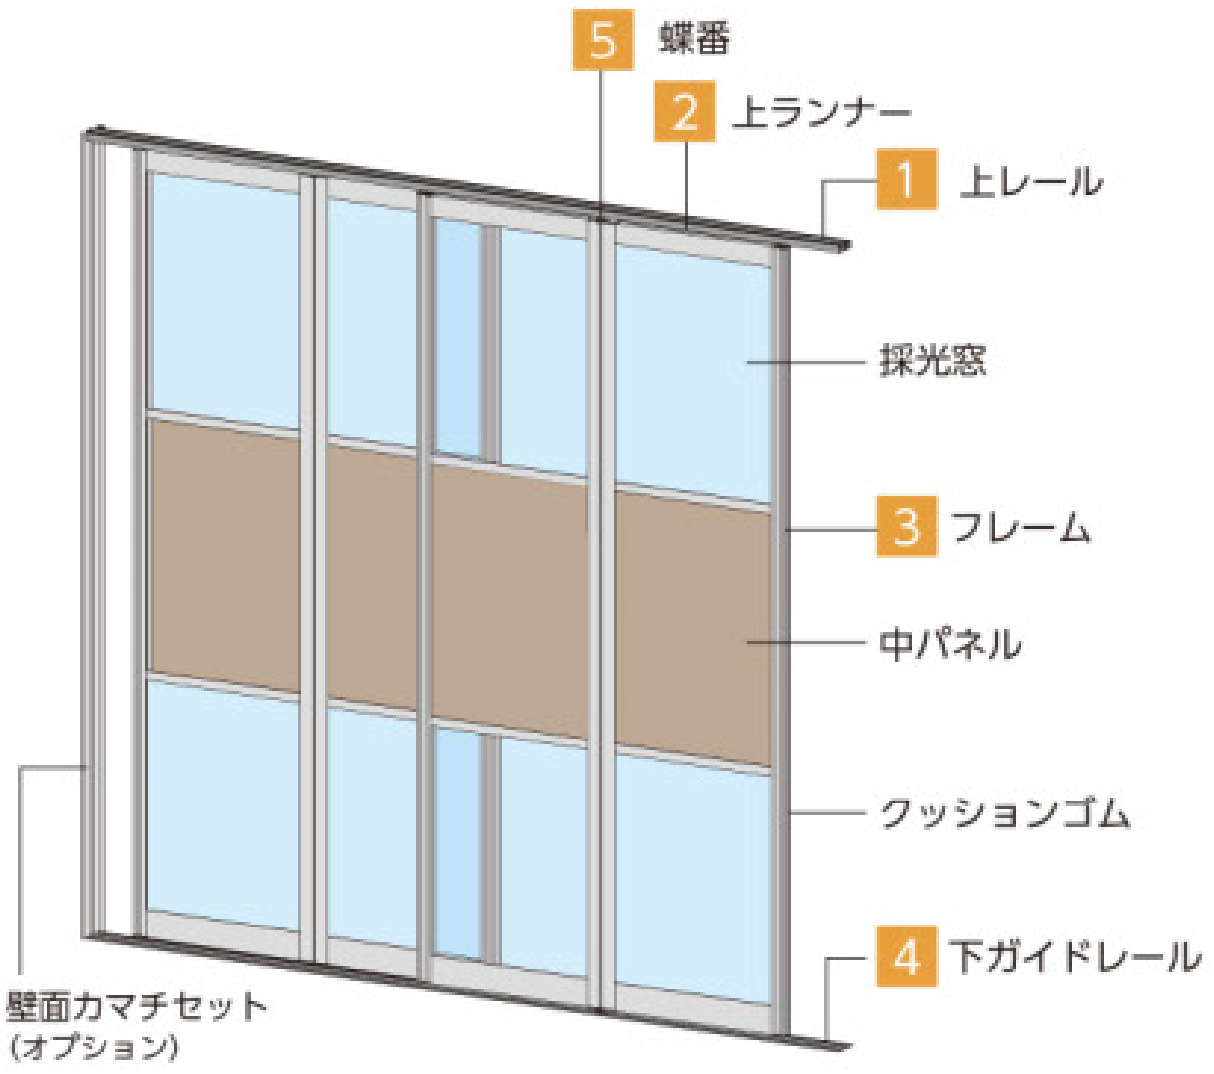

※イラストはBタイプ(2組)・右勝手仕様の場合のセット内容です。
ただし、壁面カマチセット(オプション)はセット内容に含まれません。

折戸仕様

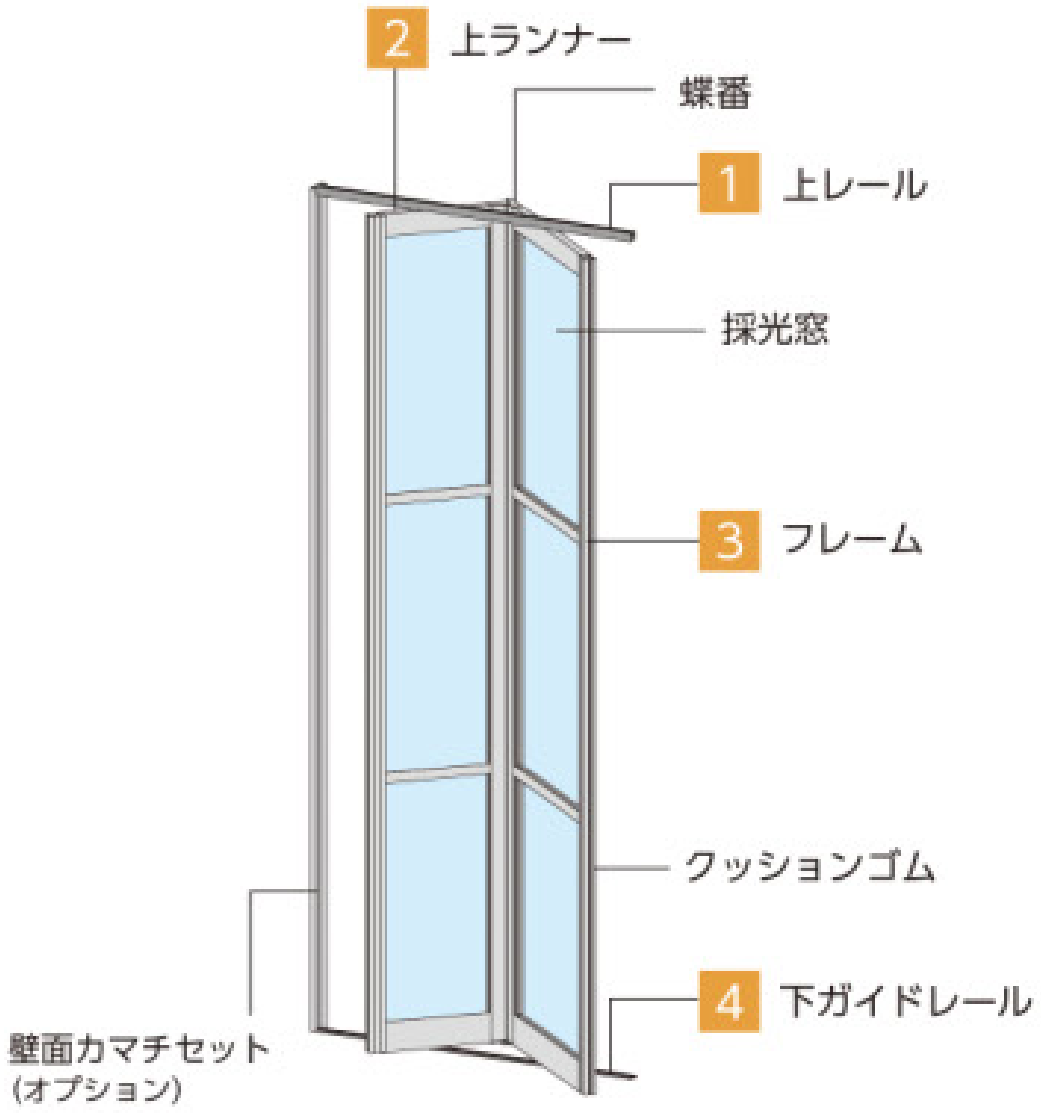

※イラストはAタイプ(1組)の場合のセット内容です。
ただし、壁面カマチセット(オプション)はセット内容に含まれません。
※パネルは、右にも左にもたたみ込めます。

折戸＋引戸仕様／折戸仕様　共通

1 上レール

写真は２連レールの場合です。モヘアが付いてレールとパネルのすき間が目立ちません。

写真はラスターホワイト

※1連レールの場合はモヘアは装着されません。

3 フレーム、手がけ

どの高さでも操作可能なフレーム形状。

4 下ガイドレール

両面テープで床に直接レールを貼ることができます。

レール段差：3mm



写真はラスターホワイト

2 上ランナー（上吊り式）

±3.5mmの高さ調整が可能です。ただし、「折戸仕様」・「折戸＋引戸仕様」の場合は、製品の構造により、上方向に2.5mm以内、下方向に3.5mm以内となります。

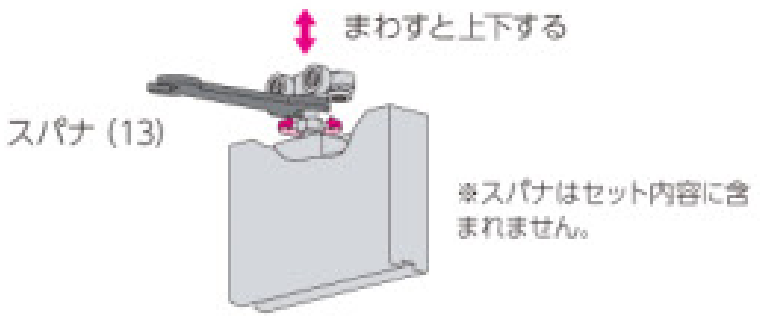

※スパナはセット内容に含まれません。

5 蝶番

蝶番は、タテ枠の上下2ケ所だけなので表から見ても裏から見てもスッキリ。

安全対策

安全な「指はさみ防止」形状

パネルの折れ部分は、指をはさみにくい形状です。



このすきま(15mm)があることにより、パネルへの指はさみを防ぎます。

▶▶▶詳細は68ページ

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、壁面の倒れ分の隙間を調整することができます。
また開口部に「巾木」がある場合、カット加工により巾木の上からカバーすることができます。

〈 巾木がない場合 〉〈 巾木がある場合（カット加工）〉





部品詳細

部品名称			材質	対応カラー
パネル	フレーム	ラスターホワイト、マットシルバー、マットブラック	アルミ押出し形材	―
パネル	中パネル	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りMDF※ 4mm厚	木目調8色 ＋ 無地1色
パネル	中パネル	(オプション) クロス貼りの場合	防湿シート貼りMDF※ 4mm厚	―
パネル	採光窓	クリアストライプ	中空ポリカーボネート板　4mm厚	―
パネル	採光窓	フロスト	半透明ポリスチレン板　4mm厚	―
パネル	採光窓	ウンリュウ	和紙調フィルム＋ポリスチレン板　4mm厚	―
上レール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
モヘア			化学繊維	ブラック
上ランナー			ナイロン複合材	―
下ガイドレール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
下ガイド			ポリアセタール複合材	ブラウン
蝶　番			スチール、他	メッキシルバー・メッキブラック
クッションゴム類			樹脂成形品	ホワイト・グレー・ブラック

※ MDF：中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

部品色組合わせ

フレームカラー	上レール・下ガイドレール色	樹脂部品色※	蝶番色
ラスターホワイト	ラスターホワイト	ホワイト	メッキシルバー
マットシルバー	マットシルバー	グレー	メッキシルバー
マットブラック	マットブラック	ブラック	メッキブラック

※ 樹脂部品：クッションゴム類等

製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

仕様		折戸仕様	折戸＋引戸仕様		
パネル組数		1組※	2組	3組	4組
製品幅(mm)		500～950※	950～1860	1500～2810	2000～3760
製品高さ(mm)		1700～2500			
製品重量	採光窓 クリアストライプ	Aタイプ:7kg/m² B・D・G・Hタイプ:8kg/m² C・Eタイプ:9kg/m²			
製品重量	採光窓 フロスト・ウンリュウ	9kg/m²(Fタイプ以外)			
製品重量	全面MDF(Fタイプ)の場合	Fタイプ:9kg/m²			

※パネル1組は折戸仕様のみの対応です。
●「1組＝2パネル」です。
●製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
●製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

[注意]
製品幅およびパネル組数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。
間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル組数、製品幅とすることをおすすめします。
(有効開口寸法＝通常:750mm以上、車イス:800mm以上)

パネルのオモテ・ウラについて

パネルにはオモテ・ウラがあります。メインルーム側がオモテになることをおすすめします。

オモテ側 パネルの折れ方向は谷側になります。

ウラ側 パネルの折れ方向は山側になります。

指をはさみにくい形状です。

パネルの納まりについて 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

パネル納まり

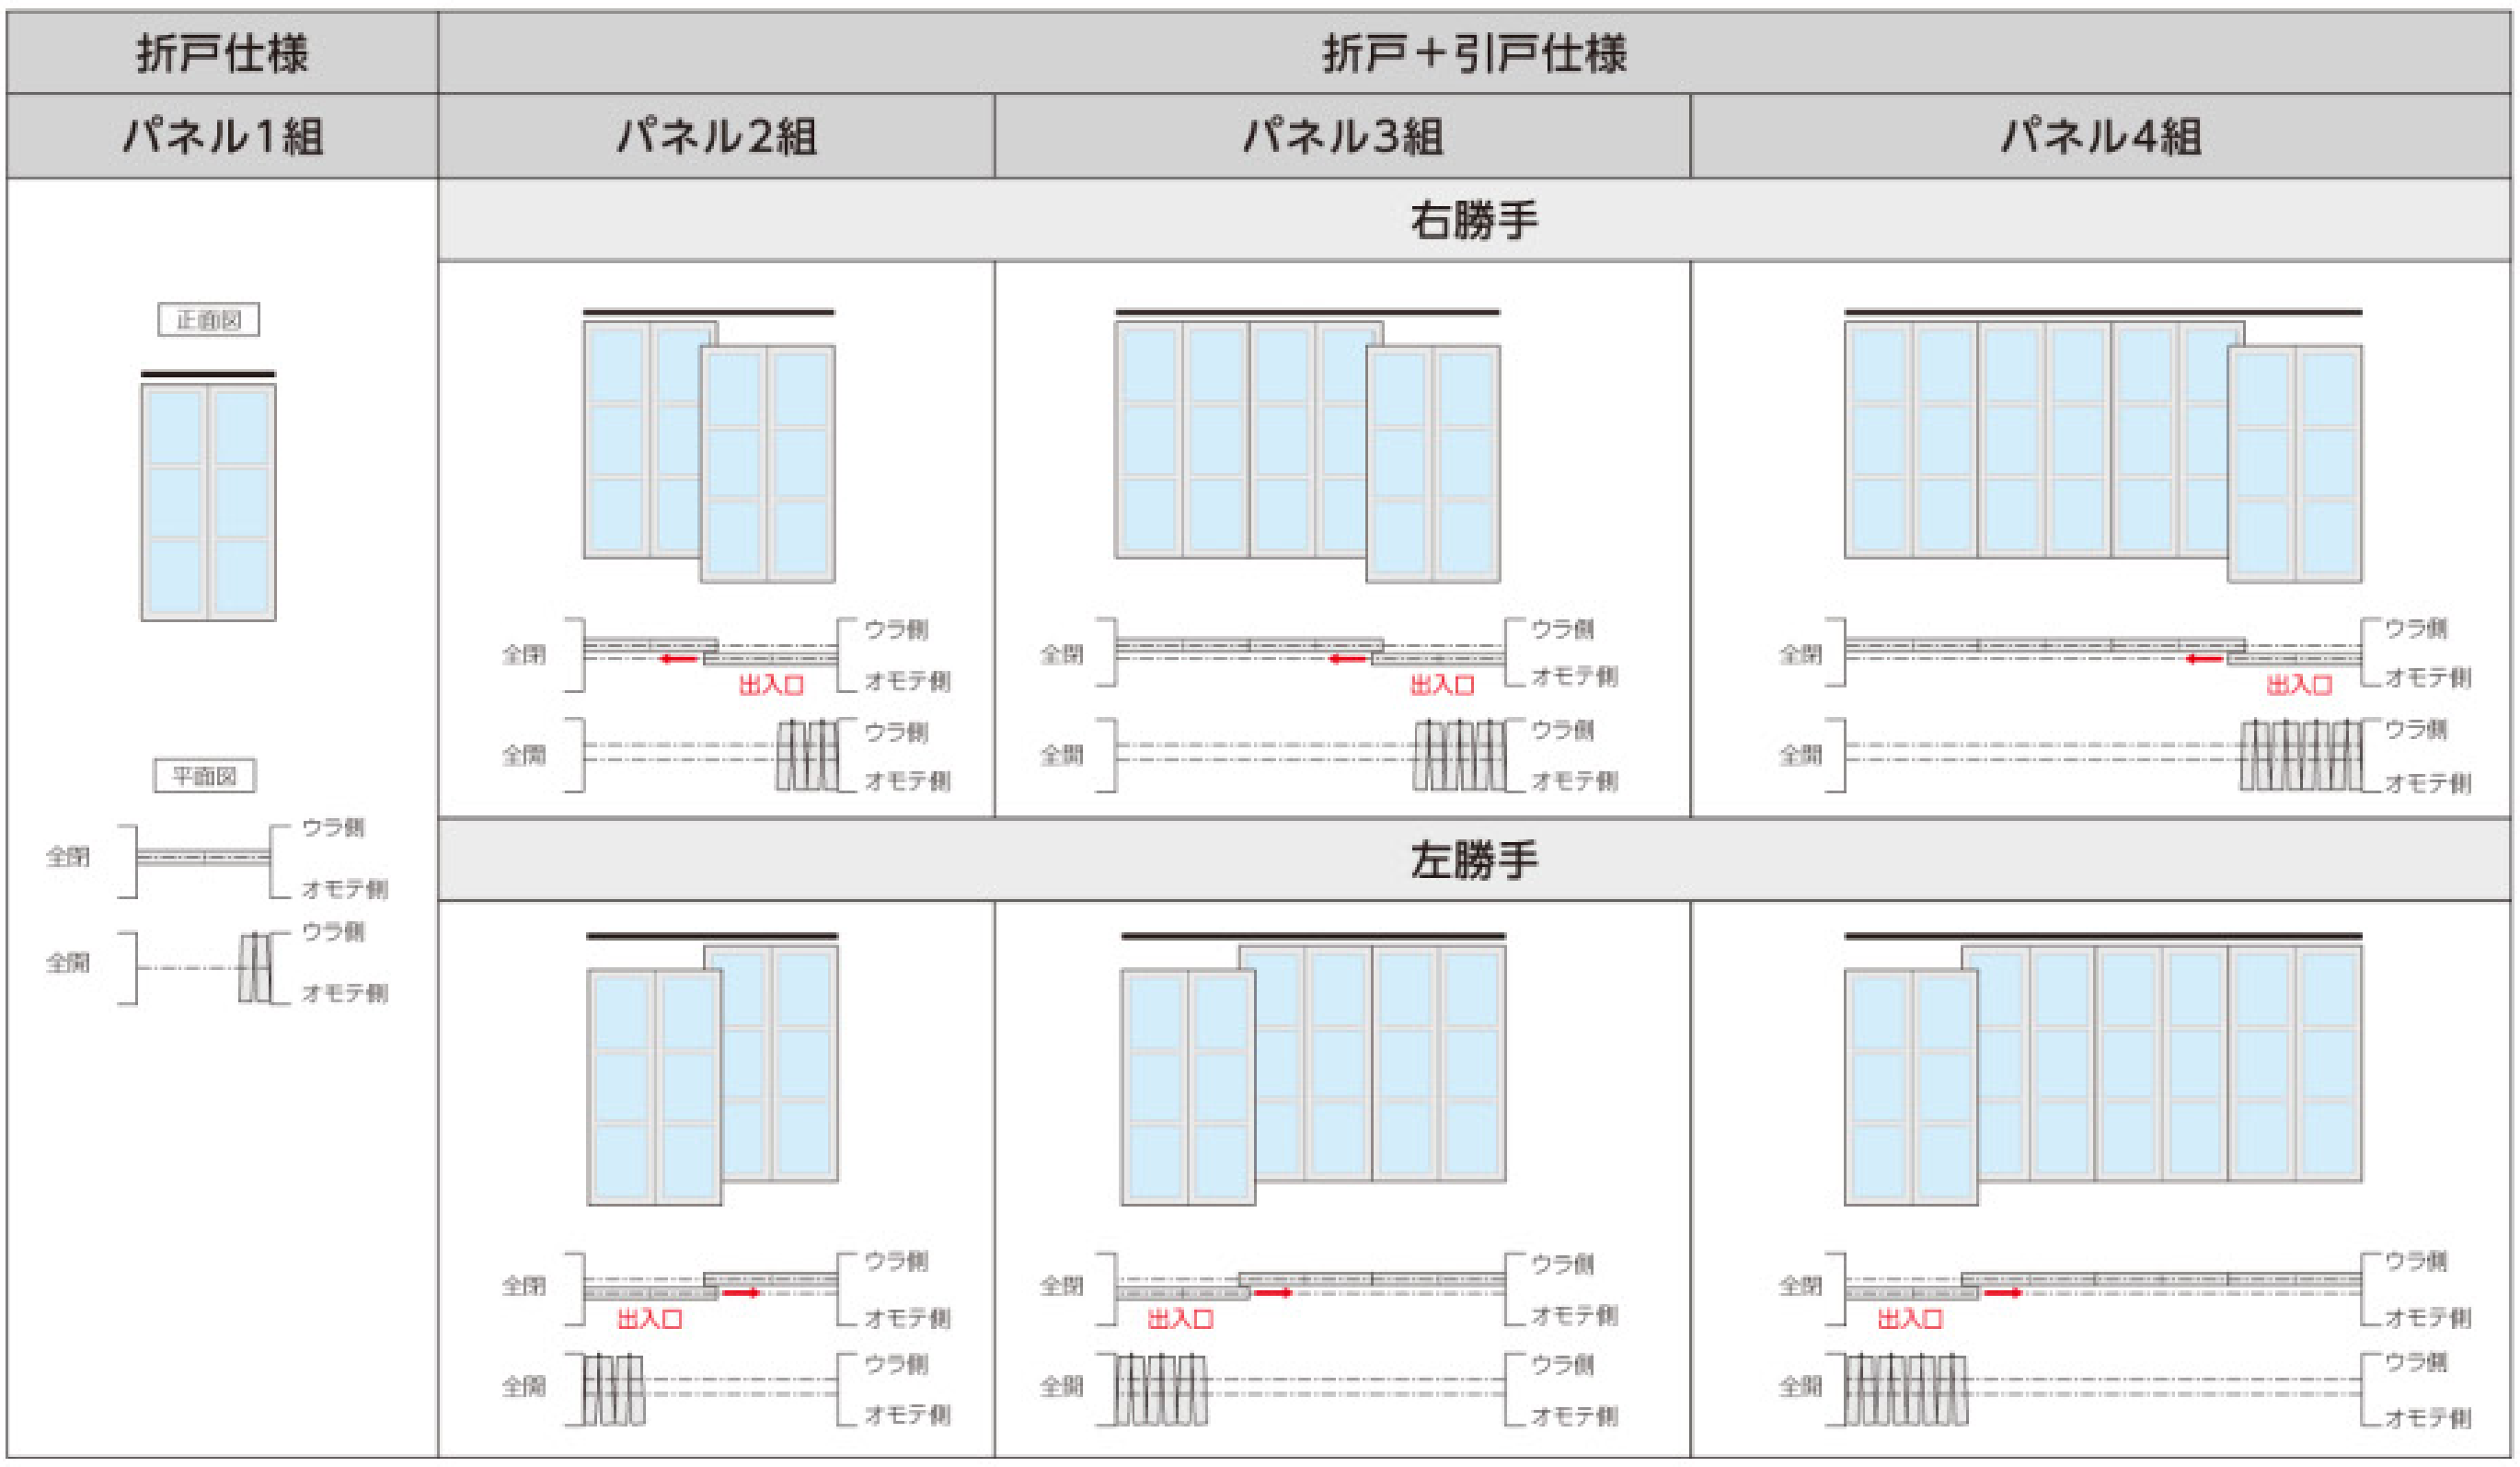

※パネルは、右にも左にもたたみ込めます。

パネル納まり寸法

注意…製品幅およびパネル組数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。
間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル組数、製品幅とすることをおすすめします。
(有効開口寸法 ＝ 通常:750mm以上、車イス:800mm以上)

(単位:mm)

パネル組数	パネル1組	パネル2組	パネル3組	パネル4組
製品幅	500〜950	950〜1860	1500〜2810	2000〜3760
パネル幅 (1組あたりのパネル幅寸法)	500〜950	(製品幅＋45)÷2	(製品幅＋51)÷3	(製品幅＋58)÷4
たたみしろ寸法	約100	約200	約300	約400
たたみ込み寸法	製品幅÷2＋10	(製品幅＋45)÷4＋10	(製品幅＋51)÷6＋10	(製品幅＋58)÷8＋10

有効開口寸法

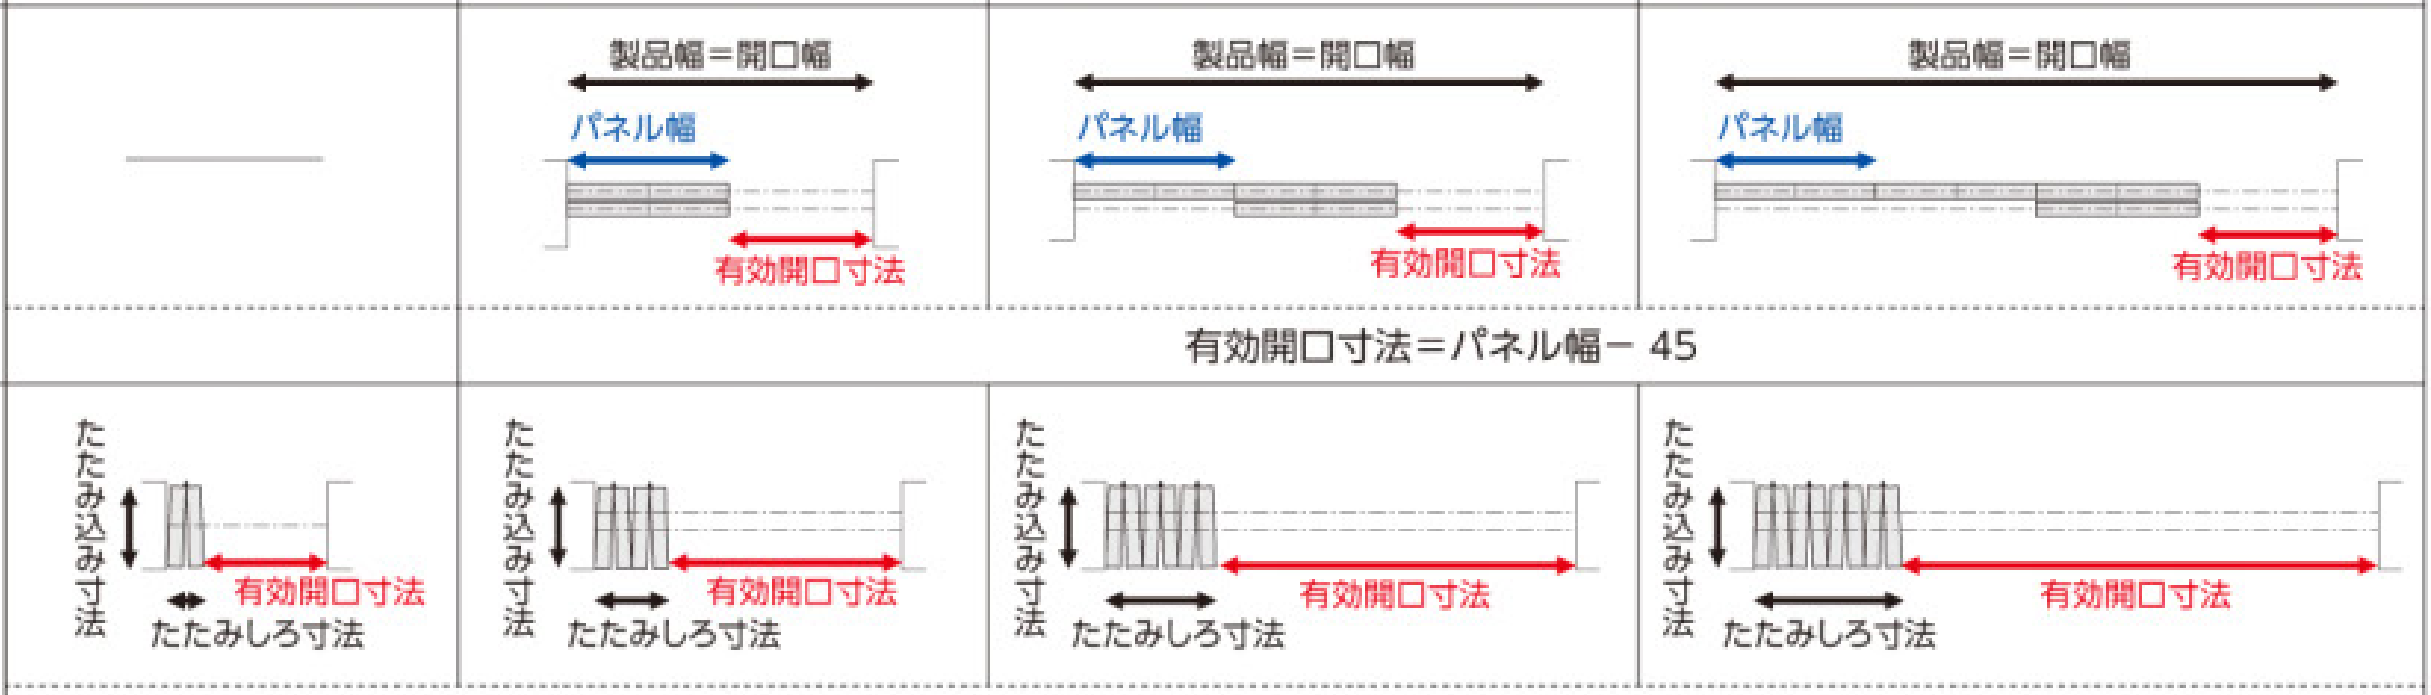

引戸時：有効開口寸法＝パネル幅− 45

折戸時：有効開口寸法＝パネル幅−たたみしろ寸法

※たたみ込み寸法はレール芯から部屋の両側に均等に出ます。

勝手について

右勝手



右側のパネルが出入口になる場合

左勝手

左側のパネルが出入口になる場合

製品詳細図 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

（単位：mm）

折戸仕様　パネル1組

正面図

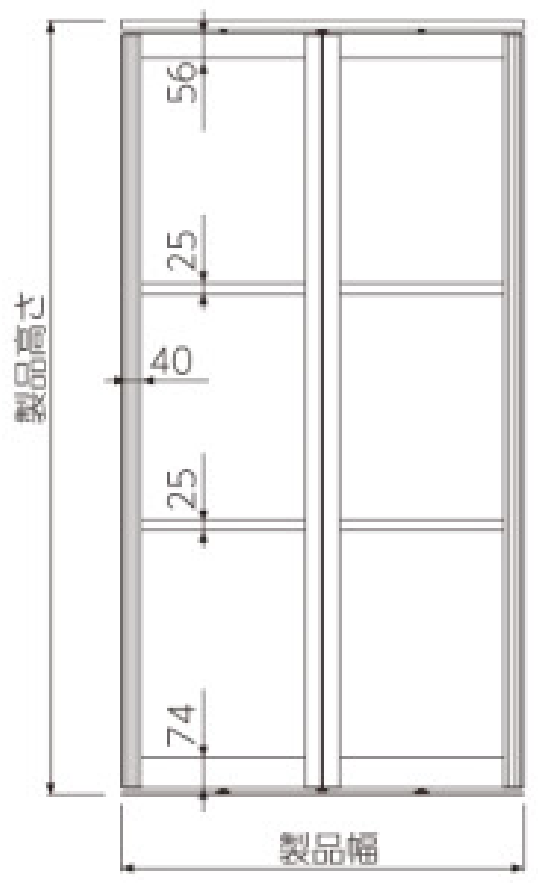

平面図

［全閉時］



［全開時］



側面図

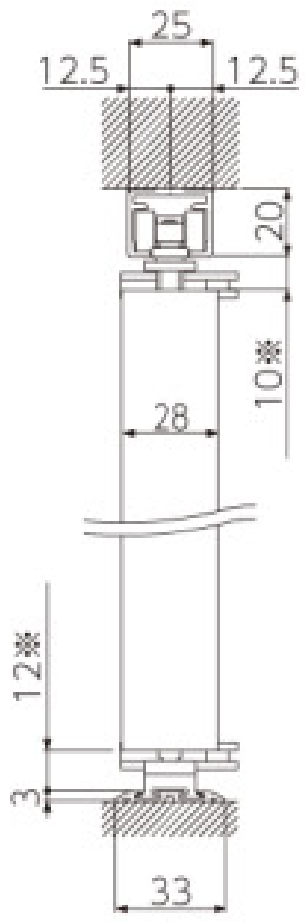

※ランナーの高さ調整により上方向へ2.5mm以内、下方向へ3.5mm以内で調整可能

折戸+引戸仕様　パネル2〜4組

正面図（パネル2組時）

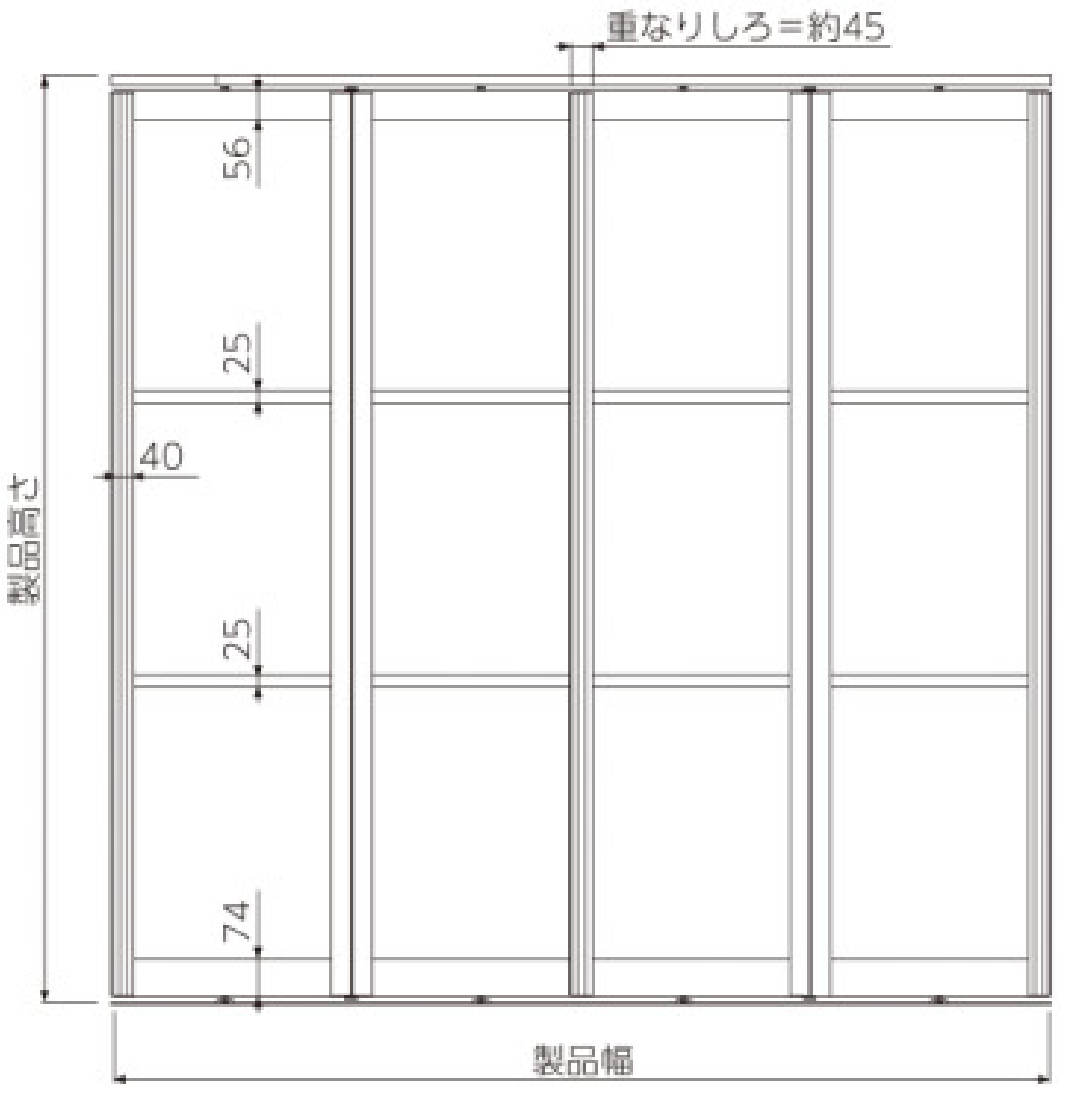

側面図（パネル2〜4組時）

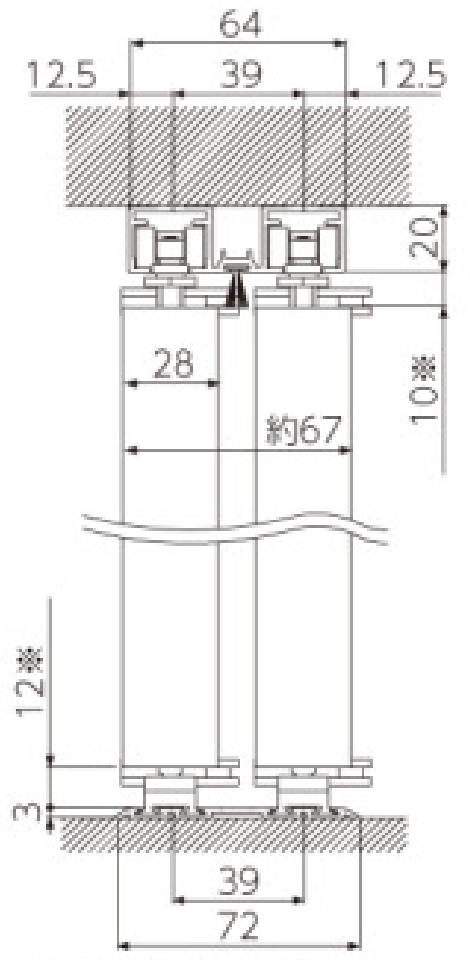

※ランナーの高さ調整により上方向へ2.5mm以内、下方向へ3.5mm以内で調整可能

［全開時］（パネル2組時）



平面図

（パネル2組）

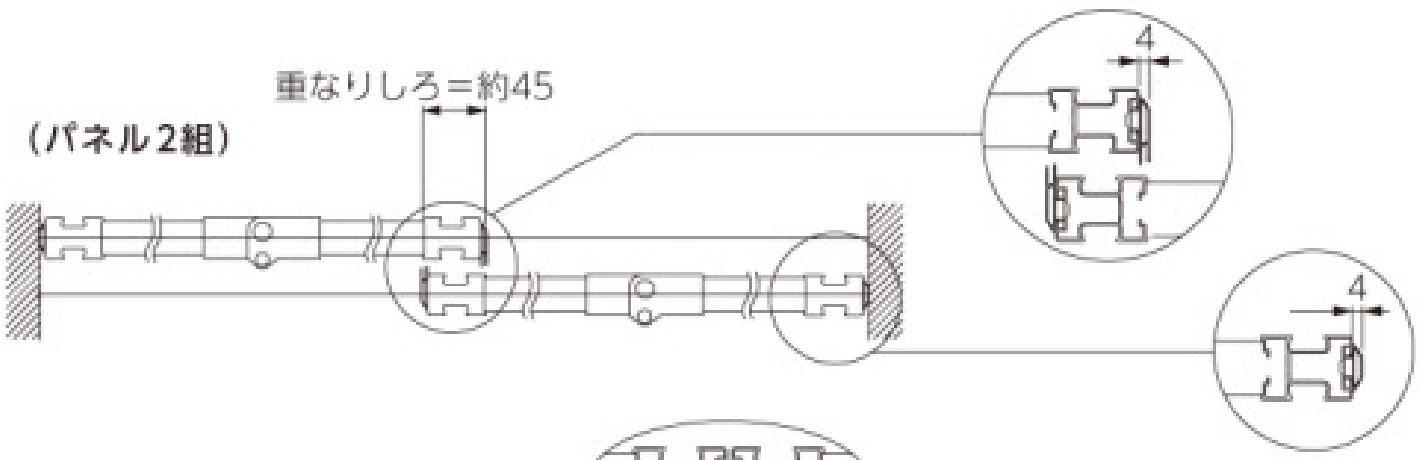

（パネル3組）

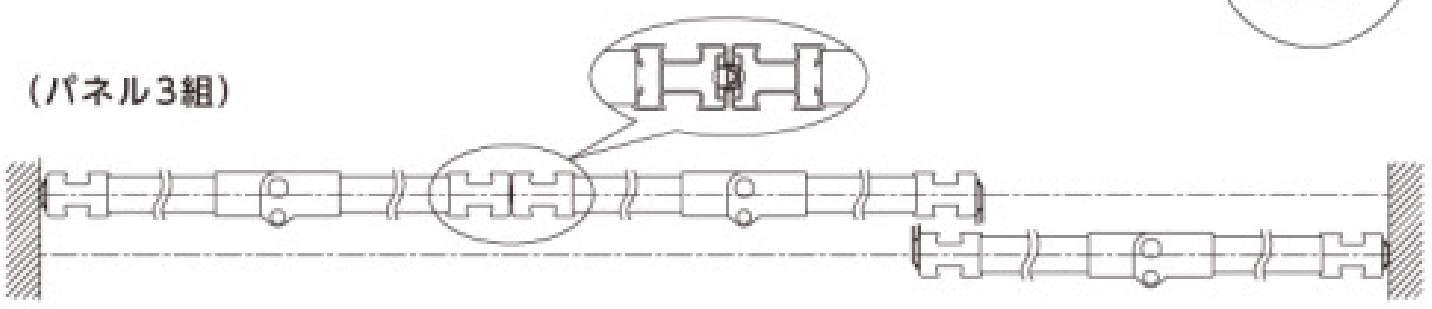

（パネル4組）



製品は上吊りのため、取付部には製品重量がかかります。取付面が垂れ下がらないよう、下地の強度を充分確保してください。
（パネル重量は最大約9kg/m²）

オプション 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

OPTION
オプション仕様

クロス貼り仕様

▶▶▶価格は69ページ

「中パネル」部分に壁紙を貼ることが出来る仕様です。お好みのスタイルや壁紙に合わせてカスタマイズできます。



例：パネルタイプ「Bタイプ」の場合

対応するパネルタイプ	Aタイプ以外のすべてのタイプ
フレームカラー	3色 ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
採光窓	3種類 クリアストライプ・フロスト・ウンリュウ

・壁紙手配および貼り施工は、別途手配となります。
・中パネルの貼り下地は、クロス貼り可能な防湿シート仕上げのMDFです。

OPTION
オプション部品

壁面カマチセット

▶▶▶価格は69ページ

壁面カマチを取付けることで、壁面の倒れ分の隙間を調整することができます。
また開口部に「巾木」がある場合、カット加工により巾木の上からカバーすることができます。
※必ず製品本体と同時に発注してください。※採寸方法は78ページをご参照ください。

〔セット内容〕
壁面カマチ1本・クッションゴム
取付けビス
〔壁面カマチカラー〕
フレームカラーと同色3色

折戸+引戸（折戸）仕様向け



〈巾木がない場合〉



〈巾木がある場合（カット加工）〉



壁面カマチセットの種類　（単位：mm）

折戸仕様	折戸＋引戸仕様
1組用	2〜4組用

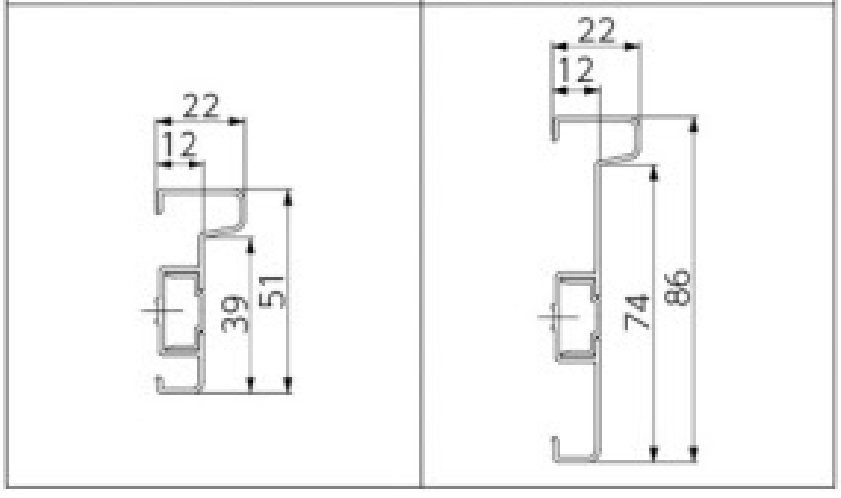

操作方法

パネル開閉（引き戸）のしかた〈右勝手の場合〉

出入口側のパネルを開け閉めして、出入り口として使用します。

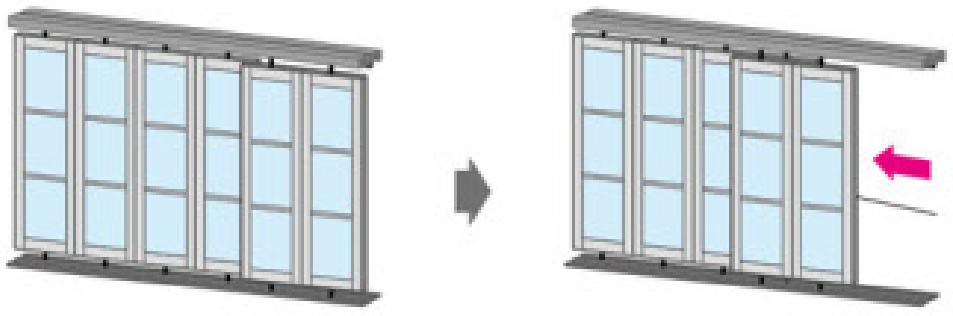

パネルをたたみ込む手順

①全開にするときは、出入口側のパネルを最初に折りたたみます。
②2枚目以降のパネルは、納める位置までスライドさせた順にたたみ込みます。
パネルを移動させるときは、パネルを「フラットの状態」もしくは「くの字の状態」でおこなってください。

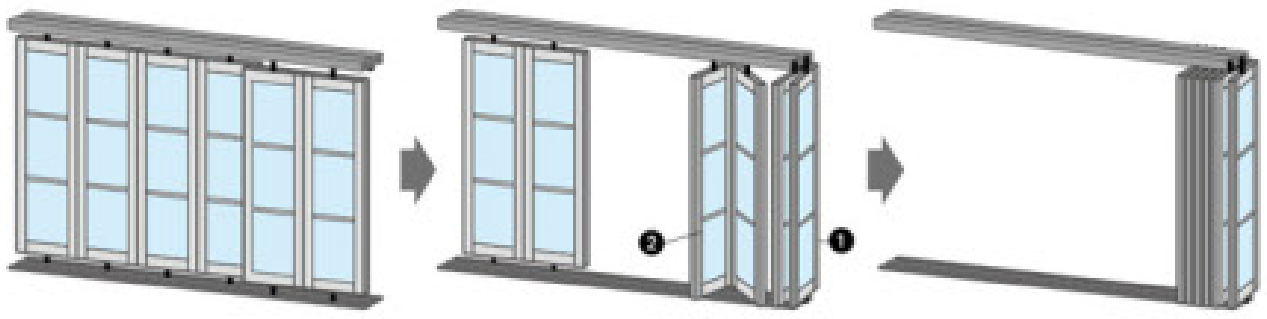

パネルを全部たたむとこんなに広々！
左右どちらにでもたたみ込めます。

⚠パネル折りたたみ時の注意

左右のどちらにも収納できますが、パネルには折る順番があります。**必ずいちばん最初に出入口側のパネルを折りたたんでください。**

❶ウラ側からパネルを折りたたむとき
→の指している「パネル端部」を押してたたむ。
❷オモテ側からパネルを折りたたむとき
→の指している「パネル中央部」を押してたたむ。

採寸方法

「パネル間仕切 プレイスFX 引戸仕様」と同様です。
79ページをご参照ください。

価格 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

採光窓「クリアストライプ」または「フロスト」の場合 パネルタイプ Fタイプの場合（採光窓なし）

折戸仕様

パネル 1 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500～950
1700～1900	97,900
1901～2200	110,100
2201～2500	113,000

折戸+引戸仕様

パネル 2 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950～1200	1201～1500	1501～1860
1700～1900	152,200	155,700	159,800
1901～2200	166,700	170,200	174,300
2201～2500	172,000	175,500	179,700

パネル 3 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2810
1700～1900	215,700	219,100	222,600	227,300
1901～2200	242,100	245,600	249,100	253,800
2201～2500	250,100	253,600	257,100	261,800

パネル 4 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2000～2400	2401～2700	2701～3000	3001～3300	3301～3760
1700～1900	272,300	275,800	280,100	283,600	289,300
1901～2200	301,200	304,700	309,000	312,500	318,200
2201～2500	311,900	315,300	319,600	323,100	328,900

採光窓「ウンリュウ」の場合

折戸仕様

パネル 1 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	500～950
1700～1900	122,400
1901～2200	137,700
2201～2500	141,300

折戸+引戸仕様

パネル 2 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950～1200	1201～1500	1501～1860
1700～1900	190,300	194,700	199,800
1901～2200	208,400	212,800	217,900
2201～2500	215,000	219,400	224,700

パネル 3 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500～1800	1801～2100	2101～2400	2401～2810
1700～1900	269,700	273,900	278,300	284,200
1901～2200	302,700	307,000	311,400	317,300
2201～2500	312,700	317,000	321,400	327,300

パネル 4 組 （単位：円 税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2000～2400	2401～2700	2701～3000	3001～3300	3301～3760
1700～1900	340,400	344,800	350,200	354,500	361,700
1901～2200	376,500	380,900	386,300	390,700	397,800
2201～2500	389,900	394,200	399,500	403,900	411,200

注意 ※製品幅およびパネル組数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。間仕切として使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル組数、製品幅とすることをおすすめします。（有効開口寸法 ＝ 通常:750mm以上、車イス:800mm以上） 有効開口寸法は66ページをご参照ください。

オプション価格

クロス貼り仕様

（単位：円 税別）

製品本体価格×0.9

壁面カマチセット

●1セット：壁面カマチ1本、クッションゴム、取付けビス

（単位：円 税別）

	カット加工なし		カット加工あり	
	折戸仕様	折戸+引戸仕様	折戸仕様	折戸+引戸仕様
カマチ長さ	1組用	2～4組用	1組用	2～4組用
～2000mm	6,300	8,300	12,300	14,300
～2500mm	7,300	9,600	13,300	15,600

発注方法 折戸＋引戸仕様／折戸仕様

1.	製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （1組の場合は「折戸仕様」になります。）	【例】パネル間仕切プレイスFX 「折戸+引戸仕様」
2.	パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ● A・B・C・D・E・F・G・Hタイプ	【例】Bタイプ
3.	フレームカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック	【例】マットブラック
4.	採光窓の種類をご指定ください。※Fタイプ以外・・・・・・・・・・・・ ●クリアストライプ・フロスト・ウンリュウ	【例】フロスト
5.	中パネルカラーをご指定ください。※Aタイプ以外・・・・・・・・・・・ ●PL-601・604・605・700・701・702・703・704・705	【例】PL-700　ピュアホワイト
6.	パネルが2〜4組の場合 製品の右勝手・左勝手をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・	【例】右勝手
7.	製品サイズ（幅×高さ）を1mm単位でご指定ください。・・・・・・・・	【例】幅2323mm×高さ2454mm
8.	パネル組数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 注意…製品幅およびパネル組数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。 間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル組数、製品幅とすることをおすすめします。 （有効開口寸法＝通常:750mm以上、車イス:800mm以上）　有効開口寸法はP.66をご参照ください。	【例】3組
9.	製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【例】1台
10.	オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・ ● クロス貼り仕様　● 壁面カマチセット ※クロス貼り仕様の場合は、パネルタイプ　Aタイプ以外の対応になります。 ※壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。	【例】壁面カマチセット（2〜4組用） 2セット カット加工あり　D:7mm H:60mm

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。
なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。
●お掃除の際には、濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。
※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下ガイドレールにゴミがたまった場合

●下ガイドレールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。
パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

引戸仕様

ヨコ引きなので、誰でも簡単に開け閉めできます。

閉じたとき

開けたとき

製品タイプ　フラットガイドレールを採用。床面工事不要です。

上吊り フラットガイドレール

レールの段差わずか3mm! バリアフリーで施工も簡単。

床工事のいらない「フラットガイドレール」は、両面テープで床面に貼り付けるだけの簡単施工で、床段差3mmのバリアフリー仕様です。全てのパネルは独立して動くのでどこからでも出入りできます。

●上荷重だと…

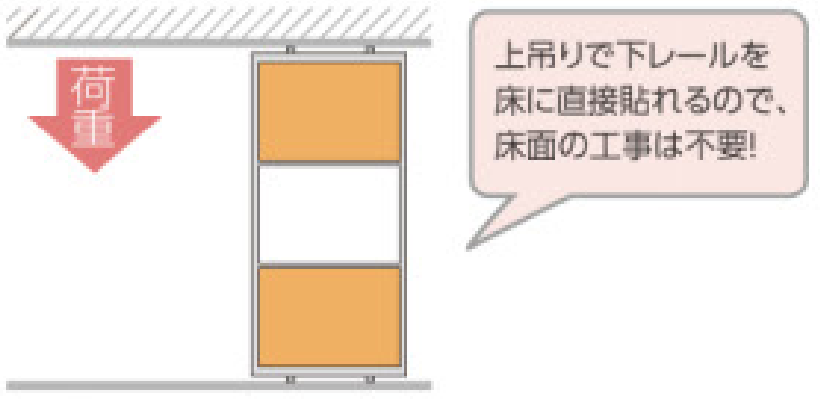

※上記イラストは構造をわかりやすくするため、レールとパネルとのすきまが実際よりも広くなっています。ご了承ください。

段差はわずか3mm。両面テープで床に直接レールを貼ることができます。

パネルの動き　「引戸仕様」

開けたとき



閉じたとき



出入りするとき



出入りのしやすいシンプルな引戸

パネルバリエーション 引戸仕様

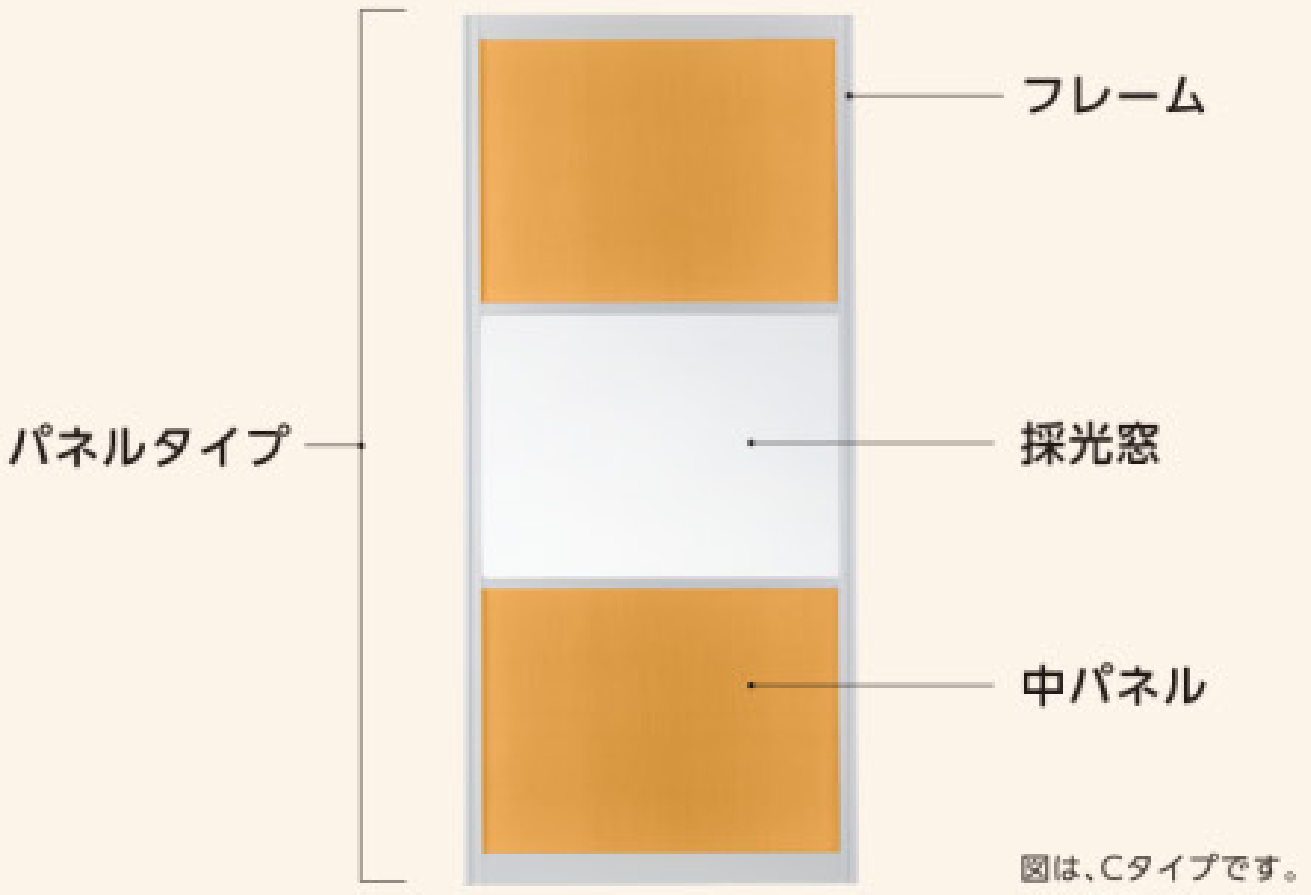

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 6タイプ ▶ フレームカラーを選ぶ 3色 ▶ 採光窓を選ぶ 3タイプ ▶ 中パネルカラーを選ぶ 9色

choice パネルタイプ 6タイプよりお選びください。

※写真はフレームカラー：マットシルバー、中パネルカラー：ライトです。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

Dタイプ

Eタイプ

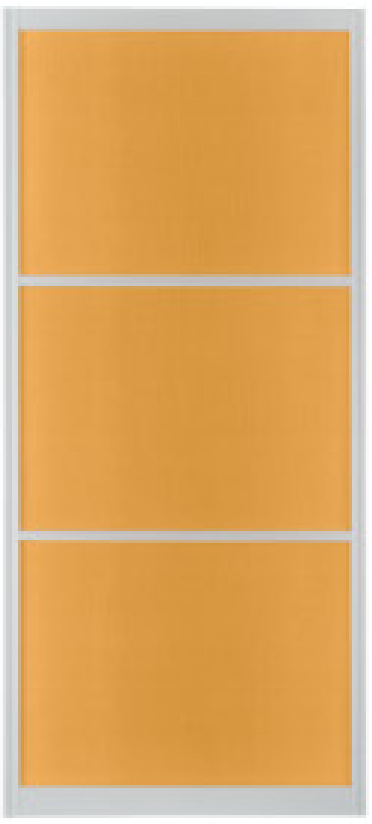

Fタイプ

choice フレームカラー　3タイプよりお選びください。

▶▶▶カラーサンプルは133ページ

ラスターホワイト

マットシルバー

マットブラック

choice 採光窓　3タイプよりお選びください。　※パネルタイプ Fタイプ以外

クリアストライプ
材質：中空ポリカーボネート板（4㎜厚）

〈パネル断面図〉



フロスト
材質：ポリスチレン板（4mm厚）

ウンリュウ
材質：ポリスチレン板（4mm厚）

ウンリュウについて…
手でちぎった楮（こうぞ）などの長い繊維を混ぜて漉き、雲のような模様を表現したもの

choice 中パネルカラー　9色よりお選びください。　※パネルタイプ Aタイプ以外

▶▶▶カラーサンプルは132ページ

非塩ビ 「パネル間仕切 プレイスFX」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

PL-601

ホワイト

PL-604

ブラウン

PL-605

セピア

PL-700

ピュアホワイト

PL-701

アイボリー

PL-702

ナチュラル

PL-703

ライト

PL-704

ミディアム

PL-705

ダーク

オプション　クロス貼り仕様

壁紙が貼りやすい
MDF防湿シート貼り

プレイスFX 引戸仕様

製品について 引戸仕様

〈 構造と部品 〉

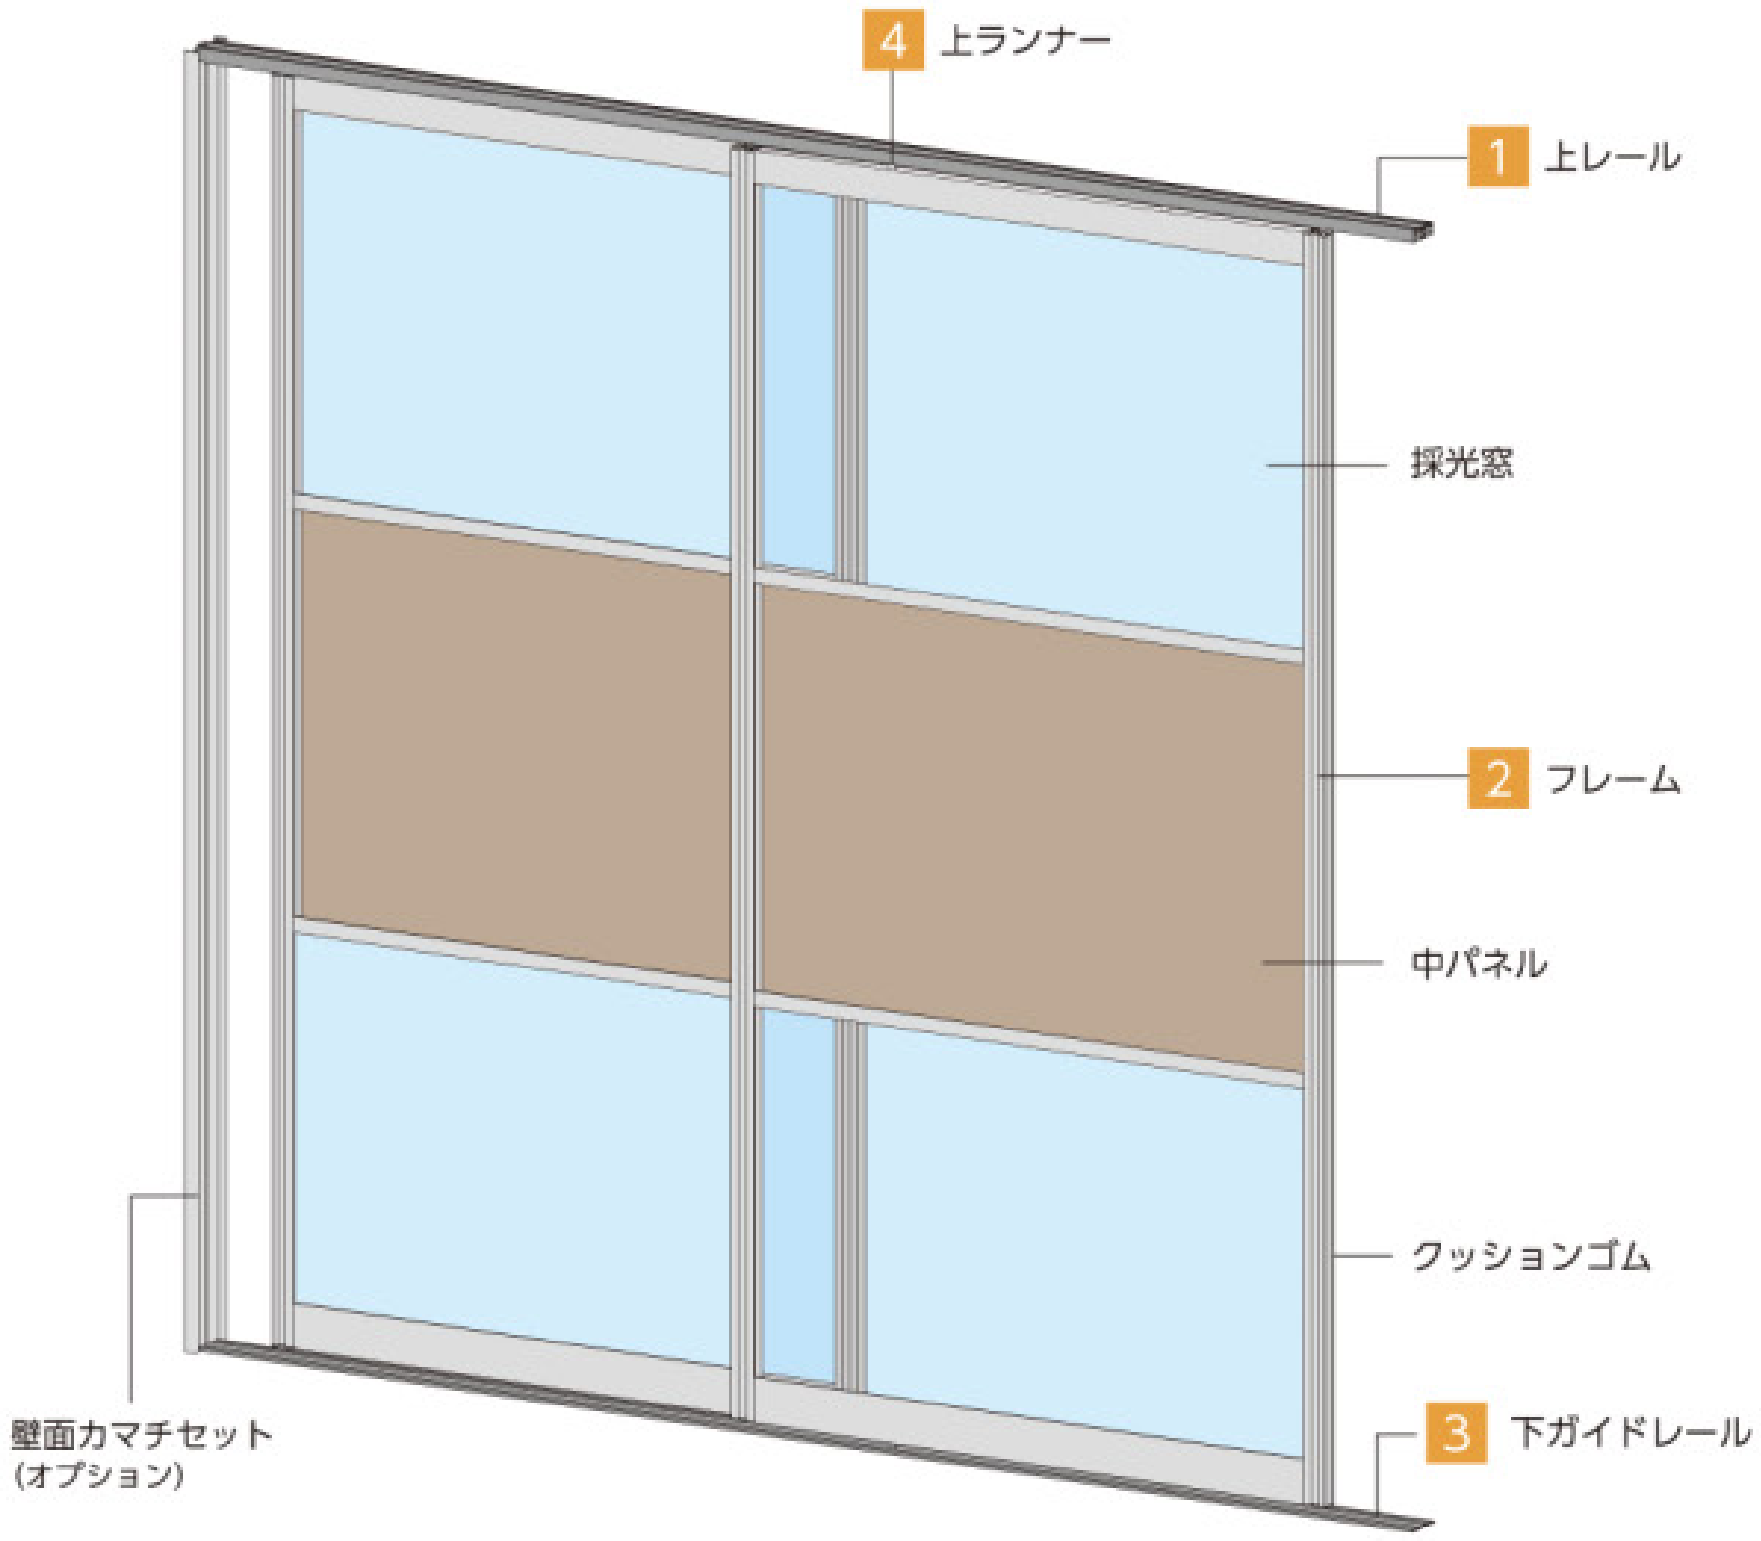

※イラストはBタイプ(2枚)・右勝手仕様の場合のセット内容です。
ただし壁面カマチセット(オプション)はセット内容に含まれません。

1 上レール

写真は 2 連レールの場合です。モヘアが付いてレールとパネルのすき間が目立ちません。



写真はラスターホワイト

※1連レールの場合はモヘアは装着されません。

ラスターホワイト　マットシルバー　マットブラック

2 フレーム、手がけ

どの高さでも操作可能なフレーム形状。

3 下ガイドレール

両面テープで床に直接レールを貼ることができます。

レール段差：3mm



写真はラスターホワイト



ラスターホワイト　マットシルバー　マットブラック

▶▶▶ 詳細は78ページ

4 上ランナー（上吊り式）

高さ調整は、±3.5mmの高さ調整が可能です。



※スパナはセット内容に含まれません。

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、壁面の倒れ分の隙間を調整することができます。
また開口部に「巾木」がある場合、カット加工により巾木の上からカバーすることができます。

〈 巾木がない場合 〉



〈 巾木がある場合(カット加工) 〉



■ 部品詳細

部品名称			材質	対応カラー
パネル	フレーム	ラスターホワイト、マットシルバー、マットブラック	アルミ押出し形材	—
	中パネル	PL-601、604、605、PL-700～705	ポリオレフィンシート貼りMDF※ 4mm厚	木目調8色 ＋ 無地1色
		(オプション) クロス貼りの場合	防湿シート貼りMDF※ 4mm厚	—
	採光窓	クリアストライプ	中空ポリカーボネート板　4mm厚	—
		フロスト	半透明ポリスチレン板　4mm厚	—
		ウンリュウ	和紙調フィルム＋ポリスチレン板　4mm厚	—
上レール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
モヘア			化学繊維	ブラック
上ランナー			ナイロン複合材	—
下ガイドレール			アルミ押出し形材	ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
下ガイド			ポリアセタール複合材	ブラウン
クッションゴム類			樹脂成形品	ホワイト・グレー・ブラック

※ MDF：中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

■ 部品色組合わせ

フレームカラー	上レール・下ガイドレール色	樹脂部品色※
ラスターホワイト	ラスターホワイト	ホワイト
マットシルバー	マットシルバー	グレー
マットブラック	マットブラック	ブラック

※ 樹脂部品：クッションゴム類等

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数			1 枚※	2 枚	3 枚	4 枚
製品幅 (mm)			950～1860※	950～1860	1500～2770	2000～3720
製品高さ (mm)			1700～2500			
製品重量	採光窓	クリアストライプ	Aタイプ:5kg/m² B・Dタイプ:6kg/m² C・Eタイプ:8kg/m²			
		フロスト・ウンリュウ	8kg/m² (Fタイプ以外)			
	全面MDF (Fタイプ) の場合		Fタイプ:8kg/m²			

※パネル1枚の場合は袖壁納まりとなるため、製品幅はレール総長寸法となります。
パネル1枚幅は498～953㎜、開口幅は453～907㎜となります。詳細は76ページをご参照ください。

●製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

●製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

［注意］
製品幅およびパネル枚数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅とすることをおすすめします。
(有効開口寸法＝通常:750mm以上、車イス:800mm以上)

■ パネルのオモテ・ウラについて

パネル2枚、3枚の場合、納まりには「右勝手」「左勝手」があります。ご注文の際にご指定ください。
※76ページの「パネル納まり」を参照してください。

右勝手

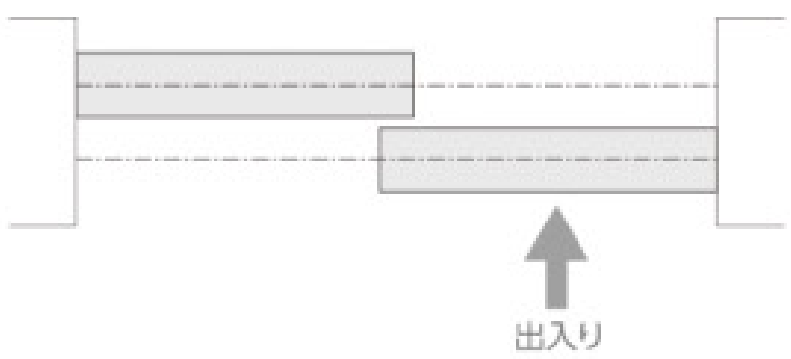

右側のパネルが前(優先)に来る場合

左勝手

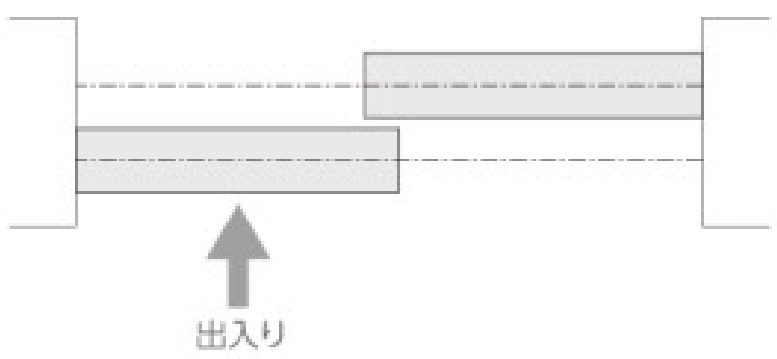

左側のパネルが前(優先)に来る場合

パネルの納まりについて 引戸仕様

パネル納まり

パネル1枚	パネル2枚	パネル3枚	パネル4枚
片引き	右勝手・片引き		引き分け

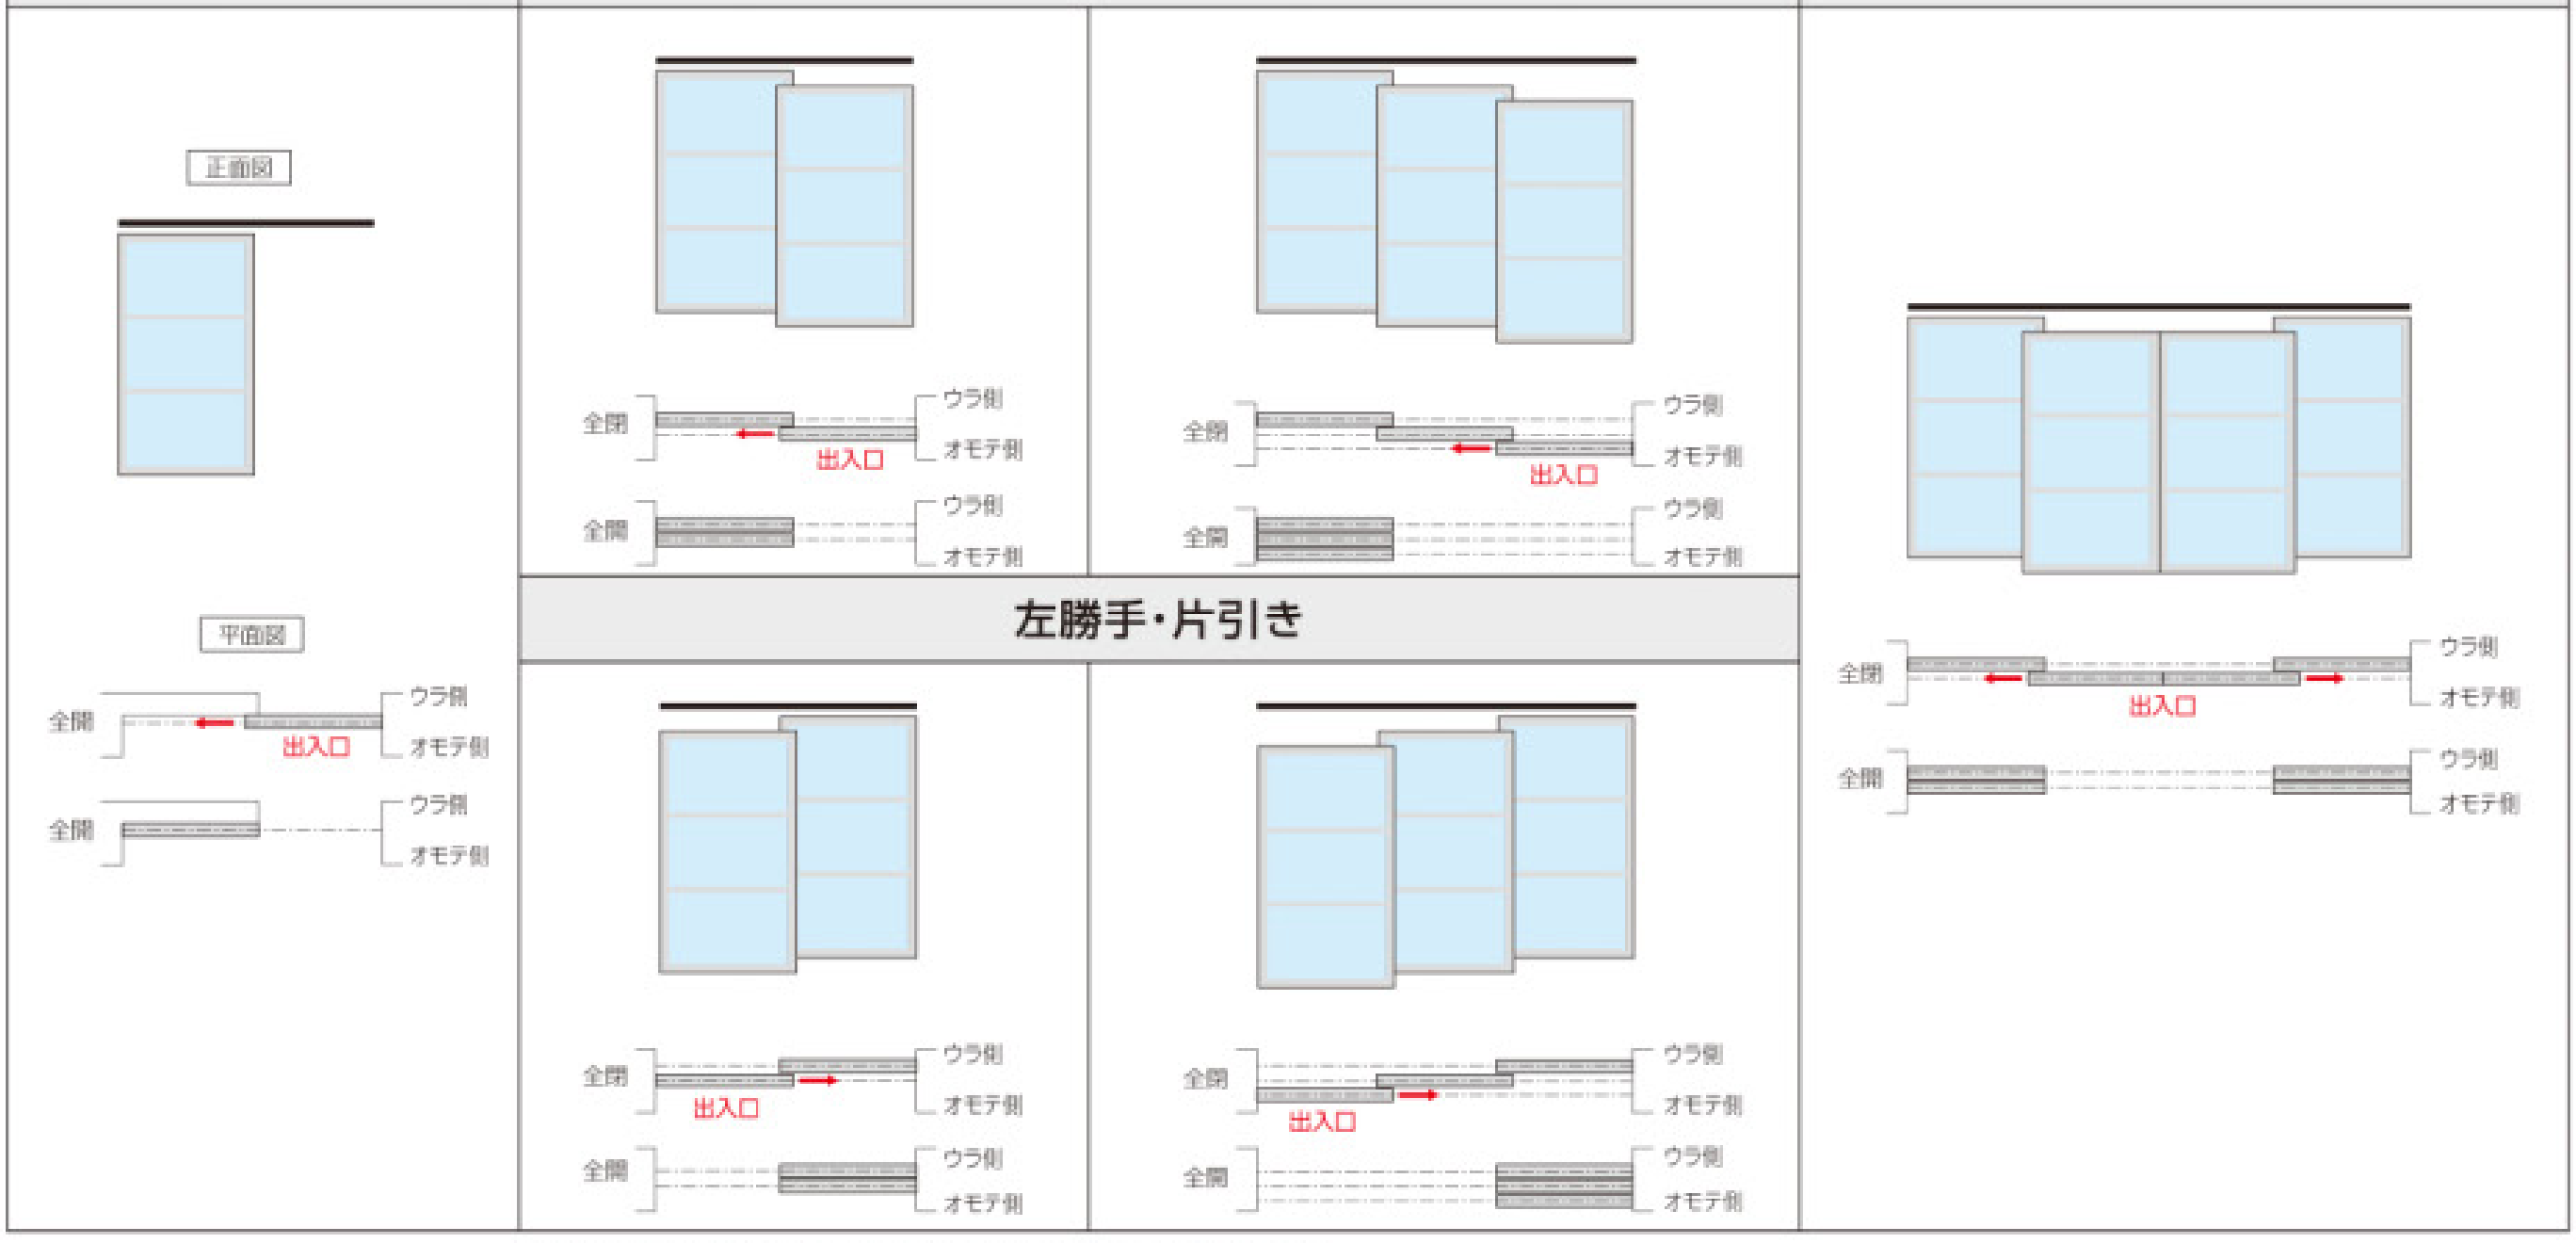

※パネル2・3枚の場合は、右にも左にもたたみ込めます。

パネル納まり寸法

注意…製品幅およびパネル枚数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。
間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅とすることをおすすめします。
(有効開口寸法 ＝ 通常:750mm以上、車イス:800mm以上)

(単位:mm)

パネル枚数		パネル1枚	パネル2枚	パネル3枚	パネル4枚
製品幅		950〜1860※	950〜1860	1500〜2770	2000〜3720
パネル幅(1枚あたりのパネル幅寸法)・有効開口寸法	枠内納まり	—	パネル幅=(製品幅+45)÷2 有効開口寸法 ＝ 開口幅−パネル幅	パネル幅=(製品幅+90)÷3 有効開口寸法 ＝ 開口幅−パネル幅	パネル幅=(製品幅+96)÷4 有効開口寸法 ＝ 開口幅−(パネル幅×2)
			製品幅＝開口幅	製品幅＝開口幅	製品幅＝開口幅
	袖壁納まり	有効開口寸法 ＝ 開口幅 パネル幅=開口幅+45	オプション 有効開口寸法 ＝ 開口幅 パネル幅=(開口幅+90)÷2	オプション 有効開口寸法 ＝ 開口幅 パネル幅=(開口幅+135)÷3	オプション 有効開口寸法 ＝ 開口幅 パネル幅=(開口幅+186)÷4
		製品幅＝開口幅×2+45	製品幅＝開口幅+45	製品幅＝開口幅+45	製品幅＝開口幅+90
	オプション アウトセット納まり	有効開口寸法 ＝ 開口幅 パネル幅=開口幅+34	—	—	—
		製品幅＝開口幅×2+51			

※パネル1枚の場合は袖壁納まりのため、製品幅はレール総長寸法となります。 パネル1枚幅は498〜953mm、開口幅は453〜907mmとなります。

勝手について

右勝手



右側のパネルが前(優先)に来る場合

左勝手



左側のパネルが前(優先)に来る場合

袖壁納まりの場合(右勝手の場合)



製品詳細図 引戸仕様

(単位:mm)

引戸仕様　パネル1枚

正面図

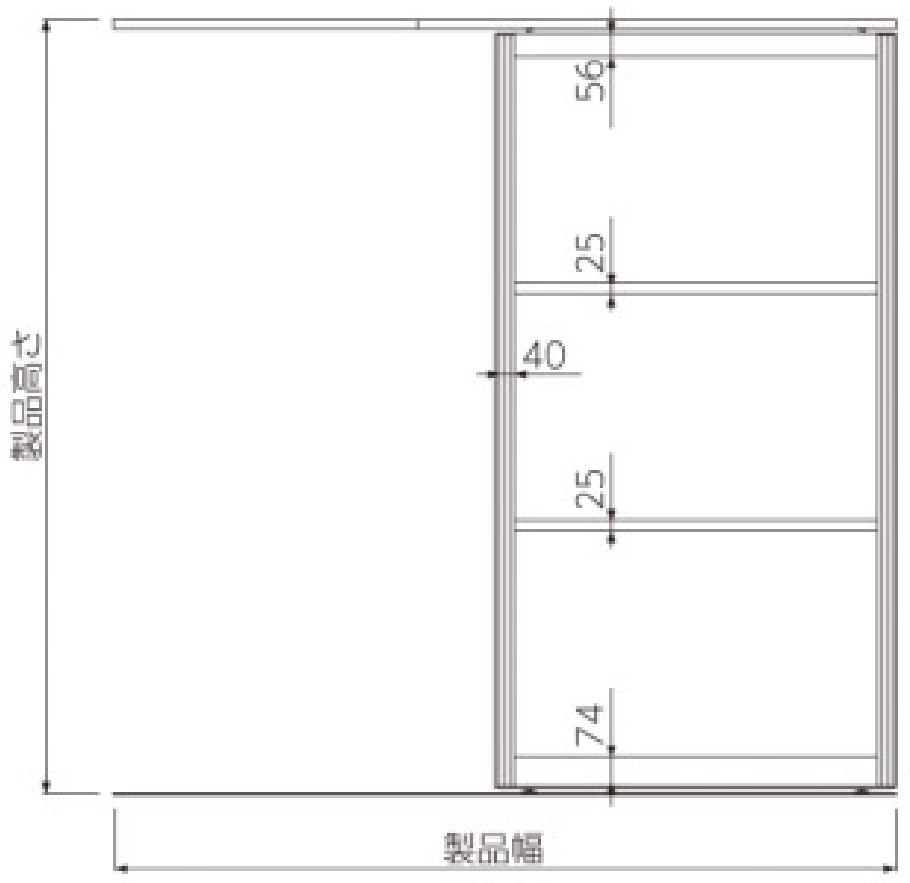

平面図

〈袖壁納まりの場合〉

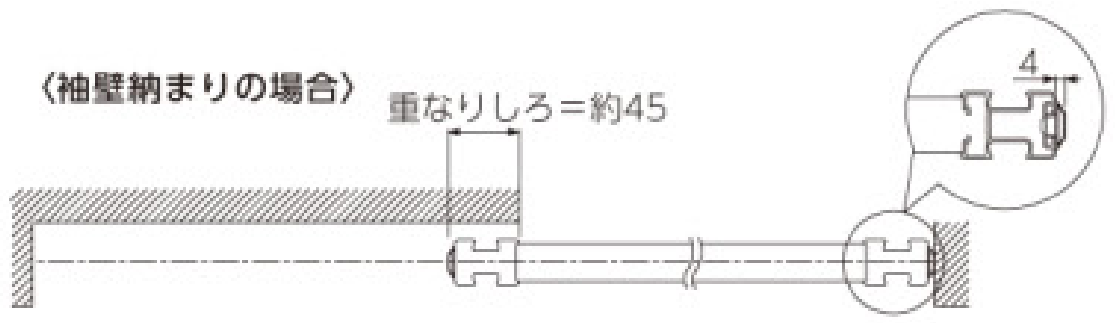

〈アウトセット納まり(オプション)の場合〉

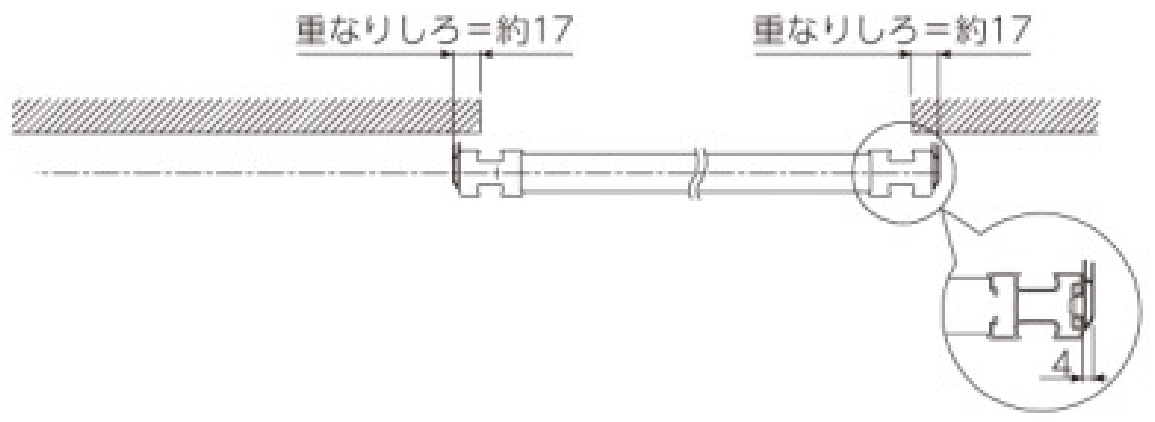

側面図

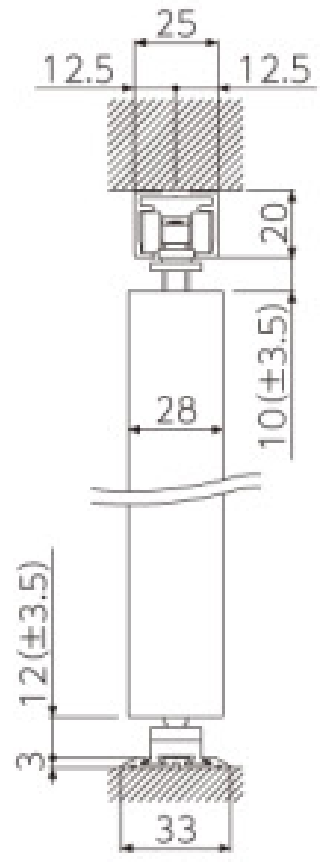

引戸仕様　パネル2～4枚

正面図(パネル2、4枚時)

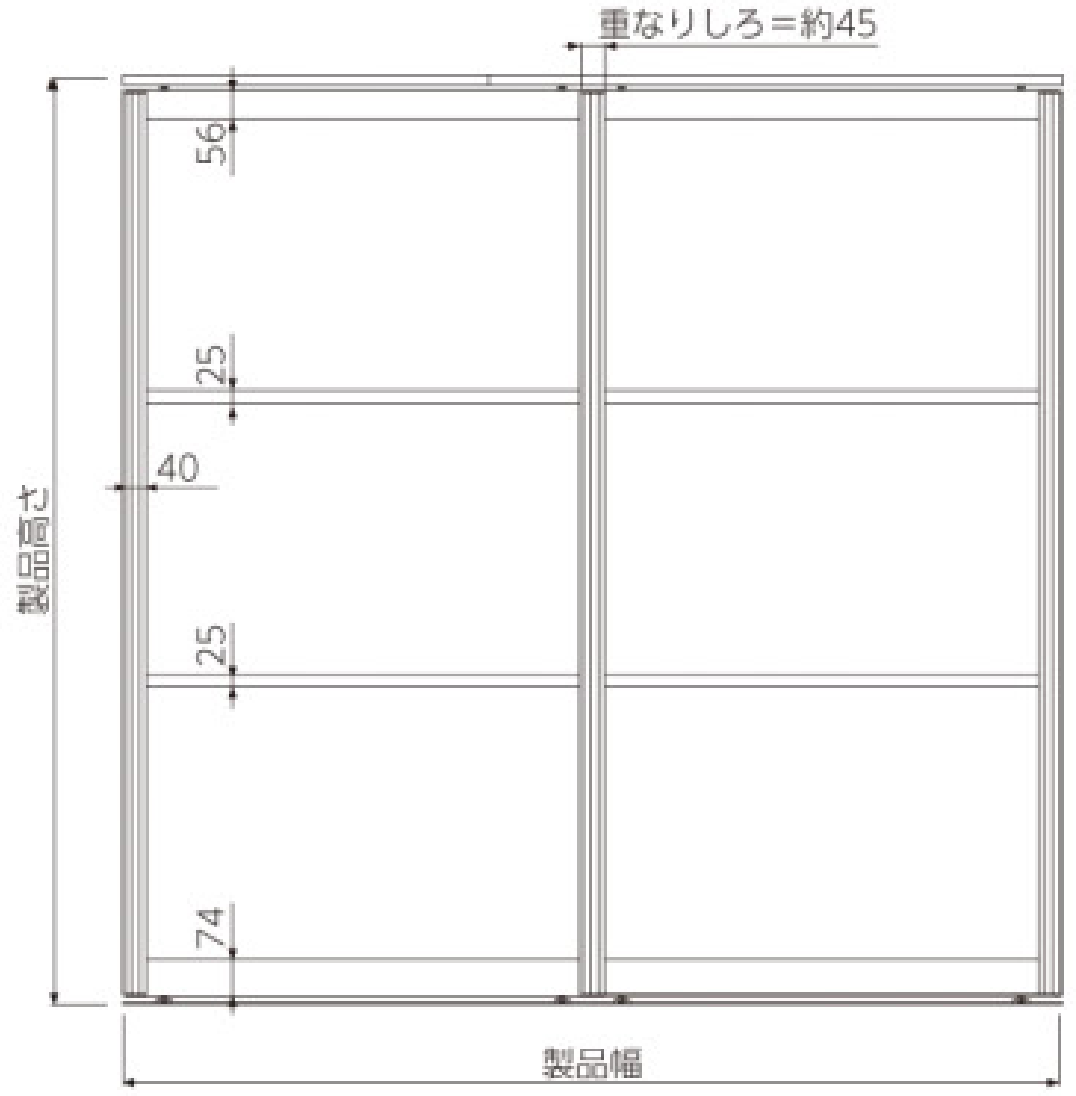

側面図

[パネル2、4枚時]

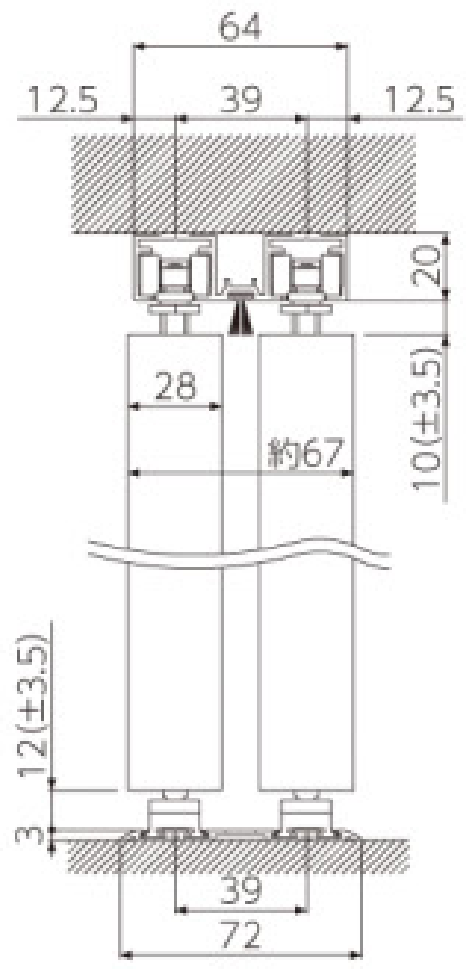

[パネル3枚時]

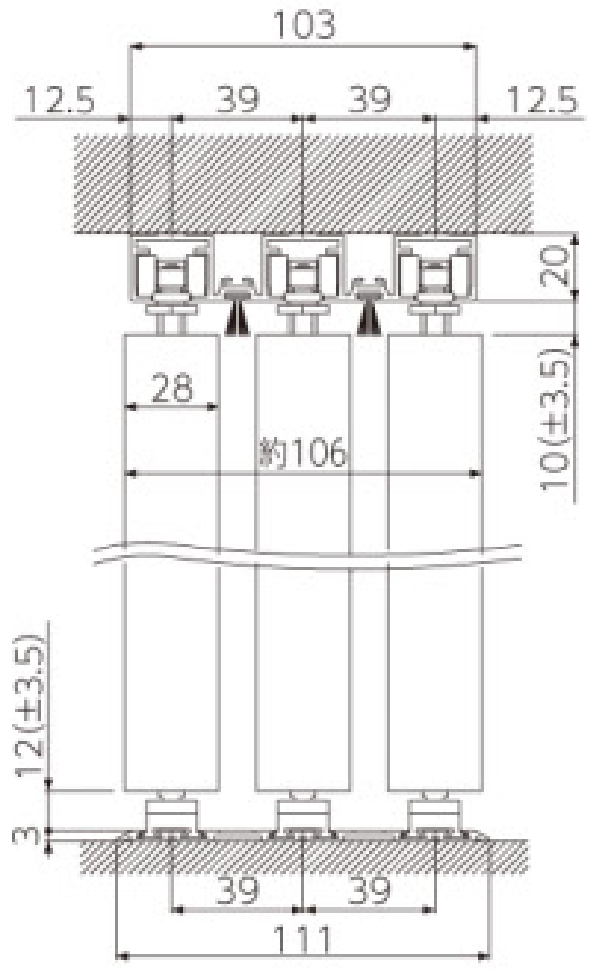

平面図

[パネル2枚]

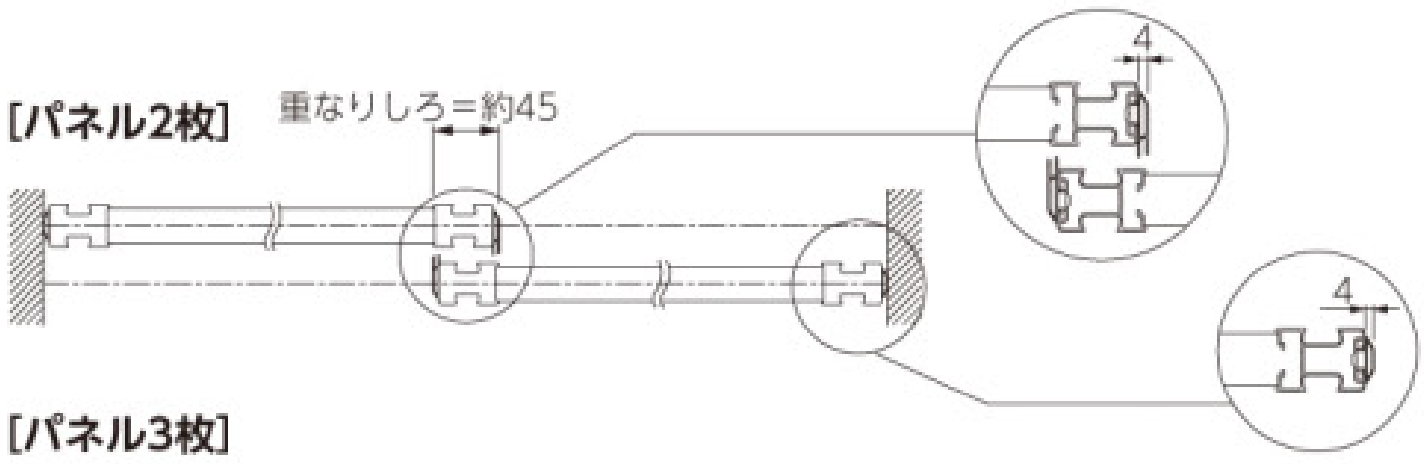

[パネル3枚]



[パネル4枚]



製品は上吊りのため、取付部には製品重量がかかります。取付面が垂れ下がらないよう、下地の強度を充分確保してください。
(パネル重量は最大約8kg/m^2)

オプション 引戸仕様

OPTION
オプション仕様

クロス貼り仕様

▶▶▶ 価格は80ページ

「中パネル」部分に壁紙を貼ることが出来る仕様です。お好みのスタイルや壁紙に合わせてカスタマイズできます。



例：パネルタイプ「Bタイプ」の場合

対応するパネルタイプ	Aタイプ以外のすべてのタイプ
フレームカラー	3色 ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック
採光窓	3種類 クリアストライプ・フロスト・ウンリュウ

・壁紙手配および貼り施工は、別途手配となります。
・中パネルの貼り下地は、クロス貼り可能な防湿シート仕上げのMDFです。

OPTION
オプション仕様

アウトセット納まり仕様

▶▶▶ 価格は80ページ

ドアの場合、開閉スペースが必要だったり、狭い場所での出入りが不便など、
その場合には、アウトセット納まり仕様の引戸がおすすめです。

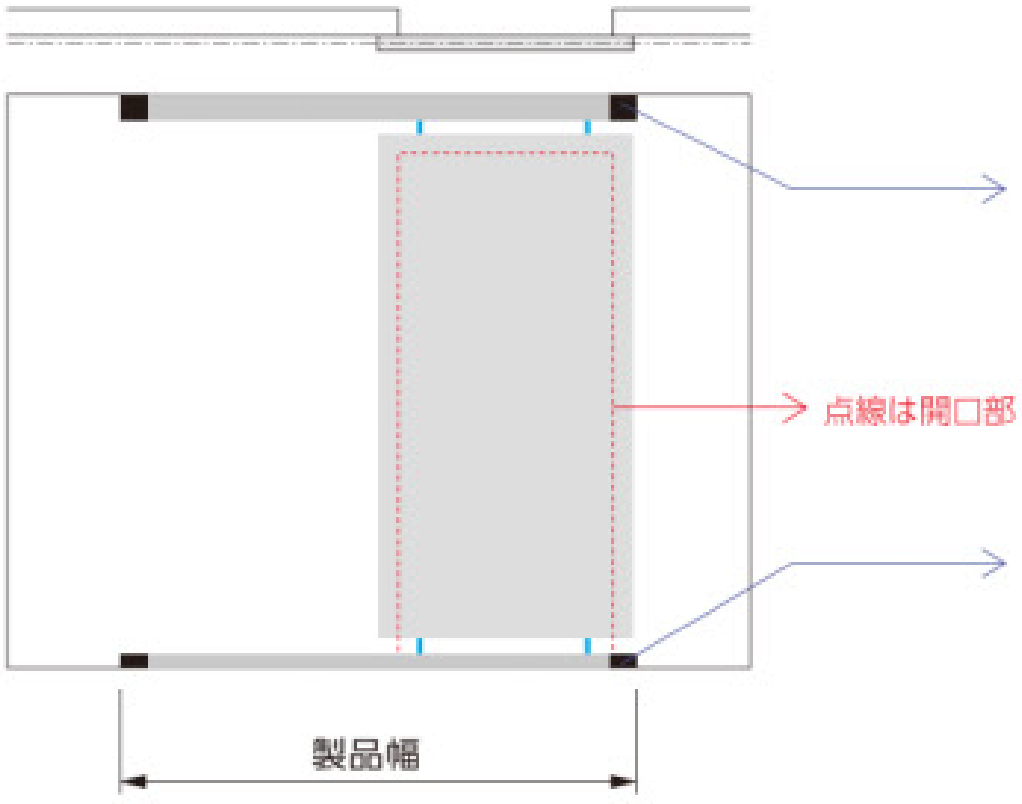

上レールキャップ



下レールキャップ

仕　様	引戸仕様　1枚のみ
付属部品	上レールキャップ(レール同系色)：2個 下レールキャップ(レール同系色)：2個 レールストッパー　：2個
取付条件	天井付けのみ ※上吊りの製品のため、取付面の下地補強が必要です。

製品幅：上記レールキャップ寸法を含んだ寸法です。詳細は**79**ページの「採寸方法」を参照してください。

OPTION
オプション部品

壁面カマチセット

▶▶▶ 価格は80ページ

壁面カマチを取付けることで、壁面の倒れ分の隙間を調整することができます。
また開口部に「巾木」がある場合、カット加工により巾木の上からカバーすることができます。
※必ず製品本体と同時に発注してください。※採寸方法は79ページをご参照ください。

〔セット内容〕
壁面カマチ1本・クッションゴム・取付けビス
〔壁面カマチカラー〕
フレームカラーと同色3色

引戸仕様向け



〈巾木がない場合〉



〈巾木がある場合(カット加工)〉



壁面カマチセットの種類

(単位:mm)

1枚用	2、4枚用	3枚用
		

採寸方法 引戸仕様

幅の測り方　製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

取付け開口幅の取付け面(幅❶)、中央(幅❷)、床面(幅❸)の3カ所を採寸し、その中で最も大きい寸法を製品幅として発注してください。

※幅❶～❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、壁面の倒れを調整してから取付けをしてください。

高さの測り方　製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

取付け開口高さの両端(高さ❶ ❸)、中央(高さ❷)、の3カ所を採寸し、その中で最も大きい寸法を製品高さとして発注してください。

※高さ❶～❸で、採寸した寸法の差が3.5mm以上ある場合には、天井・床間の高さを調整してから取付けをしてください。

「引戸仕様」製品幅採寸位置の注意

●下記以外の仕様は枠内への納まりになるため「**開口幅＝製品幅**」となります。

(単位:mm)

1枚の場合		2～3枚の場合	4枚の場合
袖壁納まり(標準)	アウトセット納まり(オプション)	袖壁納まり(オプション)	
◎発注寸法は開口幅(A)と製品幅(B)を指定ください。 ◎価格は、製品幅(B)にて算出してください。 ◎レール総長寸法は「自動設定」となります。		◎発注寸法は開口幅(A)と製品幅(B)を指定ください。 ◎価格は、「製品幅(B)の製品価格+加算価格」 ◎レール総長寸法は「自動設定」となります。	
			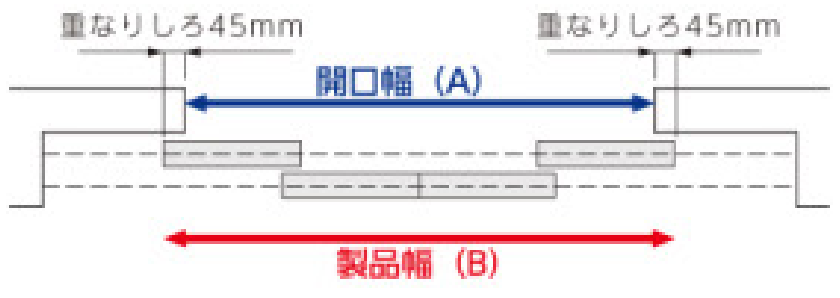
○製品幅(B)=開口幅(A)×2+45 ※製品幅(B)=レール総長寸法 ○パネル幅寸法=開口幅(A)+45 ○袖壁寸法=パネル幅	○製品幅(B)=開口幅(A)×2+51 ※製品幅(B)=レール総長寸法 ○パネル幅寸法=開口幅(A)+34 ○袖壁寸法=パネル幅	○製品幅(B)=開口幅(A)+45 ○レール総長寸法 =開口幅(A)+パネル幅※ ○袖壁寸法=パネル幅※	○製品幅(B)=開口幅(A)+90 ○レール総長寸法=開口幅(A)+(パネル幅※×2) ○袖壁寸法=パネル幅※／片袖

※パネル幅は1枚あたりの寸法です。算出方法については、76ページの「パネルの納まり」をご参照ください。

壁面カマチセット発注時の採寸方法　オプション部品

ご発注の際は、このサイズを1mm単位でご指定ください。

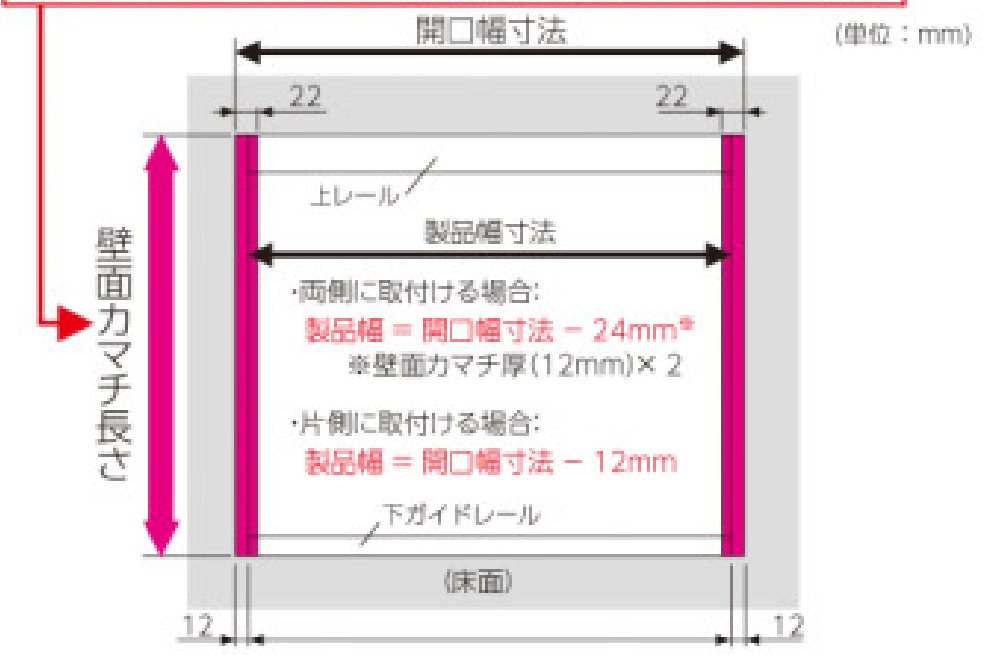



⚠注意

●標準仕様では、製品幅と上レール・下レールの長さは同じなので、壁面カマチセットを発注する際は、製品幅の採寸にご注意ください。

・両側に取付ける場合

製品幅＝開口幅寸法 － 24㎜※

※壁面カマチ厚(12mm)×2

・片側に取付ける場合

製品幅＝開口幅寸法 － 12㎜

壁面カマチ間の寸法が、製品幅の発注寸法です。

巾木がある場合、巾木分をカットすること(カット加工)も可能です。下記カット加工寸法内において巾木よりも1mm程度大きめに指定してください。





価格 引戸仕様

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

採光窓「クリアストライプ」または「フロスト」の場合 パネルタイプ Fタイプの場合（採光窓なし）

パネル1枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950~1860※
1700~1900	81,000
1901~2200	92,000
2201~2500	93,300

※パネル1枚時は袖壁納まりのため、製品幅はレール総長寸法となります。
パネル1枚幅は498~953mm、開口幅は453~907mmとなります。

パネル2枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950~1200	1201~1500	1501~1860
1700~1900	125,500	129,000	133,100
1901~2200	142,900	146,400	150,600
2201~2500	146,700	150,200	154,300

パネル3枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2770
1700~1900	178,300	182,500	186,700	191,900
1901~2200	197,100	201,300	205,500	210,600
2201~2500	202,700	206,900	211,100	216,200

パネル4枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2000~2400	2401~2700	2701~3000	3001~3300	3301~3720
1700~1900	221,200	224,700	229,000	232,500	238,200
1901~2200	251,000	254,500	258,800	262,200	268,000
2201~2500	258,500	262,000	266,200	269,700	275,500

採光窓「ウンリュウ」の場合

パネル1枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950~1860※
1700~1900	101,300
1901~2200	115,000
2201~2500	117,400

※パネル1枚時は袖壁納まりのため、製品幅はレール総長寸法となります。
パネル1枚幅は498~953mm、開口幅は453~907mmとなります。

パネル2枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	950~1200	1201~1500	1501~1860
1700~1900	156,900	161,300	166,400
1901~2200	178,700	183,000	188,300
2201~2500	183,400	187,800	192,900

パネル3枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	1500~1800	1801~2100	2101~2400	2401~2770
1700~1900	222,900	228,200	233,400	239,900
1901~2200	246,400	251,700	256,900	263,300
2201~2500	253,400	258,700	263,900	270,300

パネル4枚
（単位：円　税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	2000~2400	2401~2700	2701~3000	3001~3300	3301~3720
1700~1900	276,500	280,900	286,300	290,700	297,800
1901~2200	313,800	318,200	323,500	327,800	335,000
2201~2500	323,200	327,500	332,800	337,200	344,400

注意 ※製品幅およびパネル枚数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。間仕切として使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅とすることをおすすめします。（有効開口寸法 ＝ 通常:750mm以上、車イス:800mm以上）　有効開口寸法は76ページをご参照ください。

オプション価格

クロス貼り仕様
（単位：円　税別）

製品本体価格×0.9

アウトセット納まり仕様
（単位：円　税別）

製品本体価格+4,500

壁面カマチセット　●1セット:壁面カマチ1本、クッションゴム、取付けビス
（単位：円　税別）

	カット加工なし			カット加工あり		
カマチ長さ	1枚用	2・4枚用	3枚用	1枚用	2・4枚用	3枚用
~2000mm	7,100	9,200	12,000	13,100	15,200	20,000
~2500mm	8,300	10,700	14,000	14,300	16,700	22,000

袖壁納まり仕様

製品本体価格＋下記加算価格
（単位：円　税別）

引戸枚数	2枚	3枚	4枚
加算価格	4,500	6,900	9,000

発注方法 引戸仕様

1. 製品名をご指定ください。	【例】	パネル間仕切プレイスFX 「引戸仕様」
2. パネルタイプをご指定ください。 ●A・B・C・D・E・Fタイプ	【例】	Bタイプ
3. フレームカラーをご指定ください。 ●ラスターホワイト・マットシルバー・マットブラック	【例】	マットブラック
4. 採光窓の種類をご指定ください。※Fタイプ以外 ●クリアストライプ・フロスト・ウンリュウ	【例】	フロスト
5. 中パネルカラーをご指定ください。※Aタイプ以外 ●PL-601・604・605・700・701・702・703・704・705	【例】	PL-700　ピュアホワイト
6. パネルが2、3枚の場合 製品の右勝手・左勝手をご指定ください。	【例】	右勝手
7. 製品サイズ（幅×高さ）を1mm単位でご指定ください。 ※パネル1枚の場合、またはパネル2〜4枚で袖壁納まり仕様（オプション）の場合は、78ページの「引戸仕様」製品幅採寸位置の注意をご参照の上、開口幅（A）、製品幅（B）、製品高さをご指定ください。	【例】	幅2323mm×高さ2454mm
8. パネル枚数をご指定ください。 注意…製品幅およびパネル枚数によっては有効開口寸法が小さくなる場合があります。 間仕切りとして使用する場合、通り抜けができる有効開口寸法を確保できるパネル枚数、製品幅とすることをおすすめします。 （有効開口寸法＝通常:750mm以上、車イス:800mm以上）　有効開口寸法はP.76をご参照ください。	【例】	3枚
9. 製品台数をご指定ください。	【例】	1台
10. オプションが必要な場合にはご指定ください。 ●クロス貼り仕様　●アウトセット納まり仕様（引戸1枚のみ） ●袖壁納まり仕様（引戸2〜4枚時）　●壁面カマチセット ※クロス貼り仕様の場合は、パネルタイプ　Aタイプ以外の対応になります。 ※壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。	【例】	壁面カマチセット（3枚用） ［2セット カット加工なし］

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。
なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。
●お掃除の際には、濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。
※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下ガイドレールにゴミがたまった場合

●下ガイドレールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。
パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

ASWOOD

アズウッド

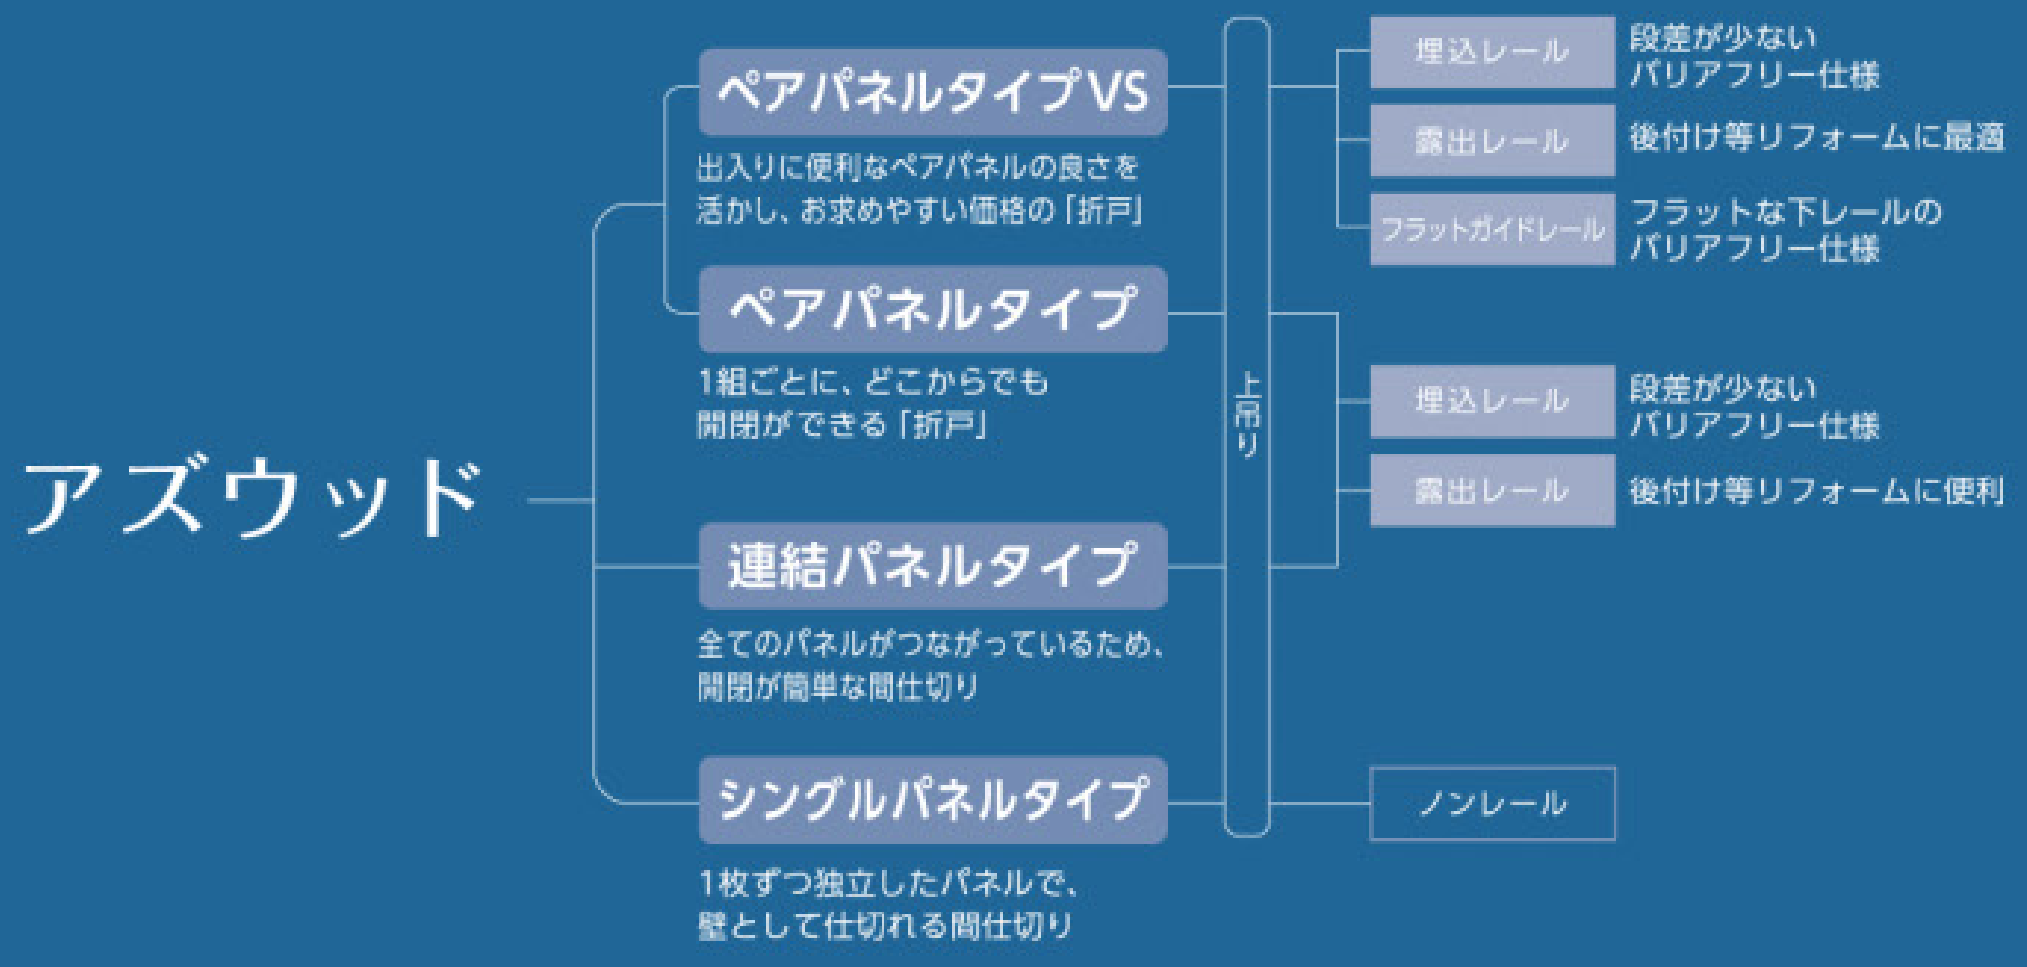

アズウッド

樹の風合いで空間を「やさしく」間仕切る

アズウッドは、樹のあしらいが温かみのある、落ち着いたデザインが特長のパーティションです。
一組ごとにどこからでも開閉できるフレキシブルな「ペアパネル」や、全てのパネルが連結した「連結パネル」、
独立性と機能性を兼ね備えた「シングルパネル」と、空間用途に合せてお選びください。

アズウッド

- **ペアパネルタイプVS**
  出入りに便利なペアパネルの良さを活かし、お求めやすい価格の「折戸」
  - 上吊り
    - 埋込レール　段差が少ない バリアフリー仕様
    - 露出レール　後付け等リフォームに最適
    - フラットガイドレール　フラットな下レールの バリアフリー仕様
- **ペアパネルタイプ**
  1組ごとに、どこからでも開閉ができる「折戸」
  - 上吊り
    - 埋込レール　段差が少ない バリアフリー仕様
    - 露出レール　後付け等リフォームに便利
- **連結パネルタイプ**
  全てのパネルがつながっているため、開閉が簡単な間仕切り
  - 上吊り
    - 埋込レール　段差が少ない バリアフリー仕様
    - 露出レール　後付け等リフォームに便利
- **シングルパネルタイプ**
  1枚ずつ独立したパネルで、壁として仕切れる間仕切り
  - 上吊り
    - ノンレール

ペアパネルタイプVSのみ

床工事が不要で床に両面テープで貼るだけ
フラットガイドレール

下レール

後付けが便利。
戸建住宅（リフォーム）におすすめです。

ペアパネルタイプVS・ペアパネルタイプ・連結パネルタイプ

後付けが便利
露出レール

下レール

後付けが便利。
戸建住宅（リフォーム）におすすめです。

段差わずか1.5㎜の埋込レール
埋込レール

下レール

床面にすっきり納まって歩行のさまたげになりません。

ペアパネルタイプVS

▶▶▶ 86ページ

出入りに便利なペアパネルの良さを活かし、お求めやすい価格の「折戸」。

ペアパネルタイプ

▶▶▶ 97ページ

1組ごとに、どこからでも開閉できる「折戸」。

連結パネルタイプ

▶▶▶ 103ページ

全てのパネルがつながっているため、開け閉めが簡単な間仕切り。

シングルパネルタイプ

▶▶▶ 110ページ

1枚ずつ独立したパネルで、壁として固定できる間仕切り。

アズウッド
ASWOOD

ペアパネルタイプVS

出入りに便利なペアパネルの良さを活かし、お求めやすい価格の「折れ戸」。

AS-705 ダーク

［空間を仕切るとき］

開閉が簡単。出入りがスムーズ。

［空間をつなぐとき］

パネルがコンパクトに収納され、空間広々。

製品タイプ　様々な取付け場所に対応します。

上吊り **埋込レール**　上吊り **露出レール**　上吊り **フラットガイドレール**

床面工事不要のフラットガイドレールにも対応。

天井面の下地がしっかりしている場合には、レールを床に**両面テープで貼るだけの「フラットガイドレール」**や、**後付けが便利な「露出レール」**。
「埋込レール」も段差はわずか1.5mmです。
※天井面に荷重が掛かる上吊りのタイプですので、必ず天井下地の強度をご確認ください。



※上記イラストは構造をわかりやすくするため、レールとパネルとのすきまが実際よりも広くなっています。ご了承ください。

パネルの動き　どのパネルからでもフレキシブルに開閉できるので、出入りも自由自在。

閉じれば木目調の壁に。

パネルは1組ごとに動かします。どのパネルからでも折りたたむことができるので、出入りの時にも便利。

折りたためばすっきり広々。
※折りたたんだ時のパネルは、片方の部屋側（オモテ側）に出てきます。

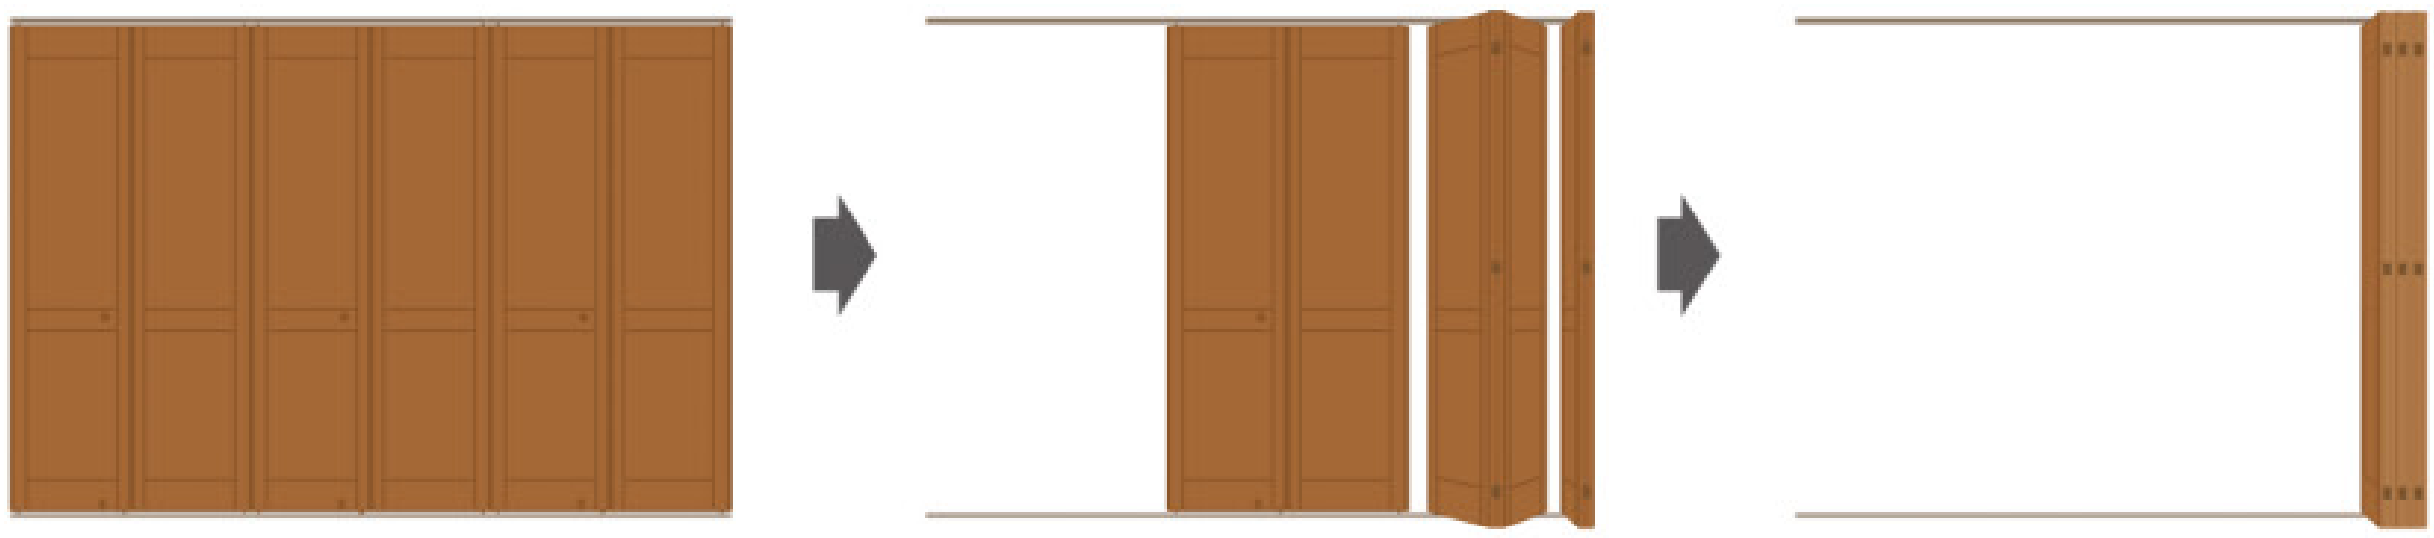

OPTION オプション仕様

フラットガイドレール対応
ピボットガイド仕様
▶▶▶ 91ページ

パネルの片側を固定して扉を開閉することができる仕様です。
クローゼット扉等への利用に便利です。
※フラットガイドレールのみの対応になります。

OPTION オプション部品

埋込・露出レール対応
ランナー固定部品セット
▶▶▶ 92ページ

上レール・下レールの中に入れてランナーを固定する部品です。クローゼット扉等への利用に便利です。
※埋込・露出レール対応のオプション部品です。

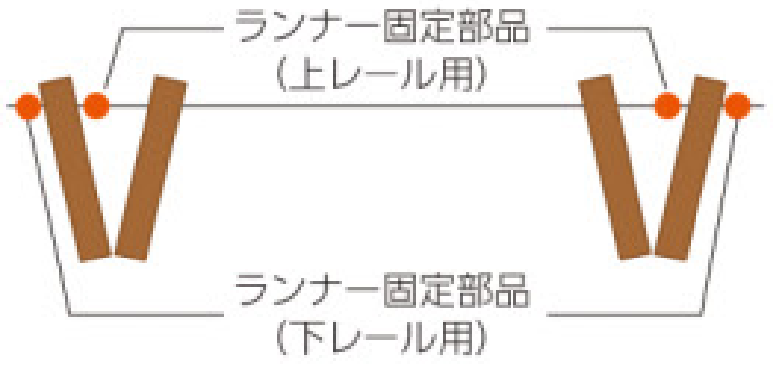

OPTION オプション部品

壁面カマチセット
▶▶▶ 92ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

〈巾木がない場合〉　〈巾木がある場合〉

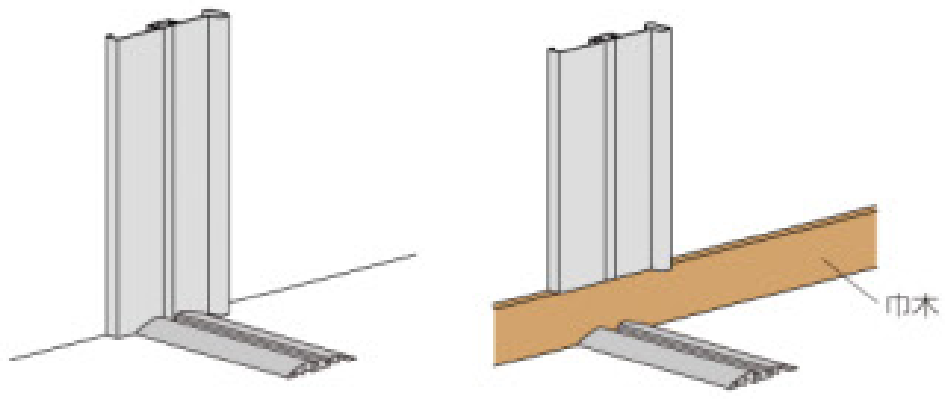

パネルバリエーション ペアパネルタイプVS

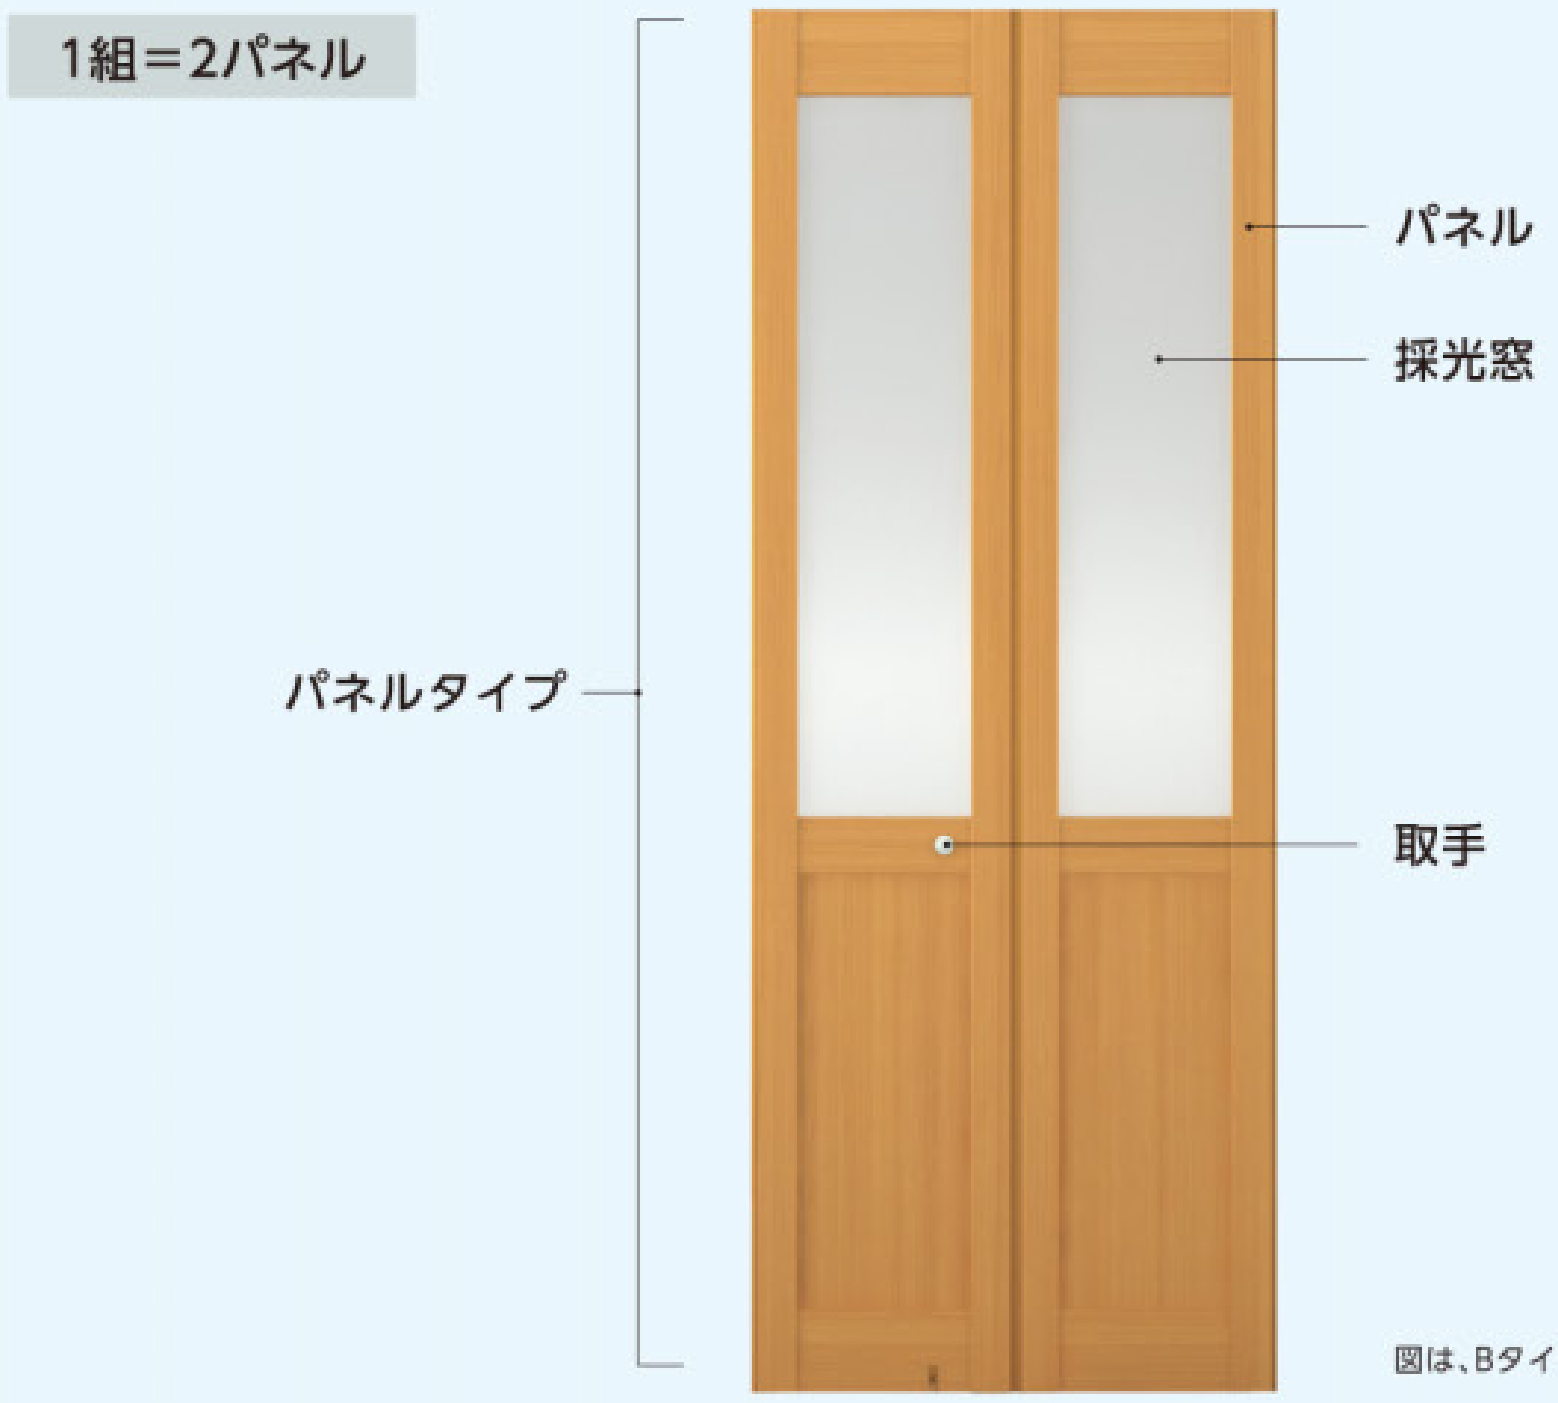

図は、Bタイプです。

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 3タイプ ▶ パネルカラーを選ぶ 8色

choice パネルタイプ 3タイプよりお選びください。

※写真は AS-703 ライトです。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

choice パネルカラー 8色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは132ページ

非塩ビ 「アズウッドペアパネルタイプVS」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

AS-601

ホワイト

AS-604

ブラウン

AS-605

セピア

AS-701

アイボリー

AS-702

ナチュラル

AS-703

ライト

AS-704

ミディアム

AS-705

ダーク

採光窓 ※パネルタイプ Aタイプを除く

採光窓ならパネルを閉じた状態でも、
解放感を保ちながら空間を仕切れます。

材質：半透明ポリスチレン板

取手

抗菌加工済みのプッシュ式取手。
［カラー］モダンシルバー

（オモテ側）



（ウラ側）

ふだんはフラットな取手、
押すと取手が出てきます。

蝶番

パネルのオモテ側から見た状態



フラットな状態

オモテ側・ウラ側とも
フラット時には蝶番が
見えません。

製品について ペアパネルタイプVS

〈 構造と部品 〉

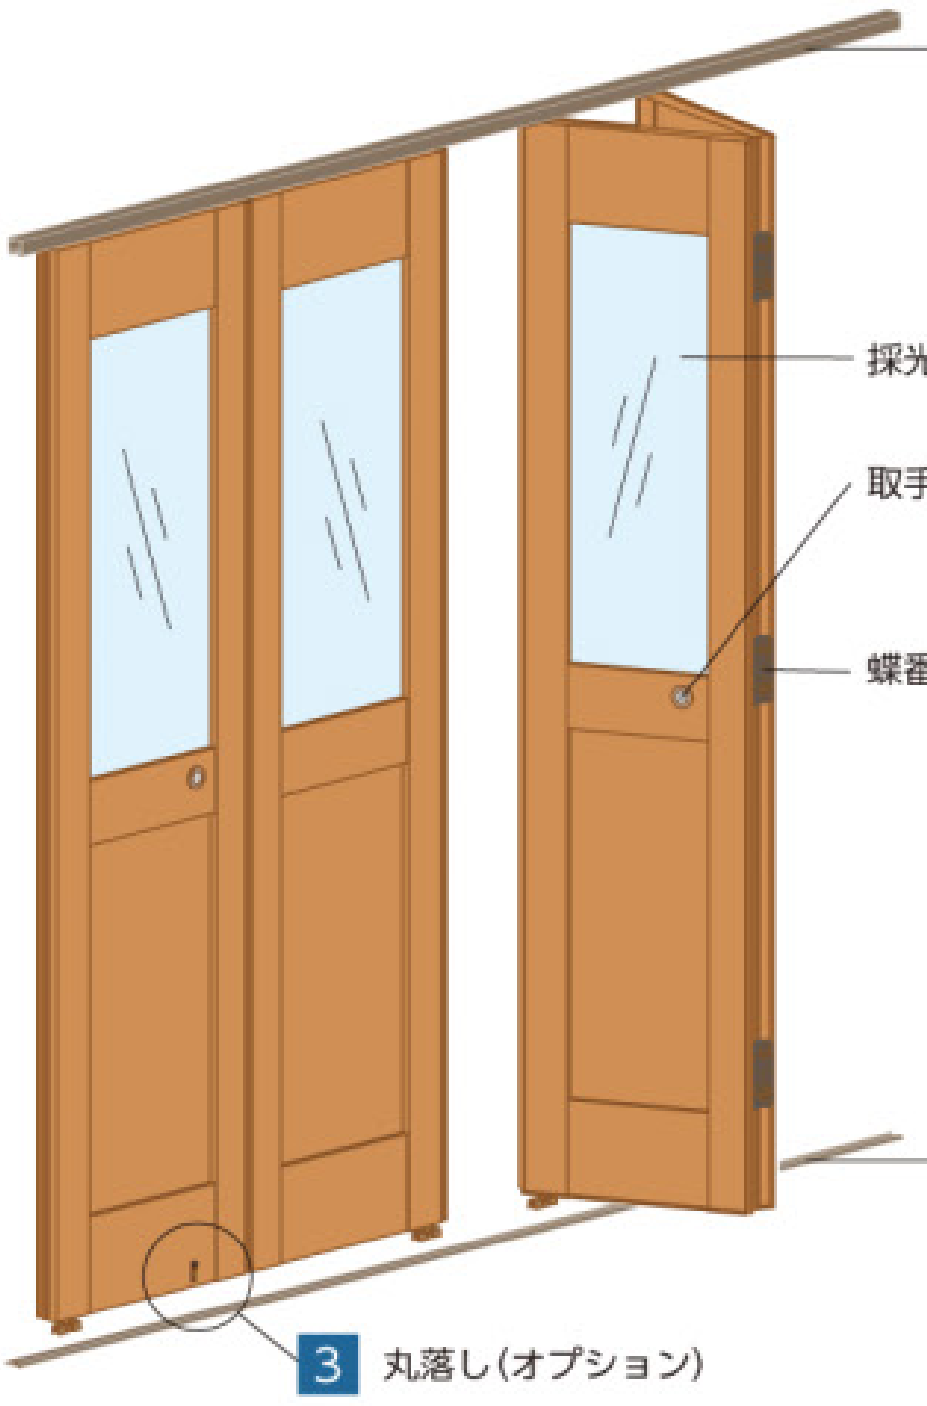

※イラストはBタイプ(2組)フラットガイドレールの場合のセット内容です。ただし丸落し(オプション)はセット内容に含まれません。

安全対策

安全な「指はさみ防止」形状

パネルの折れ部分は、指をはさみにくい形状です。

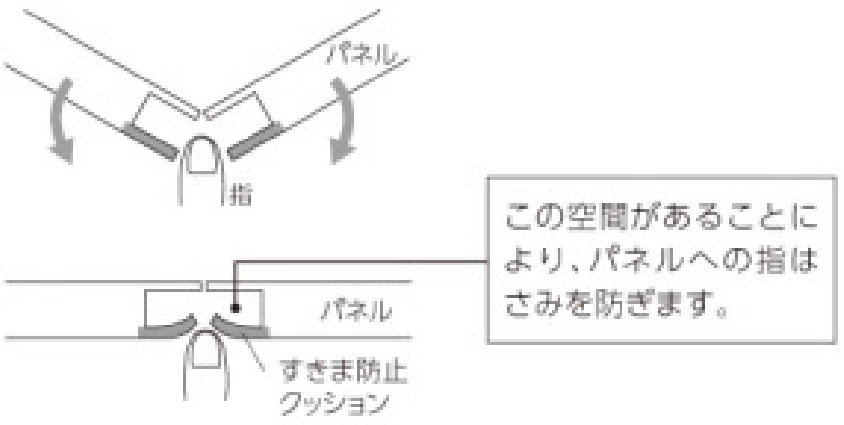

※パネルの上下には蝶番が付きます。
蝶番への指はさみにはご注意ください。

▶▶▶ 詳細は92ページ

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

1 上レール

写真はシルバー

シルバー ブロンズ

2 下レール

■ 埋込レール
レール段差:1.5mm



写真はシルバー

シルバー ブロンズ

■ 露出レール
レール段差:12mm

写真はシルバー

シルバー ブロンズ

■ フラットガイドレール
レール段差:3mm



写真はシルバー

シルバー ブロンズ

3 丸落し(オプション)

▶▶▶ 詳細は92ページ

丸落しによってパネルを固定することができます。埋込・露出レールはオモテ・ウラ両側から、フラットガイドレールはオモテ側からの操作になります。

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル組数	1 組	2 組	3 組	4 組
製品幅(mm)	600~1200	1201~2100	2101~3000	3001~3800
製品高さ(mm)	1700~2440			
製品重量	約12kg/m²			

- 「1組=2パネル」です。
- 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
- 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

■ 部品詳細

部品名称		材質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り集成材	パネルカラーと同色
パネル	基材	MDF※1・LVL※2	—
パネル	採光窓	半透明ポリスチレン板 4㎜厚	—
	レール(上・下)	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
	上ランナー	ナイロン複合材	—
下ガイド	埋込・露出用	ナイロン複合材	ブラック
下ガイド	フラットガイド用	ナイロン複合材	ブラウン
	クッションゴム類	樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
	蝶番	ナイロン複合材	アイボリー・ミディアム・ダーク
	取手	亜鉛ダイキャスト(抗菌)	モダンシルバー
丸落し※3	埋込・露出用	樹脂成形品、他	ブラウン
丸落し※3	フラットガイド用	樹脂成形品、他	アイボリー・ミディアム・ダーク

※1 MDF:中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。
※2 LVL:単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。
※3 丸落しはオプションになります。

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色
AS-601 ホワイト	シルバー	アイボリー	アイボリー
AS-604 ブラウン	ブロンズ	ミディアム	ミディアム
AS-605 セピア	ブロンズ	ダーク	ダーク
AS-701 アイボリー	シルバー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル	シルバー	アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト	ブロンズ	ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム	ブロンズ	ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク	ブロンズ	ダーク	ダーク

※樹脂部品:クッションゴム類等

製品について ペアパネルタイプVS

■ パネルのオモテ・ウラについて

パネルには下図のように、オモテとウラがあります。また右イラストの通り、パネルを折りたたんだ時の収納スペースがオモテとウラで異なります（ヤマ側にパネルが大きく出ます）。プランをたてる際には壁面や部屋との位置関係、丸落しをかける部屋側、デザイン等を考慮してください。



●オモテ側

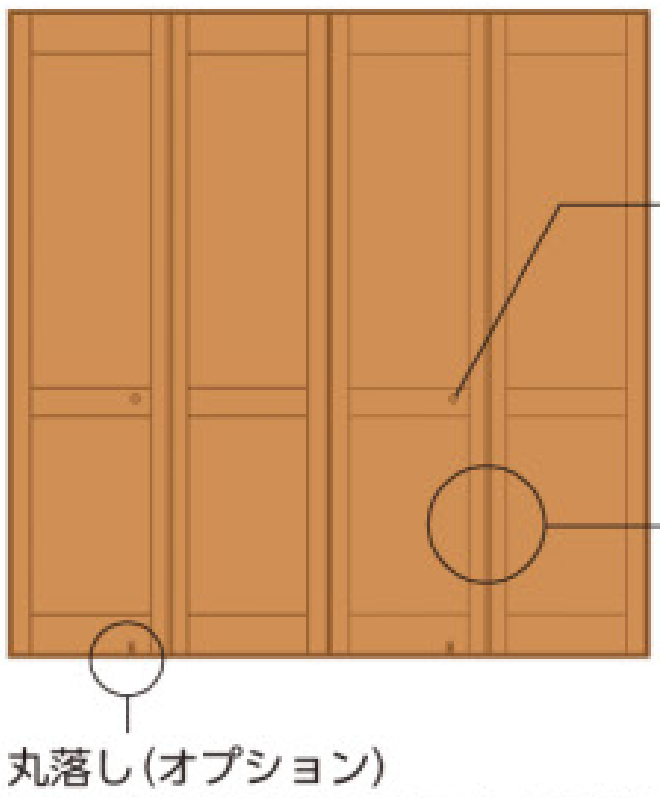

丸落し（オプション）
埋込・露出レールはオモテ・ウラ両側から、フラットガイドレールはオモテ側からの操作になります。

取手

パネルの折れ方向はヤマ側になります。



フラットな状態



取手

パネルの折れ方向はタニ側になります。

フラットな状態



●ウラ側



パネルの納まりについて

パネル納まり寸法

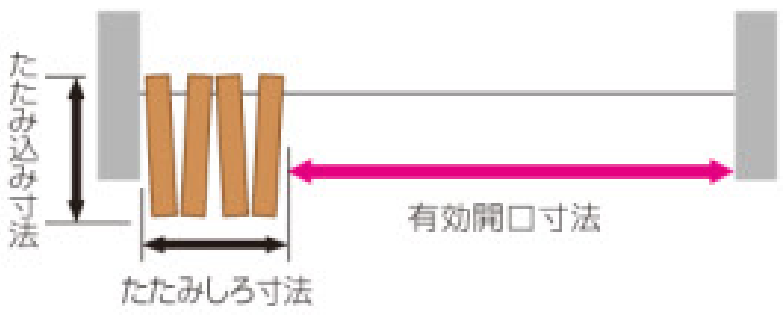

パネル組数	1組	2組	3組	4組
製品幅（mm）	600～1200	1200～2100	2101～3000	3001～3800
たたみしろ寸法（mm）	95	190	285	380
たたみ込み寸法（mm）	$\frac{製品幅}{2}+9$	$\frac{(製品幅+16)}{4}+9$	$\frac{(製品幅+32)}{6}+9$	$\frac{(製品幅+48)}{8}+9$
有効開口寸法（mm）	製品幅－たたみしろ寸法			

オプション

OPTION
オプション仕様

フラットガイドレール対応
ピボットガイド仕様

パネルの片側を固定して扉を開閉することができます。
クローゼット扉などへの利用に便利です。
※フラットガイドレールのみ対応です。

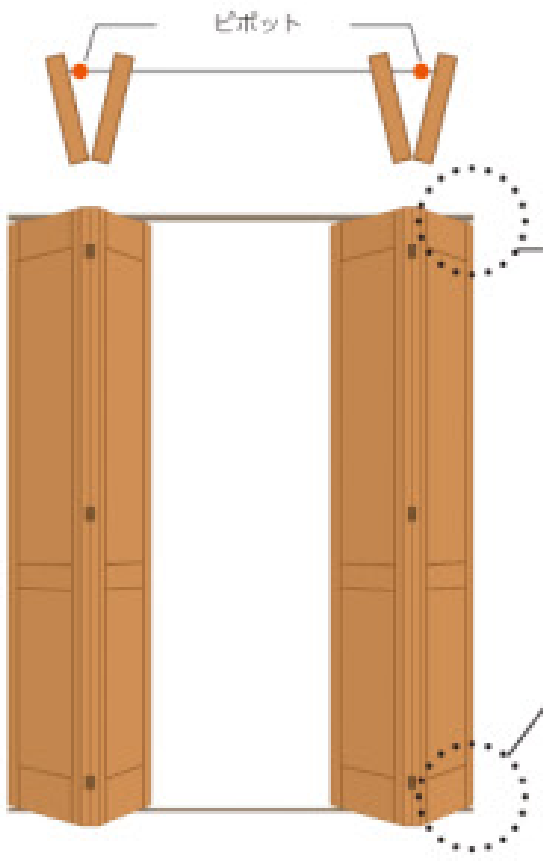

上レール用



下レール用



〔付属部品〕
上ランナー固定部品1個※
下ランナー固定部品1個※
取付けビス

※パネル組数2組以上の場合は2個付属されます。

製作可能寸法・製品重量

パネル組数	1 組	2 組	3 組	4 組
製品幅（mm）	600～1200	1201～2100	2101～3000	3001～3800
製品高さ（mm）	1700～2440			
製品重量	約12kg/m²			

●製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
●製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

価格

（単位：円　税別）

アズウッド ペアパネルタイプVS　**本体価格＋下記加算価格**

パネル組数	1 組	2 組	3 組	4 組
加算価格	800	1,600		

オプション ペアパネルタイプVS

OPTION
オプション部品

埋込・露出レール対応
ランナー固定部品セット

▶▶▶ 価格は96ページ

パネルの片側を固定できる部品。クローゼット扉等への利用に便利です。

右図のように上レール・下レールの中に入れて、ランナーを固定する部品です。
これによりパネルの片側を動かないように固定することができます。
〔カラー〕ブラウン
※埋込・露出レール対応のオプション部品です。
※上・下で1セットです。

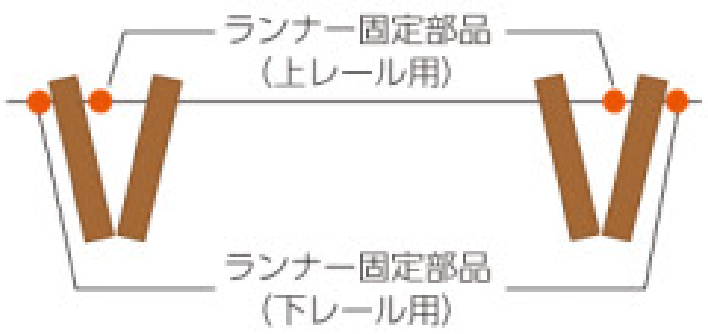

上レール用



下レール用

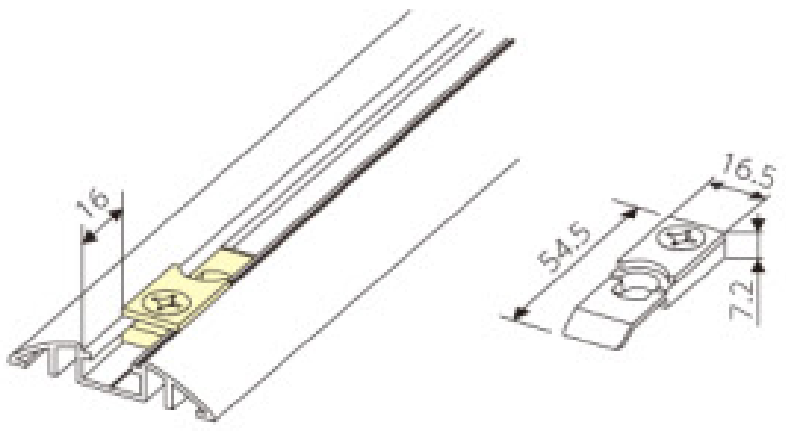

OPTION
オプション部品

丸落し

丸落しによってパネルを固定することができます。

※必ず発注の際にご指定ください。
●価格は標準仕様と同価格です。

■ 埋込・露出レール



パネルのオモテ・ウラ
両側から操作できます。

丸落し操作レバー
［カラー］ブラウン

■ フラットガイドレール



パネルのオモテ側から
操作します。

丸落し
［カラー］アイボリー・ミディアム・ダーク

OPTION
オプション部品

壁面カマチセット

▶▶▶ 価格は96ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる
製品本体と壁面の隙間を調整することができます。
※必ず製品本体と同時に発注してください。

〔セット内容〕
壁面カマチ1本・クッションゴム・取付けビス
〔壁面カマチカラー〕
パネルカラーに合わせて8色

〈巾木がない場合〉



〈巾木がある場合〉



●壁面カマチの納まり図



壁面カマチセットの種類 (単位:mm)

〈埋込レール フラットガイドレール〉



〈露出レール〉



製品詳細図 ペアパネルタイプVS

（単位：mm）

正面図（パネル表）

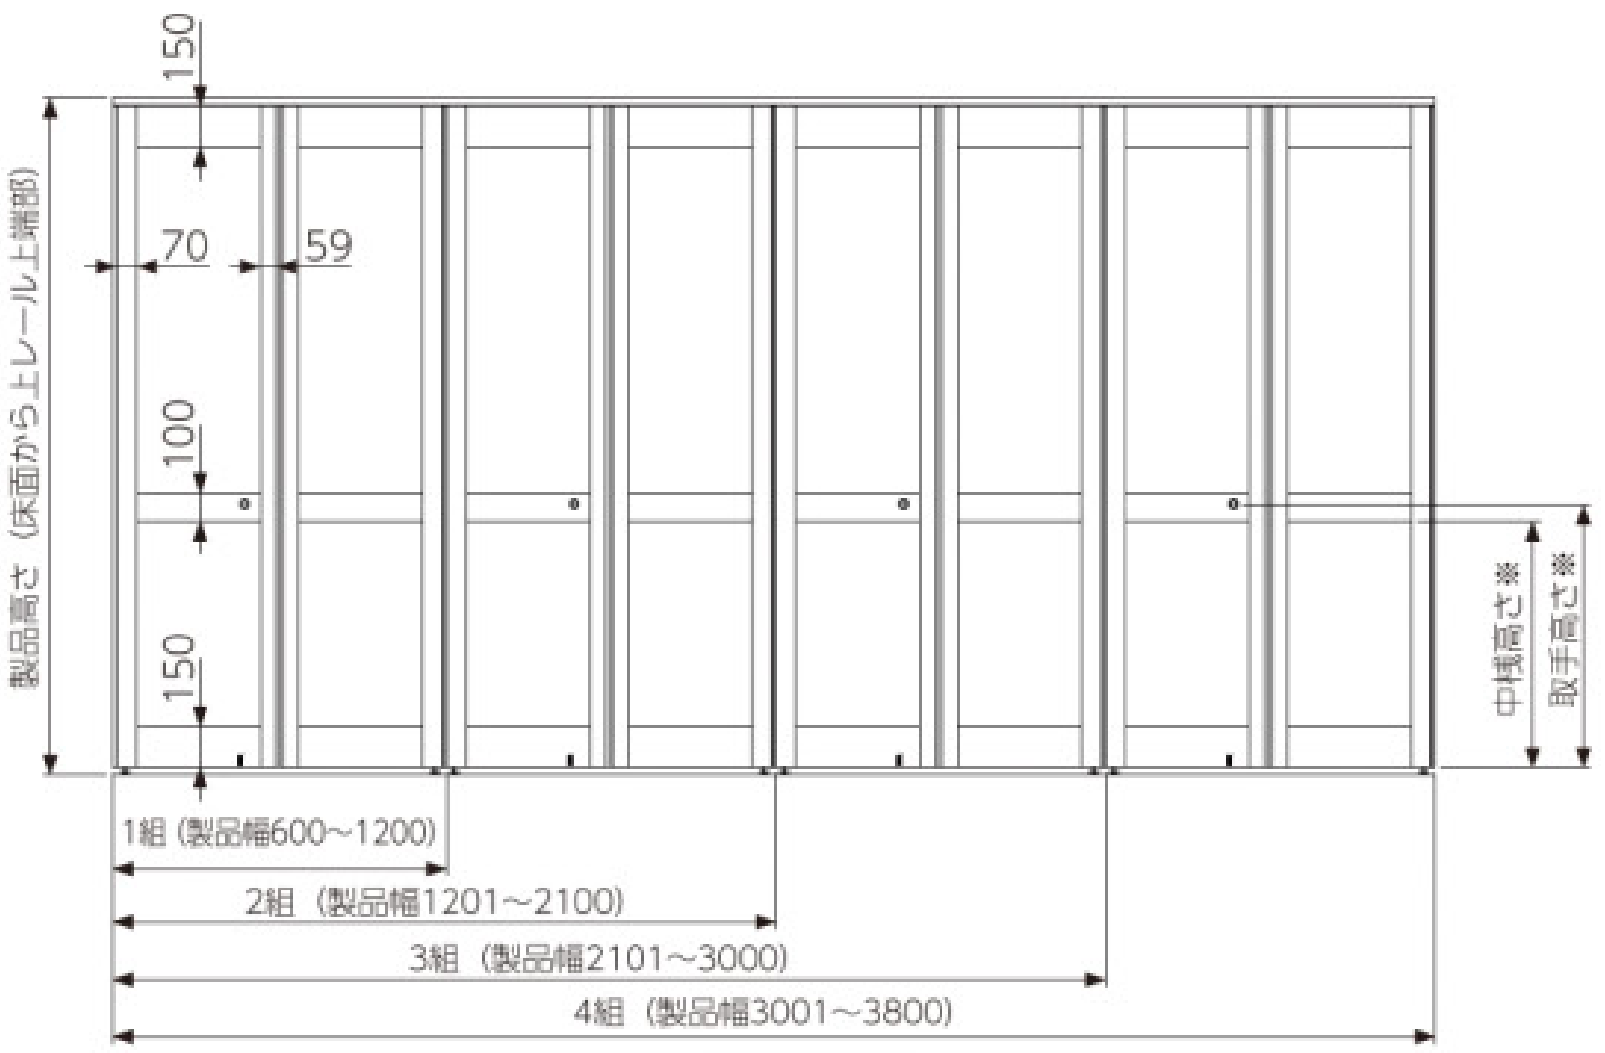

※取手高さ・中桟高さ （単位：mm）

製品高さ	取手高さ	中桟高さ
1700～2000（2010）	785	725
2001（2011）～2440	985	925

＊（ ）内は露出下レールの場合

側面図

フラットガイドレール

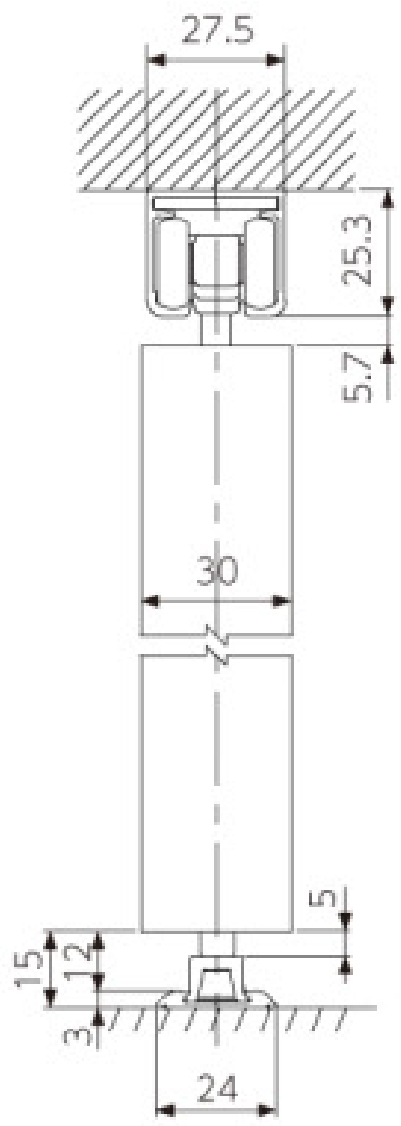

埋込レール



露出レール



平面図

（全閉時）

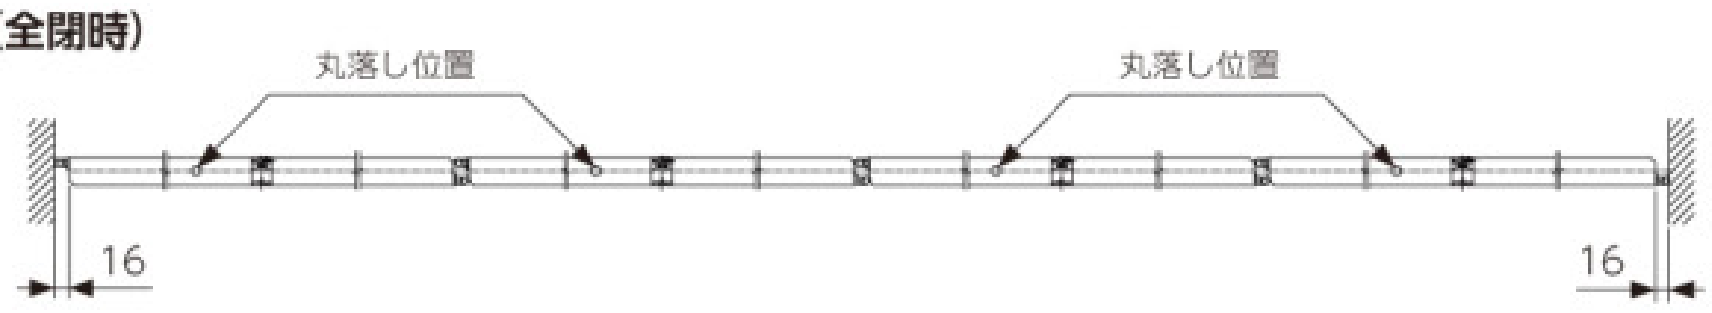

（全開時）

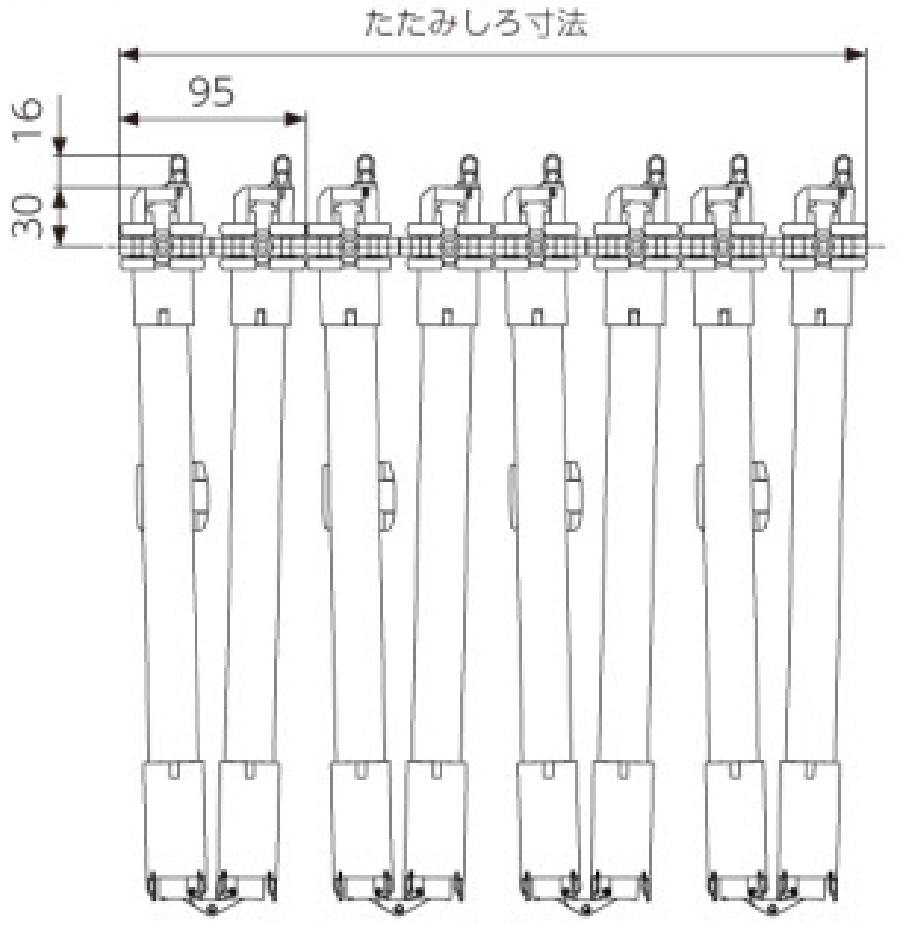

取手

（操作時）

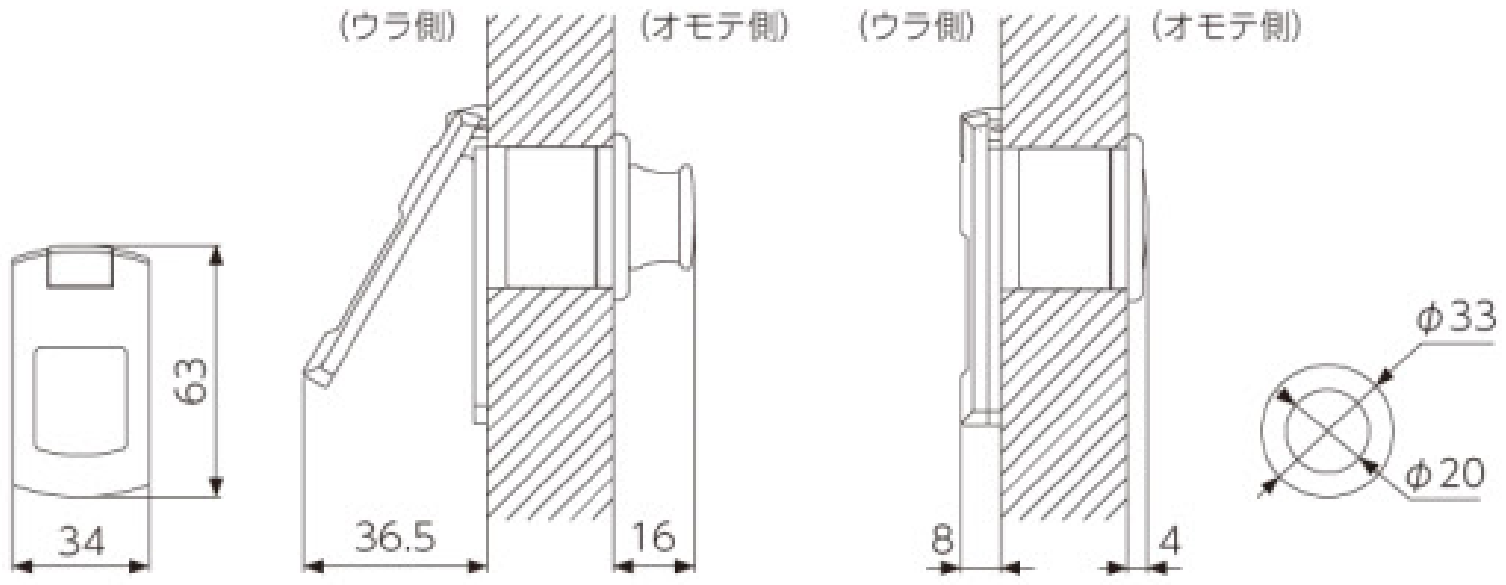

レールの納まりについて ペアパネルタイプVS

（単位：mm）

上レール納まり

●天井との納まり

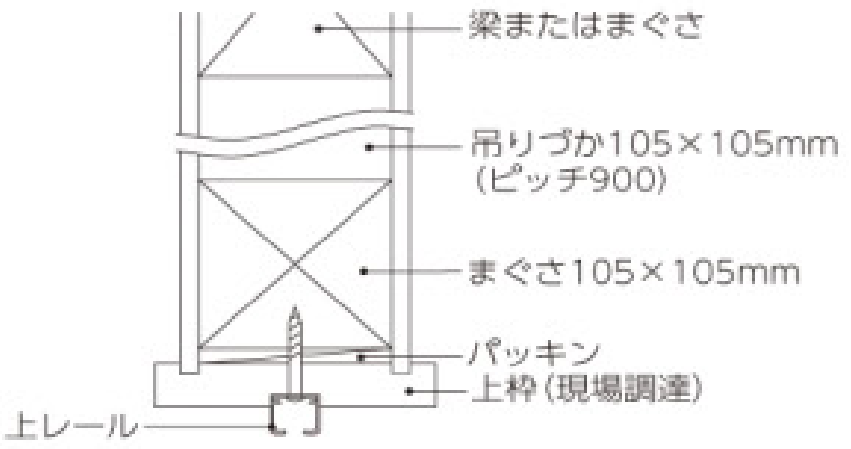

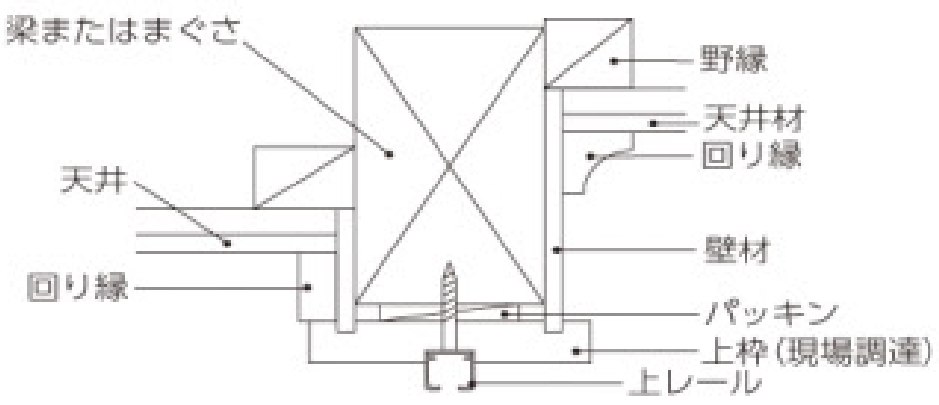

●鴨居に取付ける場合



●軽量天井に取付ける場合



下レール納まり

［埋込レール］

●一般床板納まり



●RC床仕上げ納まり



●カーペット納まり



●畳～木質床材納まり

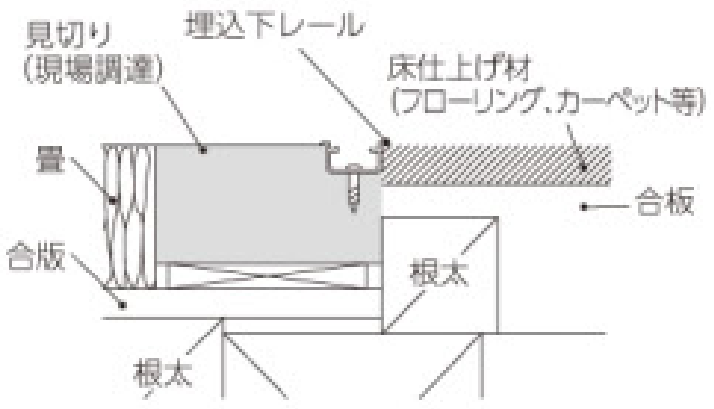

［露出レール］

●一般床板納まり

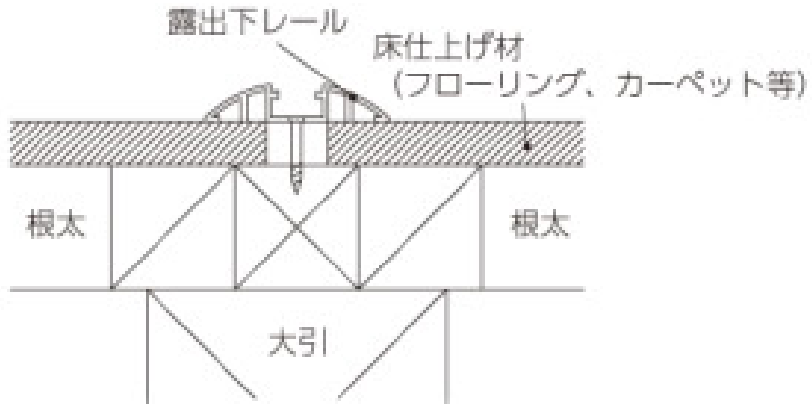

［フラットガイドレール］

●一般床板納まり



●RC床仕上げ納まり



操作方法

パネルをたたみ込む手順

どのパネルからでも折りたたむことができます。

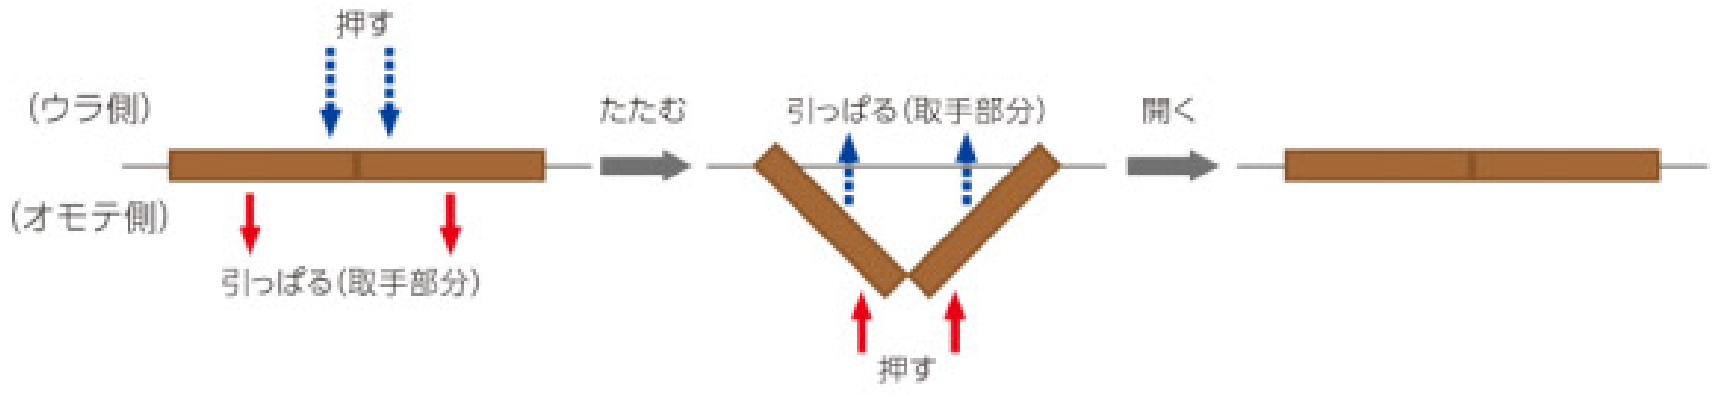

パネルを移動させるときは、パネルを「フラットの状態」もしくは「くの字の状態」でおこなってください。

パネルの調整



パネルの傾きの調整は、ドライバー1本で簡単にできます。

取手の使い方

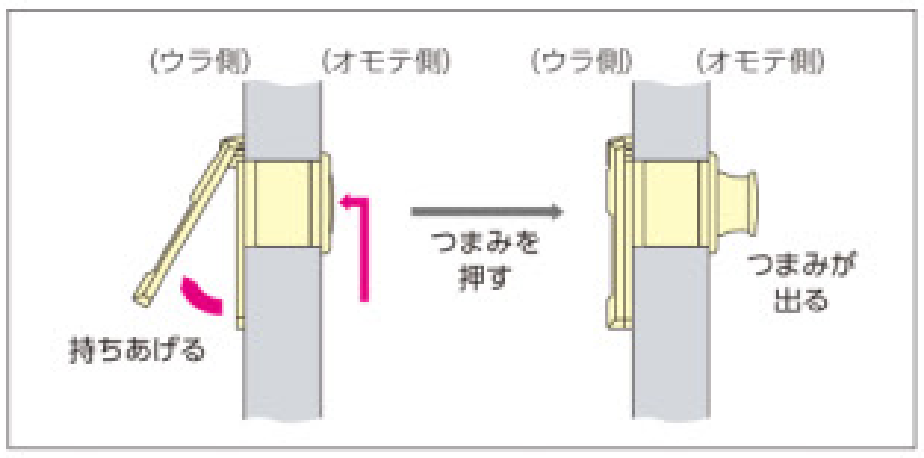

操作方法 ペアパネルタイプVS

丸落しの操作のしかた オプション部品

※操作はパネルがフラットになっている状態でおこなってください。パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。

●埋込・露出レール

発注時にオプションとして指定してください。
（価格の加算はありません。）





丸落しはオモテ側・ウラ側のどちらにもツマミがあるので、両側から操作できます。
片側のツマミを切断することにより、片側からだけの操作にすることも可能です。

〈丸落しが落ちている状態〉
レバーを左右にスライドさせて、丸落しを操作します。

●フラットガイドレール

発注時にオプションとして指定してください。
（価格の加算はありません。）



つまみを下げると、丸落しが落ちてパネルが固定されます。



つまみを上げると、丸落しが上がり固定が解除されます。

採寸方法

幅の測り方 製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

取付け開口幅の取付け面（幅❶）、中央（幅❷）、床面（幅❸）の3カ所を採寸し、その中で最も大きい寸法を製品幅として発注してください。

※幅❶～❸で、採寸した寸法の差が3mm以上ある場合には、壁面の倒れを調整してから取付けをしてください。

高さの測り方 製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

取付け開口高さの両端（高さ❶ ❸）、中央（高さ❷）、の3カ所を採寸し、その中で最も小さい寸法を製品高さとして発注してください。

※高さ❶～❸で、採寸した寸法の差が3mm以上ある場合には、天井・床間の高さを調整してから取付けをしてください。

［参考］ レール納まり別 製品高さ採寸位置

上下レールとも埋込みの場合　上下レールとも露出の場合　上レールが露出、下レールが埋込みの場合

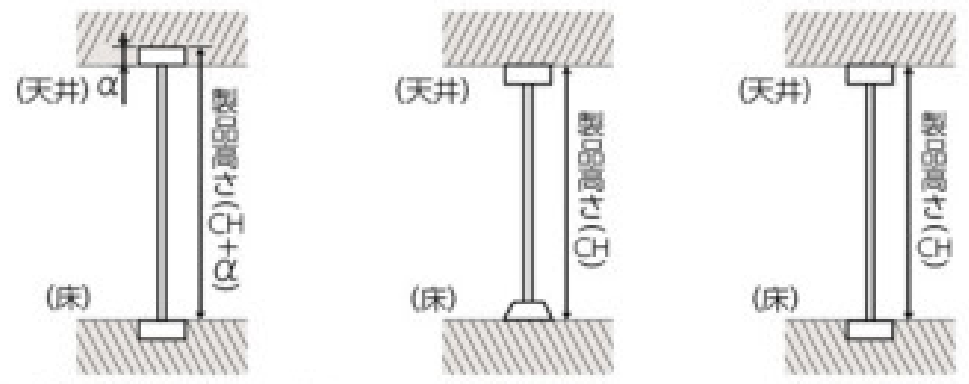

※αは上レール埋込み寸法

⚠注意

●標準仕様では、製品幅と上レール・下レールの長さは同じなので、壁面カマチセットを発注する際は、製品幅の採寸にご注意ください。

・両側に取付ける場合
製品幅＝開口幅寸法 ー24㎜※
※壁面カマチ厚（12mm）×2
壁面カマチ間の寸法が、製品幅の発注寸法です。

・片側に取付ける場合
製品幅＝開口幅寸法 ー12㎜

●壁面カマチ厚（12㎜）よりも巾木がうすい場合は、下レールの長さを1㎜単位でご指定ください。
下レール長さ＝巾木間の寸法

壁面カマチセット発注時の採寸方法 オプション部品

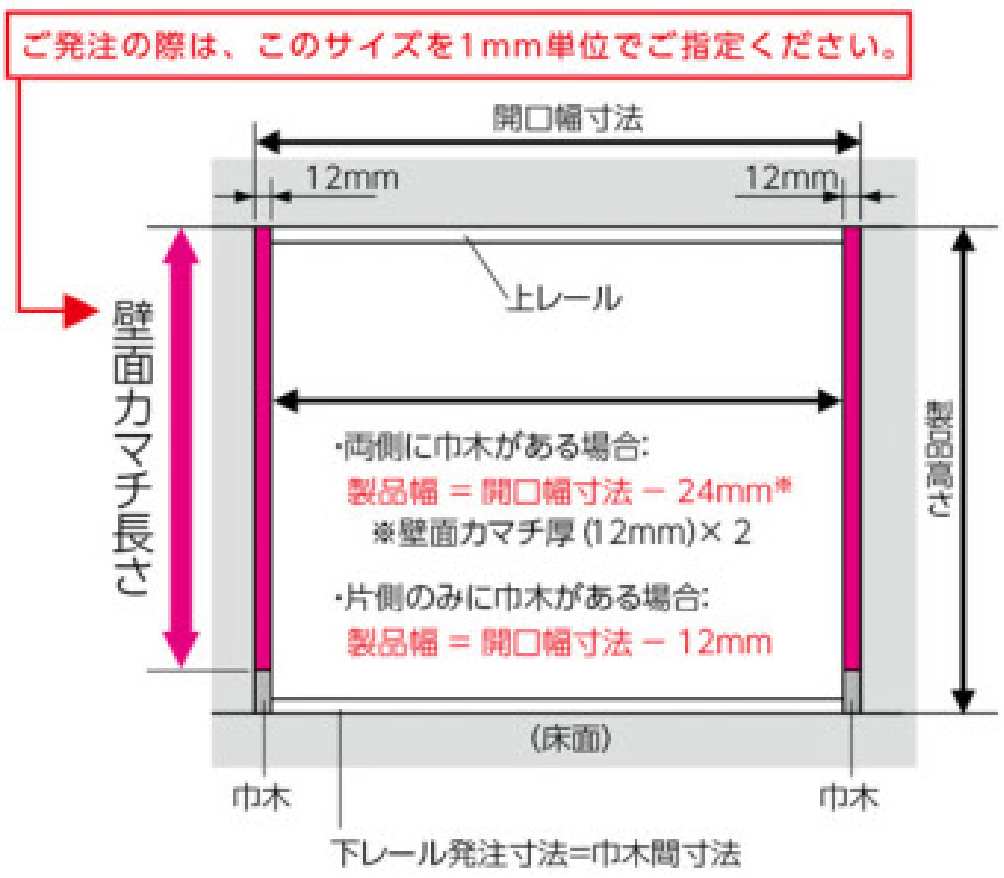

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●採光窓が樹脂製のため、取付け直後は静電気を帯びている場合があります。ご使用の前に水拭きしてください。なお、樹脂板用帯電防止クリーナーをご用意しております。詳細は、弊社支店・営業所へお問合わせください。
●濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。

※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下ガイドレールにゴミがたまった場合

●下ガイドレールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

価格

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

パネルタイプ　Aタイプ・Bタイプ

(単位:円　税別)

パネル組数	1　組		2　組	3　組	4　組
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600～1140	1141～1200	1201～2100	2101～3000	3001～3800
1700～2100	101,800	122,700	201,300	300,700	400,200
2101～2440	112,400	126,200	222,300	332,300	442,300

パネルタイプ　Cタイプ

(単位:円　税別)

パネル組数	1　組		2　組	3　組	4　組
高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600～1140	1141～1200	1201～2100	2101～3000	3001～3800
1700～2100	113,600	126,700	227,400	341,400	456,000
2101～2440	122,800	127,600	245,100	367,800	490,900

オプション価格

ピボットガイド仕様

(単位:円　税別)

アズウッド ペアパネルタイプVS　**本体価格 ＋ 下記加算価格**

パネル組数	1 組	2 組	3 組	4 組
加算価格	800	1,600		

丸落し

(単位:円　税別)

アズウッド ペアパネルタイプVS　本体価格と同価格

※必ず発注の際にご指示ください。

壁面カマチセット

長さは1mm単位での製作になります。
●1セット:壁面カマチ1本、クッションゴム、取付けビス

(単位:円　税別)

壁面カマチ長さ	埋込レール フラットガイドレール用	露出レール用
～2000mm	6,300	8,300
2001～2700mm	7,300	9,600

※必ず製品本体と同時に発注してください。

ランナー固定部品セット

800円／1セット

発注方法　ペアパネルタイプ VS

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】アズウッドペアパネルVSタイプ

2. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】Aタイプ

●A・B・Cタイプ

3. パネルカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】AS-705　ダーク

●AS-601・604・605・701・702・703・704・705

4. 製品サイズをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】幅2357mm×高さ2424mm

※幅×高さを1mm単位で指定してください。

5. 下レールの納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】埋込レール

●埋込レール　●露出レール　●フラットガイドレール

6. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】1台

7. オプションが必要な場合にはご指定ください。　【例】壁面カマチセット
［長さ2257mm
AS-705　ダーク
2セット］

●ピボットガイド仕様　●丸落し　●壁面カマチセット　●ランナー固定部品セット
※壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。
その際には壁面カマチの長さ・カラー・セット数をご指定ください。

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

ペアパネルタイプ

1組ごとに、どこからでも開閉できる「折戸」。

AS-704 ミディアム

パネルの動き　どのパネルからでもフレキシブルに開閉できるので、出入りも自由自在。

閉じれば木目調の壁に。

パネルは1組ごとに動かします。
どのパネルからでも折りたたむことができるので、出入りの時にも便利。

折りたためばすっきり広々。
※折りたたんだ時のパネルは、片方の部屋側(オモテ側)に出てきます。

パネルバリエーション

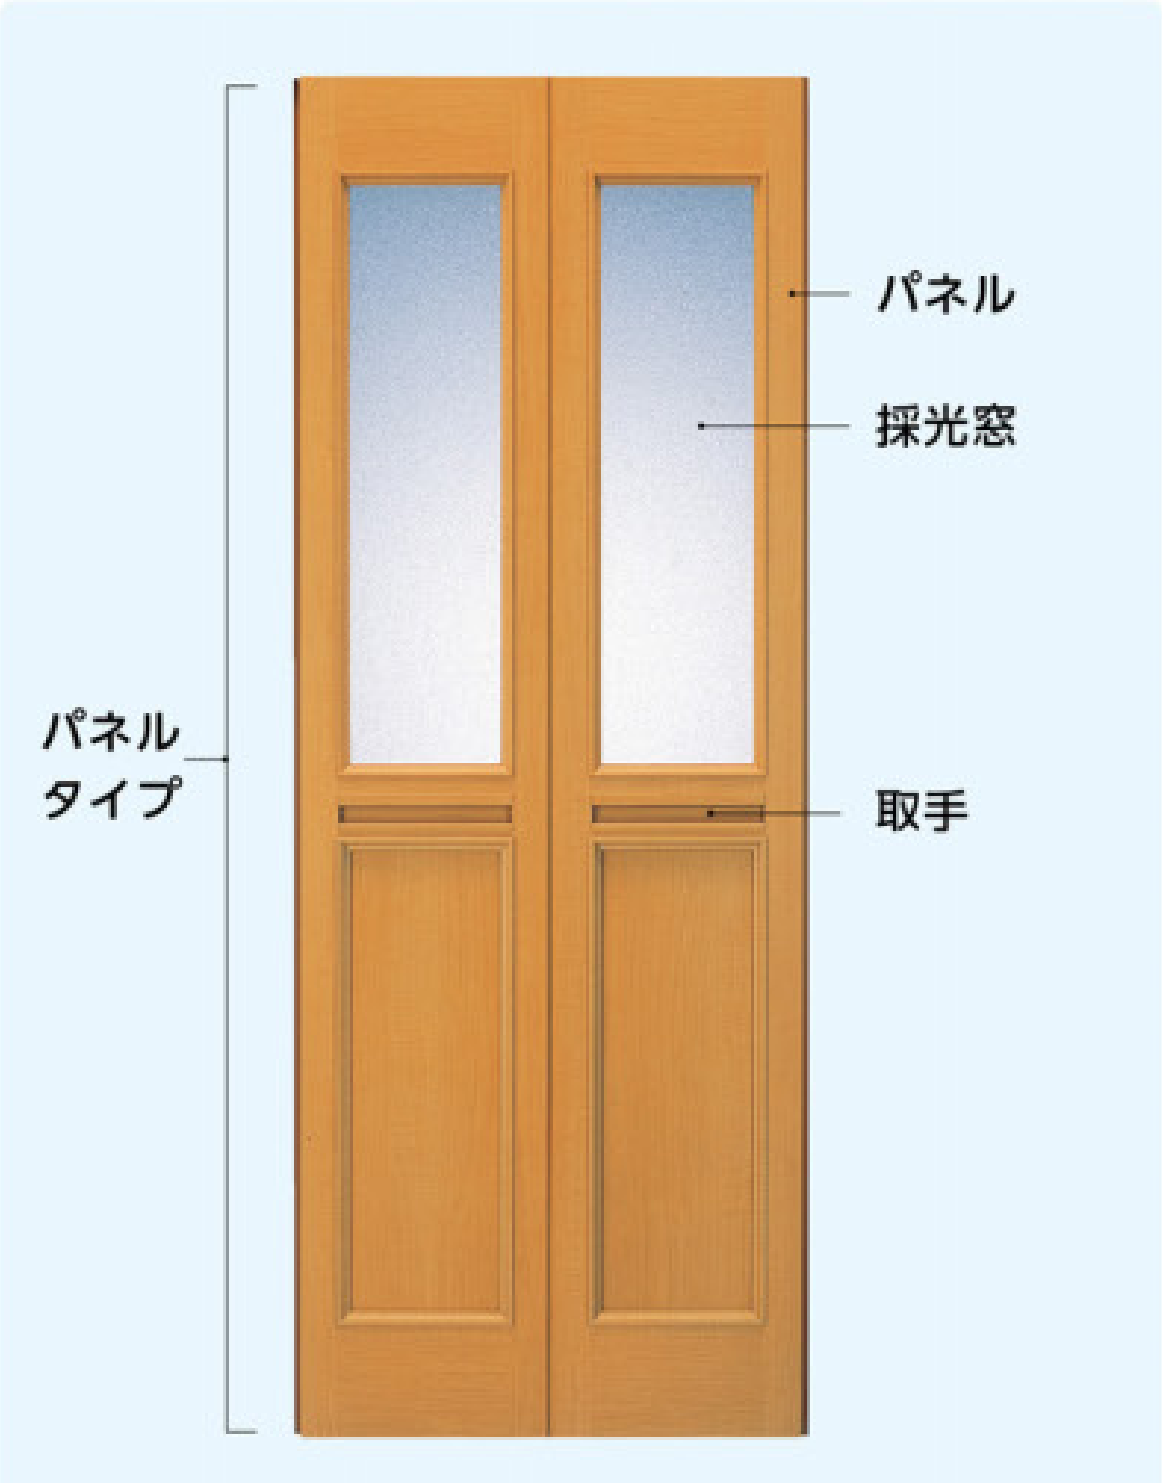

図は、Bタイプです。

パネルの選び方　パネルタイプを選ぶ（3タイプ）▶ パネルカラーを選ぶ（5色）

パネルタイプ　3タイプよりお選びください。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

※写真は AS-703ライト です。

パネルカラー　5色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは 132ページ

非塩ビ 「アズウッドペアパネルタイプ」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

AS-701

アイボリー

AS-702

ナチュラル

AS-703

ライト

AS-704

ミディアム

AS-705

ダーク

取手　3タイプよりお選びください。

※Aタイプ・Bタイプはパネルと同色、Cタイプはパネルカラーによって組合せが決まっています。
（取手色は選べません。）

■ **Aタイプ・Bタイプ**　軽く引くだけでスムーズに開く長取手。

※写真はAS-703ライトです。

■ **Cタイプ**　コンパクトなデザインの掘込取手。

AS-701

アイボリー

AS-702

ナチュラル

AS-703

ライト

AS-704

ミディアム

AS-705

ダーク

採光窓

採光窓ならパネルを閉じた状態でも、
解放感を保ちながら空間を仕切れます。
材質：半透明ポリスチレン板

製品について ペアパネルタイプ

〈 構造と部品 〉

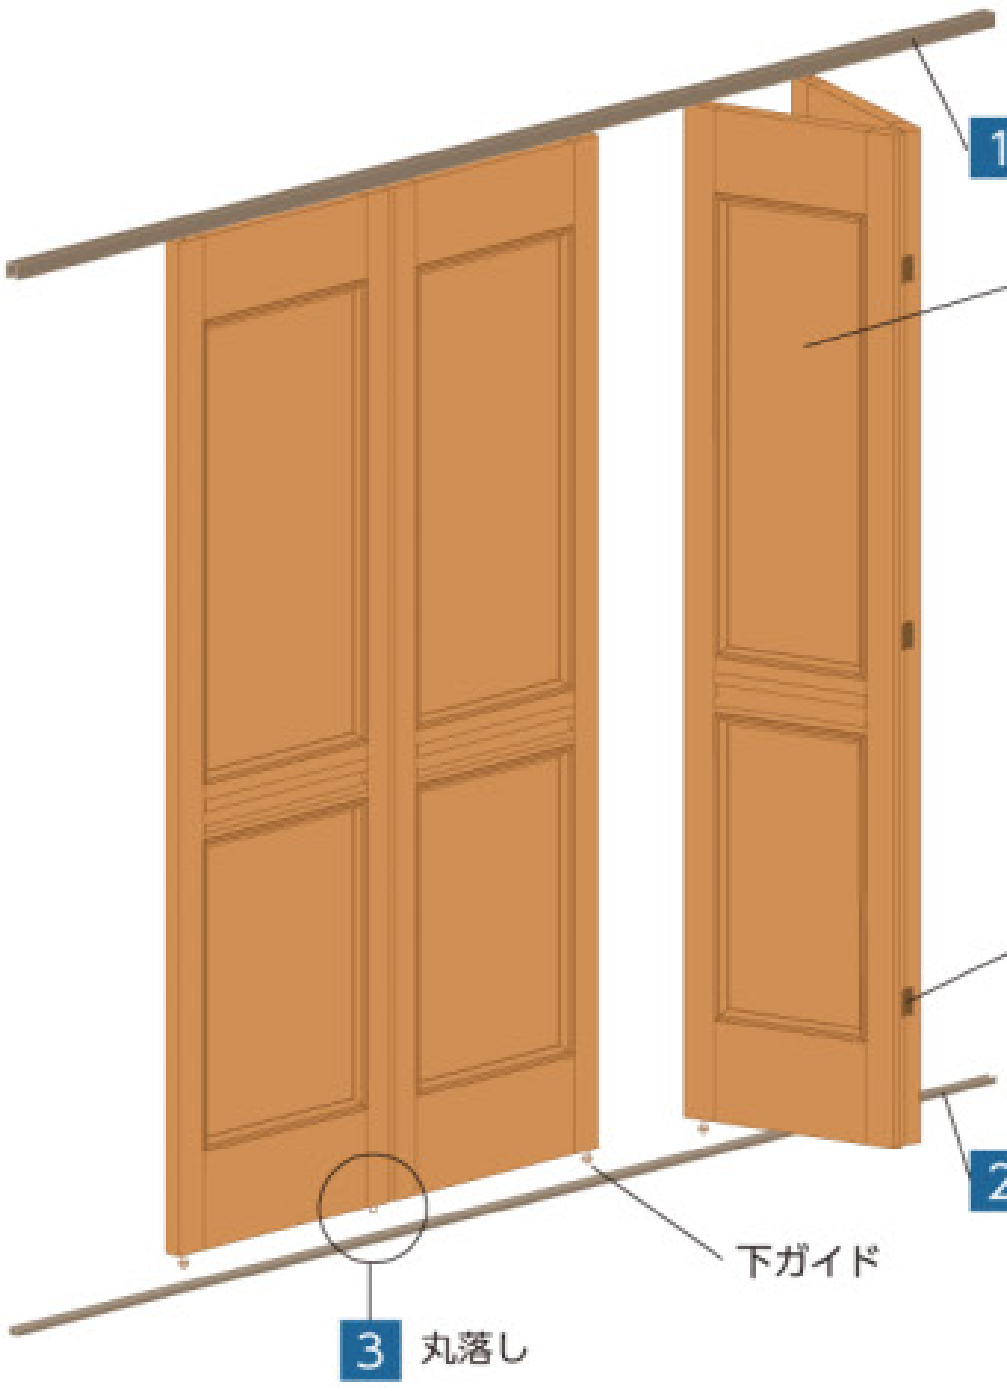

※イラストはAタイプ(2組)の場合のセット内容です。

▶▶▶ 詳細は100ページ

オプション部品

ランナー固定部品セット

パネルの片側を固定できる部品。
クローゼット扉等への利用に便利です。

▶▶▶ 詳細は100ページ

オプション部品

壁面カマチセット

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。

1 上レール

シルバー　ブロンズ

写真はシルバー

2 下レール

■ 埋込レール

レール段差：1.5mm



写真はシルバー

シルバー　ブロンズ

■ 露出レール

レール段差：12mm

写真はシルバー

シルバー　ブロンズ

3 丸落し

標準仕様

丸落しによってパネルを固定することができます。

(ウラ側)



パネルのウラ側から操作します。

■ 部品詳細

部品名称		材質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り集成材	パネルカラーと同色
パネル	基材	LVL※1	―
パネル	採光窓	半透明ポリスチレン板　4㎜厚	―
レール(上・下)		アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
上ランナー		ナイロン複合材	―
下ガイド		ナイロン複合材	ブラック
クッションゴム類		樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
蝶番		ナイロン複合材	アイボリー・ミディアム・ダーク
取手		Cタイプ用：木製	アイボリー・ミディアム・ダーク
丸落し※2		樹脂成形品、他	アイボリー・ミディアム・ダーク

※1 LVL：単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。
※2 丸落しはペアパネルの場合は標準仕様になります。

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

オーダー品

パネル組数	1組	2組	3組	4組
製品幅(mm)	600～1200	1201～2100	2101～3000	3001～3800
製品高さ(mm)	1700～2440			
製品重量	約12kg/m^2（Cタイプの場合は16kg/m^2）			

● 「1組＝2パネル」です。
● 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
● 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

規格品

(幅×高さmm)

846×1760	1680×1760	2514×1760	3348×1760
846×2340	1680×2340	2514×2340	3348×2340

〈 規格品の仕様 〉

下レール	埋込み
丸落し	あり

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色	取手色（Cタイプ用）
AS-701 アイボリー	シルバー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル	シルバー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト	ブロンズ	ミディアム	ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム	ブロンズ	ミディアム	ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク	ブロンズ	ダーク	ダーク	ダーク

※樹脂部品：クッションゴム類等

製品について ペアパネルタイプ

■ パネルのオモテ・ウラについて

パネルには下図のように、オモテとウラがあります。また右イラストの通り、パネルを折りたたんだ時の収納スペースがオモテとウラで異なります（ヤマ側にパネルが大きく出ます。）。プランをたてる際には壁面や部屋との位置関係、丸落しをかける部屋側、デザイン等を考慮してください。



●オモテ側

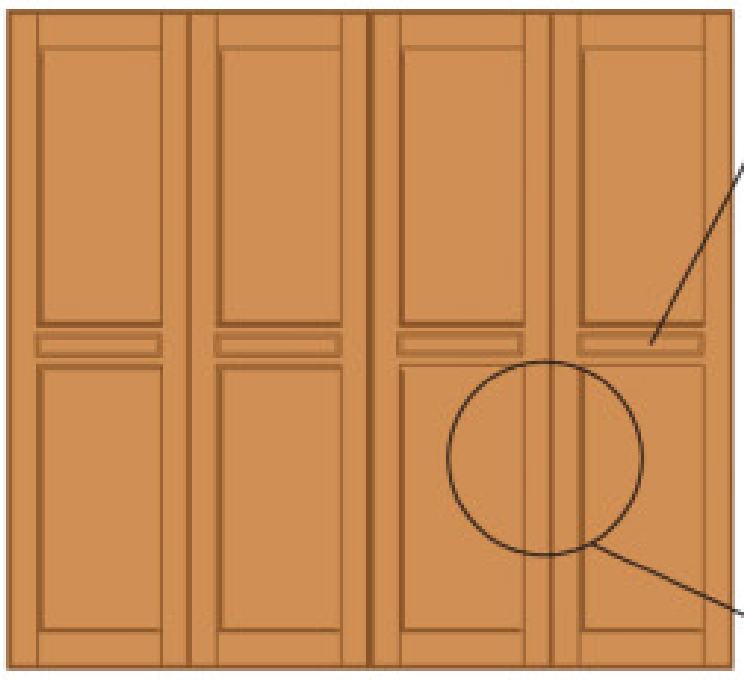

取手（オモテ・ウラ同仕様）

●Aタイプ・Bタイプ　●Cタイプ



パネルの折れ方向はヤマ側になります。　パネルの折れ方向はタニ側になります。

※フラット時には蝶番が見えません。　※丸落しが付いています。

●ウラ側

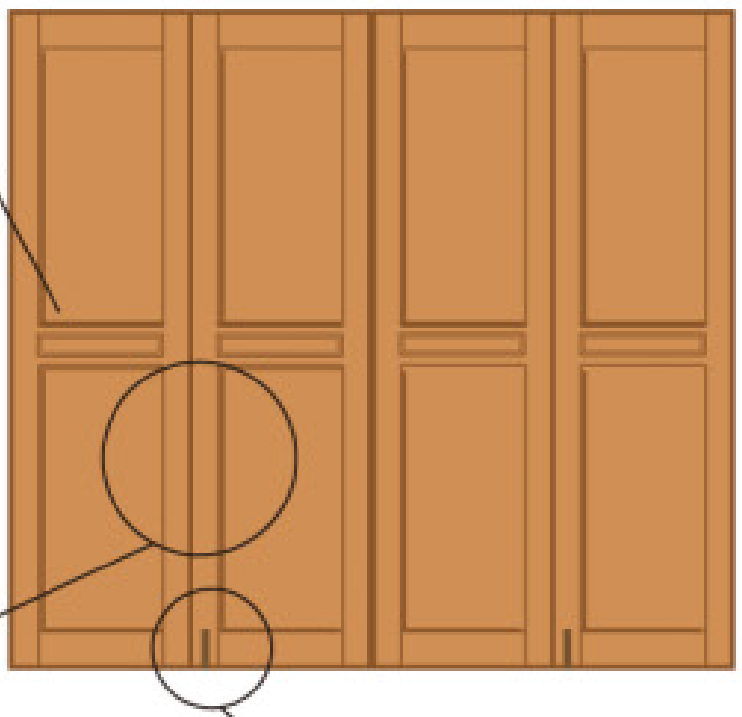

丸落し
ウラ側からの操作になります。

パネルの納まりについて

パネル納まり寸法

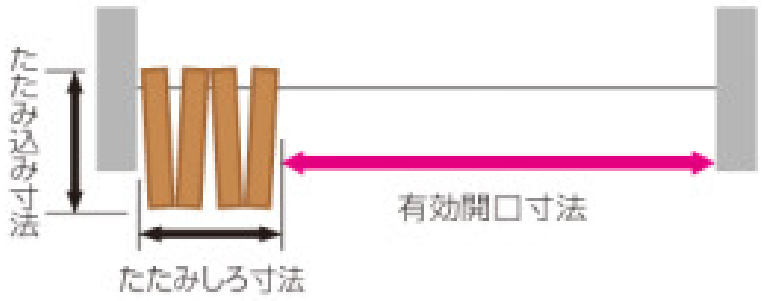

パネル組数	1組	2組	3組	4組
製品幅（mm）	600〜1200	1201〜2100	2101〜3000	3001〜3800
たたみしろ寸法（mm）	95	190	285	380
たたみ込み寸法（mm）	$\frac{(製品幅-24)}{2}+19.5$	$\frac{(製品幅-36)}{4}+19.5$	$\frac{(製品幅-48)}{6}+19.5$	$\frac{(製品幅-60)}{8}+19.5$
有効開口寸法（mm）	製品幅－たたみしろ寸法			

操作方法

パネルをたたみ込む手順／パネルの調整

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
94ページをご参照ください。

丸落しの操作のしかた 丸落し付きが標準仕様です。

※操作はパネルがフラットになっている状態でおこなってください。
パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。



つまみを下げると、丸落しが落ちてパネルが固定されます。　つまみを上げると、丸落しが上がり固定が解除されます。

※丸落しはウラ側からの操作となります。

オプション

OPTION オプション部品　ランナー固定部品セット ▶▶▶ 価格は102ページ

パネルの片側を固定できる部品。
クローゼット扉等への利用に便利です。



上レール・下レールの中に入れて、ランナーを固定する部品です。これによりパネルの片側を動かないように固定することができます。
〔カラー〕ブラウン　※上・下で1セットです。

（単位：mm）

上レール用



下レール用



OPTION オプション部品　壁面カマチセット ▶▶▶ 価格は102ページ

壁面カマチを取付けることで、開口部が歪んでいるとき等に生じる製品本体と壁面の隙間を調整することができます。
※必ず製品本体と同時に発注してください。

〔セット内容〕
壁面カマチ1本・クッションゴム・取付けビス
〔壁面カマチカラー〕
パネルカラーに合わせて5色

〈巾木がない場合〉　〈巾木がある場合〉



壁面カマチセットの種類 (単位:mm)

〈埋込レール〉　〈露出レール〉



製品詳細図　ペアパネルタイプ

（単位：mm）

正面図

（Aタイプ・Bタイプ）パネル表

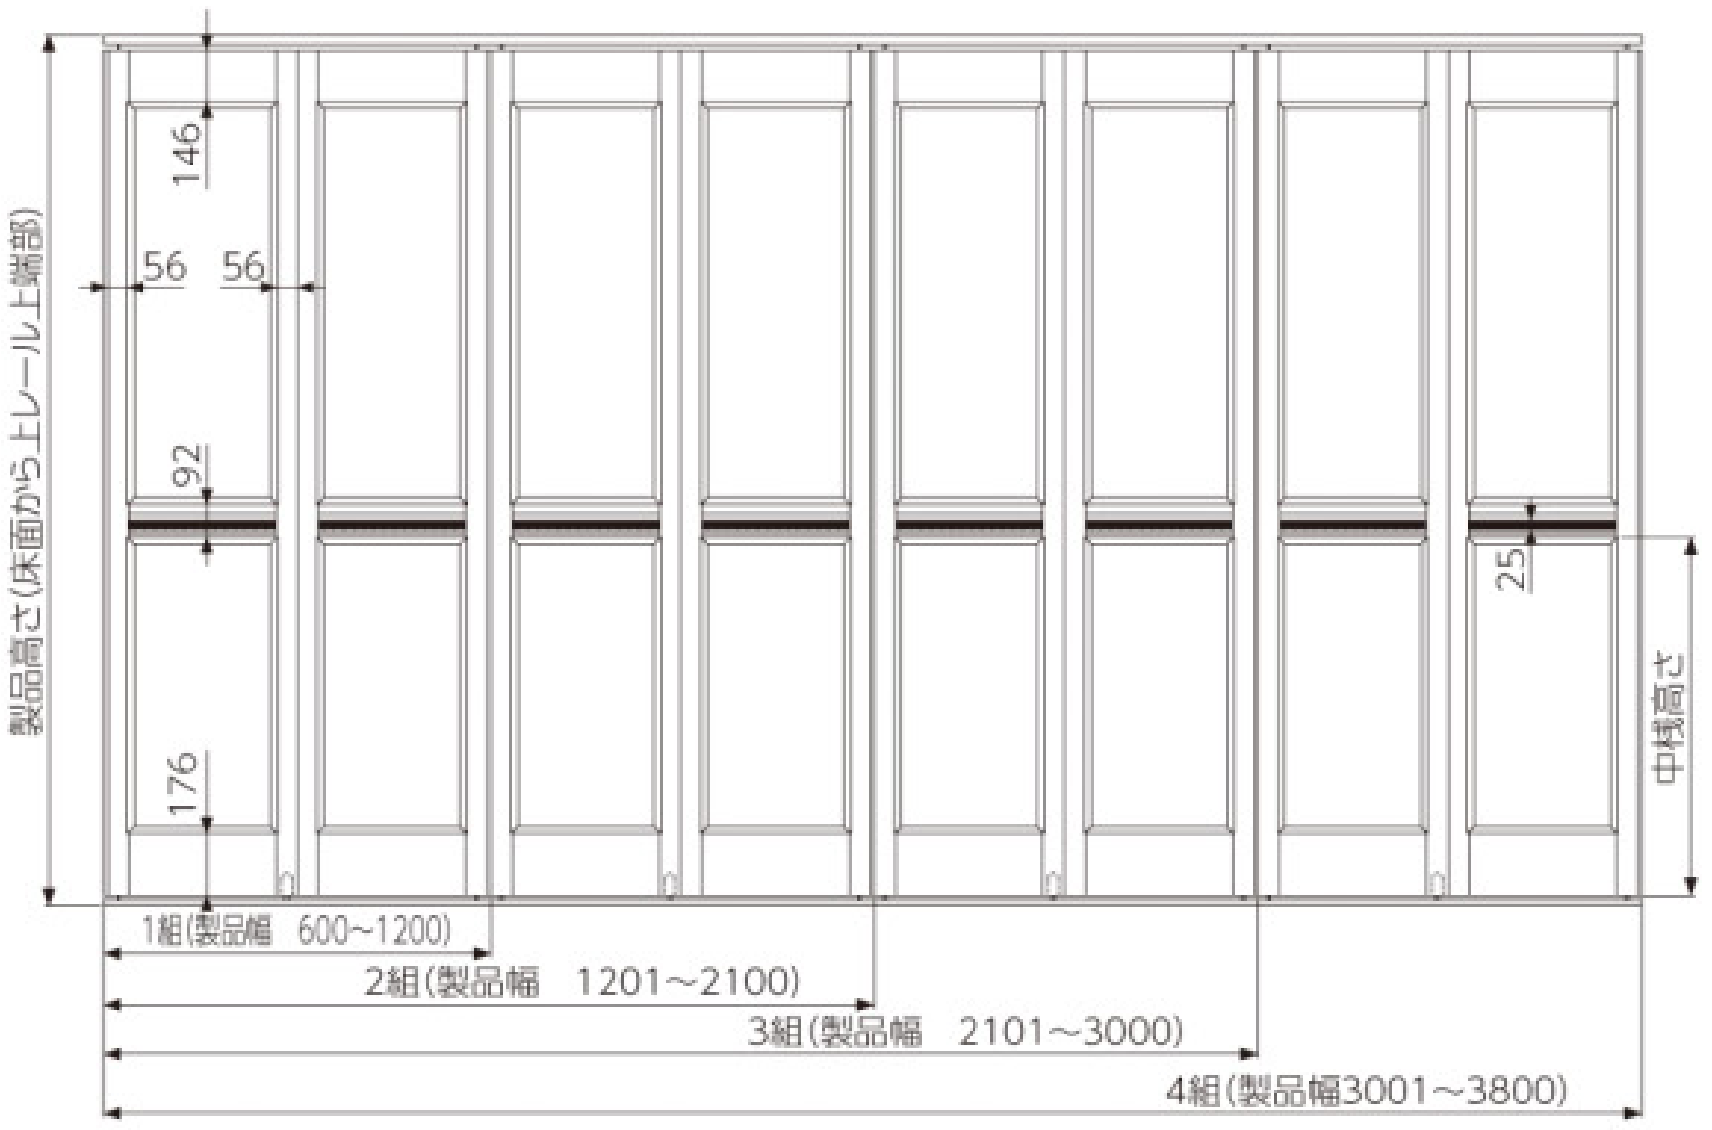

（Cタイプ）

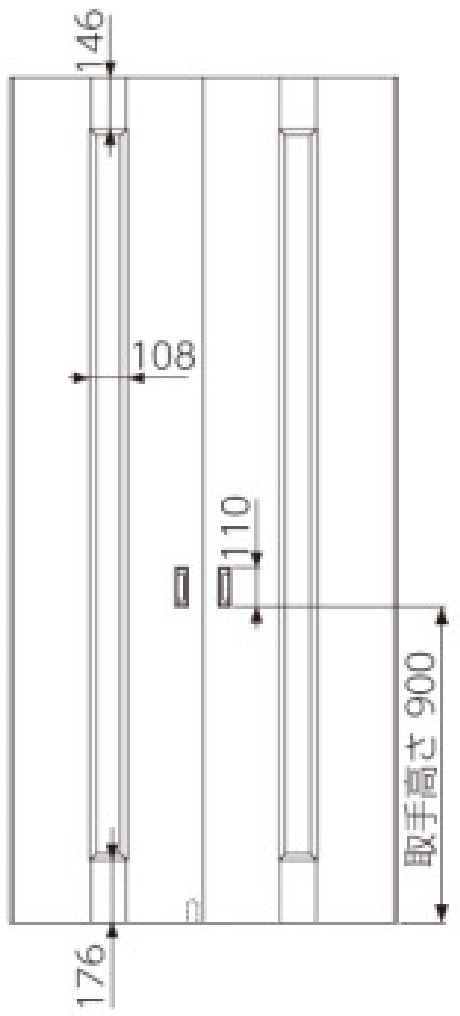

※パネル枚数は製品幅によって異なります。

※パネル下部の点線部は丸落し位置を表します。

※中桟高さ（Aタイプ・Bタイプ）　（単位：mm）

製品高さ	中桟高さ
1700～2000(2010)	730
2001(2011)～2440	930

＊( )内は露出下レールの場合

平面図

（全閉時）



（全開時）

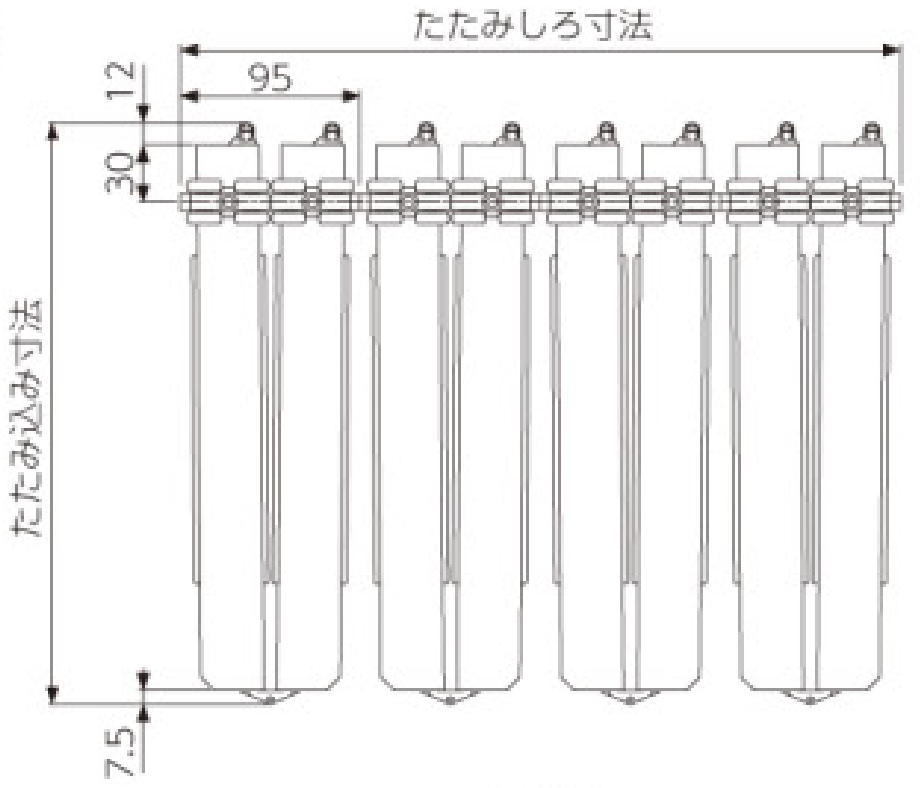

側面図

［埋込レール］

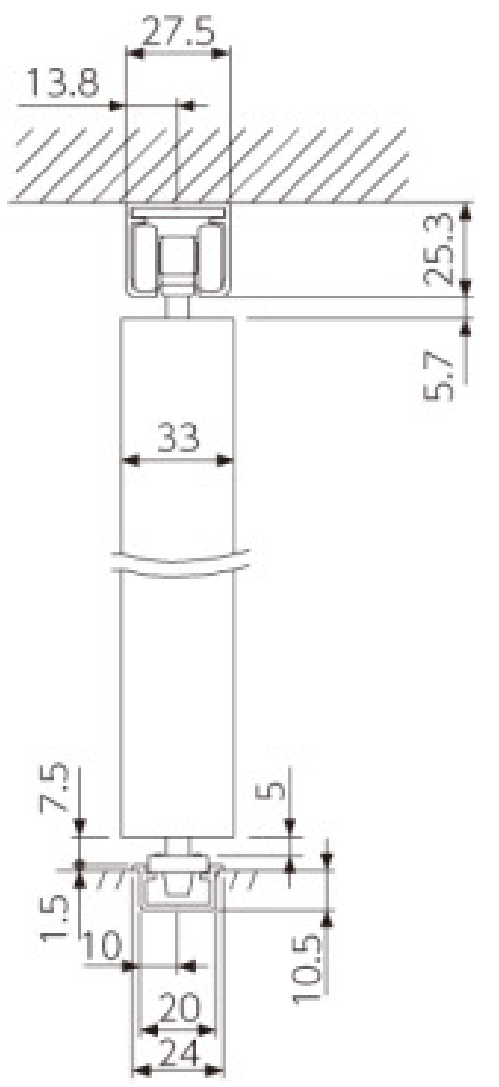

［露出レール］



取手

（Cタイプ）



丸落し



レールの納まり

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
94ページをご参照ください。

採寸方法／お手入れ方法

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
95ページをご参照ください。

価格 ペアパネルタイプ

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

オーダー品

（単位：円　税別）

パネル組数		1　組			2　組		3　組		4　組	
高さ(mm)＼幅(mm)		600～840	841～1140	1141～1200	1201～1680	1681～2100	2101～2520	2521～3000	3001～3360	3361～3800
Aタイプ	1700～1800	130,100	144,000	154,900	245,800	272,500	361,500	400,600	477,300	528,100
	1801～2440	144,400	159,500	171,600	274,400	303,700	404,400	447,600	534,500	590,900
Bタイプ	1700～1800	129,000	144,000	153,500	243,700	272,600	358,300	400,800	473,000	528,400
	1801～2440	143,800	159,400	170,500	273,300	303,600	402,800	447,400	532,300	590,700
Cタイプ	1700～1800	151,900	172,200	172,300	289,300	329,600	425,900	486,800	562,500	643,900
	1801～2440	165,100	187,000	187,100	315,700	359,100	465,200	531,200	614,700	703,000

規格品

（単位：円　税別）

パネル組数			1　組	2　組	3　組	4　組
高さ(mm)＼幅(mm)			3尺	6尺	9尺	12尺
			846	1680	2514	3348
Aタイプ	6尺	1760	123,400	210,700	309,900	409,100
	8尺	2340	136,700	235,200	346,700	458,100
Bタイプ	6尺	1760	123,500	208,900	307,200	405,400
	8尺	2340	136,700	234,300	345,300	456,300
Cタイプ	6尺	1760	147,600	248,000	365,100	482,100
	8尺	2340	160,300	270,600	398,800	526,900

オプション価格

壁面カマチセット

長さは1mm単位での製作になります。
●1セット：壁面カマチ1本、クッションゴム、取付けビス

（単位：円　税別）

壁面カマチ長さ	埋込レール用	露出レール用
～2000mm	6,300	8,300
2001～2700mm	7,300	9,600

※必ず製品本体と同時に発注してください。

ランナー固定部品セット

800円／1セット

発注方法

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】アズウッドペアパネルタイプ

2. オーダー品・規格品をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】オーダー品

3. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】Aタイプ
●A•B•Cタイプ

4. パネルカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】AS-705　ダーク
●AS-701•702•703•704•705

5. 製品サイズをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】幅2357mm×高さ2424mm
※幅×高さを1mm単位で指定してください。
※規格品の場合、規格サイズをご指定ください。（99ページ参照）

6. 下レールの納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】埋込レール
●埋込レール　●露出レール
※規格品をご指定の場合、埋込レールのみ対応です。

7. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【例】1台

8. オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・ 【例】壁面カマチセット
［長さ2257mm
AS-705　ダーク
2セット］
●壁面カマチセット　●ランナー固定部品セット
※壁面カマチセットは必ず製品本体と同時に発注してください。
その際には壁面カマチの長さ・カラー・セット数をご指定ください。
※ペアパネルの丸落しはオプションではなく標準です。

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

連結パネルタイプ

全てのパネルがつながっているため、開け閉めが簡単な間仕切り。

AS-705 ダーク

OPTION
オプション仕様

大型取手仕様

▶▶▶ 108ページ

しっかりと握りやすい大型の取手です(抗菌加工済み)。全閉時の壁面との間隔を大きくとってあるので、扱いやすくなっています。
※取手色はパネルカラーによって組合せが決まっています。

シルバー

ブロンズ

パネルの動き すべてのパネルがつながっている横引きの間仕切り。

全開時はフラットになります。

パネルを開ける時は、固定側から順番に折りたたまれていきます。

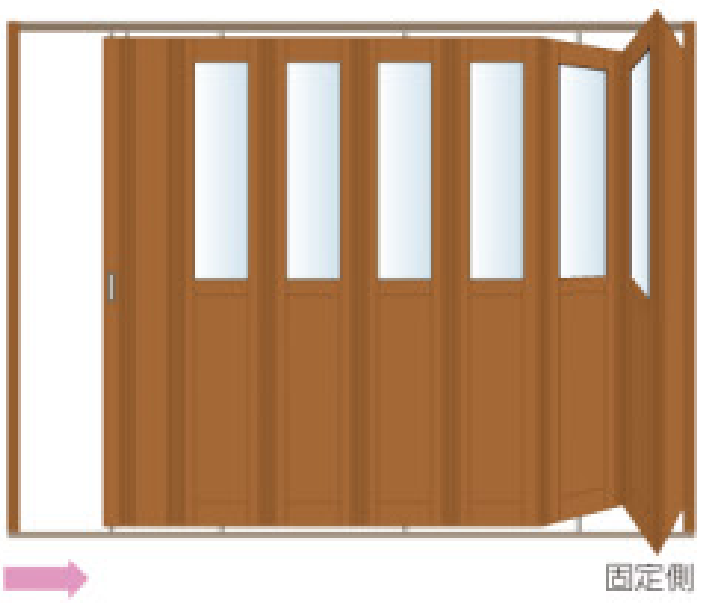

パネルが薄いので、全開にすれば開口部分はすっきり。

パネルバリエーション 連結パネルタイプ

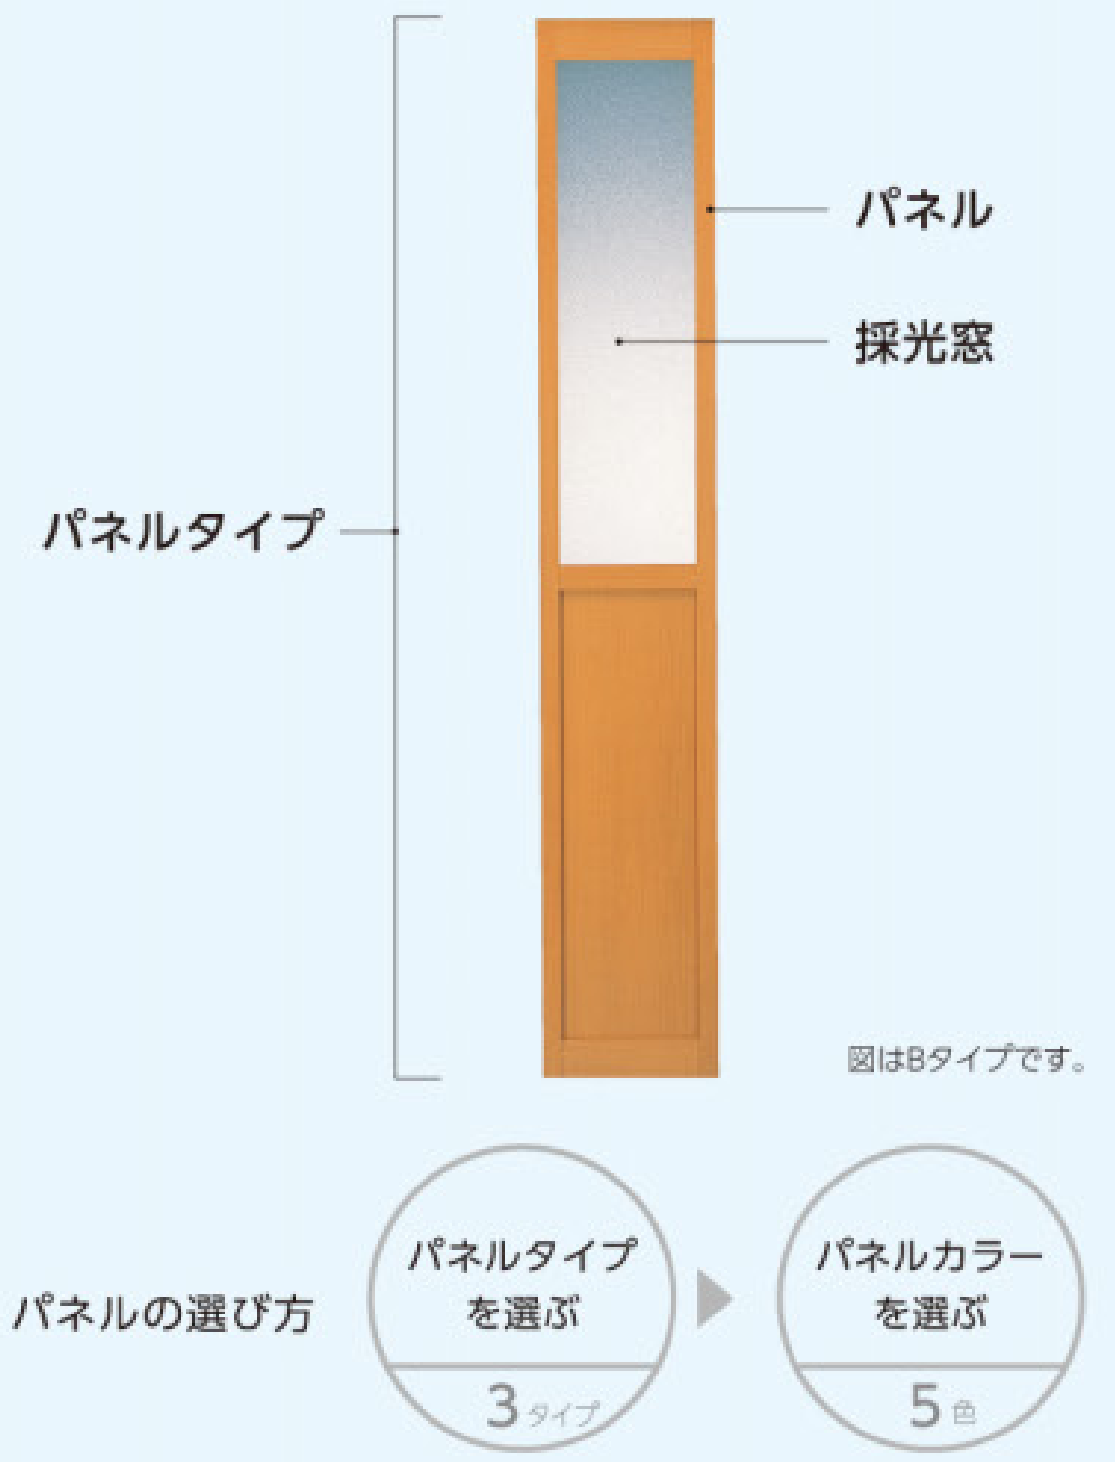

choice パネルタイプ 3タイプよりお選びください。

※写真は AS-703ライト です。

choice パネルカラー 5色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは132ページ

非塩ビ 「アズウッド連結パネルタイプ」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

取手 シンプルでつかみやすいデザイン。

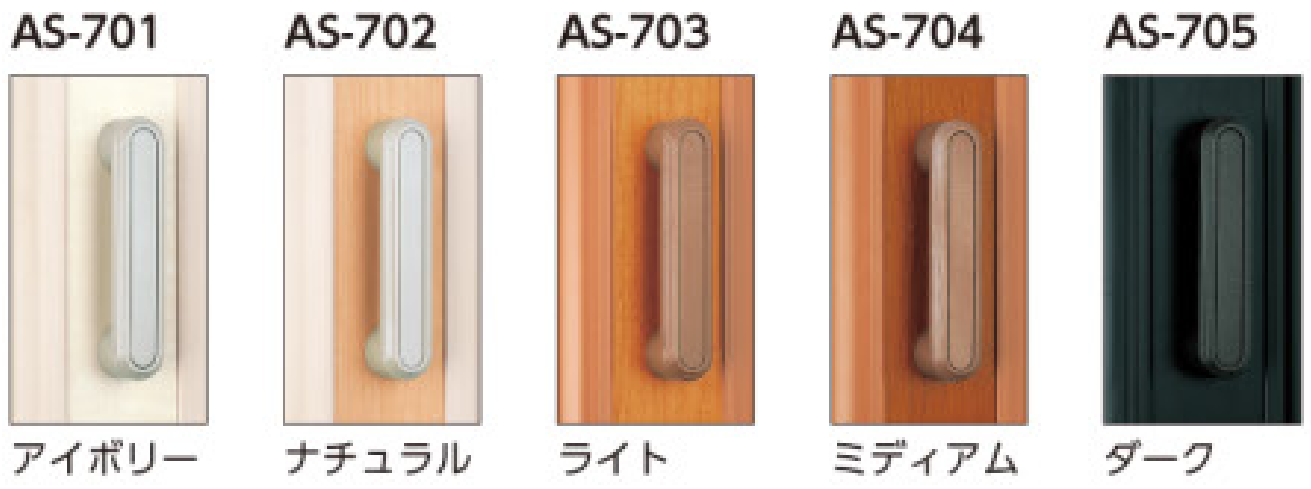

※取手色はパネルカラーによって組合せが決まっています。

採光窓

採光窓ならパネルを閉じた状態でも、
解放感を保ちながら空間を仕切れます。

材質：半透明ポリスチレン板

製品について 連結パネルタイプ

〈 構造と部品 〉

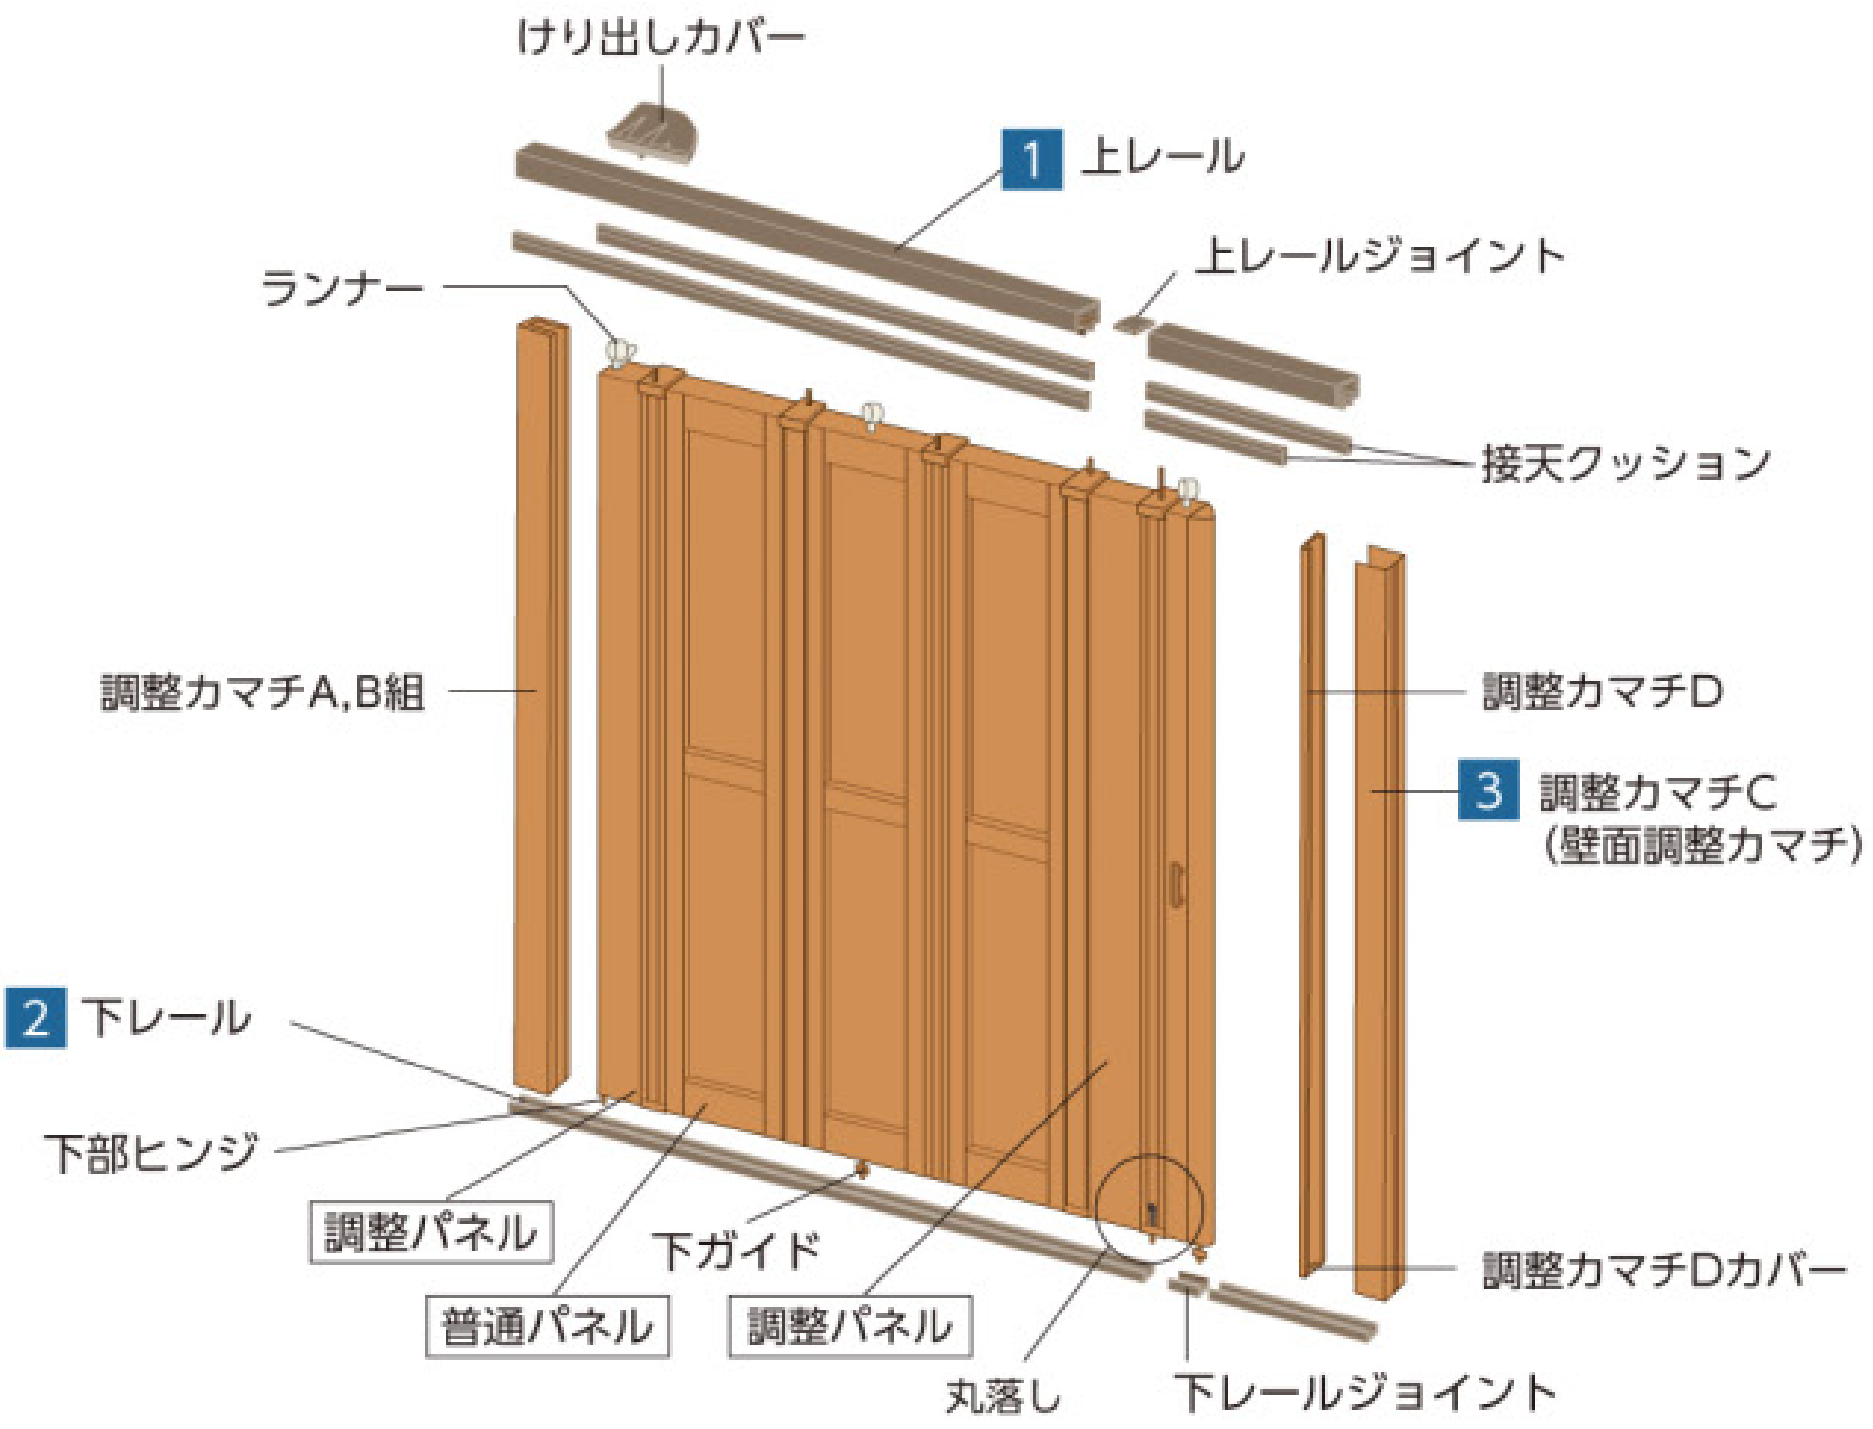

※イラストはAタイプ(片開き左納まり)の場合のセット内容です。
両開きの場合は壁面調整カマチは付きません。

1 上レール

接天クッションが付いているので、レールとパネルのすきまがより目立たなくなっています。



シルバー ブロンズ

写真はシルバー

2 下レール

下レールは、床面にすっきり納まって歩行のさまたげにならない埋込式と、既存住宅への後付けなどに便利な露出式があります。

■ 埋込レール

レール段差：1.5mm



写真はシルバー

シルバー ブロンズ

■ 露出レール

レール段差：12mm

写真はシルバー

シルバー ブロンズ

3 壁面調整カマチ(片開きのみ)

幅寸法の調整ができて便利です。
壁面調整カマチにより、幅寸法は±10mmの調整ができます。
●両開きの場合はクッションゴムの重なりを調整することで±5mmの調整ができます。

■ 部品詳細

部品名称		材質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り集成材	パネルカラーと同色
パネル	基材	MDF※	―
パネル	採光窓	半透明ポリスチレン板 3㎜厚	―
レール(上・下) 調整カマチ		アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
上ランナー		ナイロン複合材	―
下ガイド		ナイロン複合材	ブラック
取手		樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
クッションゴム類		樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
丸落し		スチール、φ6	アイボリー・ミディアム・ダーク

※ MDF:中質繊維板。繊維化した木材を接着剤とともに熱圧成形したもの。中比重繊維板ともいう。

■ 製作可能寸法・製品重量

オーダー品

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

製品幅(mm)	片開き	780～3076
製品幅(mm)	両開き	1560～6152
製品高さ(mm)		1700～2464
製品重量		約11kg/m²

● 製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。
● 製品高さとは、「床面から上レール上端部まで」を指します。

規格品 (幅×高さmm)

1680×1760	2514×1760
1680×2340	2514×2340

〈 規格品の仕様 〉

パネル納まり	片開き
下レール	埋込み
大型取手仕様	なし

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色・アルミ部品	樹脂部品色※	取手色
AS-701 アイボリー	シルバー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル	シルバー	アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト	ブロンズ	ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム	ブロンズ	ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク	ブロンズ	ダーク	ダーク

※樹脂部品：クッションゴム類等

パネルの納まりについて 連結パネルタイプ

パネル納まり

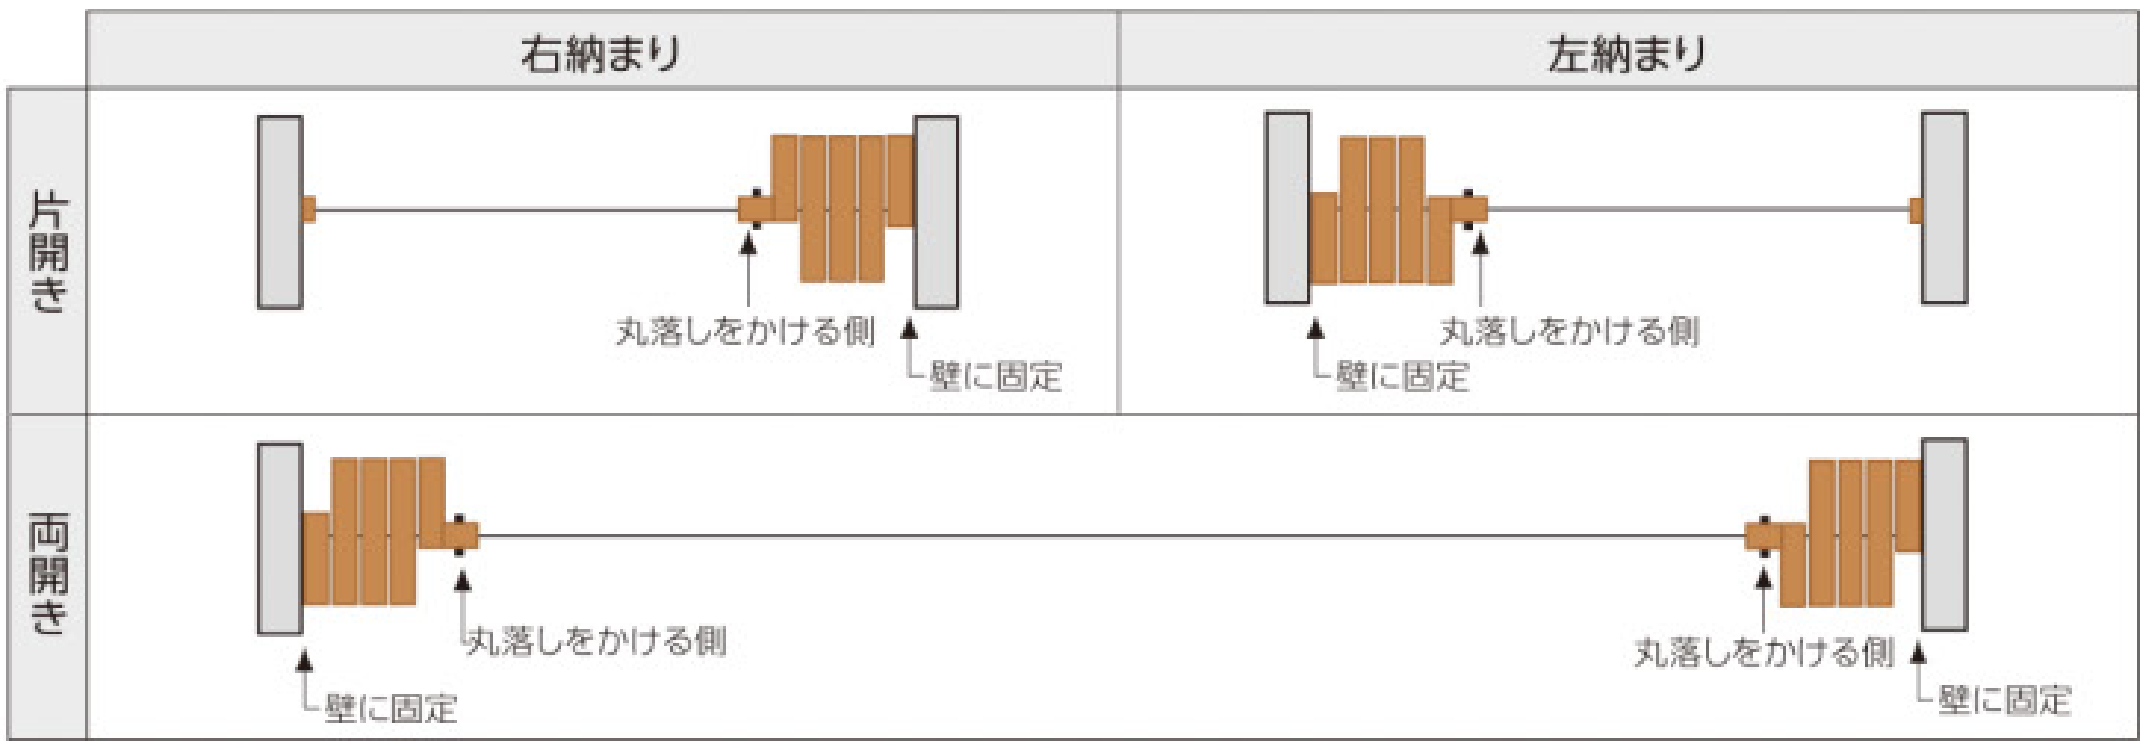

パネル納まり寸法

<片開きの場合>

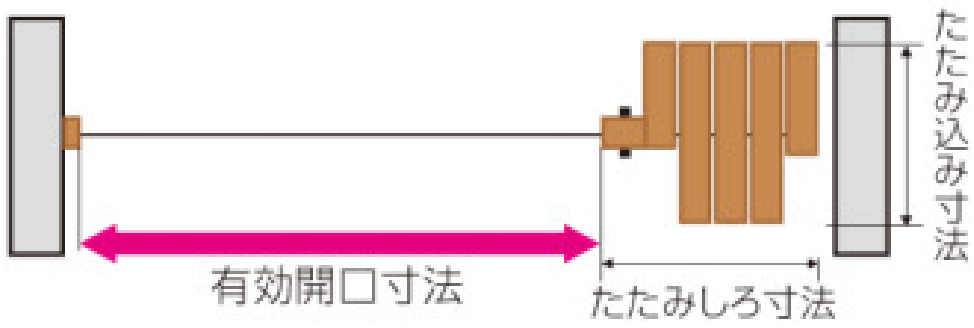

<両開きの場合>

片開き	製品幅(mm)	780～1024	1025～1408	1409～1825	1826～2242	2243～2659	2660～3076
	普通パネル枚数	1枚	2枚	3枚	4枚	5枚	6枚
	調整パネル枚数	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚	2枚
	たたみしろ寸法(mm)	192	213	235	256	278	299
	たたみ込み寸法(mm)	$\frac{(\text{製品幅}-238)-(\text{普通パネル枚数}\times 47)}{\text{普通パネル枚数}+1}+51$					
	有効開口寸法(mm)	製品幅－たたみしろ寸法－51					

※たたみしろ寸法は計算上の数値ですので、10～20mm程度の余裕をみてください。

両開き	製品幅(mm)	1560～1983	1984～2817	2818～3651	3652～4485	4486～5319	5320～6152
	普通パネル枚数	2枚	4枚	6枚	8枚	10枚	12枚
	調整パネル枚数	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚	4枚
	たたみしろ寸法(mm)	405	448	491	534	577	620
	たたみ込み寸法(mm)	$\frac{(\text{製品幅}\div 2)-(\text{普通パネル枚数}\times 23.5)-205}{(\text{普通パネル枚数}\div 2)+1}+51$					
	有効開口寸法(mm)	製品幅－たたみしろ寸法					

※たたみしろ寸法は計算上の数値ですので、10～20mm程度の余裕をみてください。

レールの納まりについて

上レール納まり　下レール納まり

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
94ページをご参照ください。

製品詳細図 連結パネルタイプ

（単位：mm）

片開き

正面図（パネル表）

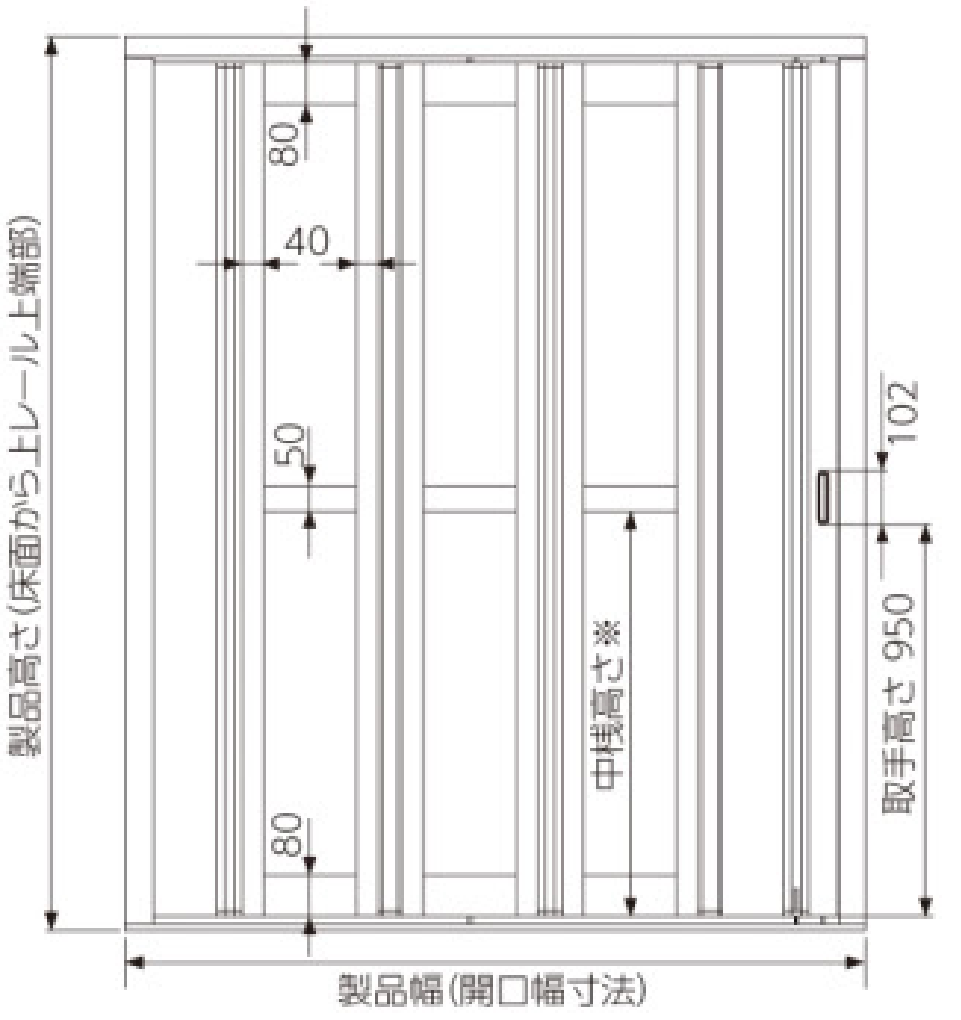

※中桟高さ　（単位：mm）

製品高さ	中桟高さ
1700～2000(2011)	770
2001(2012)～2464	970

＊( )内は露出レールの場合

平面図

〈全閉時〉

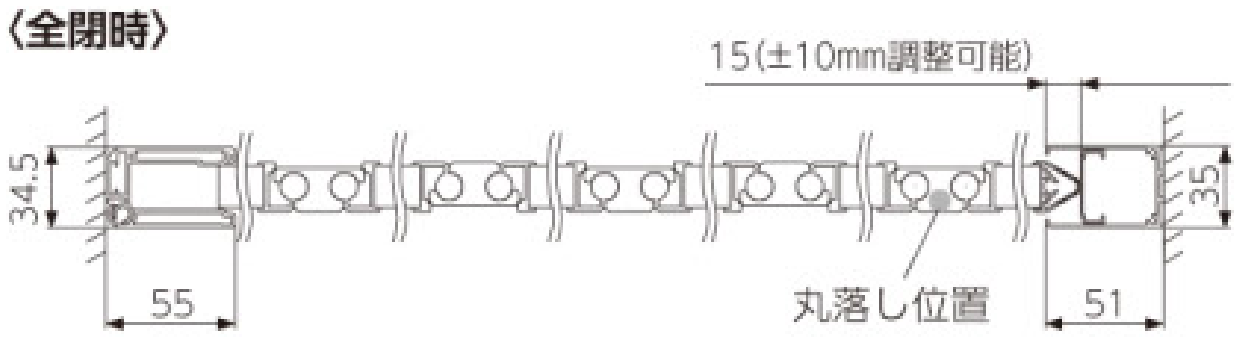

〈全開時〉

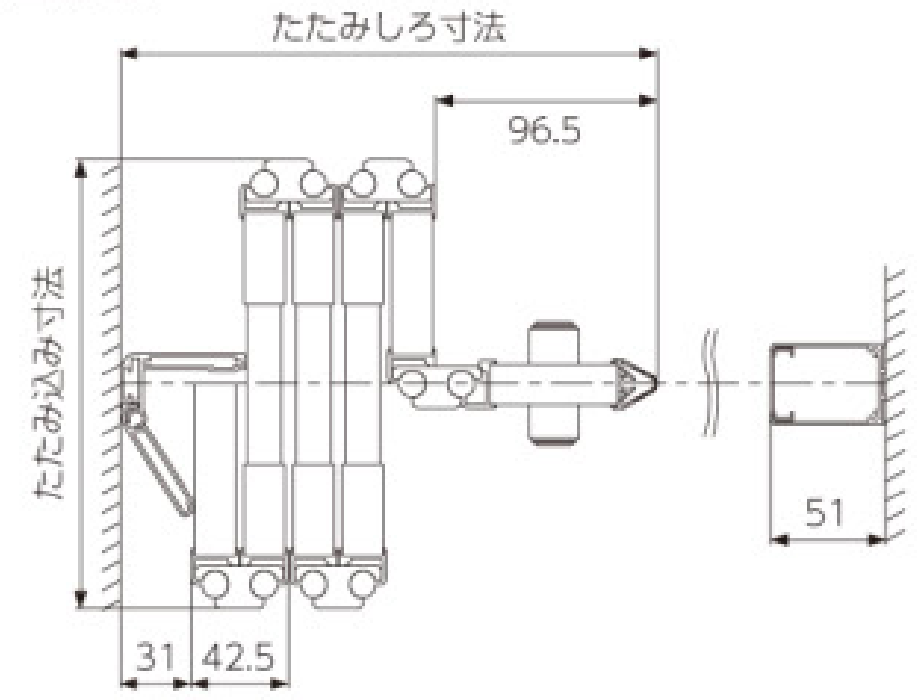

両開き

正面図（パネル表）

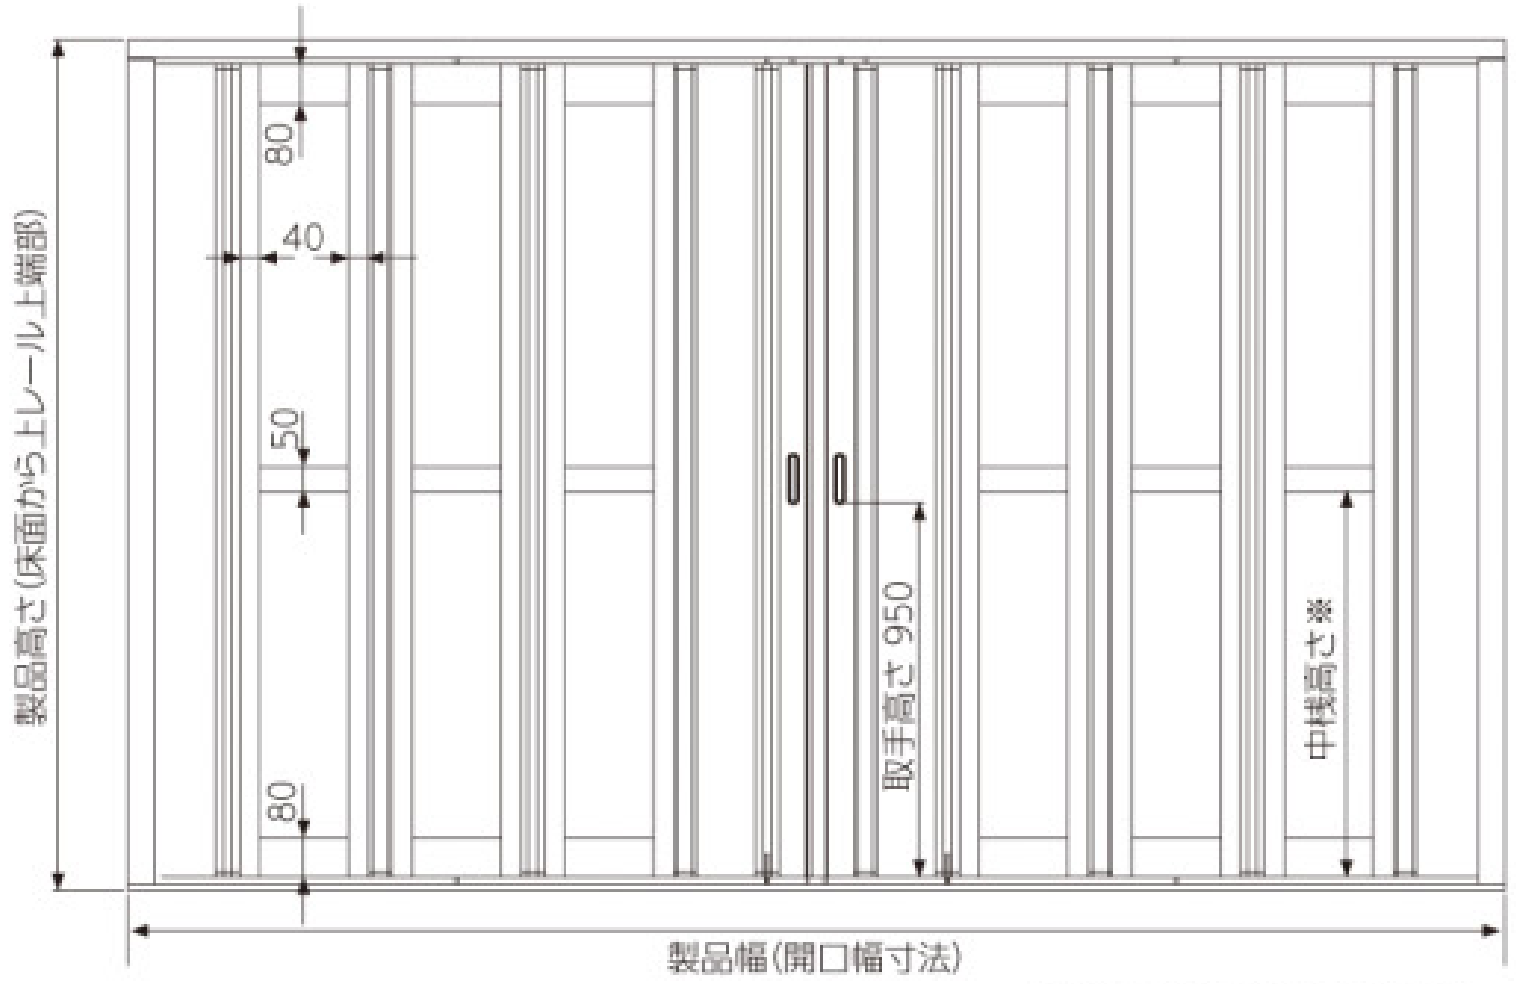

※中桟高さは片開きと同じです。

平面図

〈全閉時〉



〈全開時〉

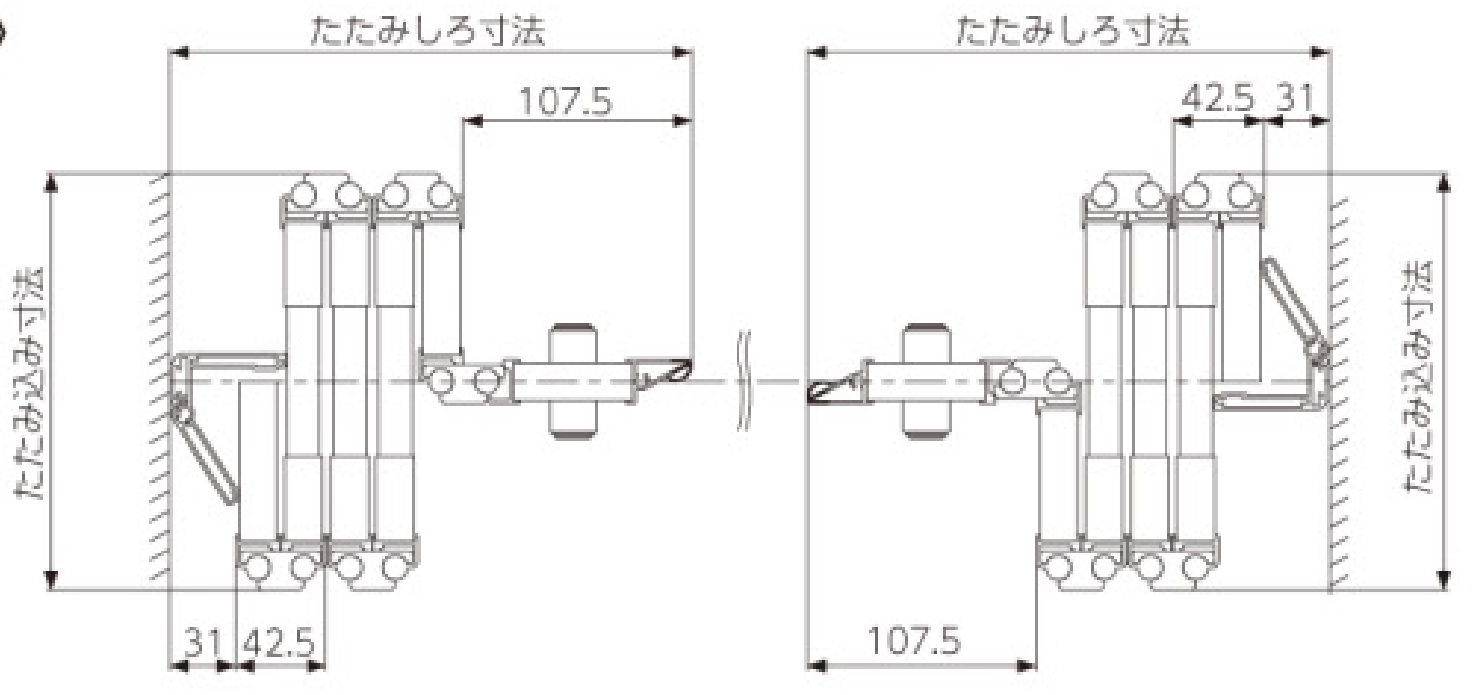

片開き・両開き共通

側面図

［埋込レール］

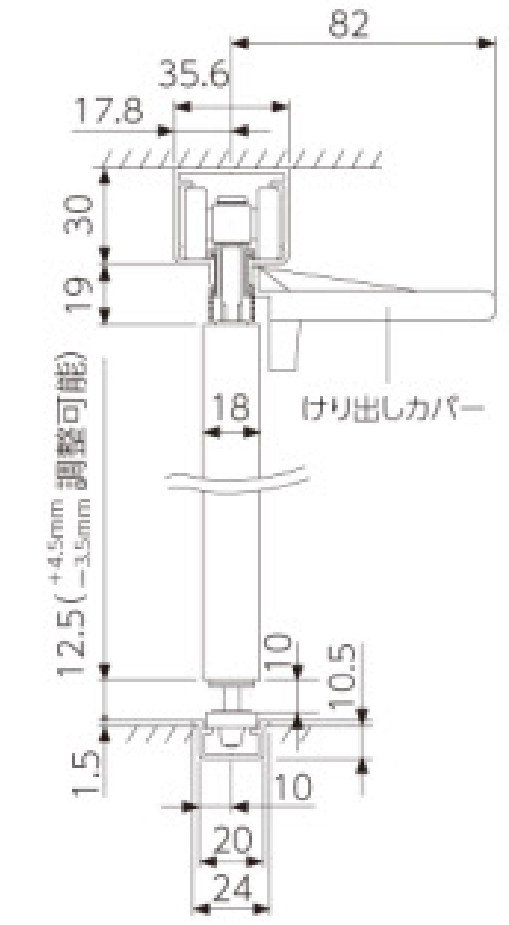

［露出レール］



取手



オプション　連結パネルタイプ

OPTION
オプション仕様

大型取手仕様

▶▶▶ 価格は109ページ

しっかりと握りやすい大型の取手です(抗菌加工済み)。
全閉時の壁面との間隔を大きくとってあるので、
扱いやすくなっています。

※取手色はパネルカラーによって組合せが決まっています。
※取手高さの調整は出来ません。

	シルバー	ブロンズ	大型取手図 (単位：mm)
取手色			
パネル色	AS-701、702	AS-703、704、705	
材質	アルミニウム (抗菌加工)		

操作方法

丸落しの操作のしかた

※操作はパネルがフラットになっている状態でおこなってください。
　パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。

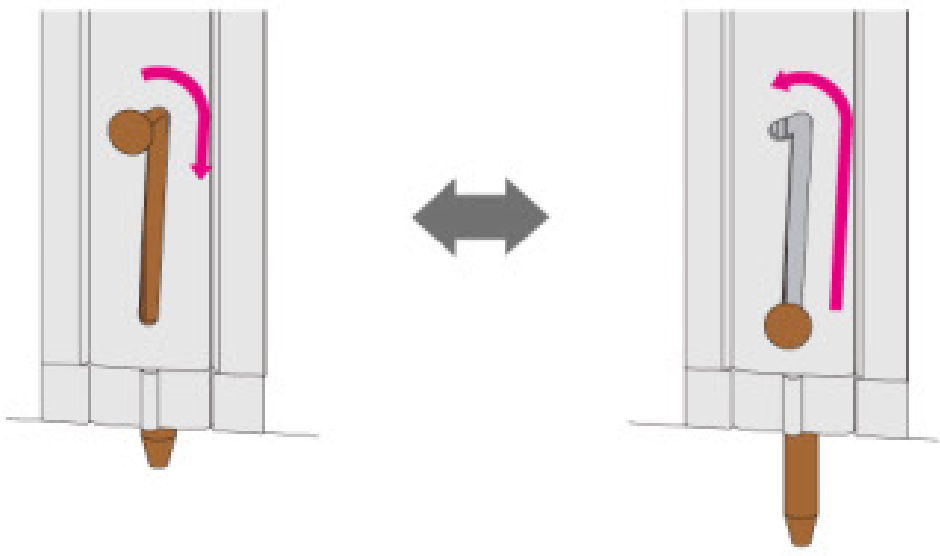

※丸落しはオモテ側からの操作になります。

つまみを下げると丸落しが落ちて、パネルが固定されます。

つまみを上げると丸落しが上がり、固定が解除されます。

採寸方法

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
95ページをご参照ください。

[参考]　レール納まり別　製品高さ採寸位置

上下レールとも埋込の場合　　上下レールとも露出の場合　　上レールが露出、下レールが埋込の場合

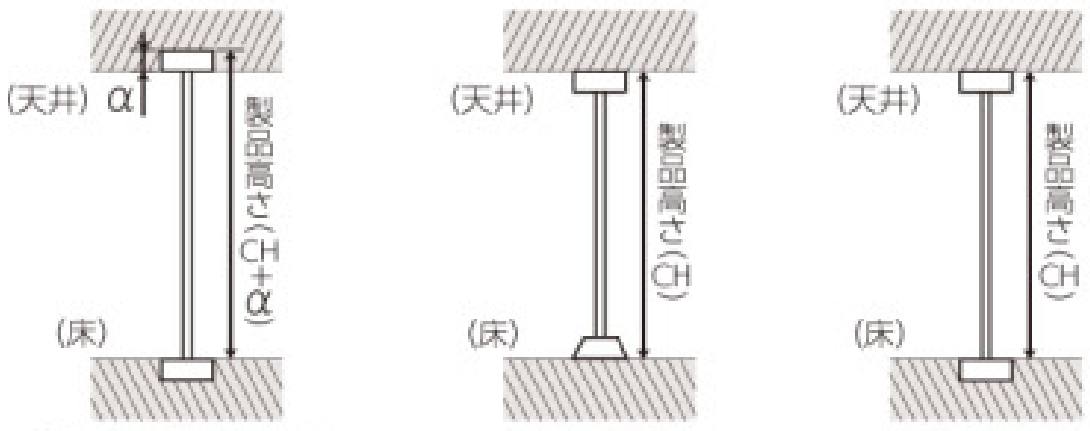

※αは上レール埋込寸法

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
　洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。

※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。
　またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

下レールにゴミがたまった場合

●下レールの溝にたまったゴミ・綿クズは、まめに掃除機のノズルで吸い取ってください。
　パネルの走行性能に支障をきたす場合があります。

価格 連結パネルタイプ

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

オーダー品

（単位：円　税別）

片開き

普通パネル枚数		1〜2枚	3　枚	4　枚	5　枚	6　枚
高さ(mm) ＼ 幅(mm)		780〜1408	1409〜1825	1826〜2242	2243〜2659	2660〜3076
Aタイプ	1700〜1862	153,900	179,100	209,100	241,800	274,300
	1863〜2464	169,000	196,400	234,100	281,800	328,700
Bタイプ	1700〜1862	155,300	181,300	211,900	245,400	278,400
	1863〜2464	171,800	200,700	239,800	289,000	338,200
Cタイプ	1700〜1862	156,800	183,400	214,800	248,900	282,900
	1863〜2464	173,200	202,800	242,900	293,200	343,000

※全タイプとも普通パネル以外に、調整パネルが2枚入ります。

両開き

両開き価格 ＝ 片開き価格（上表）×2

※全タイプとも普通パネル以外に、調整パネルが4枚入ります。
（例）幅6000mm×高さ2100mmの両開き製品の場合（Aタイプ）
幅3000mm×高さ2100mm 片開き価格（328,700円）×2＝**657,400円**

規格品

（単位：円　税別）

片開き

普通パネル枚数			3　枚	5　枚
幅(mm)			6尺	9尺
高さ(mm)			1680	2514
Aタイプ	6尺	1760	156,700	211,600
	8尺	2340	185,300	258,000
Bタイプ	6尺	1760	158,600	214,700
	8尺	2340	189,200	265,200
Cタイプ	6尺	1760	160,500	217,800
	8尺	2340	191,300	268,500

※パネルの納まりは片開きのみです。
※下レールは埋込のみです。

オプション価格

大型取手仕様

（単位：円　税別）

片開き　片開きオーダー品価格＋3,500

両開き　両開きオーダー品価格＋7,000

※規格品には対応しません。　※取手色は選べません。

発注方法

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】アズウッド連結パネルタイプ

2. オーダー品・規格品をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】オーダー品

3. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】Bタイプ
●A・B・Cタイプ

4. パネルカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】AS-705　ダーク
●AS-701・702・703・704・705

5. 製品サイズをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】幅2367mm×高さ2424mm
※幅×高さを1mm単位で指定してください。
※規格品の場合、規格サイズをご指定ください。(105ページ参照)

6. 下レールの納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】埋込レール
●埋込レール ●露出レール
※規格品をご指定の場合、埋込レールのみ対応です。

7. パネル納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】両開き
●片開き右納まり・片開き左納まり・両開き
※規格品は片開きのみですので、右納まり・左納まりをご指定ください。

8. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】1台
※両開きの場合は左右合わせて１台と数えます。

9. オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・【例】大型取手仕様
●大型取手仕様
※取手色はパネルカラーによって決まりますのでご指定はできません。
※規格品は大型取手仕様の製作はできません。

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。
※片開き製品と両開き製品は製品の仕様が異なるため、互いに流用はできません。

アズウッド
ASWOOD

シングルパネルタイプ

1枚ずつ独立したパネルで、壁として仕切れる間仕切り。

AS-701 アイボリー

パネルの動き パネルを1枚ずつ動かし、格納もできる住宅用スライディングドア。

全閉にすると壁のようにしっかりと空間を仕切ることができます。

パネルは1枚ずつ動かします。

1枚のパネル幅が大きくパネル枚数が少ないので、たためば開口部はすっきり！

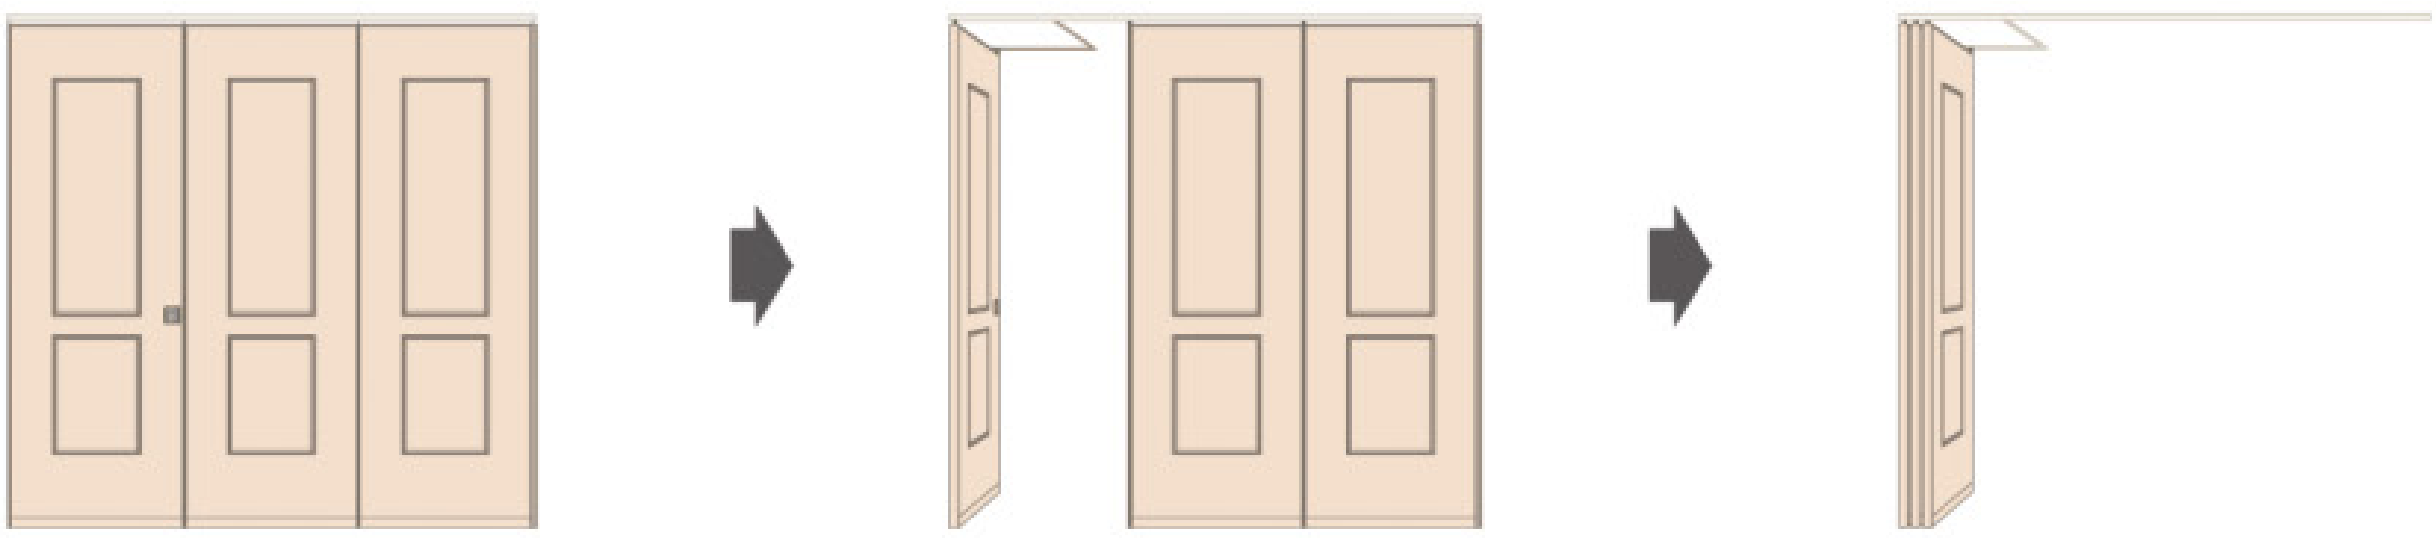

パネルバリエーション シングルパネルタイプ

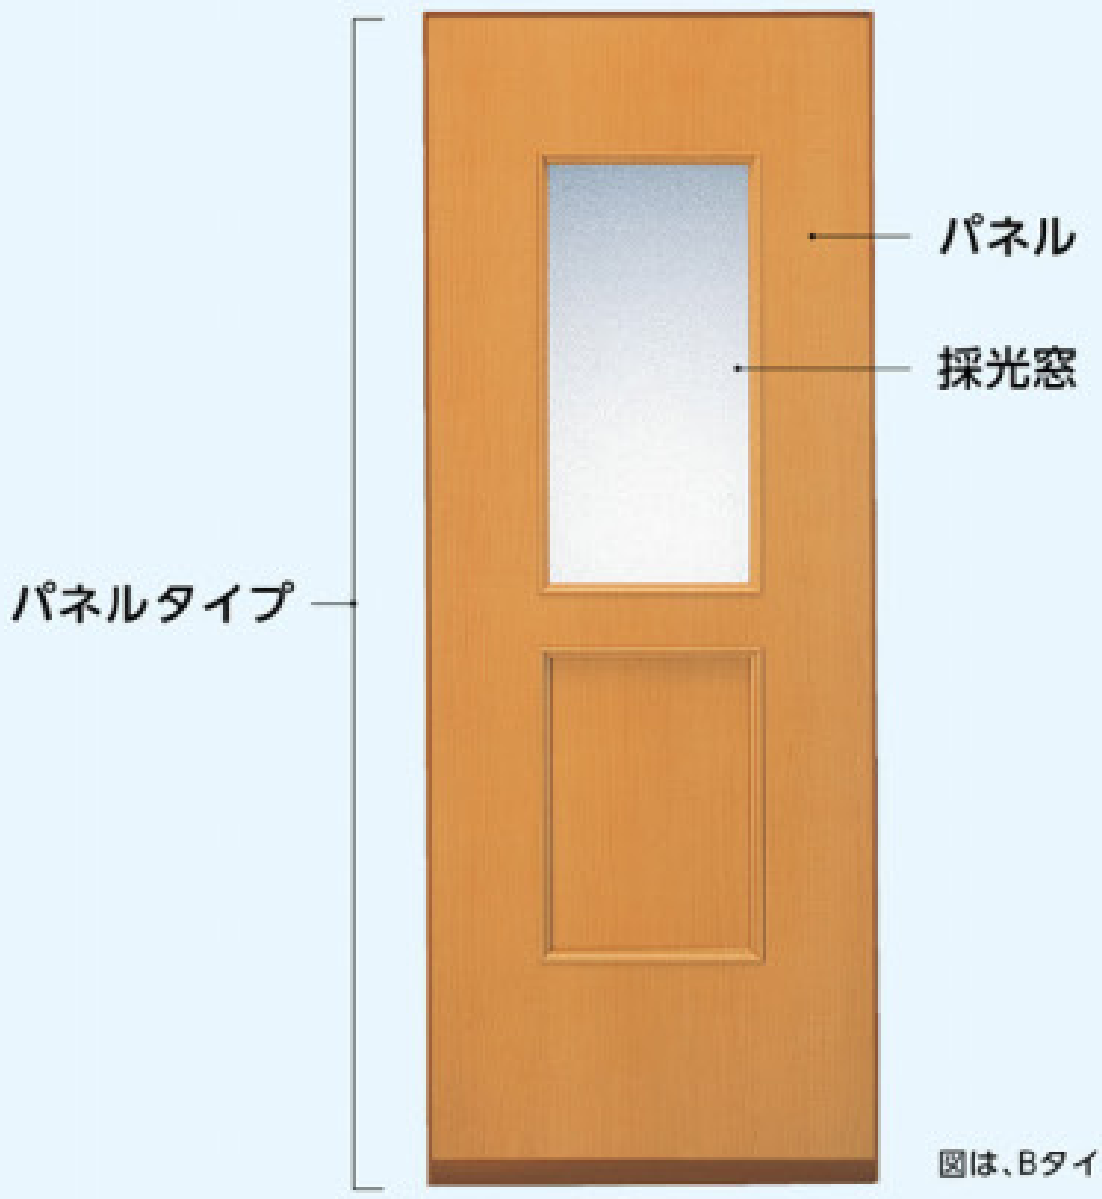

図は、Bタイプです。

パネルの選び方

パネルタイプを選ぶ 5タイプ ▶ パネルカラーを選ぶ 5色

choice パネルタイプ 5タイプよりお選びください。Fタイプ(ラワン合板)にはクロス貼りができます。

※写真は AS-703ライトです。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

Fタイプ

Fタイプ(ラワン合板)
※クロス貼り用

choice パネルカラー 5色よりお選びください。

▶▶▶ カラーサンプルは132ページ

非塩ビ 「アズウッド シングルパネルタイプ」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

AS-701



アイボリー

AS-702

ナチュラル

AS-703

ライト

AS-704

ミディアム

AS-705

ダーク

ハンドル

スマートなデザインのハンドル。

ヒンジパネル、丁番子パネルに付きます。
[カラー]モダンシルバー

採光窓

採光窓ならパネルを閉じた状態でも、開放感を保ちながら空間を仕切れます。

材質:半透明ポリスチレン板

パネルの格納方法について シングルパネルタイプ

シングルパネルタイプは部屋の間取りに合ったパネルの納まりを選べます。

	普通納まり	誘導納まり	平行納まり
特長	レールの端部に格納部を設けた、一般的なパネルの納まりです。	パネルをどこにでも誘導して納めることができます。パネルの枚数が多い場合は、何ケ所かの格納部に分けて納める方法もとれます。	レールの端部から、パネルを平行に引き込んで納める方法です。戸袋などに格納する場合に最適で、格納した時にすっきりと美しく見せます。
納まり	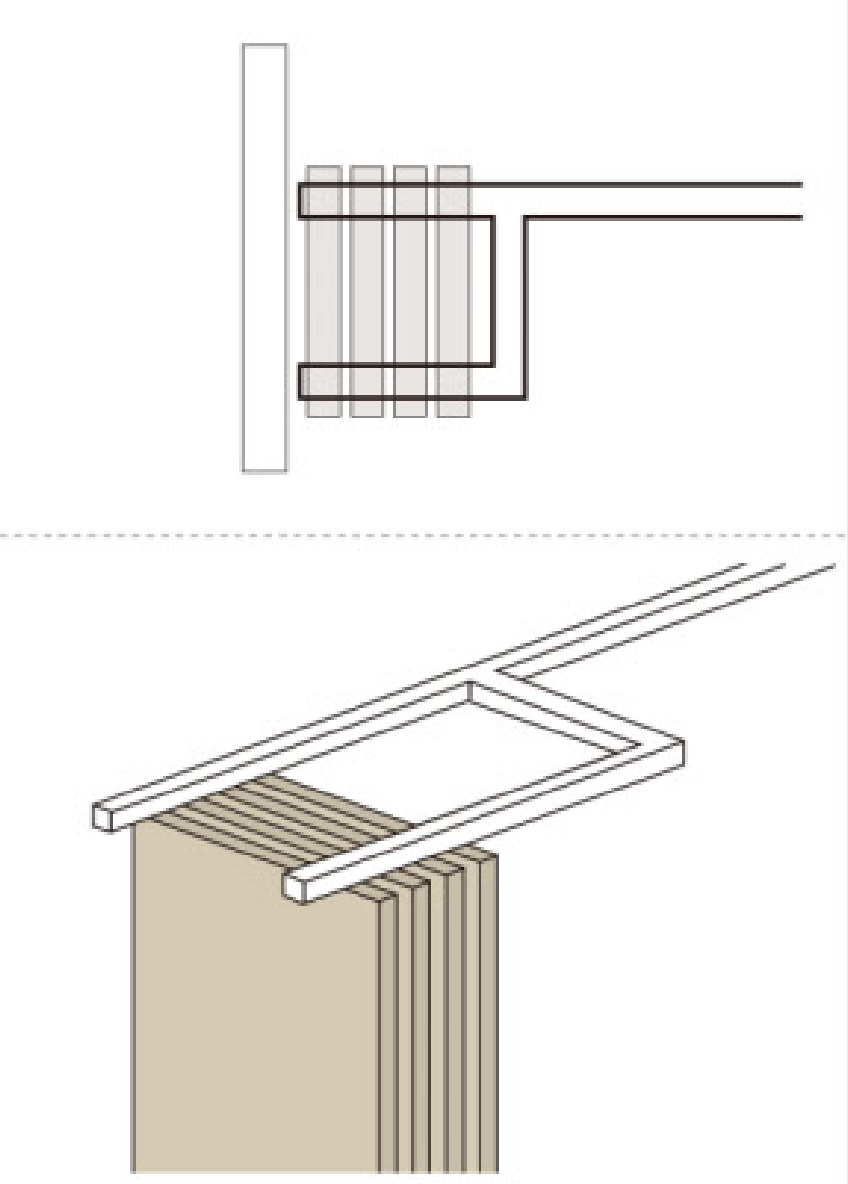	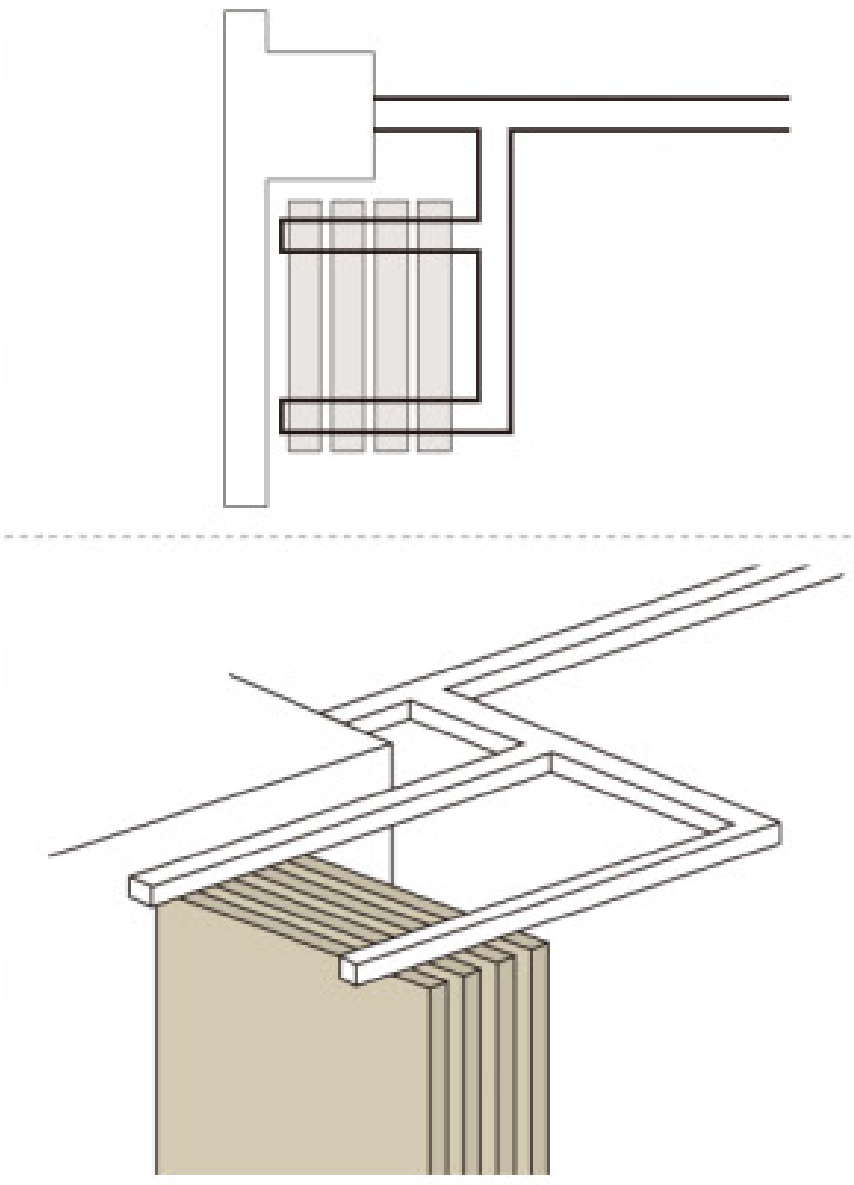	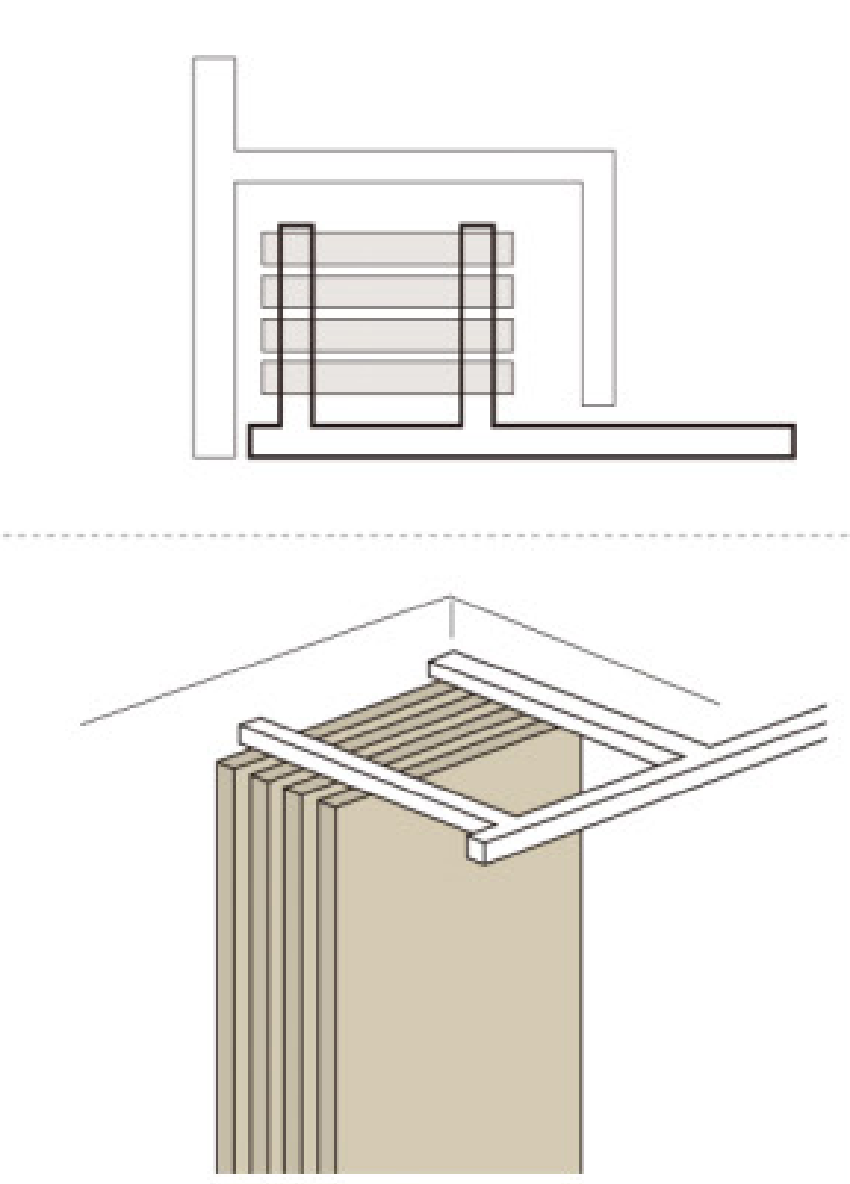
タイプ1	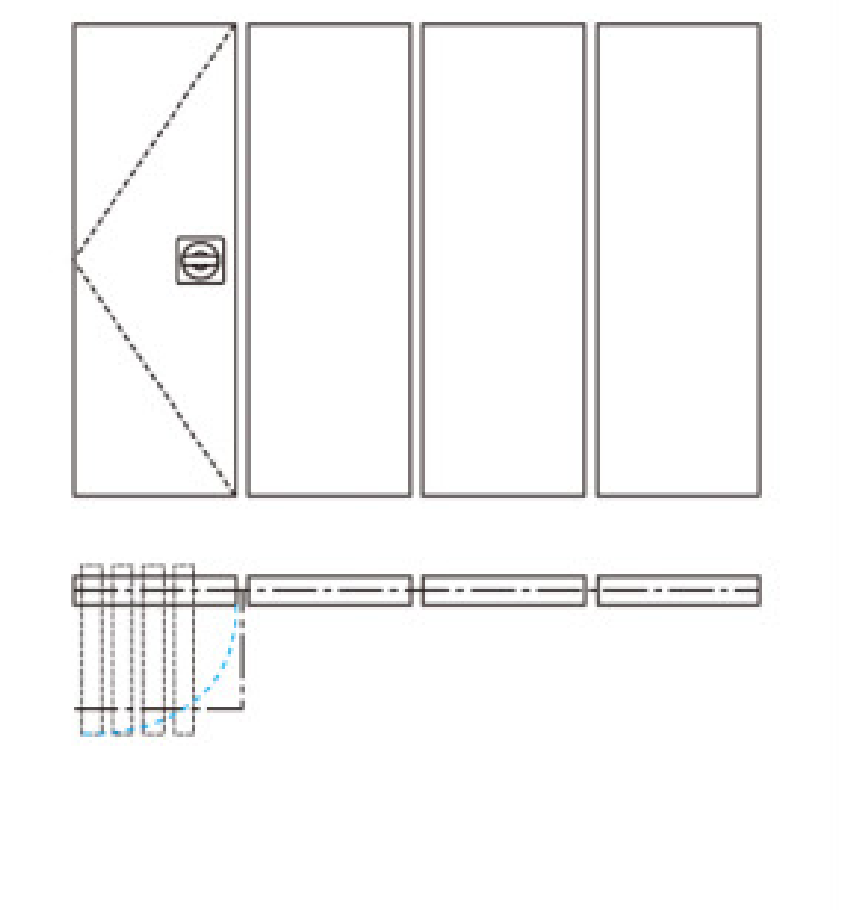	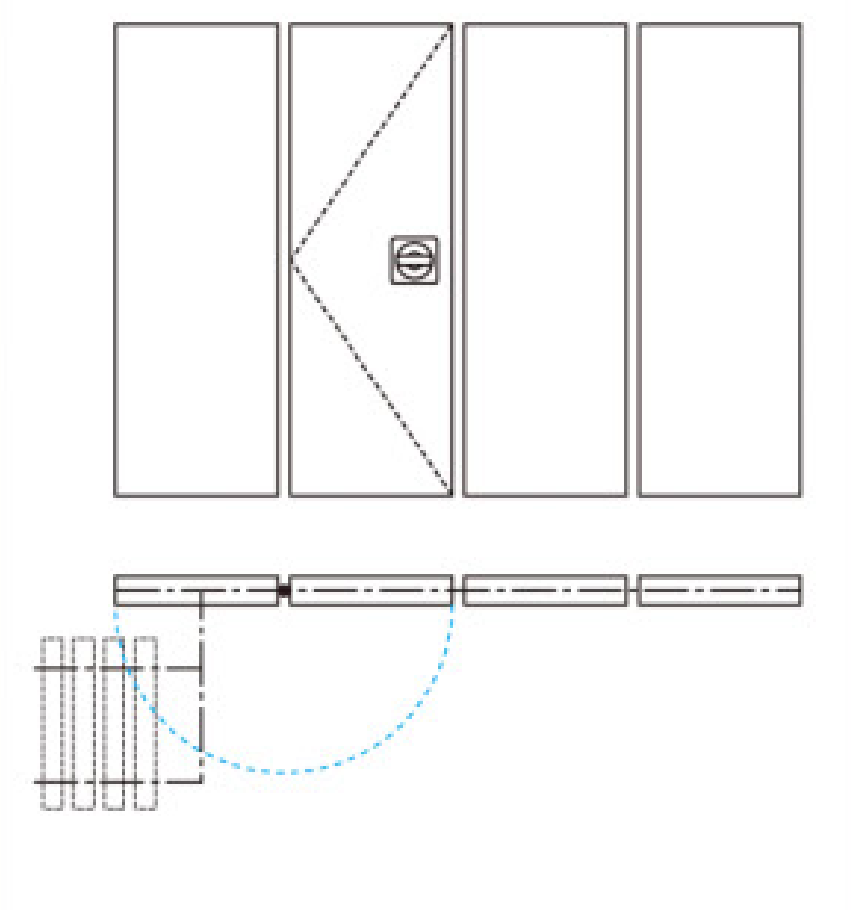	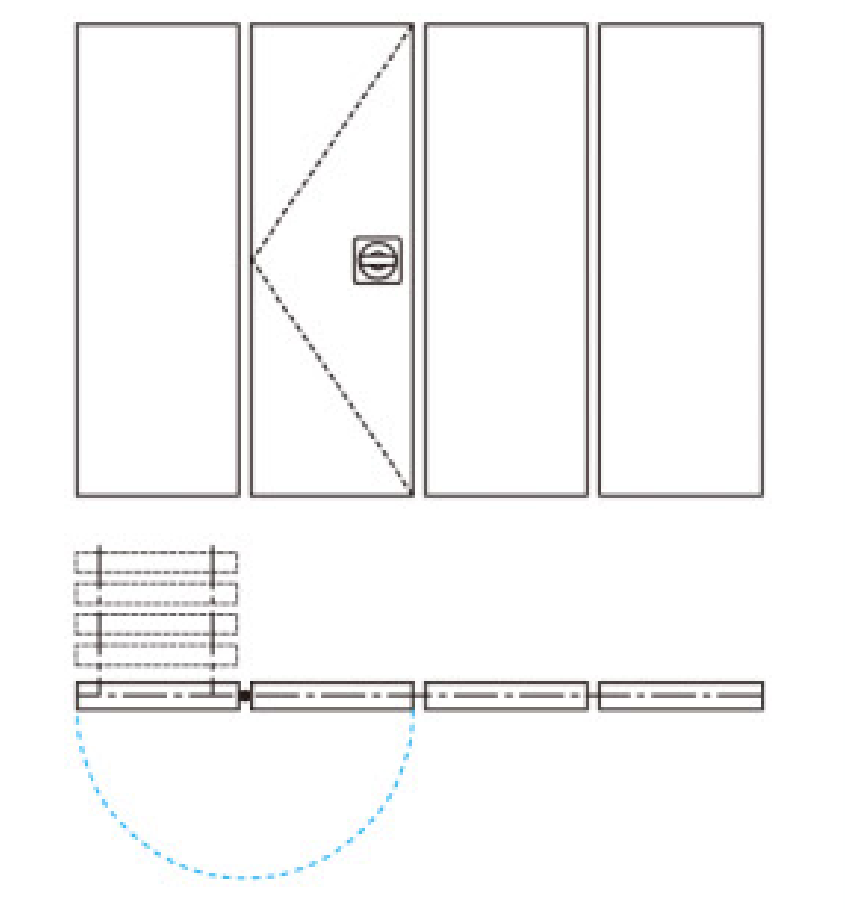
タイプ2	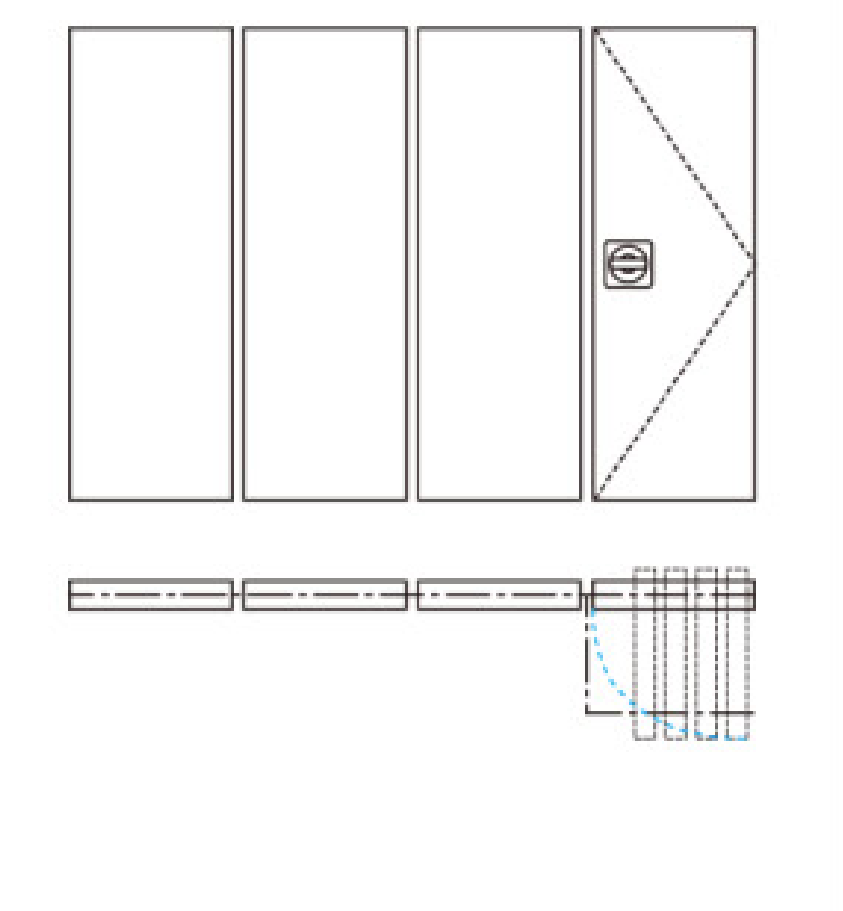	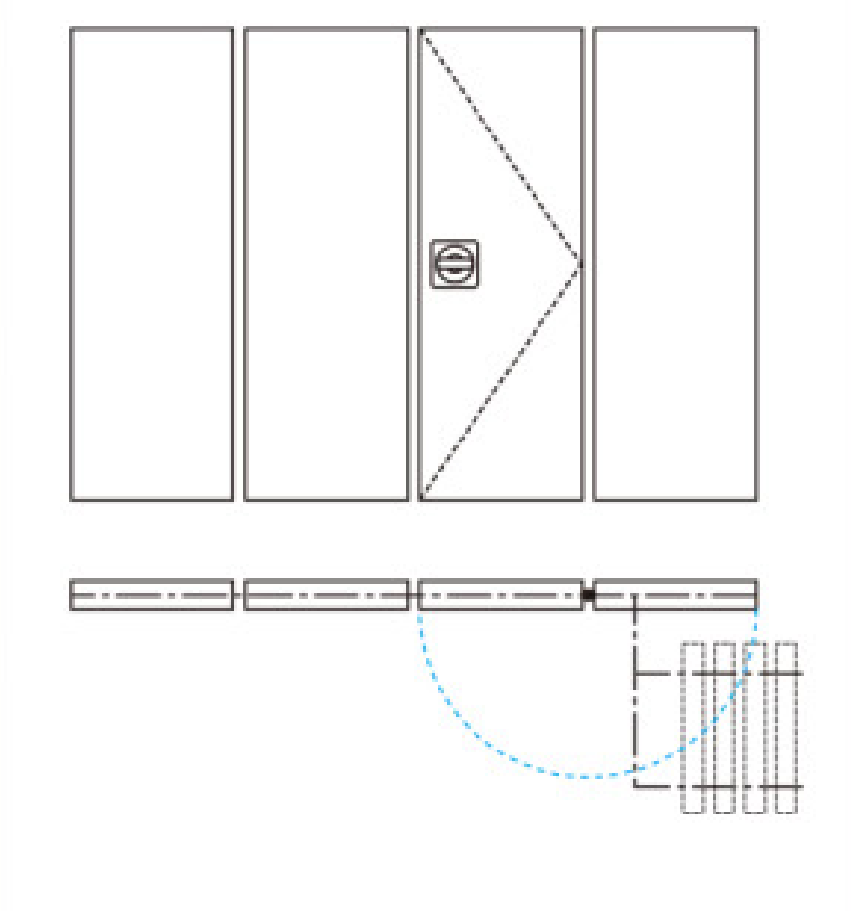	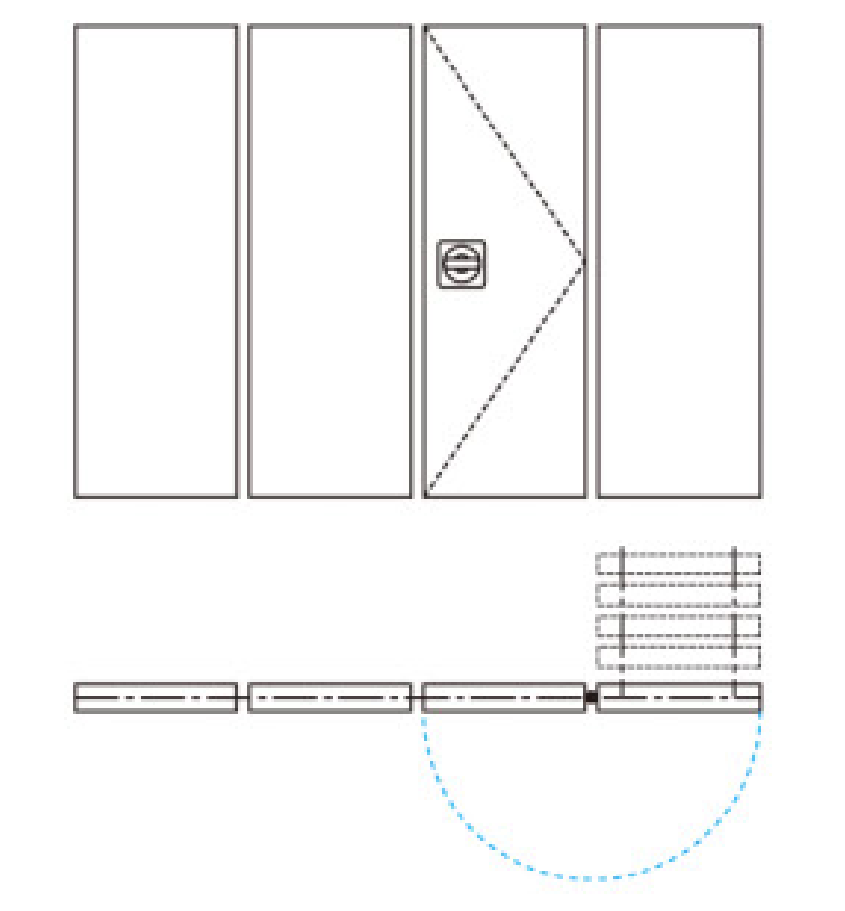

OPTION オプション仕様 誘導納まり	OPTION オプション仕様 平行納まり
基本的な納まりは誘導納まりと同様です。 丁番子パネルを設けることで、同じ開口幅でも 1枚のパネル幅を小さくすることができます。	基本的な納まりは平行納まりと同様です。 丁番子パネルを設けることで、同じ開口幅でも 1枚のパネル幅を小さくすることができます。
	
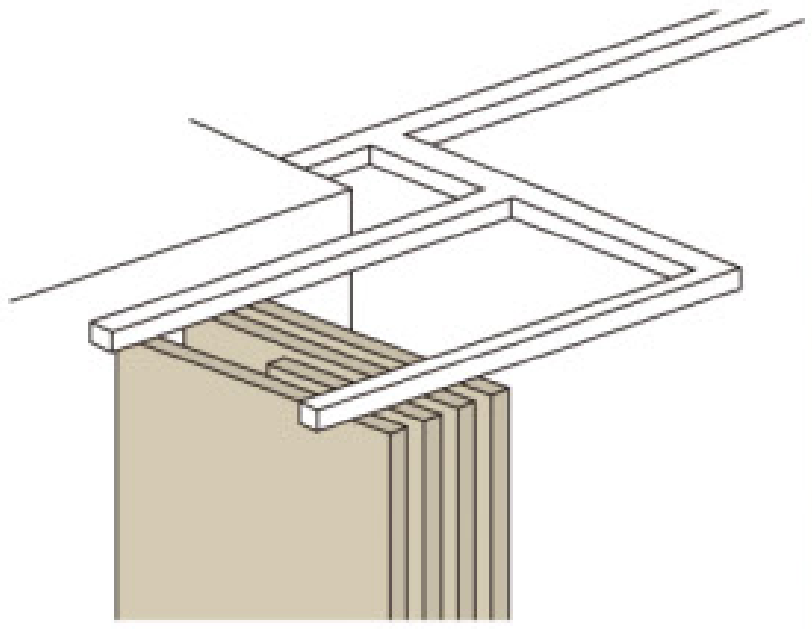	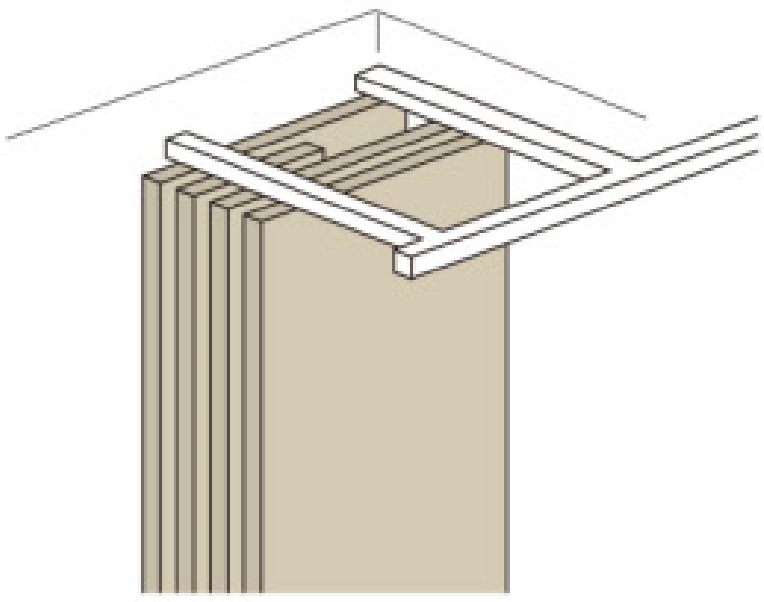
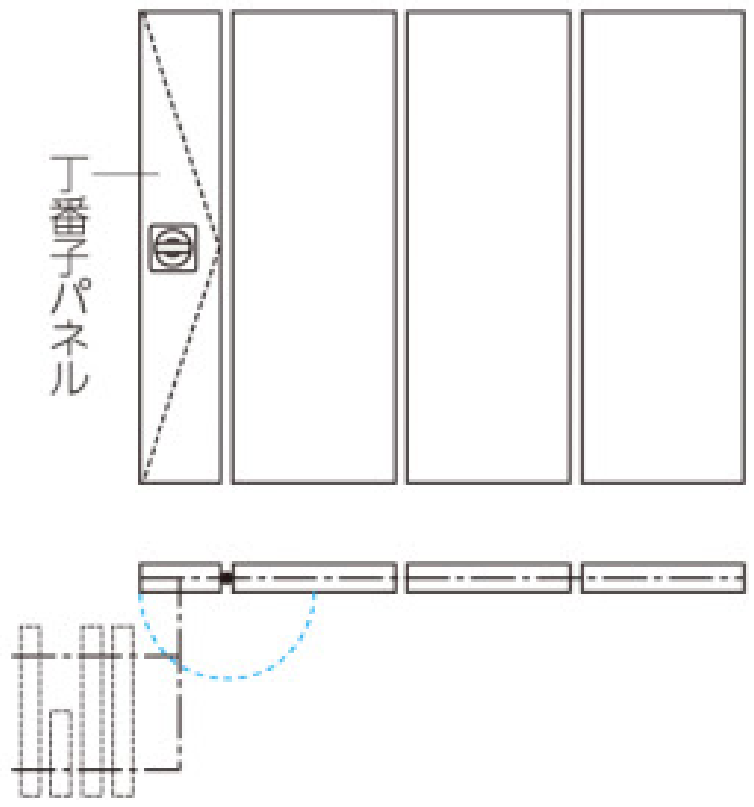	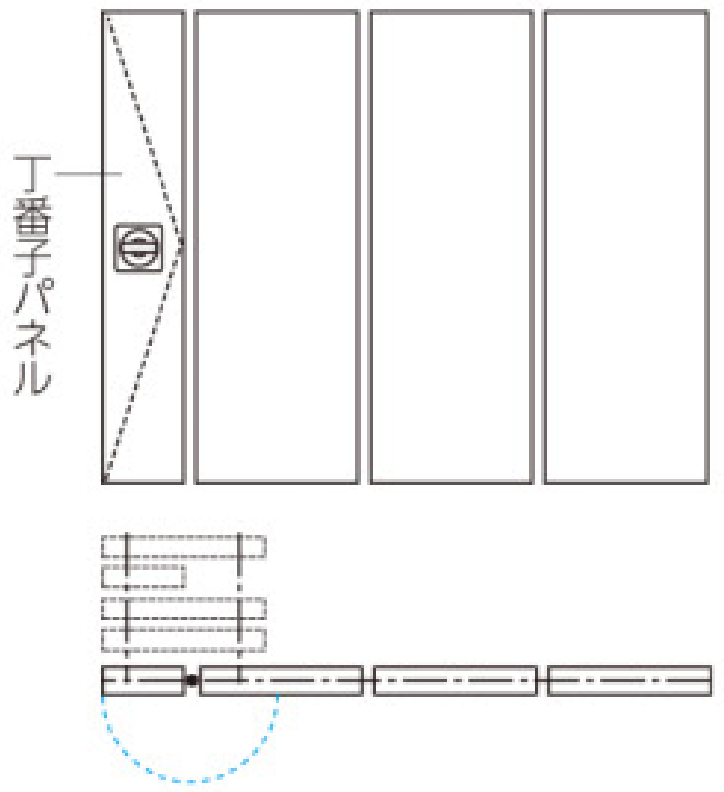
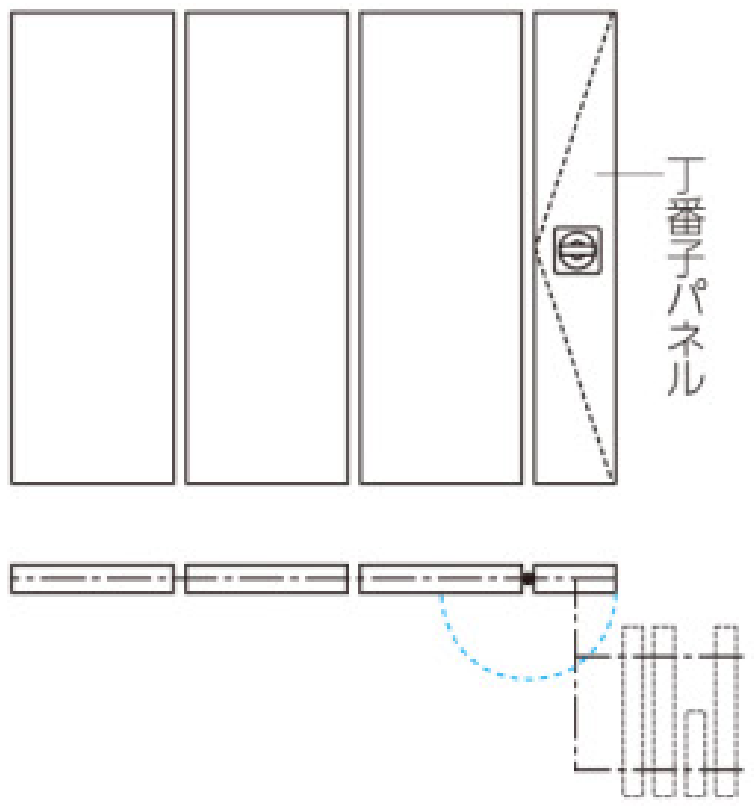	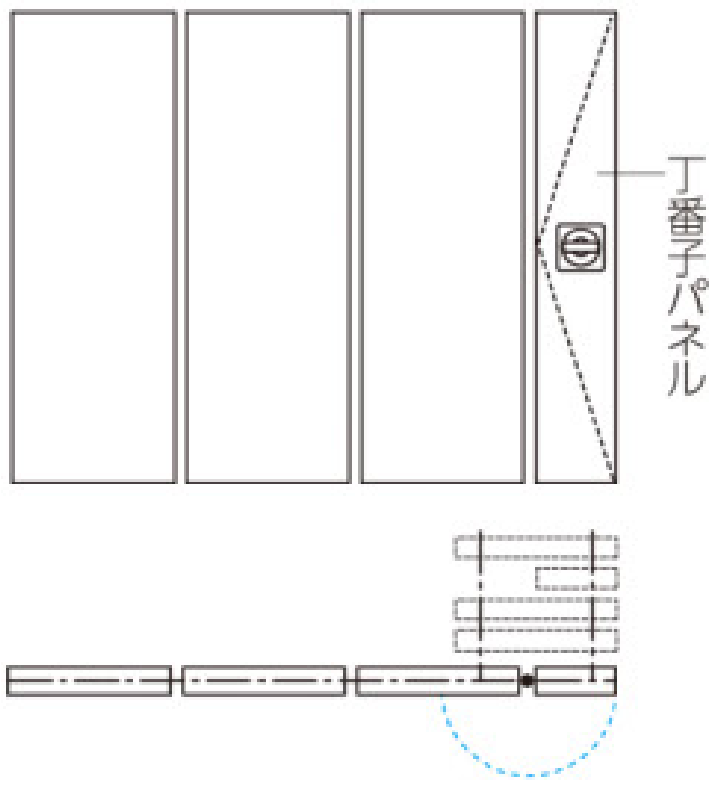

製品について シングルパネルタイプ 普通納まり

〈 構造と部品 〉

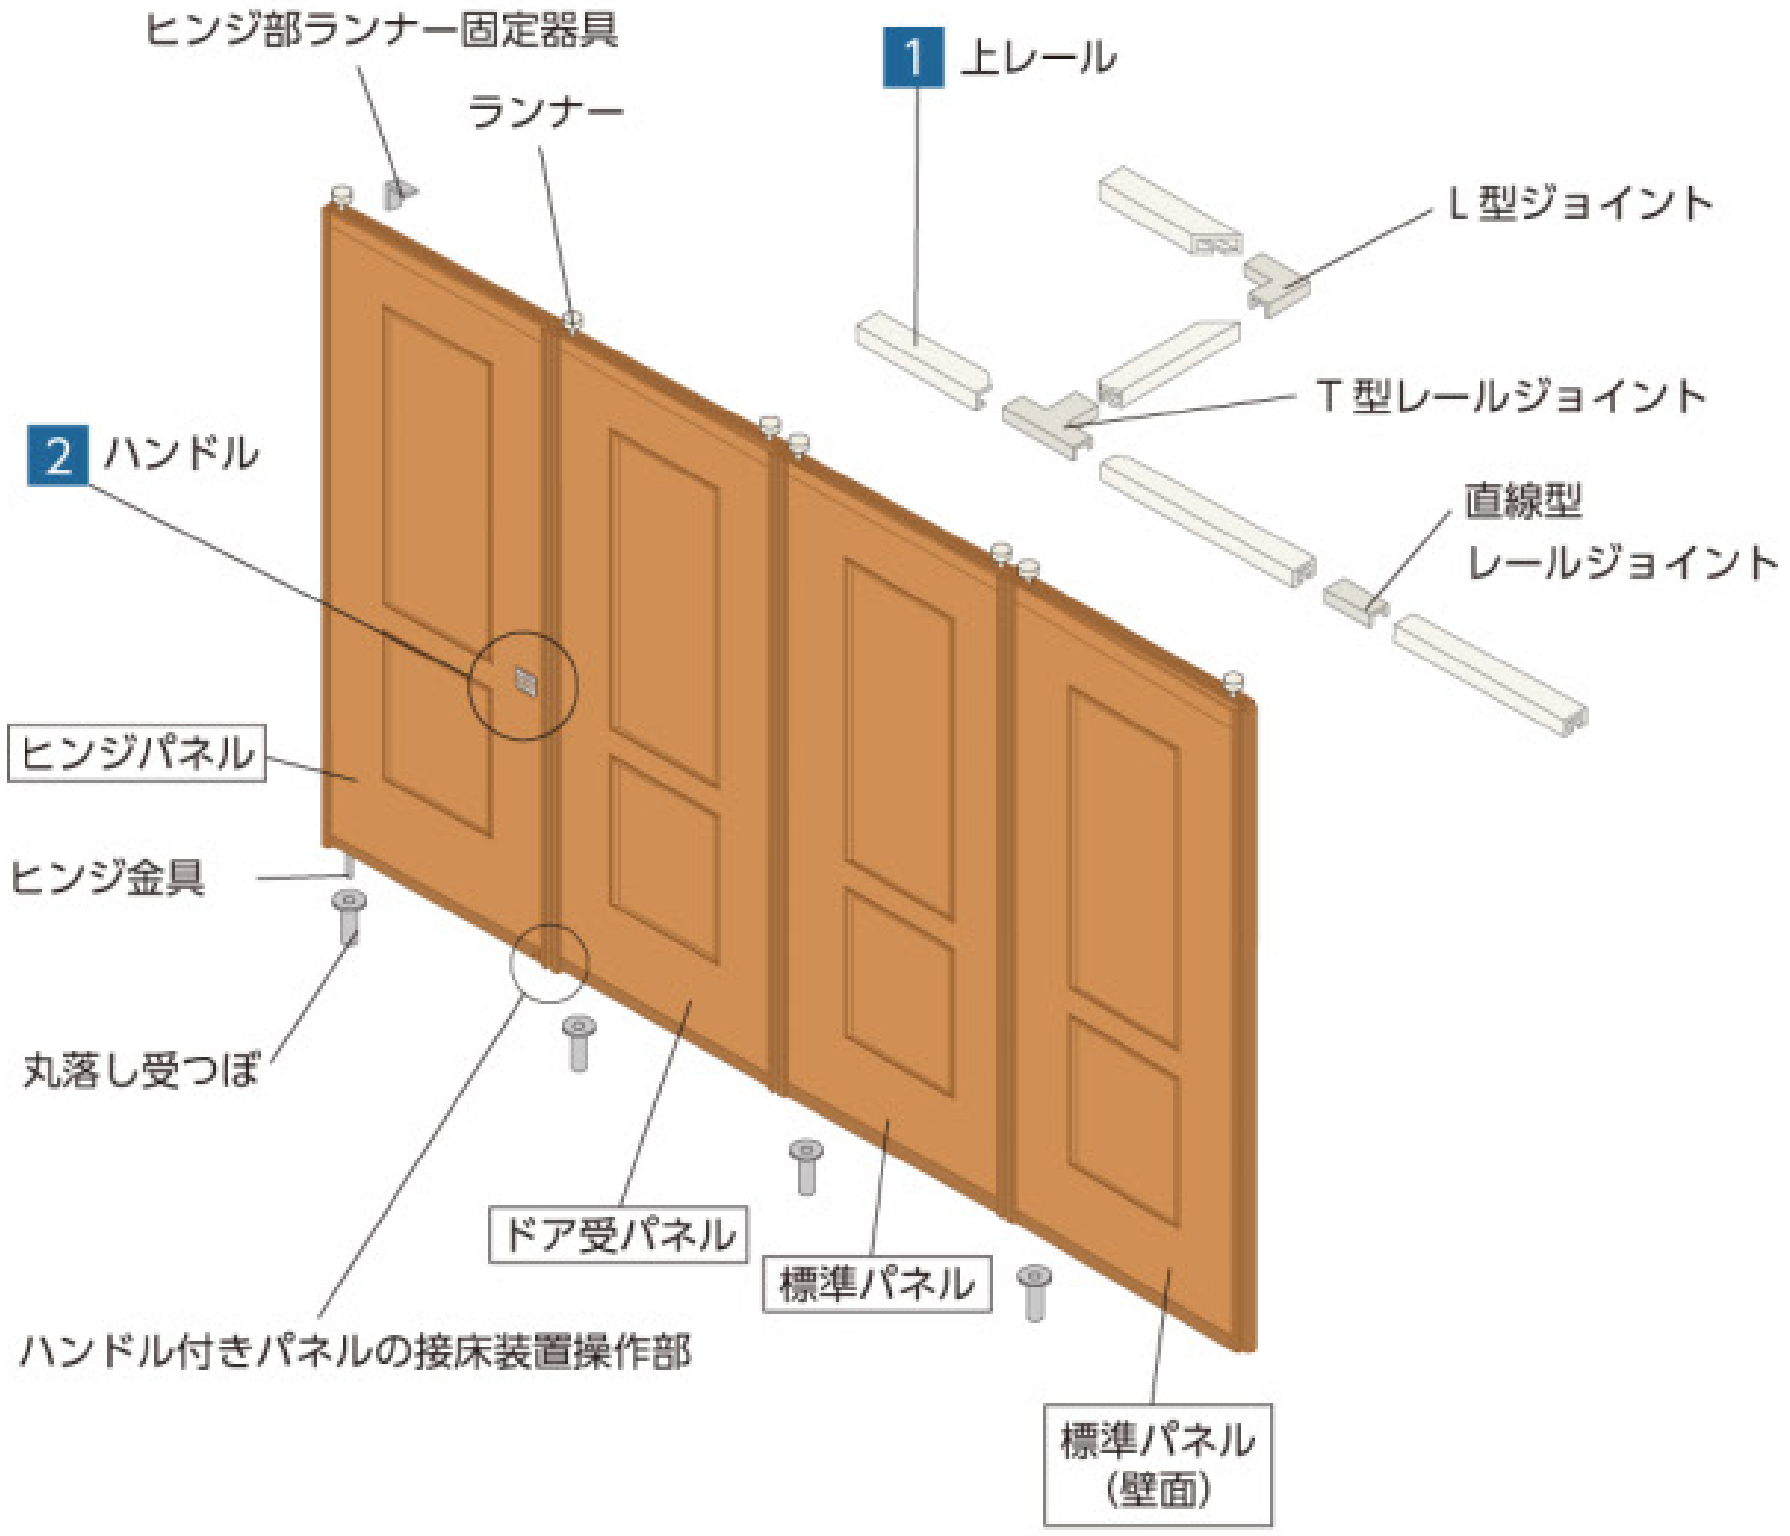

1 上レール



[カラー]アイボリー

2 ハンドル

ヒンジパネルに付きます。

[カラー]モダンシルバー

※イラストはAタイプ(4枚)のセット内容です。

■ 部品詳細

部品名称		材　　質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り合板・ラワン合板	パネルカラーと同色
	基　材	LVL※	—
	採光窓	半透明ポリスチレン板　4㎜厚	—
	上レール	アルミ押出し形材	アイボリー
	上ランナー	ポリアセタール複合材	—
	ハンドル	亜鉛ダイキャスト	モダンシルバー
	蝶　　番	スチール	アイボリー・ミディアム・ダーク
	クッションゴム類	樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
	丸 落 し	スチール・ポリアセタール	アイボリー・ミディアム・ダーク
	丸落し受つぼ	スチール	シルバー

※LVL：単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色
AS-701 アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル		アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト		ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム		ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク		ダーク	ダーク
ラワン合板		アイボリー	アイボリー

※樹脂部品：接天材、接床材、接床カバー、サイドクッション等

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚
製品幅(mm)	1300〜1848	1849〜2748	2749〜3648	3649〜4548	4549〜5448
製品高さ(mm)	1600〜2500 (Fタイプ ラワン合板は1600〜3000)				
製品重量	A・B・Cタイプ:約8kg/m^2 Fタイプ・Fタイプ(ラワン合板)タイプ:約7kg/m^2				

製品詳細図 シングルパネルタイプ 普通納まり

(単位:mm)

正面図

(Aタイプ・Bタイプ)

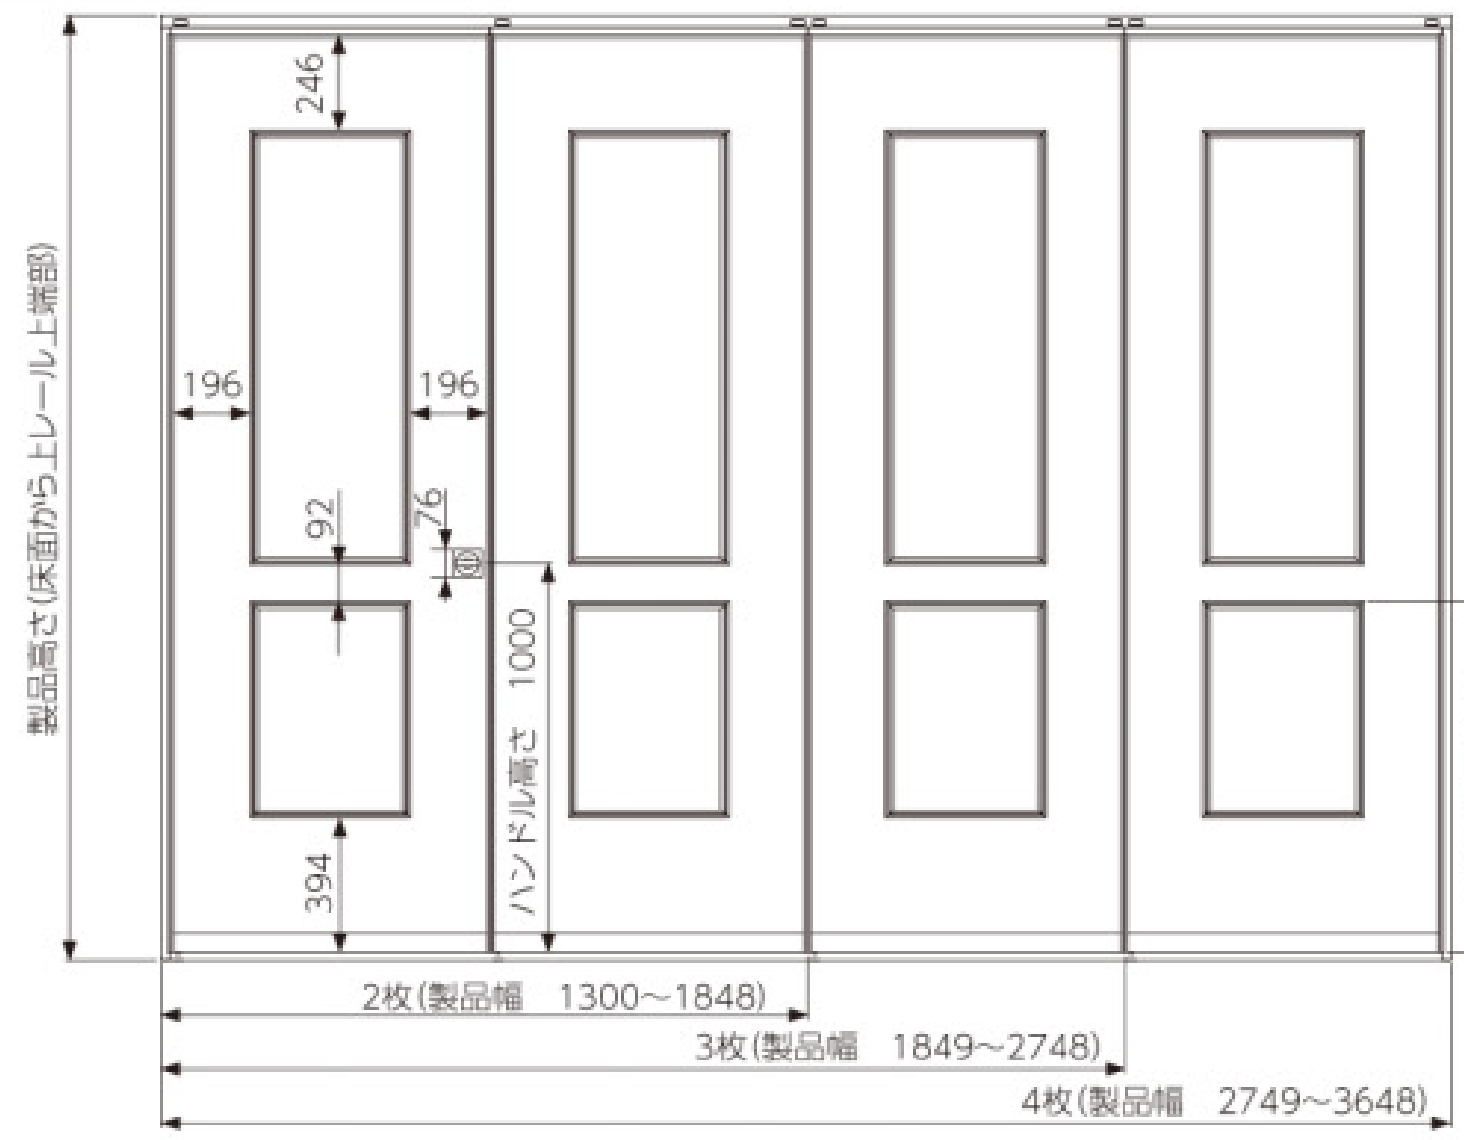

(Cタイプ)

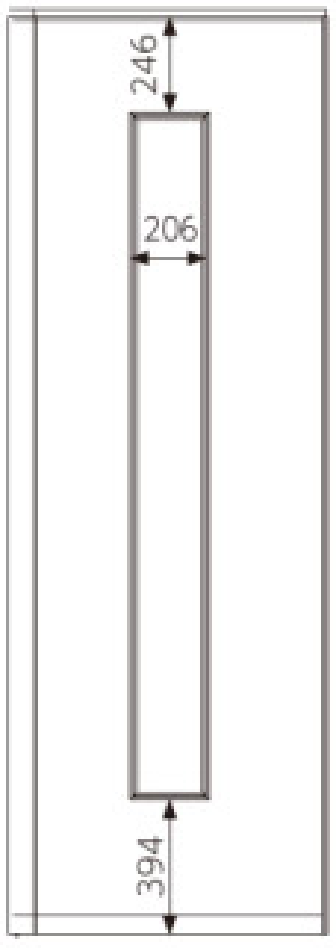

側面図

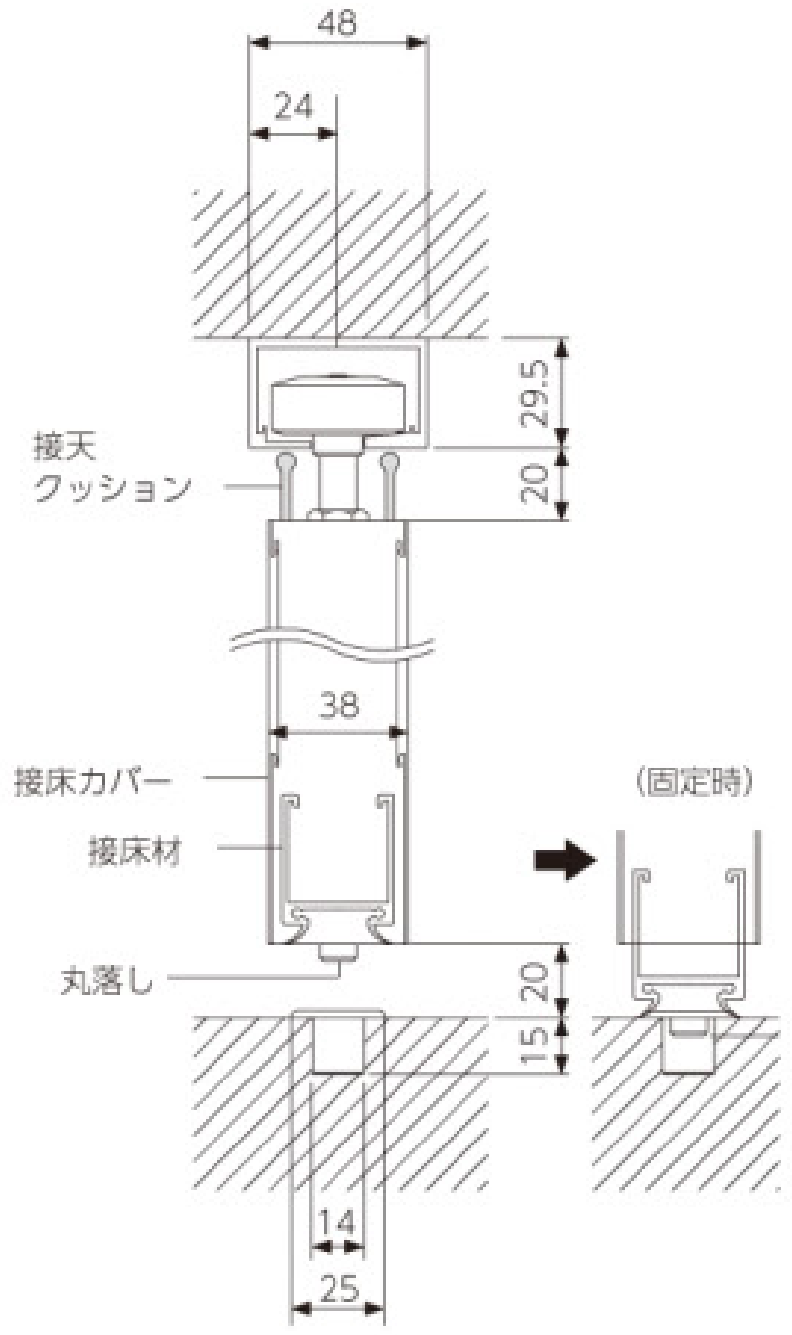

平面図

(全閉時)

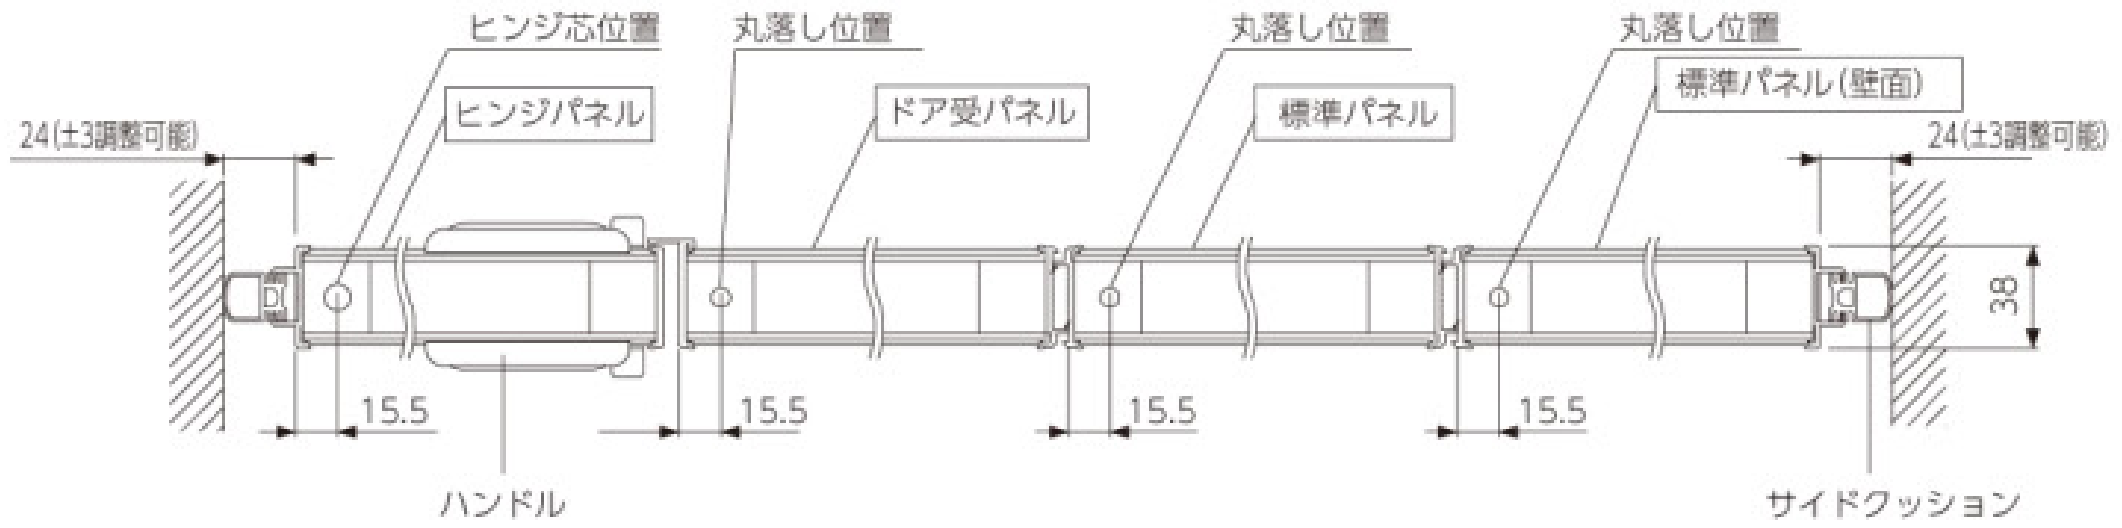

丸落し受つぼ



納まり図

(タイプ1)

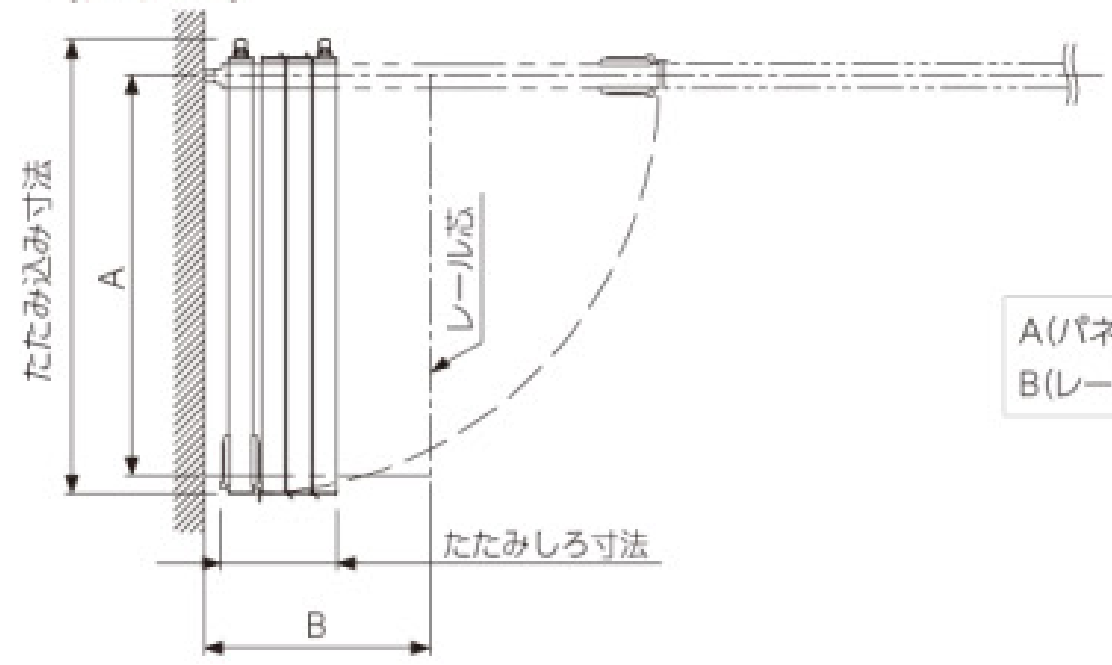

A(パネルのランナー間隔):パネル幅−60
B(レール芯~壁面) :340

(タイプ2)

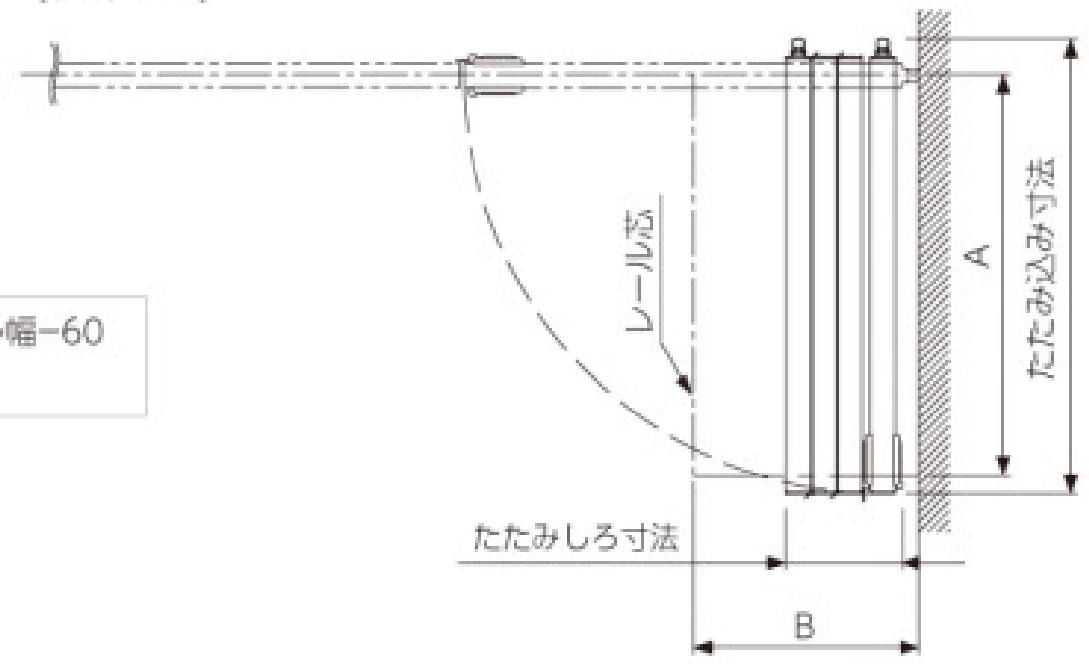

ハンドル

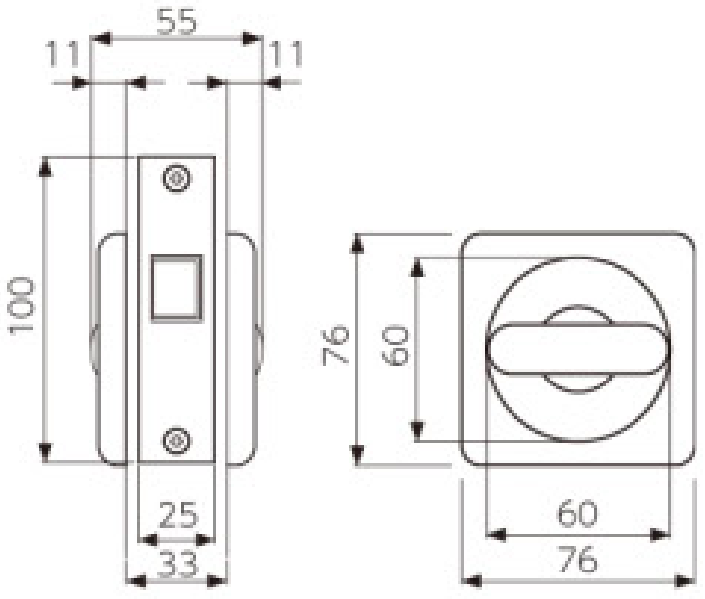

製品について シングルパネルタイプ 誘導納まり・平行納まり

〈 構造と部品 〉

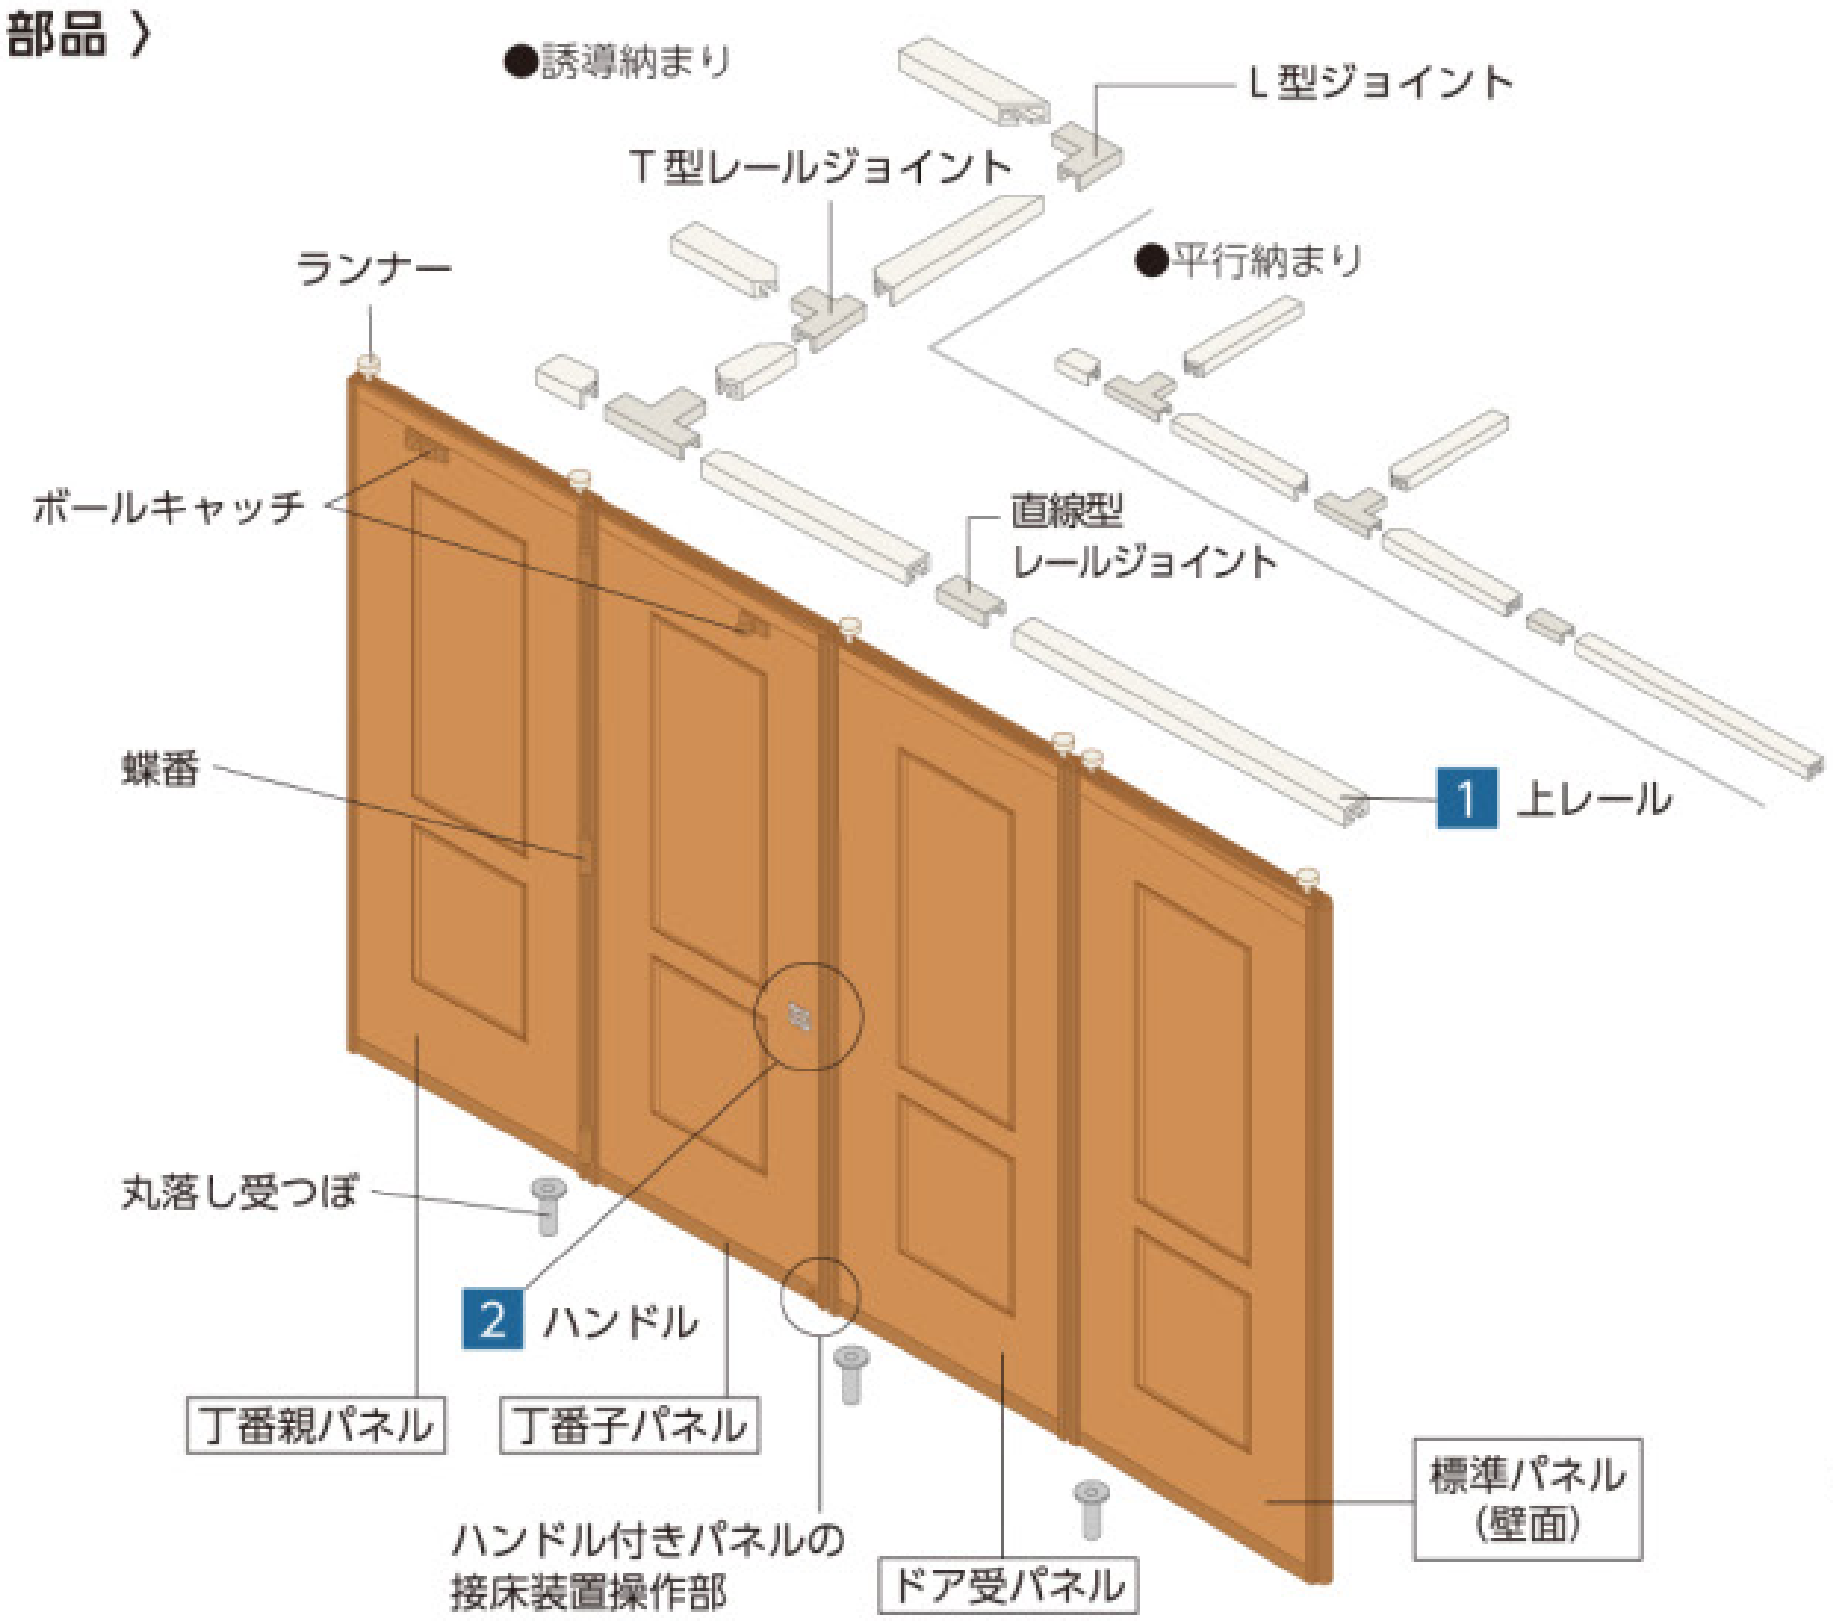

※イラストはAタイプ(4枚)のセット内容です。

1 上レール



[カラー]アイボリー

2 ハンドル

丁番子パネルに付きます。

[カラー]モダンシルバー

■ 部品詳細

部品名称		材　　質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り合板・ラワン合板	パネルカラーと同色
	基　材	LVL※	―
	採光窓	半透明ポリスチレン板　4mm厚	―
上レール		アルミ押出し形材	アイボリー
上ランナー		ポリアセタール複合材	―
ハンドル		亜鉛ダイキャスト	モダンシルバー
蝶　番		スチール	アイボリー・ミディアム・ダーク
クッションゴム類		樹脂成形品	アイボリー・ミディアム・ダーク
丸落し		スチール・ポリアセタール	アイボリー・ミディアム・ダーク
丸落し受つぼ		スチール	シルバー

※LVL：単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色
AS-701 アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル		アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト		ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム		ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク		ダーク	ダーク
ラワン合板		アイボリー	アイボリー

※樹脂部品：接天材、接床材、接床カバー、サイドクッション等

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚
製品幅(mm)	1849～2748	2749～3648	3649～4548	4549～5448
製品高さ(mm)	1600～2500 (Fタイプ ラワン合板は1600～3000)			
製品重量	A･B･Cタイプ:約8kg/m² Fタイプ･Fタイプ(ラワン合板)タイプ:約7kg/m²			

製品詳細図 シングルパネルタイプ 誘導納まり・平行納まり

(単位:mm)

正面図

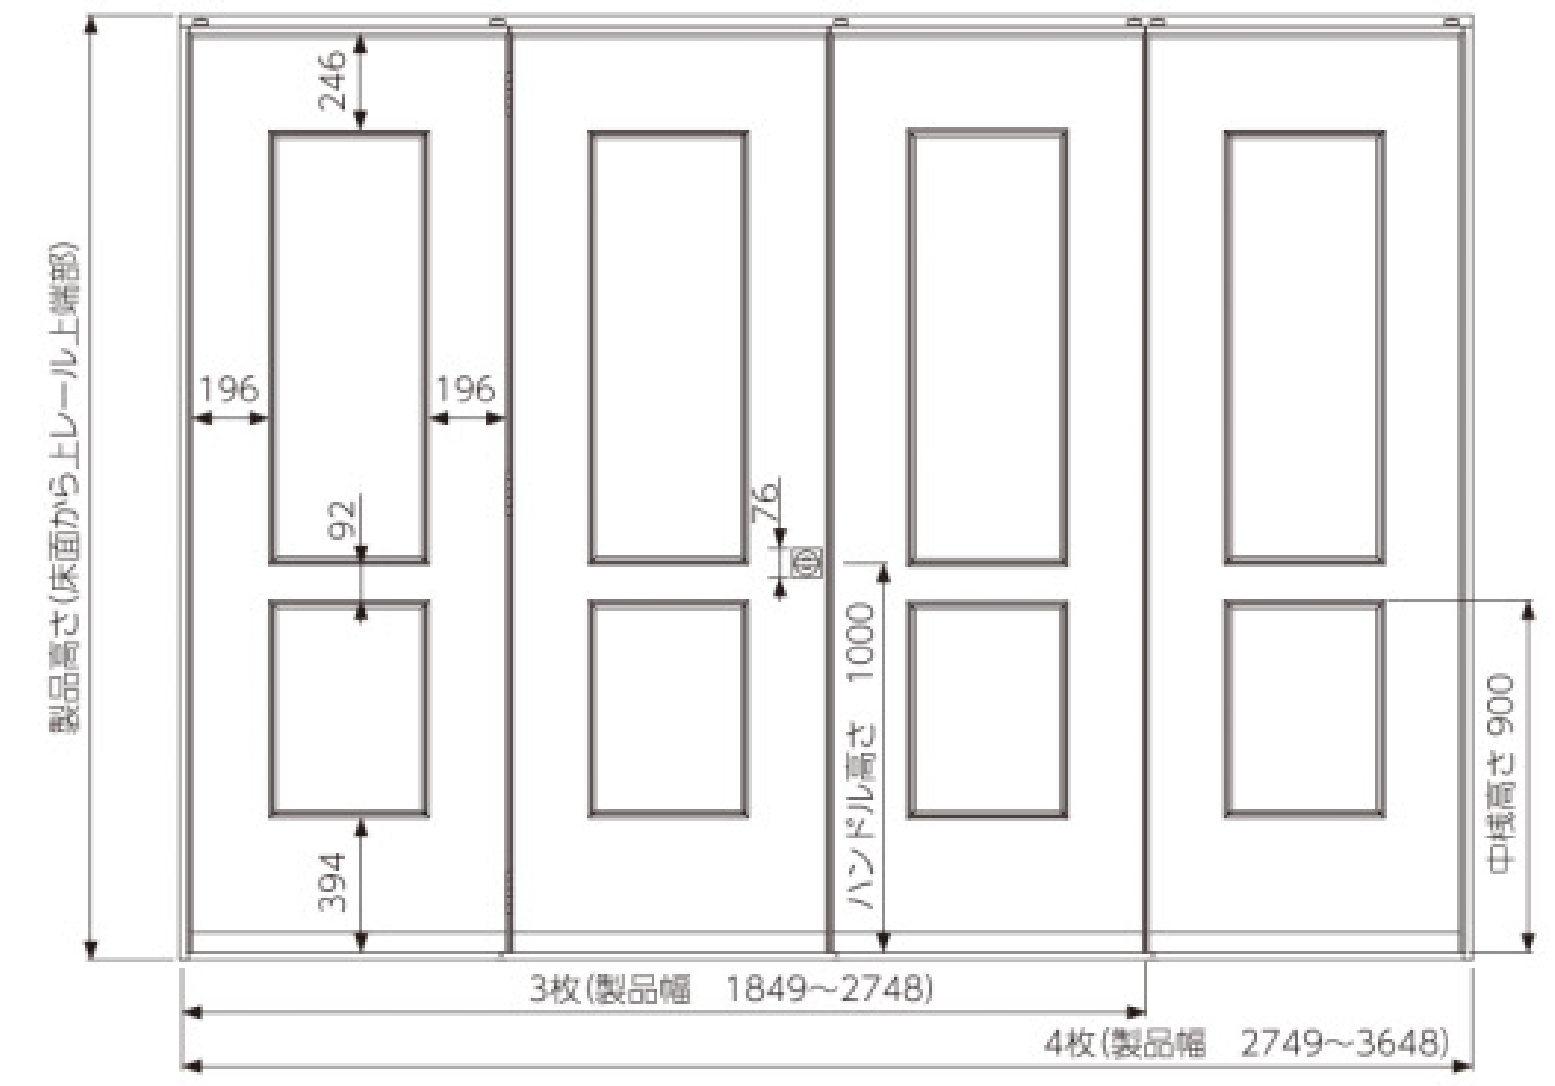

側面図

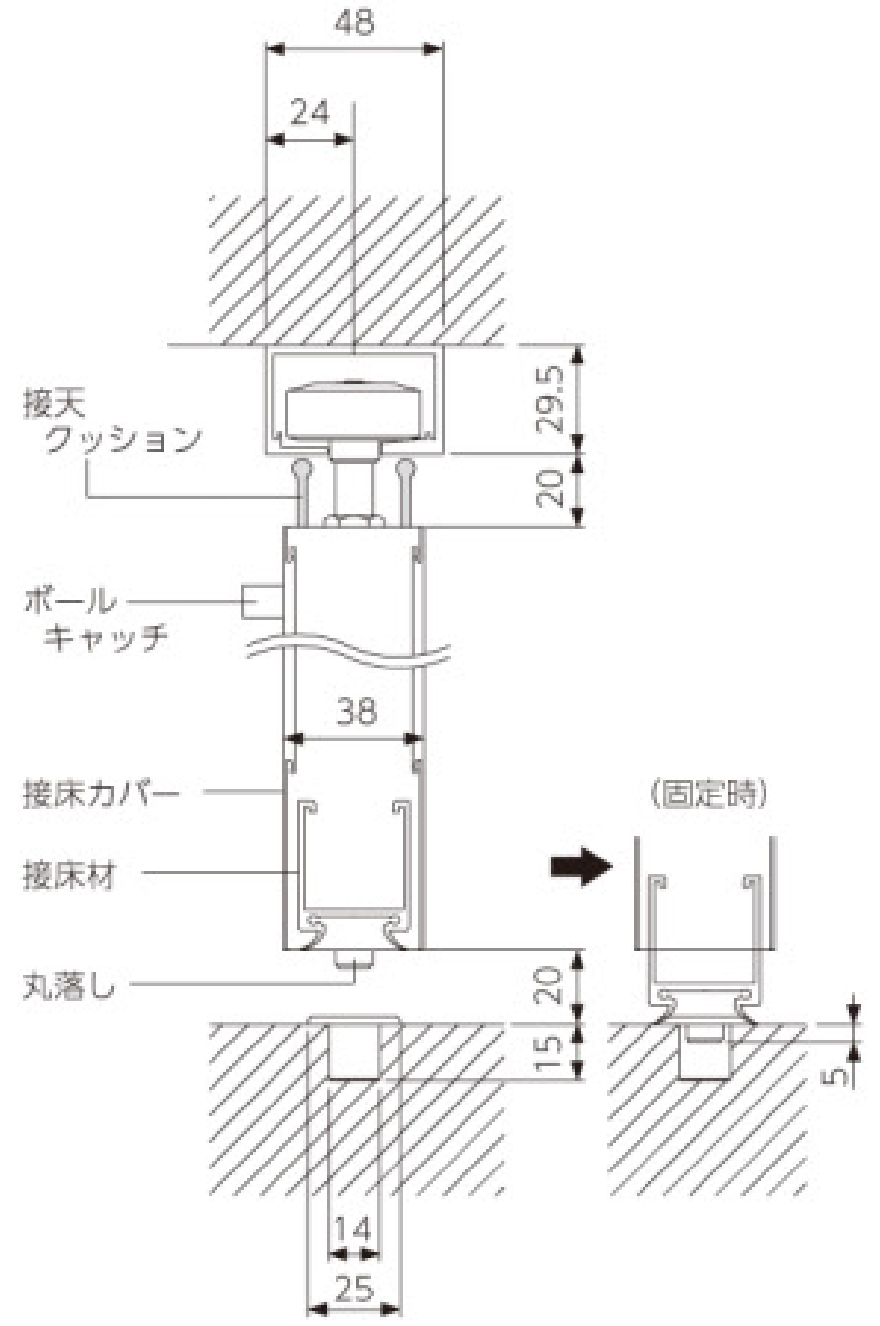

平面図

(全閉時)

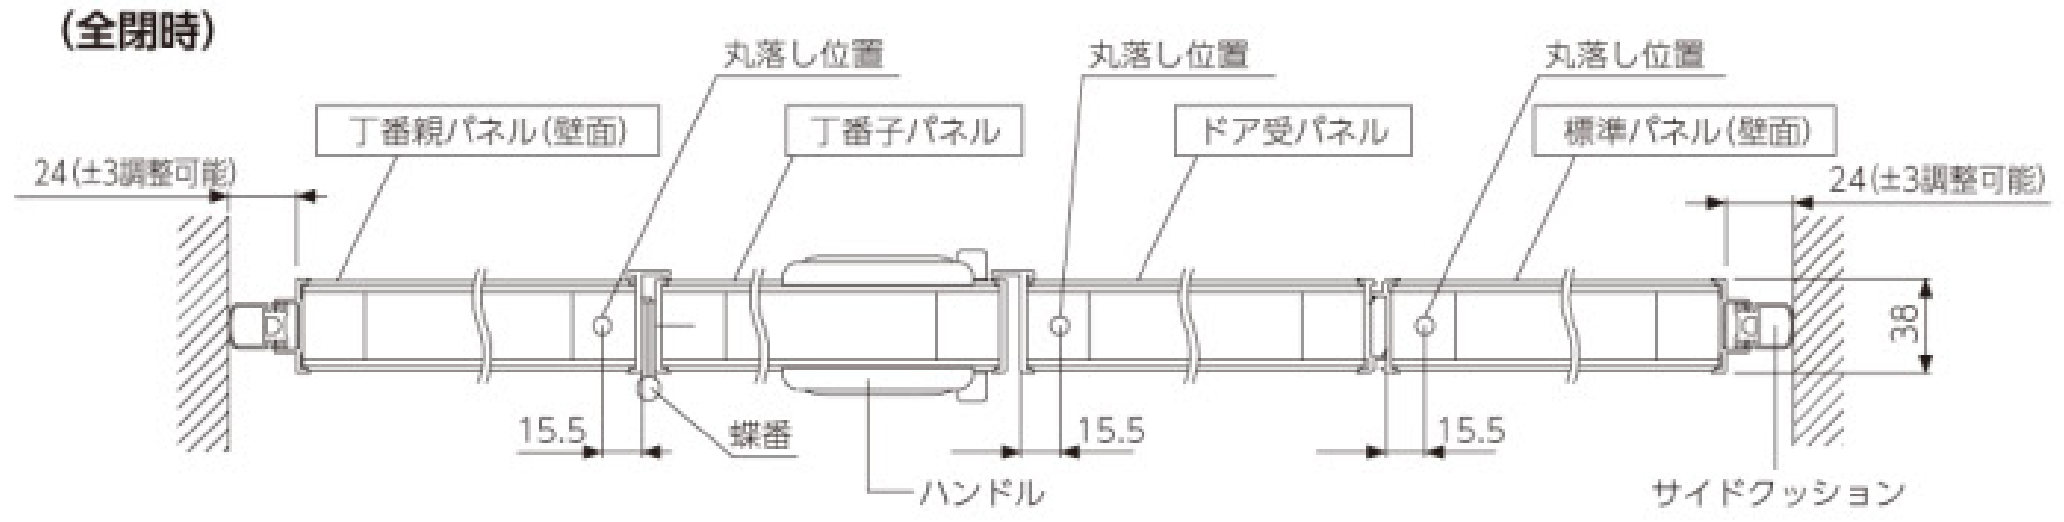

丸落し受つぼ



納まり図

●誘導納まり

(タイプ1)

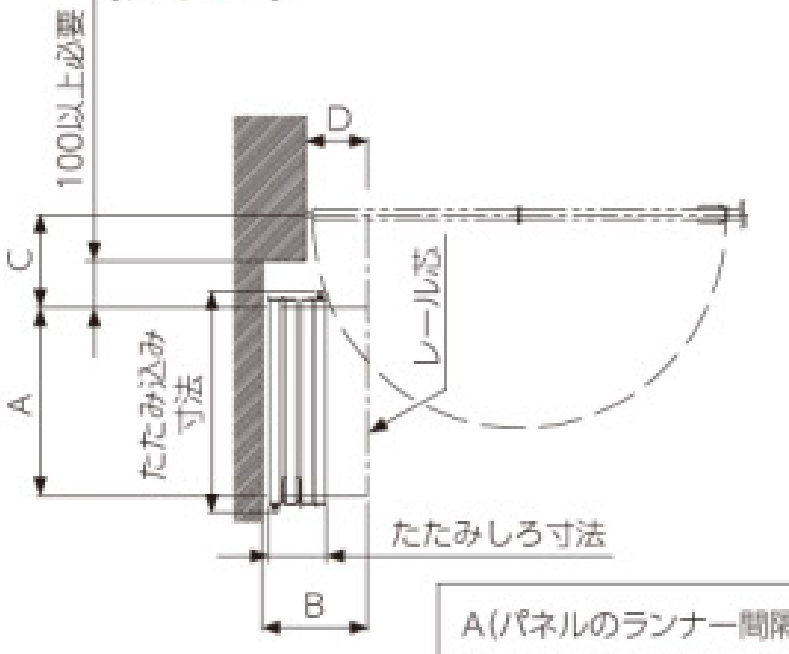

(タイプ2)

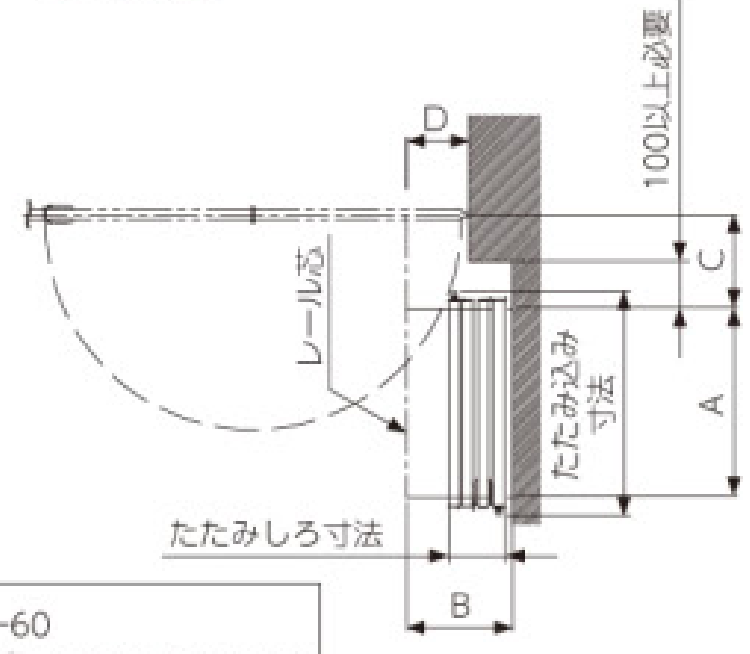

A(パネルのランナー間隔)	:パネル幅−60
B(レール芯~壁面)※要指示	:B寸法≧(パネル枚数×40)+100
C(レール芯~レール芯)※要指示	:C寸法≧160
D(レール芯~壁面)※要指示	:パネル幅/2≧D寸法≧160

●平行納まり

(タイプ1)

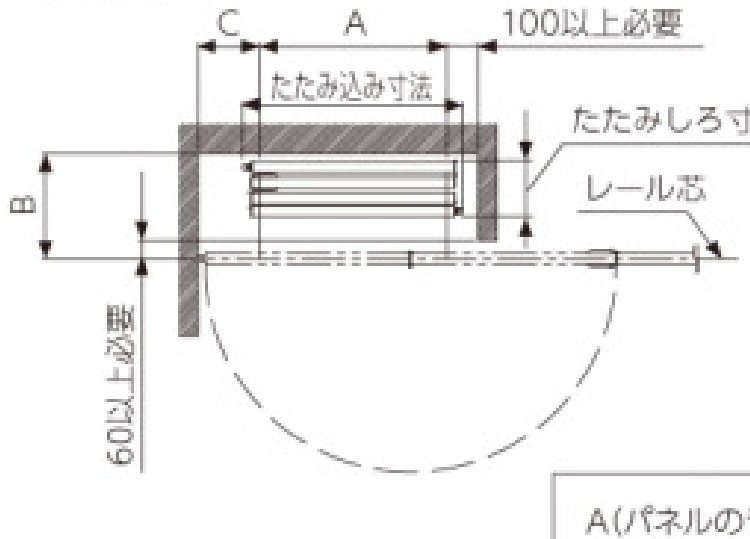

(タイプ2)

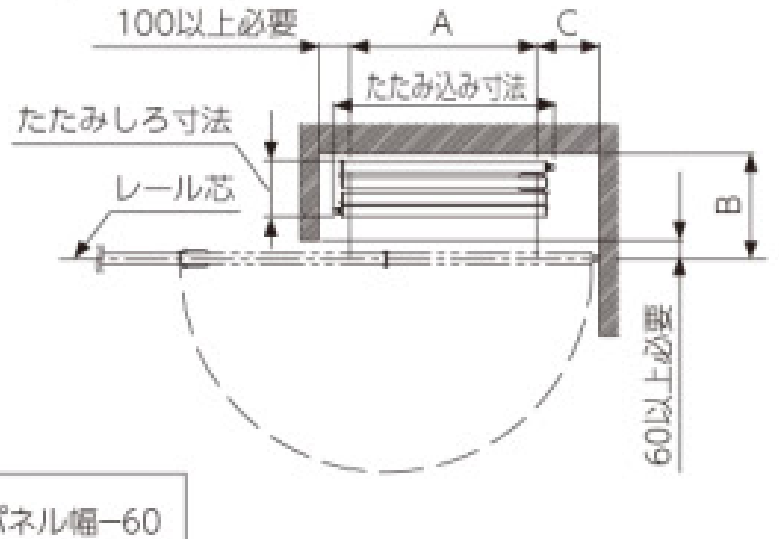

A(パネルのランナー間隔)	:パネル幅−60
B(レール芯~壁面)	:340
C(レール芯~壁面)	:200

ハンドル



製品について シングルパネルタイプ

オプション

誘導納まり・平行納まり

〈 構造と部品 〉

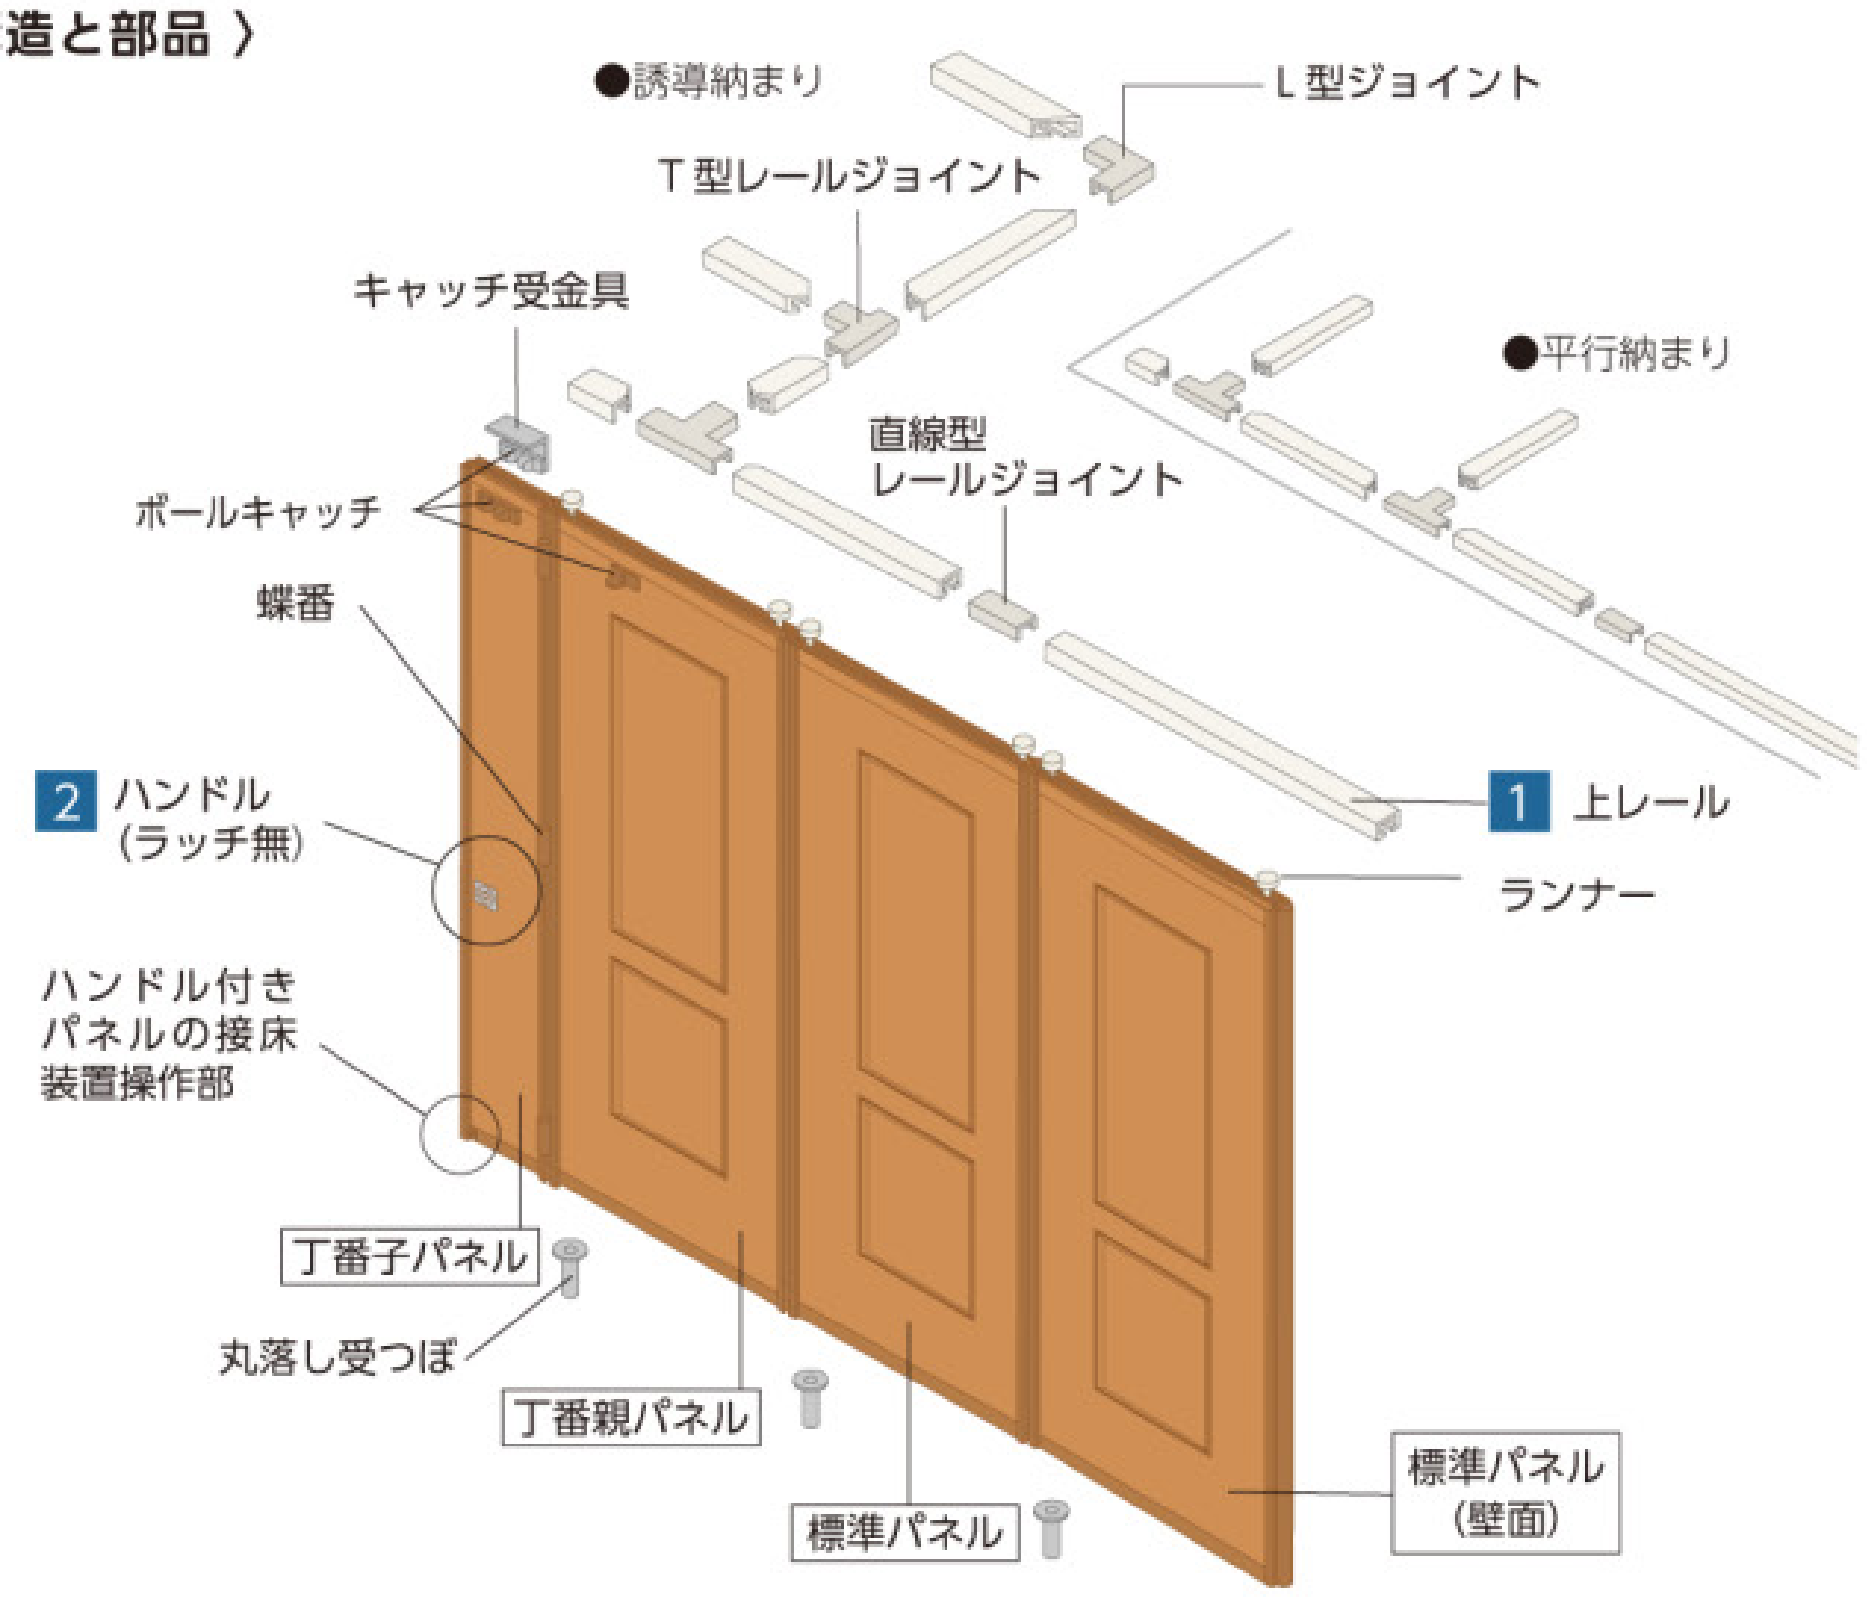

1 上レール



［カラー］アイボリー

2 ハンドル

丁番子パネルに付きます。

［カラー］モダンシルバー

※イラストはAタイプ（4枚）のセット内容です。
※丁番子パネルはどのタイプの場合でも、窓のないパネルになります。

■ 部品詳細

部品名称		材　　質	対応カラー
パネル	表面材	ポリオレフィンシート貼り合板・ラワン合板	パネルカラーと同色
	基　材	LVL※	―
	採光窓	半透明ポリスチレン板　4mm厚	―
	上レール	アルミ押出し形材	アイボリー
	上ランナー	ポリアセタール複合材	―
	ハンドル	亜鉛ダイキャスト	モダンシルバー
	蝶　番	スチール	アイボリー・ミディアム・ダーク
	クッションゴム類	樹脂形成品	アイボリー・ミディアム・ダーク
	丸落し	スチール・ポリアセタール	アイボリー・ミディアム・ダーク
	丸落し受つぼ	スチール	シルバー

※LVL：単板積層材。木材を薄い単板にし、繊維方向を平行にして貼り合わせたもの。平行合板ともいう。

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	レール色	樹脂部品色※	蝶番色
AS-701 アイボリー	アイボリー	アイボリー	アイボリー
AS-702 ナチュラル		アイボリー	アイボリー
AS-703 ライト		ミディアム	ミディアム
AS-704 ミディアム		ミディアム	ミディアム
AS-705 ダーク		ダーク	ダーク
ラワン合板		アイボリー	アイボリー

※樹脂部品：接天材、接床材、接床カバー、サイドクッション等

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル枚数※	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚
製品幅（mm）	1600～2298	2299～3198	3199～4098	4099～4998
製品高さ（mm）	1600～2500 （Fタイプ ラワン合板は1600～3000）			
製品重量	A・B・Cタイプ：約8kg/m² Fタイプ・Fタイプ（ラワン合板）タイプ：約7kg/m²			

※オプション納まりの場合、パネル枚数のうち1枚は丁番子パネルになります。

製品詳細図 シングルパネルタイプ

オプション
誘導納まり・平行納まり

（単位：mm）

正面図

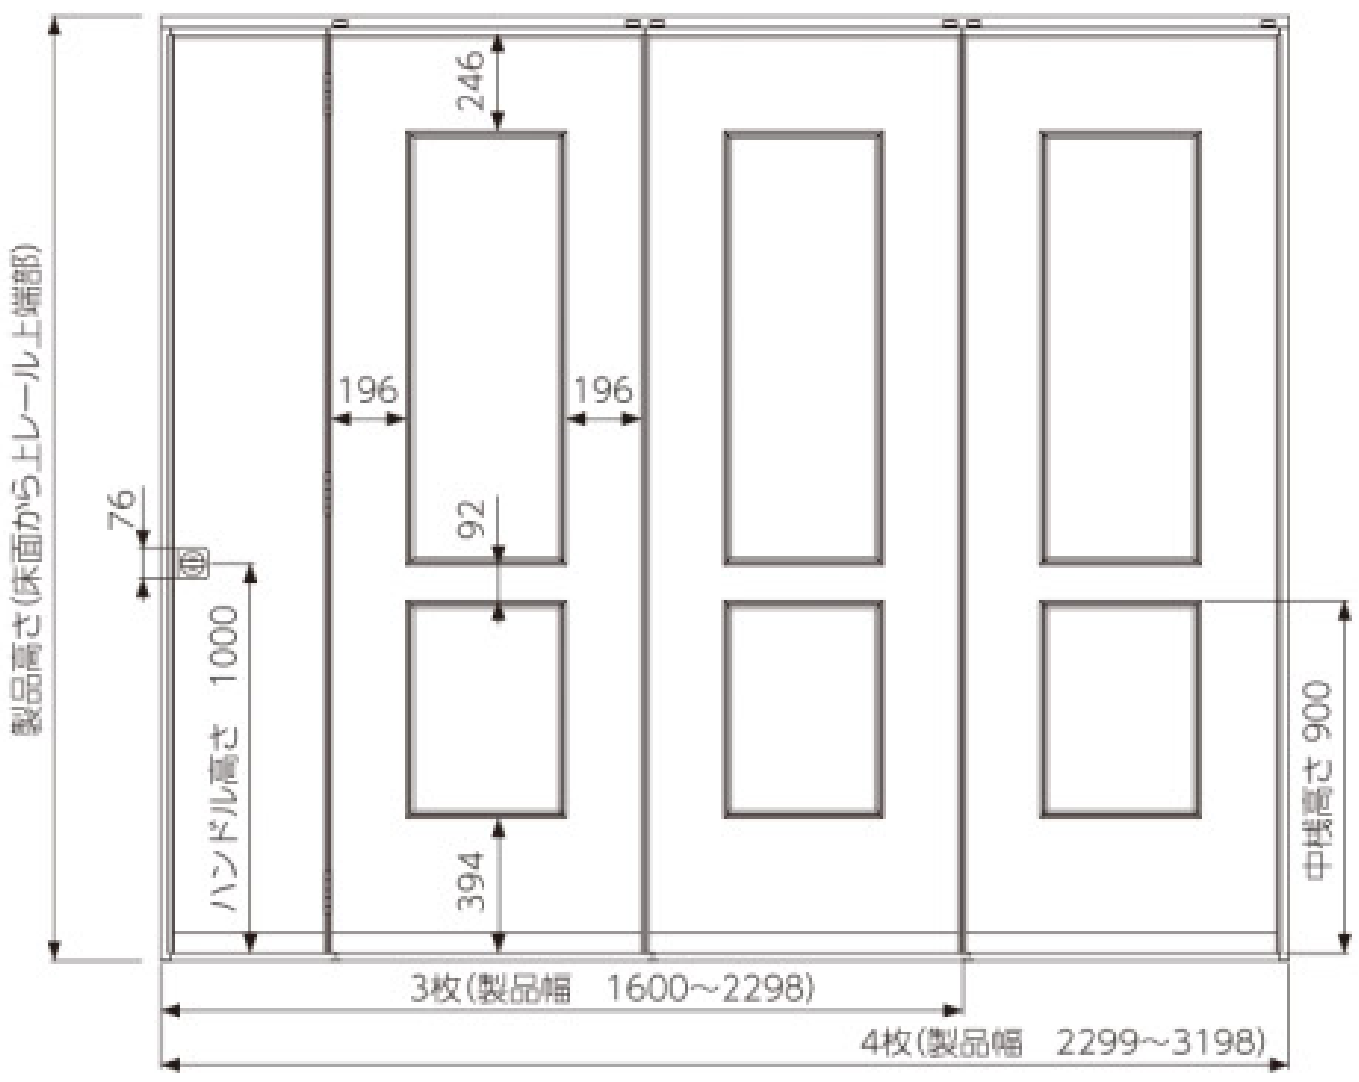

側面図

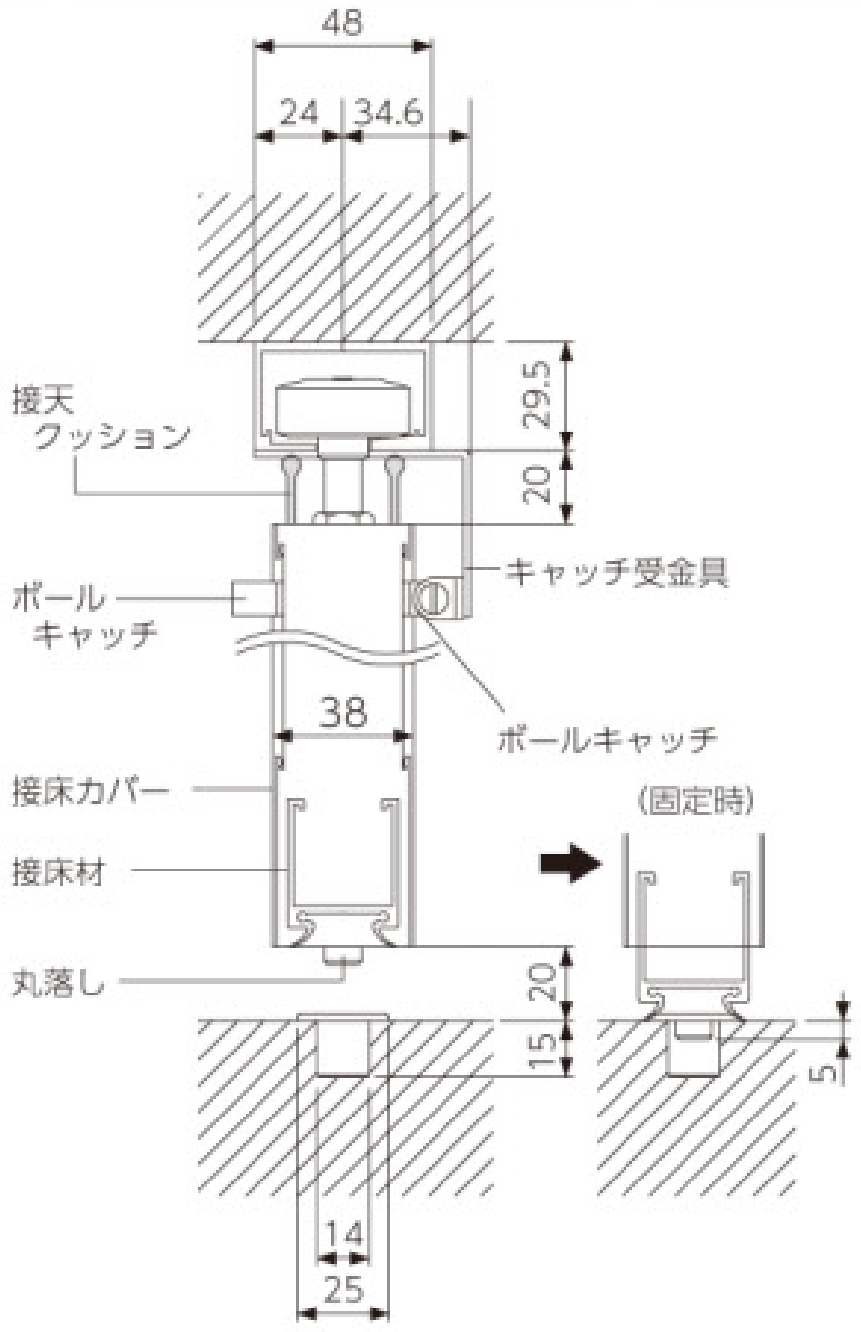

平面図

（全閉時）

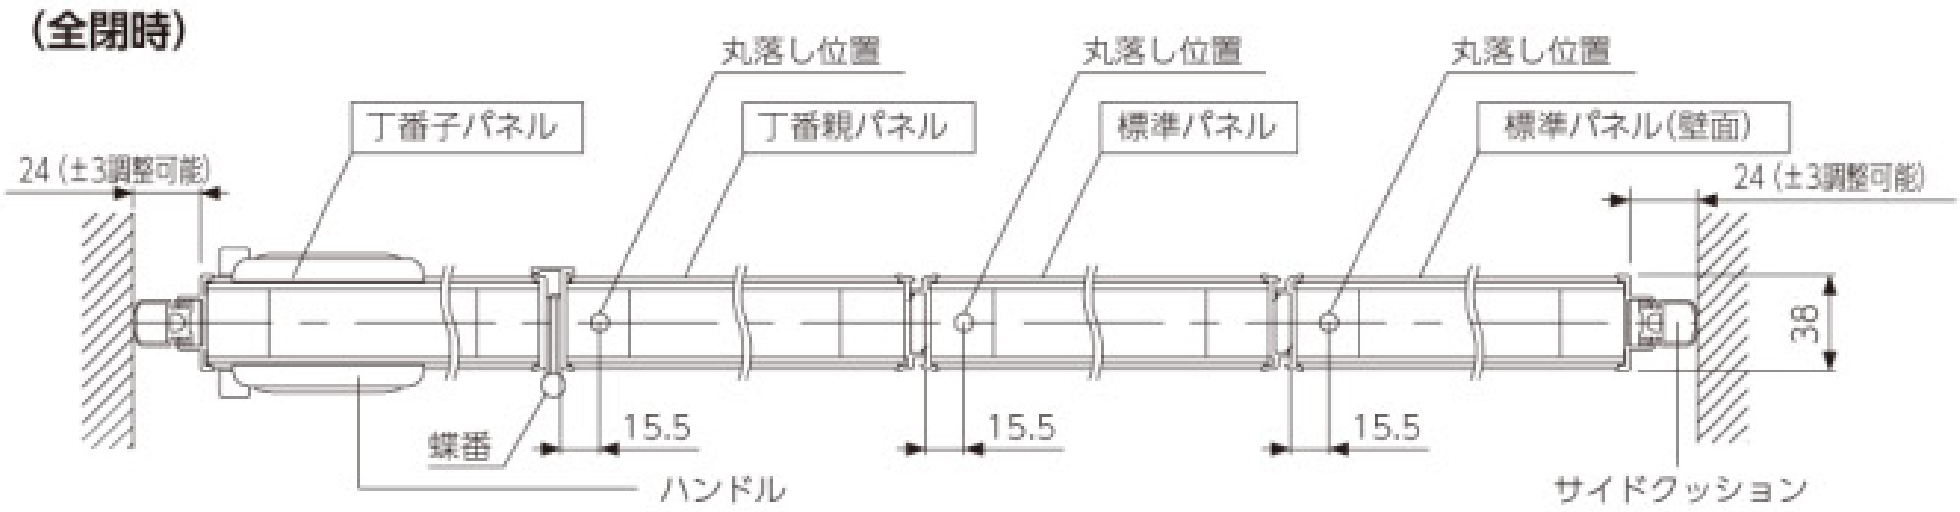

丸落し受つぼ



納まり図

●誘導納まり（オプション）
（タイプ1） （タイプ2）

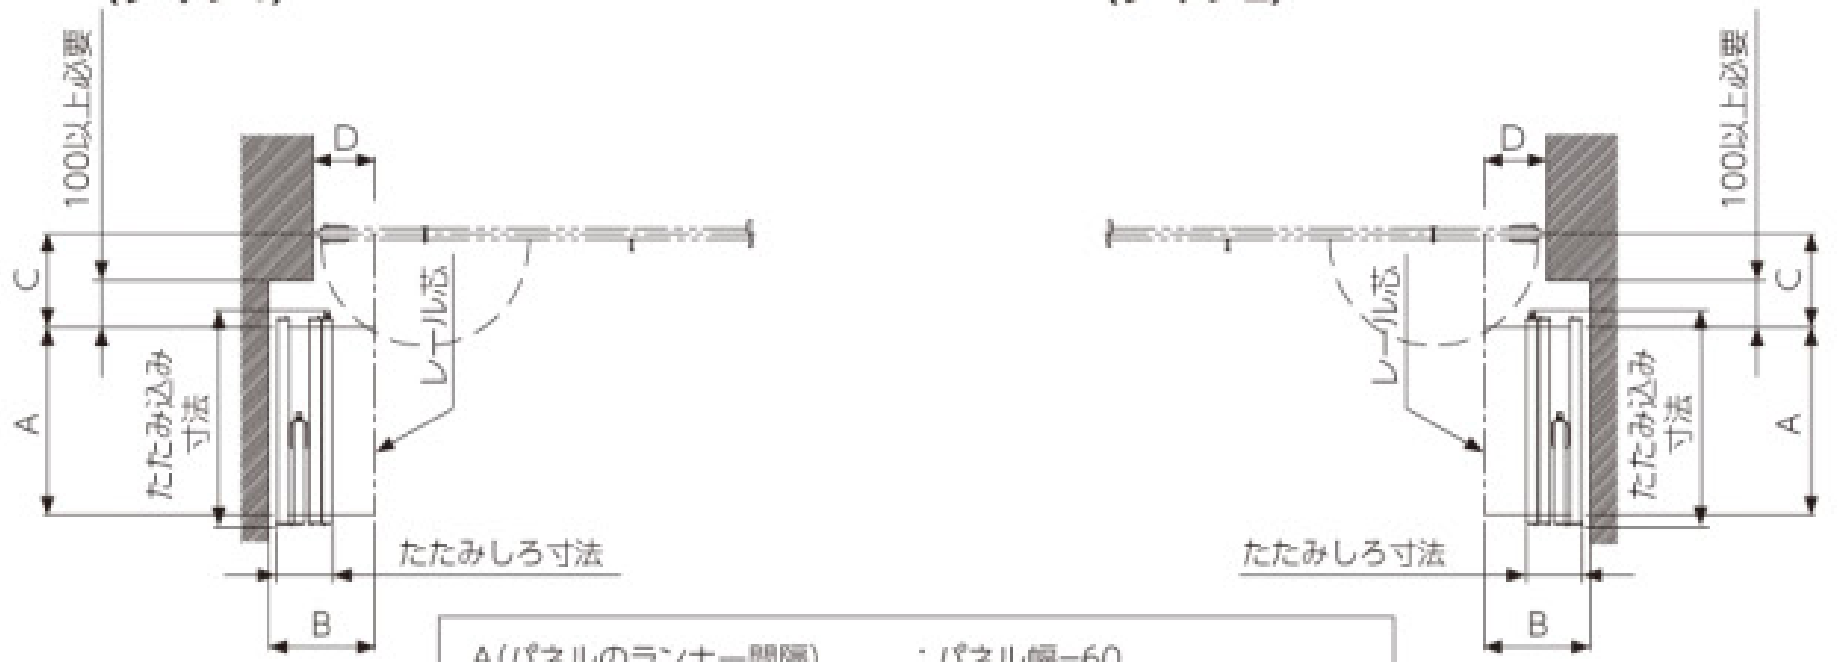

A（パネルのランナー間隔） ：パネル幅−60
B（レール芯～壁面）※要指示 ：B寸法≧（パネル枚数×40）+100
C（レール芯～レール芯）※要指示：C寸法≧160
D（レール芯～壁面）※要指示 ：パネル幅／2≧D寸法≧160

●平行納まり（オプション）
（タイプ1） （タイプ2）

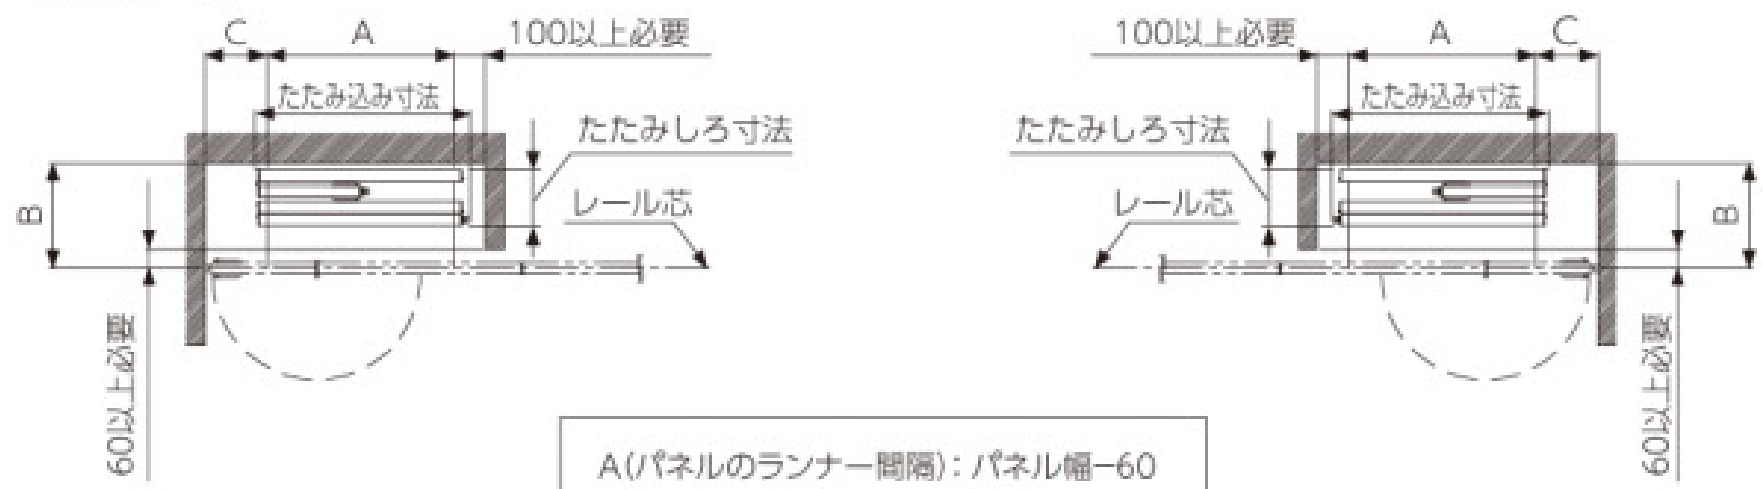

A（パネルのランナー間隔）：パネル幅−60
B（レール芯～壁面） ：340
C（レール芯～壁面） ：200

ハンドル



パネルの納まりについて　シングルパネルタイプ

パネル納まり

●普通納まり



●誘導納まり



●平行納まり



●誘導納まり（オプション）



●平行納まり（オプション）



パネル納まり寸法

パネル枚数※		2　枚	3　枚	4　枚	5　枚	6　枚
製品幅（mm）	普通納まり	1300〜1848	1849〜2748	2749〜3648	3649〜4548	4549〜5448
	誘導納まり 平行納まり	−				
	オプション納まり	−	1600〜2298	2299〜3198	3199〜4098	4099〜4998
たたみしろ寸法（mm）		100	150	200	250	300
たたみ込み寸法（mm）	普通納まり 誘導納まり 平行納まり	$\frac{\text{製品幅}-48}{\text{パネル枚数}}$ ＋ 24（普通納まり） 48（誘導納まり） 48（平行納まり）				
	オプション納まり	$\frac{\text{製品幅}-48}{\text{パネル枚数}-0.5}$ ＋ 24（誘導納まり） 24（平行納まり）　※丁番子パネル幅＝パネル幅×0.5				
1枚あたりのパネル幅（mm）	普通納まり 誘導納まり 平行納まり	$\frac{\text{製品幅}-48}{\text{パネル枚数}}$				
	オプション納まり	$\frac{\text{製品幅}-48}{\text{パネル枚数}-0.5}$				

※オプション納まりの場合、パネル枚数のうち1枚は丁番子パネルになります。

製品納まり・レール納まりについて

（単位：mm）

上レール納まり

※格納部は全パネルの重量が掛かるので、下地の強度を確保してください。

●木造

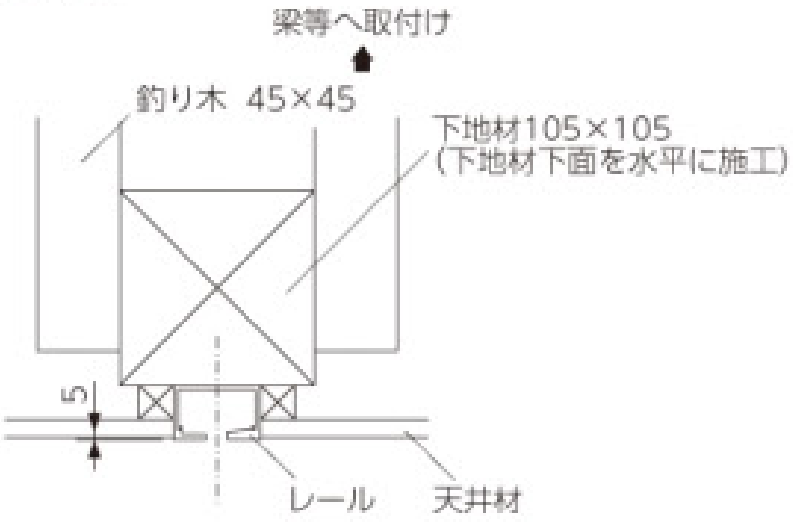

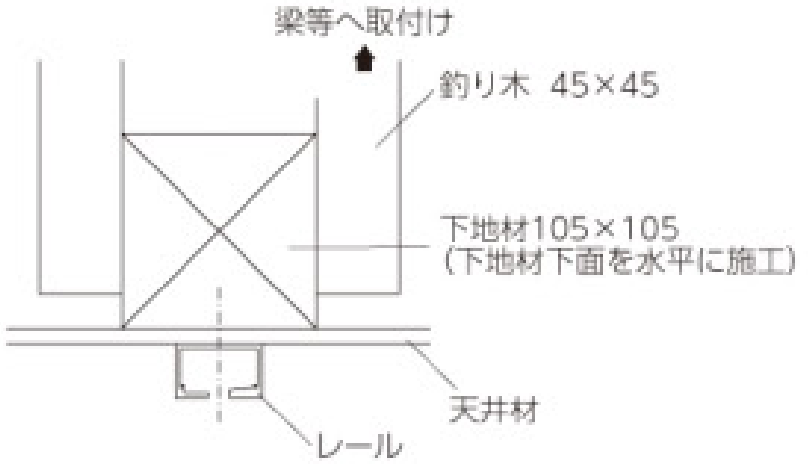

●鉄骨・RC造

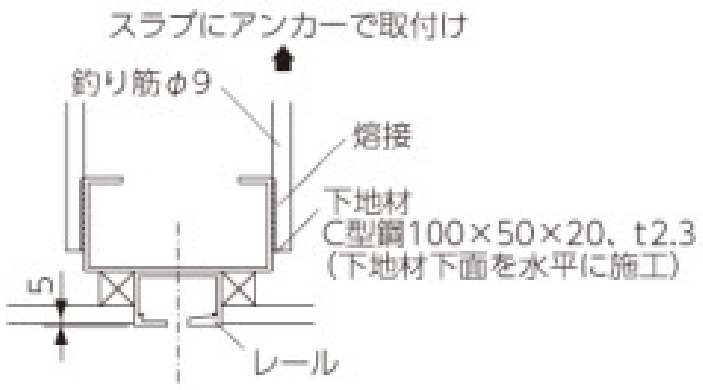

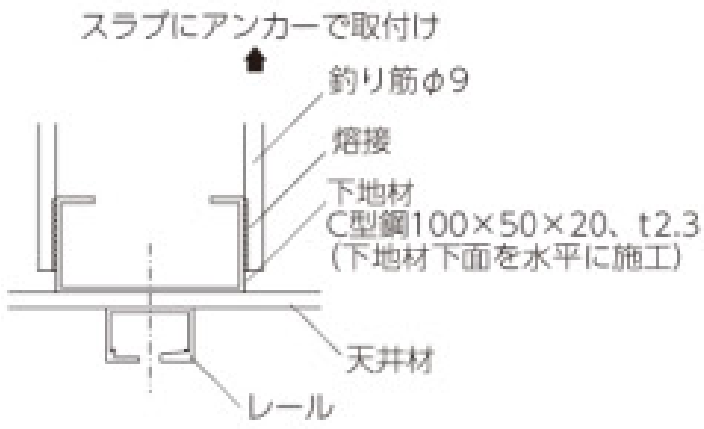

下地工事

●木造



●鉄骨・RC造



採寸方法

「アズウッド ペアパネルタイプVS」と同様です。
95ページをご参照ください。

［参　考］
レール納まり別 製品高さ採寸位置

上レールを埋込む場合



上レールが露出の場合



※αは上レール埋込み寸法

操作方法 シングルパネルタイプ

丸落し・接床装置の操作のしかた

[丸落しをかけるとき]

・丸落しによって、パネルを1枚ずつ固定することができます。
・接床装置によって、パネル下部と床面のすきまを防ぎます。
・ハンドル付きパネルの丸落し・接床装置の操作は、パネル表面のつまみで行います。

※パネルを移動させる際は、必ず丸落しを上げたことを確認してから動かしてください。

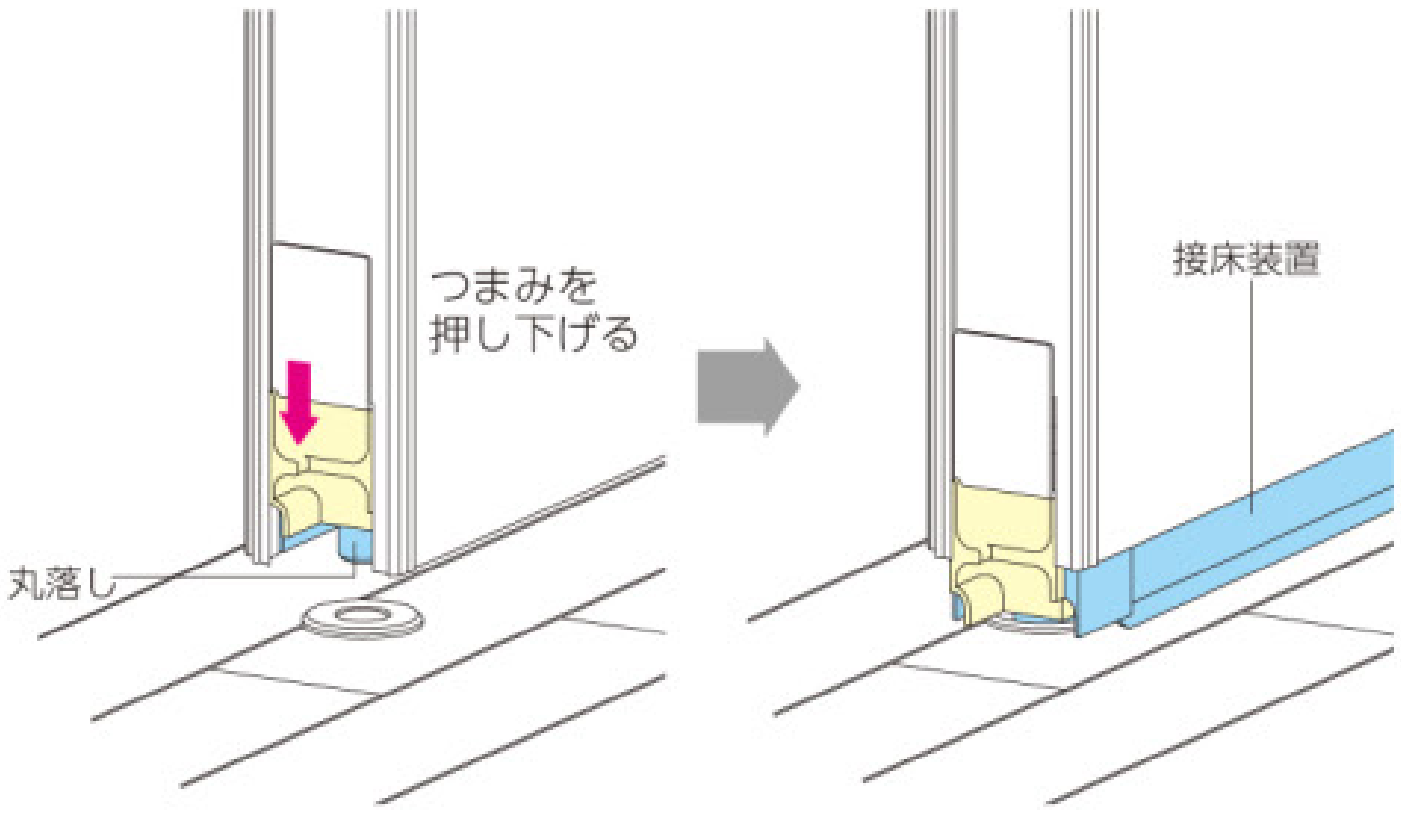

●丸落しと接床装置の操作は同時に行えます。

価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

普通納まり

（単位：円　税別）

パネル枚数		2　枚	3　枚	4　枚	5　枚	6　枚
高さ(mm)	幅(mm)	1300～1848	1849～2748	2749～3648	3649～4548	4549～5448
Aタイプ	1600～2500	219,200	310,500	402,100	494,200	585,800
Bタイプ	1600～2500	234,400	333,300	432,500	532,200	631,500
Cタイプ	1600～2500	223,100	316,400	410,000	504,000	597,700
Fタイプ	1600～2500	188,700	264,800	341,200	418,100	494,500
Fタイプ（ラワン合板）	1600～2500	188,600	261,800	334,900	408,700	481,900
	2501～3000	201,900	281,200	360,500	440,400	519,800

誘導納まり

（単位：円　税別）

普通納まり価格（上表）＋17,500

※製品幅1848mm以下の製作はできません。
※レールのC寸法（117ページ参照）が1.5mを超える場合は、別途価格が加算されます。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

平行納まり

（単位：円　税別）

普通納まり価格（上表）＋11,000

※製品幅1848mm以下の製作はできません。

オプション価格

平行納まり

（単位：円　税別）

パネル枚数		3　枚	4　枚	5　枚	6　枚
高さ(mm)	幅(mm)	1600～2298	2299～3198	3199～4098	4099～4998
Aタイプ	1600～2500	295,000	386,800	477,900	570,200
Bタイプ	1600～2500	310,200	409,700	508,400	608,200
Cタイプ	1600～2500	298,900	392,800	485,800	580,100
Fタイプ	1600～2500	269,900	343,400	416,000	491,900
Fタイプ（ラワン合板）	1600～2500	269,900	343,400	416,000	491,900
	2501～3000	287,200	366,800	445,600	525,700

誘導納まり

（単位：円　税別）

上表平行納まり（オプション）価格＋6,500

※レールのC寸法（119ページ参照）が1.5mを超える場合は、別途価格が加算されます。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

発注方法 シングルパネルタイプ

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】アズウッドシングルパネルタイプ

2. 格納方法をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】普通納まり　タイプ1

- ●普通納まり　タイプ1・タイプ2
- ●誘導納まり　タイプ1・タイプ2
- ●平行納まり　タイプ1・タイプ2
- ●誘導納まり（オプション）　タイプ1・タイプ2
- ●平行納まり（オプション）　タイプ1・タイプ2

3. パネルタイプをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】Aタイプ

●A・B・C・F・F（ラワン合板）タイプ

4. パネルカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】AS-701　アイボリー

●AS-701・702・703・704・705

5. 製品サイズ（幅×高さ）1mm単位でをご指定ください。・・・・・・・・・・【例】幅2357mm×高さ2424mm

※誘導納まりの場合は、「要指示」のレール寸法（P.117、119）を1mm単位でご指定ください。

6. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】1台

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

お手入れ方法

パネル枠材・中パネル・採光窓部分

●濡れたぞうきんで、表面のホコリ・チリを拭き取ってください。

●汚れがひどい場合は、中性洗剤を水でうすめてご使用ください。
洗剤の使用後は、水拭きをして洗剤成分を拭き取り、最後にやわらかい布でから拭きをして仕上げてください。

※強アルカリ・強酸洗剤は使用できません。
またベンジン・トルエン・アセトン・シンナーの溶剤は使用しないでください。

ACCOWALL

アコウォール

アコウォール 上吊り 木質感のある空間をリーズナブルに
演出するパネル間仕切り

アコウォール

木質感のある空間をリーズナブルに演出するパネル間仕切り

AW-32 ブラウン（片開き）

パネルの動き　全てのパネルが連結している波形パネル。

全閉時のパネルは波形になります。

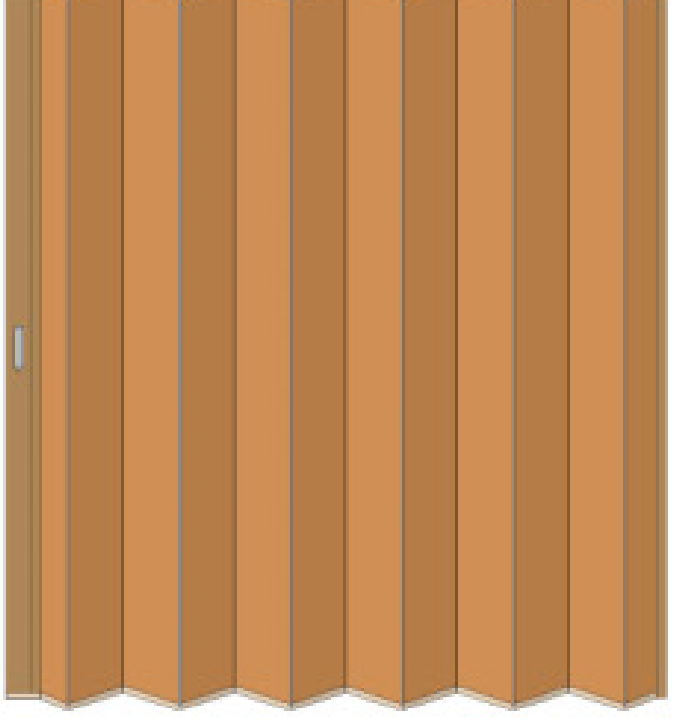

パネルはすべてつながっているので開閉はスムーズ。

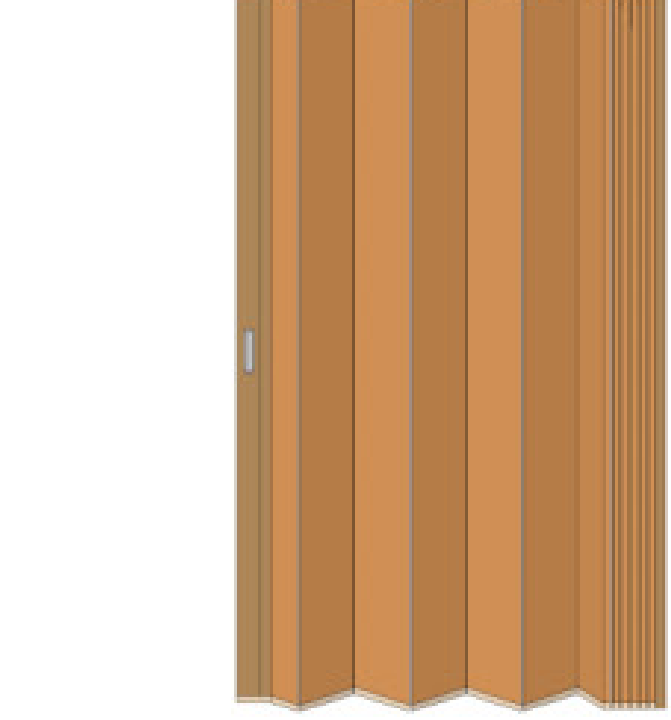

パネルバリエーション

choice パネルカラー 6色よりお選びください。

AW-41 ホワイト（両開き）

アコウォールの表面材には、木質感と自然の風合を出すために木粉を使用しています。

▶▶▶ カラーサンプルは134ページ

AW-31

ライト

AW-32

ブラウン

AW-33

ミディアム

AW-34

ダーク

AW-41

ホワイト

AW-42

グレー

※アコウォールは全閉にした場合でも、写真のように波形の状態になります。

たたみ込み・たたみしろが小さく、
折りたためば間口は広々！

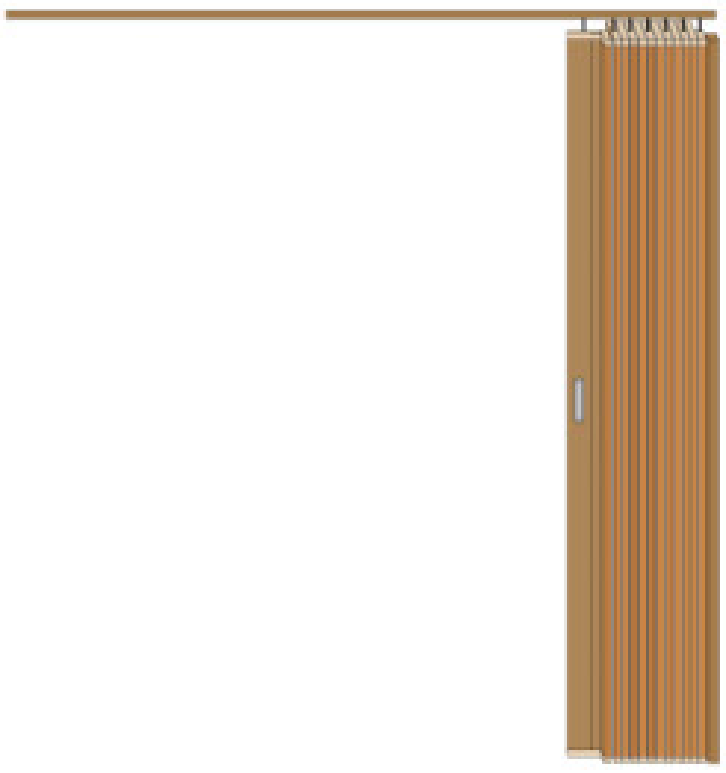

製品について アコウォール

〈 構造と部品 〉

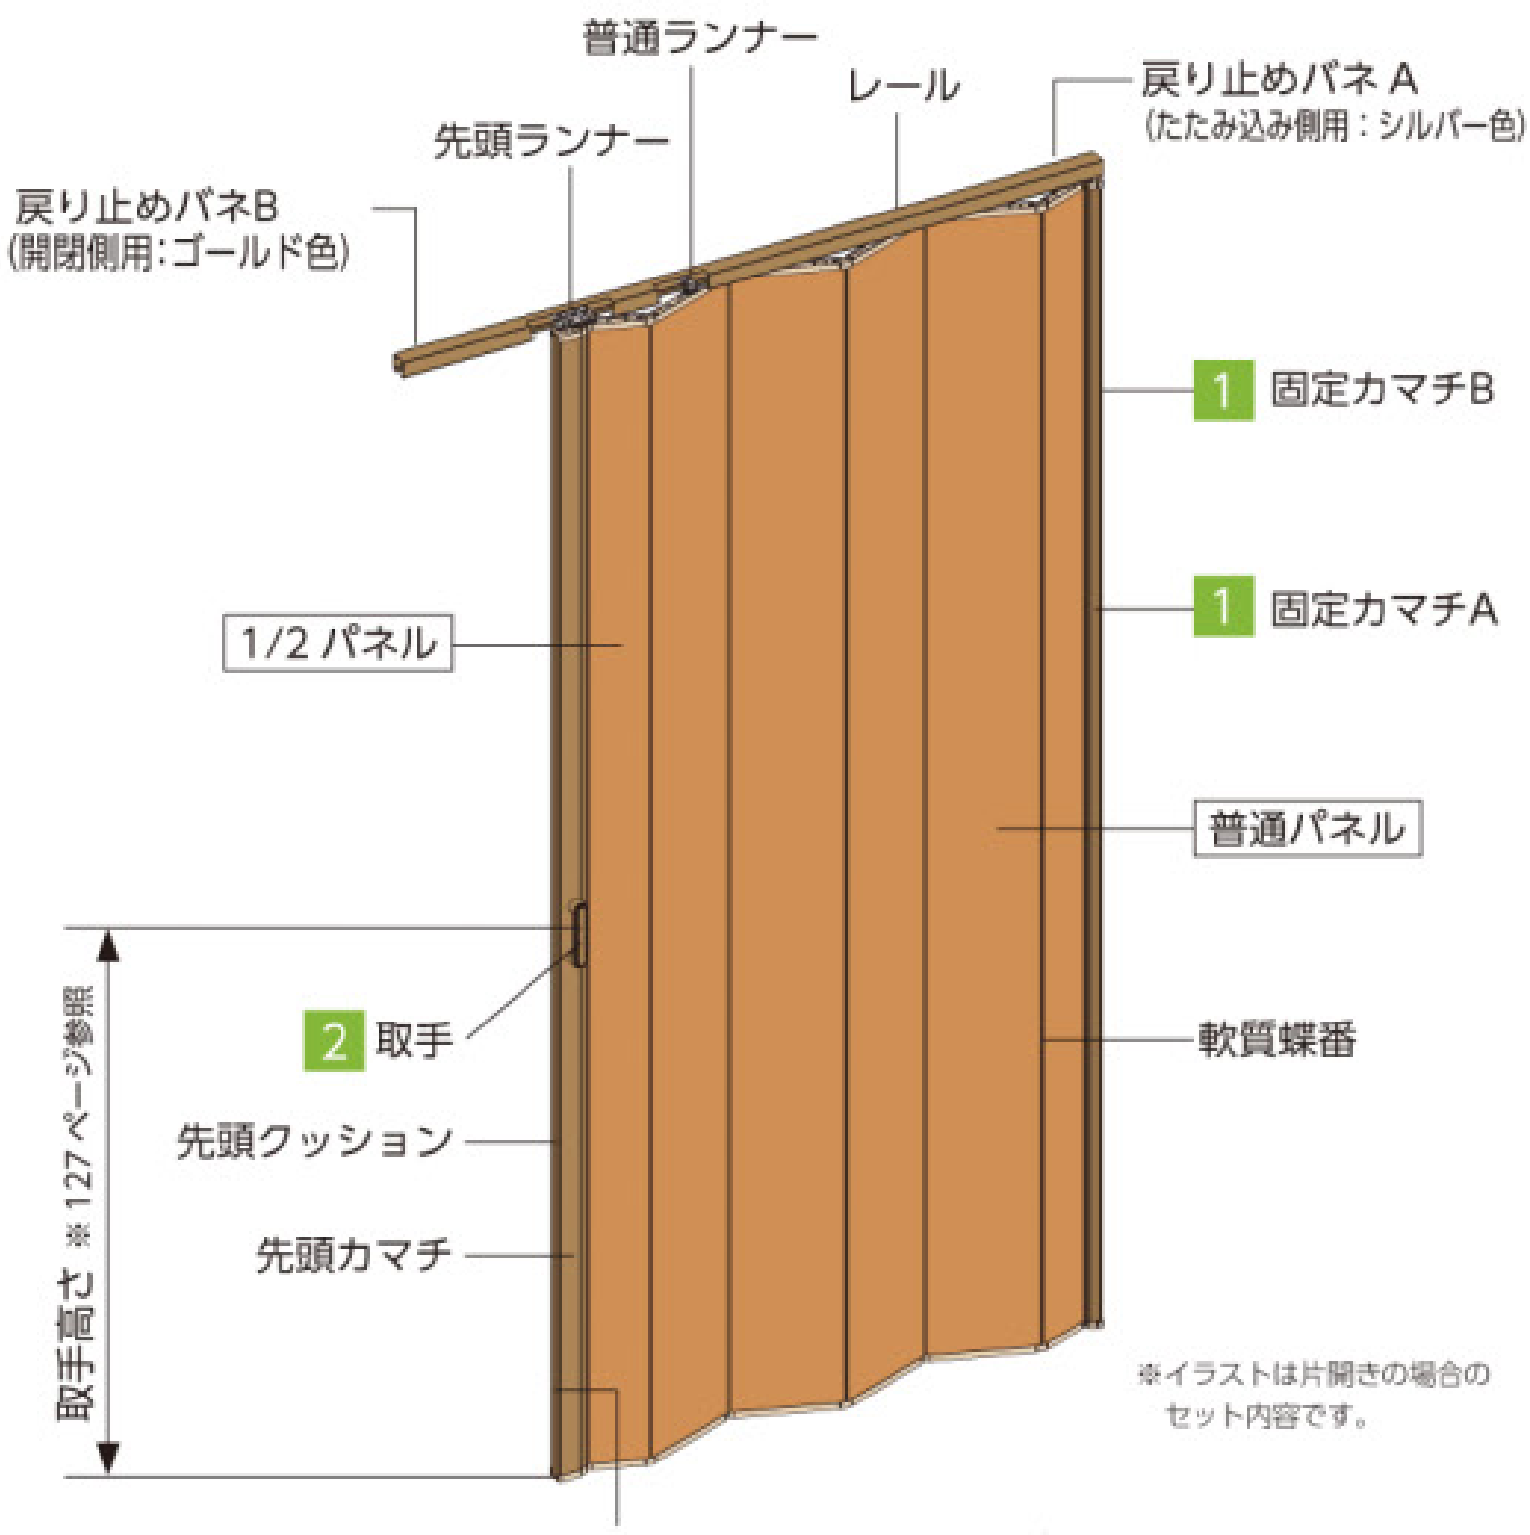

1 固定カマチ

片開き・両開きともたたみ込み側は、固定カマチでの固定となります。

2 取手

シンプルでつかみやすいデザイン。パネルカラーに合わせたブラウン・ベージュの2色になります。

ベージュ ブラウン

▶▶▶ 129ページ

オプション仕様

大型取手仕様

握りやすい大型の取手です。(抗菌加工済み)

取手色はパネルカラーに合わせたシルバーとブロンズの2色。

シルバー ブロンズ

上レールにはストッパー(戻り止めバネ)を内蔵

上レールにはストッパー(戻り止めバネ)を内蔵しているので、開閉側はマグネットでの固定が不要です。



●内蔵マグネットで壁面倒れにも対応。

壁面倒れ等でストッパーがききにくく、マグネット固定が必要な場合には、製品下部の先頭クッション内に内蔵されたマグネットを露出させて使用できます。

先頭クッションをカットし、中のマグネットを露出させます。



※両取手仕様(オプション)は、両開きの場合左右の壁面への固定はストッパー(戻り止めバネ)ではなく、マグネットによって行います。マグネットは露出の状態で各カマチに1～2ケずつ付きます。

■ 部品詳細

部品名称	材質	対応カラー
パネル	木粉入り硬質塩ビ形材	パネルカラーと同色
レール	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
固定カマチA・B	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
先頭カマチ	アルミ押出し形材	シルバー・ブロンズ
取　手	樹脂成形品	ブラウン・ベージュ
蝶　番	樹脂成形品	ブラウン・ベージュ
先頭クッション	樹脂成形品	ブラウン・ベージュ

■ 部品色組合わせ

パネルカラー	アルミ部品色※1	樹脂部品色※2	取手色
AW-31 ライト	ブロンズ	ブラウン	ブラウン
AW-32 ブラウン	ブロンズ	ブラウン	
AW-33 ミディアム	ブロンズ	ブラウン	
AW-34 ダーク	ブロンズ	ブラウン	
AW-41 ホワイト	シルバー	ベージュ	ベージュ
AW-42 グレー	シルバー	ベージュ	

※1 アルミ部分：レール、カマチ類、大型取手(オプション)

※2 樹脂部分：クッション、キャップ類

■ 製作可能寸法・製品重量

製品幅・高さとも、1mm単位での製作となります。

パネル納まり	片開き	両開き
製品幅(mm)	 360～4000	 720～8000 ※製品1台当り360～4000
製品高さ(mm)	500～3000	
製品重量	約6kg/m²	

[注意] 両開きの場合は、左右の製品を合わせて「2台」発注が必要となります。その際、片側360～4000mmの製作となります。

製品詳細図 アコウォール

（単位：mm）

平面図

（全閉時）＜片開き＞

アコウォールは全閉にした場合でも、図のように波形の状態となります。

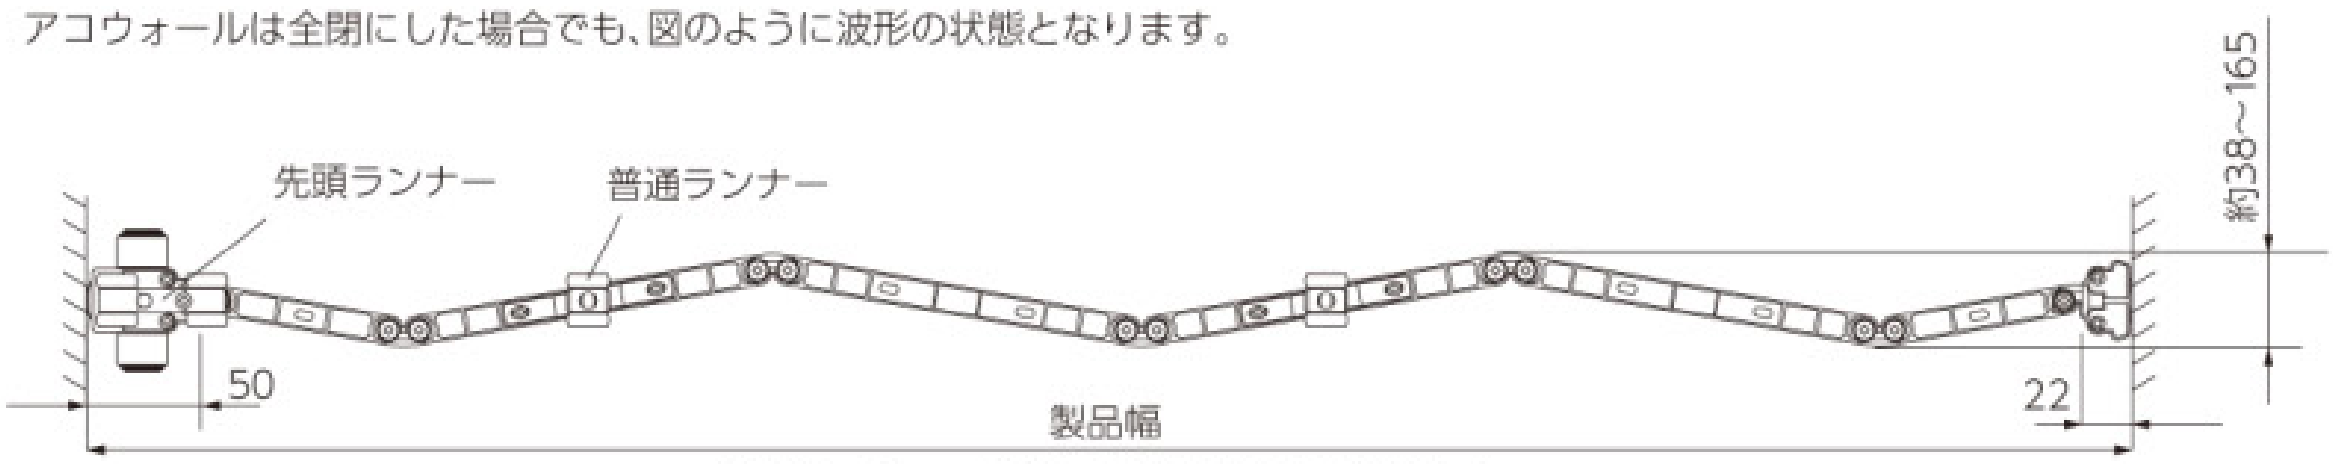

※製品幅によってパネルの折れ角度は変わります。

（全閉時）＜片開き＞



＜両開き＞

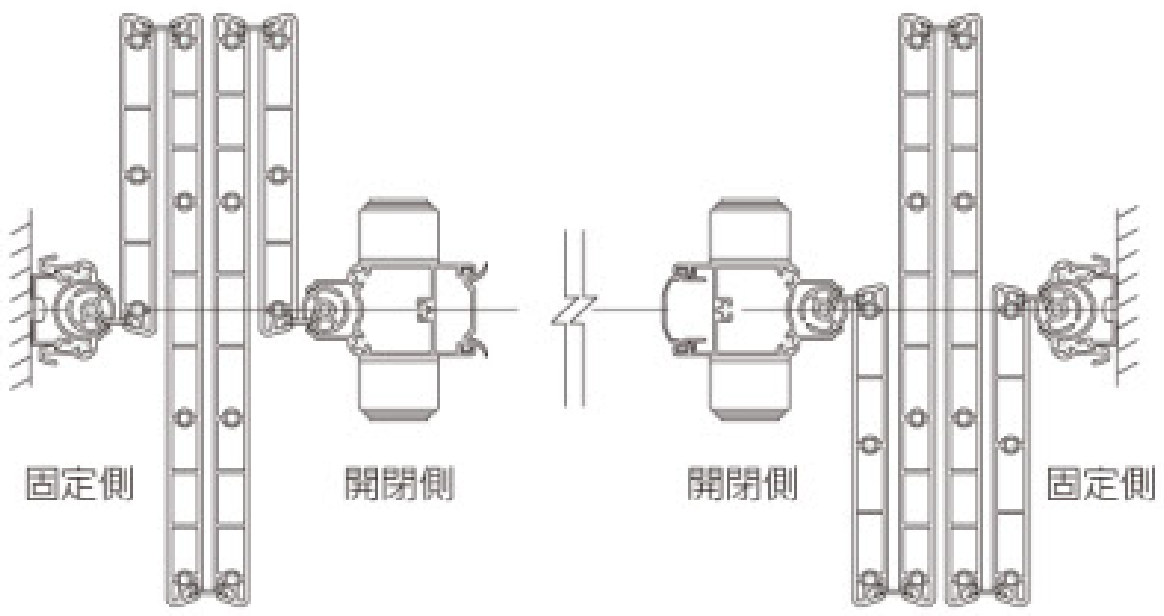

断面図

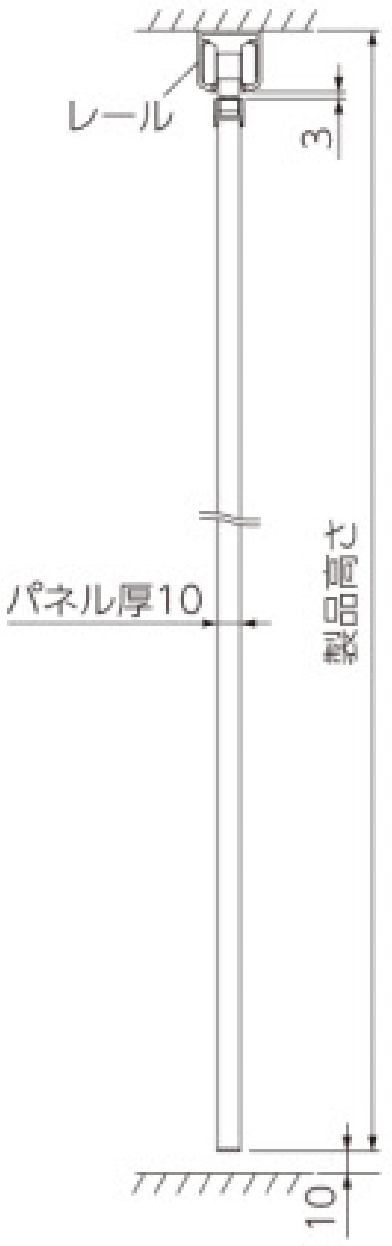

	形　　状
レール	
固定カマチ A･B	
先頭カマチ	

取手



※取手高さ（パネル下端～取手中心位置）

製品高さ（mm）	取手高さ（mm）
500～1990	（製品高さ÷2）−15
1991～2490	1090
2491～3000	1190

※取手位置の調整はできません。
※取手高さ＝パネル下端～取手中心位置になります。

パネルの納まりについて アコウォール

パネル納まり寸法

［片開き］



［両開き］



たたみしろ寸法(mm)	片開き(a)	(普通パネル数×13)+105
	両開き(b+c)	(普通パネル枚数×13)+ 210
たたみ込み寸法(mm)		約165
戸袋を作る時の必要戸袋幅(mm)		約260
有効開口寸法(mm)		製品幅 － たたみしろ寸法

パネル枚数

［片開き］

製品幅(mm)	360～395	396～556	557～716	717～877	878～1037	1038～1198	1199～1358	1359～1519	1520～1679	1680～1840	1841～2000	2001～2161	2162～2321	2322～2482	2483～2642	2643～2803	2804～2963	2964～3124	3125～3284	3285～3445	3446～3605	3606～3766	3767～3926	3927～4000
普通パネル枚数(枚)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1/2パネル枚数(枚)	全サイズ 2枚(左右両端に各1枚)																							

［両開き］

製品幅(mm)	720～790	791～1112	1113～1432	1433～1754	1755～2074	2075～2396	2397～2716	2717～3038	3039～3358	3359～3680	3681～4000	4001～4322	4323～4642	4643～4964	4965～5284	5285～5606	5607～5926	5927～6248	6249～6568	6569～6890	6891～7210	7211～7532	7533～7852	7853～8174
普通パネル枚数(枚)	1×2	2×2	3×2	4×2	5×2	6×2	7×2	8×2	9×2	10×2	11×2	12×2	13×2	14×2	15×2	16×2	17×2	18×2	19×2	20×2	21×2	22×2	23×2	24×2
1/2パネル枚数(枚)	全サイズ 4枚(片開き2台分)																							

レールの納まりについて

(単位：mm)

※レールを先付けする場合は、レールの一部を取外せるようにしてください。

［軽量天井に取付ける場合］

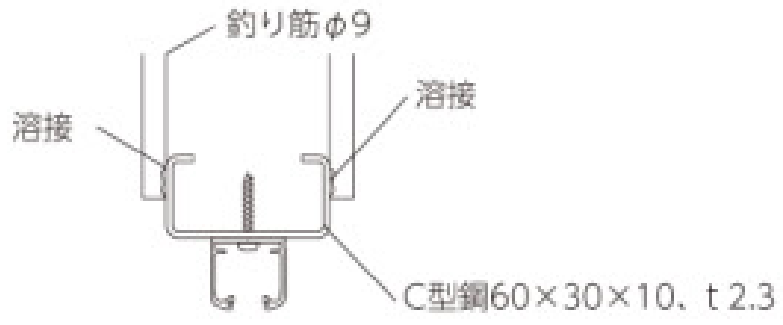

［鴨居に取付ける場合］



［コンクリート下場に直接取付ける場合］



オプション

OPTION オプション仕様

シリンダー鎌錠仕様

▶▶▶ 価格は130ページ

プライバシーを確保したい個室や、キー操作で特定の人が施錠を行う場所に適したロック仕様。

※本体の「戻りどめ」取付け位置がかわりますので、製品本体と同時に発注してください。

● キー(鍵)側

●サムターン側

■カマチ側面図



■壁面カマチ側面図



■正面図



※シリンダー鎌錠高さ

■壁面カマチ断面図



製品高さ(mm)	シリンダー鎌錠高さ(mm)
500～1990	(製品高さ÷2)−95
1991～2490	1010
2491～3000	1110

※片開きの場合は、「右ロック仕様」「左ロック仕様」の指定をしてください。

●右ロック仕様



●左ロック仕様



※両開きの場合は、中央部分が鍵仕様となるので、製品の左右端部は固定カマチでの固定になります。

●両開き

オプション アコウォール

OPTION オプション仕様 大型取手仕様

▶▶▶ 価格は130ページ

しっかりと握りやすい大型の取手（抗菌加工済み）。
全閉時の壁面との間隔を大きくとってあるので、
扱いやすくなっています。

	ブロンズ	シルバー	大型取手図
取手色			
パネル色	AW-31、32、33、34	AW-41、42	
材質	アルミニウム（抗菌加工）		

OPTION オプション仕様 両取手仕様

▶▶▶ 価格は130ページ

製品の左右両端に取手が付きます。
左右どちら側からでも開閉できる仕様です。

［平面図］

〈片開き〉



〈両開き〉

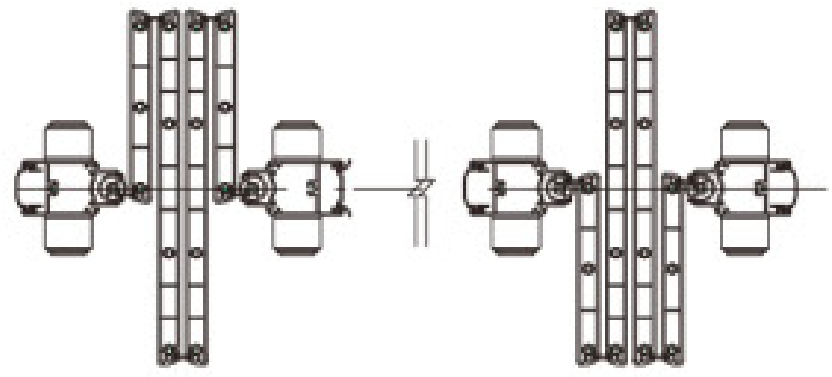

※両取手仕様（オプション）は、両開きの場合左右の壁面への固定は
ストッパー（戻り止めバネ）ではなくマグネットによって行います。
マグネットは露出の状態で各カマチに2ヶずつ付きます。

OPTION オプション部品 壁面カマチセット

▶▶▶ 価格は130ページ

巾木がある開口部に取付ける際に生じる巾木の厚み分のすきまを防ぎます。厚さ14mm以下の巾木に対応。

［セット内容］壁面カマチ（定尺）、クッションゴム（定尺）、マグネット2ヶ、取付けビス
［壁面カマチカラー］シルバー・ブロンズ
［壁面カマチ長さ］2m・2.5m・3m

※採寸方法は下記をご参照ください。
※必ず製品本体と同時に発注してください。
その際には壁面カマチ長さ・カラー・数量をご指定ください。
※固定カマチ側に取付ける際には、別途「取付台セット（220円／セット）」を2～3セット
を手配してください。

■壁面カマチ断面図



採寸方法

幅の測り方

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品幅とは、「取付け部の開口幅寸法」を指します。

取付け部の幅を採寸し、その寸法を1mm単位で製品幅として発注してください。

高さの測り方

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。



製品高さとは、「レール取付け面から製品の下端まで」を指します。

取付開口高さの両端（高さ❶❸）、中央（高さ❷）、の3カ所を採寸し、
その中で最も小さい寸法から10mm引いた寸法を1mm単位で製品高さとして発注してください。

壁面カマチセット発注時の採寸方法 オプション部品

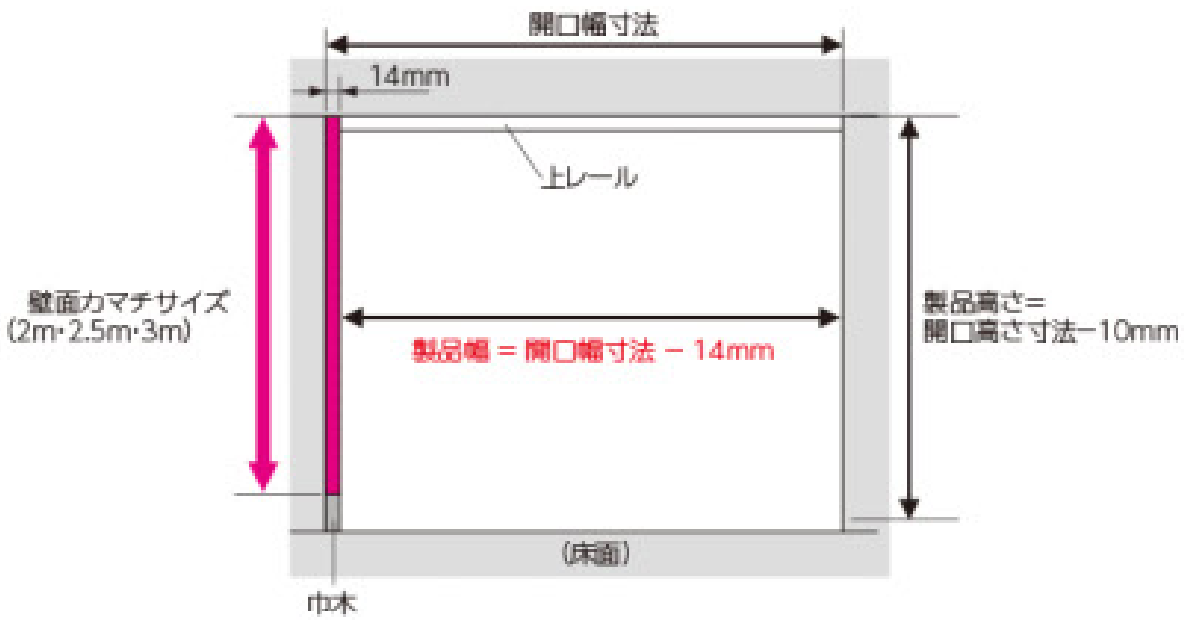

⚠ 注意

●標準仕様では、製品幅と上レールの長さは同じなので、壁面カマチセットを発注する際は、製品幅の採寸にご注意ください。

製品幅＝開口幅寸法 － 14mm

壁面カマチと固定側の壁までの寸法が
製品幅の発注寸法です。

価格 アコウォール

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。
※価格には取付け費・工事費等は含まれません。

製品幅・製品高さとも、1mm単位での製作となります。

片開き

（単位：円　税別）

普通パネル枚数(枚)	1～4	5～6	7～8	9～10	11～12	13～14	15～16	17～18	19～20	21～22	23～24
高さ(mm)　幅(mm)	360～877	878～1198	1199～1519	1520～1840	1841～2161	2162～2482	2483～2803	2804～3124	3125～3445	3446～3766	3767～4000
500～1800	49,600	58,100	66,800	75,300	80,800	91,100	103,500	116,000	128,400	140,800	149,100
1801～2000	50,600	59,200	67,800	76,400	89,100	101,500	116,000	128,400	142,900	155,300	165,600
2001～2200	60,000	71,900	83,900	95,800	97,300	111,800	126,300	140,800	155,300	171,900	182,200
2201～2400	60,400	72,300	84,300	96,200	107,700	122,200	138,700	155,300	169,800	186,300	198,800
2401～2600	62,100	73,000	85,800	99,400	116,000	132,500	151,200	167,700	184,300	202,900	215,300
2601～2800	62,100	73,800	87,000	105,600	124,200	142,900	161,500	180,100	198,800	217,400	231,900
2801～3000	62,100	74,600	93,200	113,900	134,600	153,200	173,900	192,600	213,300	234,000	248,400

※普通パネル以外に、1/2パネルが2枚入ります。

両開き

両開き価格＝片開き価格（上表）×2

※普通パネル以外に、1/2パネルが4枚入ります。
（例）幅6000mm×高さ2100mmの両開き製品の場合
幅3000mm×高さ2100mm 片開き価格（140,800円）×2＝**281,600円**

オプション価格

大型取手仕様

※取手色は選べません。

片開き	片開き価格＋3,500円
両開き	両開き価格＋7,000円

両取手仕様

標準仕様と同価格

壁面カマチセット

壁面カマチサイズ	価　格
2m	5,300円
2.5m	6,500円
3m	7,300円

シリンダー鎌錠仕様

片開き・両開き共通	アコウォール本体価格＋17,300円

取付台セット

220円／セット

発注方法

1. 製品名をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】アコウォール

2. パネルカラーをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】AW-32　ブラウン

●AW-31・32・33・34・41・42

3. 製品サイズ（幅×高さ）を1㎜単位でご指定ください。・・・・・・・・・【例】幅2357mm×高さ2424mm

4. パネル納まりをご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】両開き

●片開き・両開き

5. 製品台数をご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例】2台

※両開きの場合は左右の製品を合わせて「2台」発注が必要となります。
その際、片側360～4000mmの製作となります。

6. オプションが必要な場合にはご指定ください。・・・・・・・・・・・・・・【例】大型取手仕様

●シリンダー鎌錠仕様　●大型取手仕様　●両取手仕様　●壁面カマチセット
※オプションは必ず製品本体と同時に発注してください。
※シリンダー鎌錠仕様で片開きの場合は右ロック仕様・左ロック仕様をご指定ください。
※大型取手色はパネル色によって決まりますので、ご指定はできません。

※パネル枚数は製品幅によって決まりますので、ご指定はできません。

COLOR Sample
カラーサンプル

パネル間仕切 プレイス ／ パネル間仕切 プレイスFX ／ アズウッド　P132-133

アコウォール　P134

カラーサンプル

プレイス フレームカラー 中パネルカラー　プレイス FX 中パネルカラー　アズウッド パネルカラー

非塩ビ 「プレイス」、「プレイスFX」、「アズウッド」の表面材は、環境にやさしいオレフィン系シートを採用しています。

プレイス／プレイスFX **PL-601**　アズウッド **AS-601**

ホワイト

プレイス／プレイスFX **PL-604**　アズウッド **AS-604**

ブラウン

プレイス／プレイスFX **PL-605**　アズウッド **AS-605**

セピア

プレイス／プレイスFX **PL-700**

ピュアホワイト

プレイス／プレイスFX **PL-701**　アズウッド **AS-701**

アイボリー

プレイス／プレイスFX **PL-702**　アズウッド **AS-702**

ナチュラル

プレイス／プレイスFX **PL-703**　アズウッド **AS-703**

ライト

プレイス／プレイスFX **PL-704**　アズウッド **AS-704**

ミディアム

プレイス／プレイスFX **PL-705**　アズウッド **AS-705**

ダーク

このページのカラーサンプルの品番は、製品により頭の記号が異なりますので、ご注意ください。
（プレイス・プレイスFXの場合は PL-000、アズウッドの場合は AS-000になります。）

プレイス フレームカラー

プレイス
PL-706

モダンシルバー

プレイス
PL-707

プレーンホワイト

プレイス FX フレームカラー

ラスターホワイト

マットシルバー

マットブラック

プレイス

▶▶▶ 9ページ

■「折戸＋引戸仕様」「引戸仕様」の場合　フレーム色：11色／中パネルカラー：9色

※フレームカラーと中パネルカラーの色の組合わせについては、「折戸+引戸仕様」の場合は15ページ、「引戸仕様」の場合は27ページをご参照ください。
※フレームカラーPL-706 モダンシルバーは、「折戸+引戸仕様」の場合はパネルタイプA・B・Fタイプのみの対応、「引戸仕様」の場合はAタイプのみの対応となります。

	PL-601	PL-604	PL-605	PL-700	PL-701	PL-702	PL-703	PL-704	PL-705	PL-706	PL-707
フレームカラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中パネルカラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−

■「スライドパネル仕様」の場合　フレーム色：2色／中パネルカラー：4色

※パネルタイプB・D・Fタイプは、フレームカラーと中パネルカラーを自由に組合せることができます。

	PL-601	PL-604	PL-605	PL-700	PL-701	PL-702	PL-703	PL-704	PL-705	PL-706	PL-707
フレームカラー	−	−	−	−	−	−	−	−	−	●	●
中パネルカラー	●	●	●	●	−	−	−	−	−	−	−

プレイス FX

▶▶▶ 53ページ

■ 全仕様共通　フレーム色：3色／中パネルカラー：9色

※パネルタイプB～Hタイプは、フレームカラーと中パネルカラーを自由に組合せることができます。

	PL-601	PL-604	PL-605	PL-700	PL-701	PL-702	PL-703	PL-704	PL-705	ラスターホワイト	マットシルバー	マットブラック
フレームカラー	−	−	−	−	−	−	−	−	−	●	●	●
中パネルカラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	−	−	−

アズウッド

▶▶▶ 83ページ

■ ペアパネルタイプVSの場合　パネルカラー：8色
■ ペアパネルタイプの場合　パネルカラー：5色
■ 連結パネルタイプの場合　パネルカラー：5色
■ シングルパネルタイプの場合　パネルカラー：5色

		AS-601	AS-604	AS-605	AS-701	AS-702	AS-703	AS-704	AS-705
パネルカラー	ペアパネルタイプVS	●	●	●	●	●	●	●	●
	ペアパネルタイプ	−	−	−	●	●	●	●	●
	連結パネルタイプ	−	−	−	●	●	●	●	●
	シングルパネルタイプ	−	−	−	●	●	●	●	●

カラーサンプル

アコウォール パネルカラー

▶▶▶123ページ

AW-31

ライト

AW-32

ブラウン

AW-33

ミディアム

AW-34

ダーク

AW-41

ホワイト

AW-42

グレー

アコウォールの表面材には、木質感と自然の風合いを出すために木粉を使用しています。

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

本社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0954	秋田県秋田市山王沼田町11-6	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
法人営業部	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
法人営業部多摩出張所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-540-0230	Fax. 042-548-8115
法人営業部みなとみらい出張所	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0826	Fax. 045-661-2083
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
城西営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
城北営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿4-15-3 住友不動産西新宿ビル3号館	Tel. 03-5358-0566	Fax. 03-3378-6106
足立営業所	〒121-0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03-5831-1733	Fax. 03-5831-1735
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T･K･Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0031	長野県松本市芳川小屋935	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
青葉営業所	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0825	Fax. 045-661-1479
平塚営業所	〒254-0035	神奈川県平塚市宮の前6-11 高砂マンション1F	Tel. 0463-22-0251	Fax. 0463-23-2203
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町1-10-6 シャンロック石井ビル1F	Tel. 046-227-3751	Fax. 046-227-3760
静岡支店	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
山梨営業所	〒400-0047	山梨県甲府市徳行3-4-8	Tel. 055-222-7401	Fax. 055-222-7407
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-1441
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 0792-24-5117	Fax. 0792-24-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
京都地区支店	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒780-0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941

11k

タチカワブラインド ホームページ・アドレス　http://www.blind.co.jp

2012.02
0908216SB240101

PLACE
ASWOOD
ACCOWALL

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません